

Tronzado y ranurado

2026



SANDVIK
COROMANT

Guía para aprovechar al máximo nuestro catálogo digital


Nuestro catálogo es más que una simple lista de productos. Es una puerta de acceso a opciones más inteligentes y decisiones más rápidas. Aquí, encontrará una selección de nuestras herramientas y conceptos de mayor rendimiento, elegidos cuidadosamente para ayudarle a alcanzar sus objetivos de mecanizado. Y, cuando quiera seguir explorando, dispondrá de enlaces directos a toda nuestra gama en línea para profundizar e inspirarse.

Cómo navegar por una página del catálogo

Cada página del catálogo está diseñada para ofrecerle la información que necesita: rápida, clara y al alcance de la mano. En la parte superior, encontrará el nombre del producto, su aplicación principal y un esquema visual de las dimensiones y características principales. La tabla detallada presenta las versiones de la herramienta, incluidos los códigos de pedido, las especificaciones de tamaño y otras medidas esenciales.

CoroCut® 2, insert for grooving

Neutral version



Metric (mm)

Ordering code	P		M		K		N		S		SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]
	1225	1135	5015	1205	1225	1135	5015	1225	1135	1205						
C2I-H2N-0396-0002-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	3.96	0.20	0.20	3.0	7.0
C2I-H2N-0396-0004-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	3.96	0.40	0.40	3.0	7.0
C2I-H2N-0396-0008-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	3.96	0.80	0.80	3.0	7.0
C2I-H2N-0400-0002-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	3.0	7.0
C2I-H2N-0400-0004-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.40	0.40	3.0	7.0
C2I-H2N-0415-0002-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.15	0.20	0.20	3.0	7.0
C2I-H2N-0452-0002-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.52	0.20	0.20	3.3	7.0
C2I-H2N-0470-0005-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.70	0.50	0.50	3.3	7.0
C2I-H2N-0476-0004-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.76	0.40	0.40	3.3	7.0
C2I-H2N-0476-0008-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.76	0.80	0.80	3.3	7.0
C2I-H2N-0480-0005-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.80	0.50	0.50	3.3	7.0
C2I-H2N-0500-0002-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	5.00	0.20	0.20	3.3	7.0
C2I-H2N-0500-0004-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	5.00	0.40	0.40	3.3	7.0
C2I-J2N-0515-0002-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.15	0.20	0.20	3.3	7.0
C2I-J2N-0541-0002-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.41	0.20	0.20	3.3	7.0
C2I-J2N-0556-0005-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.56	0.50	0.50	3.3	7.0
C2I-K2N-0600-0002-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.20	0.20	3.5	7.0
C2I-K2N-0635-0004-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.35	0.40	0.40	3.5	7.0
C2I-K2N-0635-0005-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.35	0.50	0.50	3.5	7.0
C2I-K2N-0635-0008-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.35	0.80	0.80	3.5	7.0
C2I-K2N-0714-0008-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	7.14	0.80	0.80	3.5	7.0
C2I-L2N-0792-0008-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	7.92	0.80	0.80	4.0	7.0
C2I-L2N-0800-0002-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	0.20	0.20	4.0	7.0


● = First choice ○ = Good choice

Más información sobre cada código de pedido

Haga clic en cualquier código de pedido para abrir un universo de conocimientos. Accederá directamente a nuestro sitio web, donde podrá consultar la información sobre los productos, comprobar la disponibilidad y encontrar aún más inspiración sobre herramientas.


FILTER PRODUCT LIST (1)

Show products purchased since 2024

Product	TMC1ISO	CBMD	CTPT	SSC_M
 C2I-H2N-0396-0002-GF1225 CoroCut® 2, insert for grooving List price: 39.65 GBP ● Available	P M K N S	GF	finishing	H

Profundice en los detalles

Una vez que haya entrado en la página de detalles de un producto de nuestro sitio web, encontrará todo lo que necesita para hacer la elección correcta, desde especificaciones técnicas y las plaquitas correspondientes hasta modelos 2D y 3D listos para descargar. Incluso puede comprobar piezas de repuesto, calcular datos de corte y empezar a construir su conjunto de herramientas, todo en un mismo lugar.



Generic representation Show 3D model

C2I-H2N-0396-0002-GF1225

CoroCut® 2, insert for grooving

Save to list Compare product

List price: 39.65 GBP ● Available

Package quantity: 5
ISO: C2I-H2N-0396-0002-GF1225
Material id: 8194306
EAN: 7323226541182
ANSI: C2I-H2N-0396-0002-GF1225

Add to cart

Start values (Primary (Radial) KAPR 90 deg)

P2.1.Z.AN, Hardness: 175 HB

P f_r 0.09 mm/r (0.05 - 0.2)
 v_c 190 m/min (245 - 160)

M1.0.Z.AQ, Hardness: 200 HB

M f_r 0.09 mm/r (0.05 - 0.2)
 v_c 150 m/min (200 - 130)

K2.2.C.UT, Hardness: 245 HB

K f_r 0.09 mm/r (0.05 - 0.2)
 v_c 125 m/min (160 - 110)

N1.3.C.AG, Hardness: 90 HB

N f_r 0.09 mm/r (0.05 - 0.2)
 v_c 1500 m/min (1900 - 190)

S2.0.Z.AG, Hardness: 350 HB

S f_r 0.09 mm/r (0.05 - 0.2)
 v_c 36 m/min (45 - 30)

Applications

Calculate cutting data Build tool assembly

Downloads

[Basic 3D model \(STP\)](#) [Download](#) [View](#)
[Detailed 3D model \(STP\)](#) [Download](#) [View](#)
[GTC Package \(ZIP\)](#) [Download](#)
[Basic tool data \(ZIP\)](#) [Download](#)

Product data Metric Inch

Workpiece material(s) (TMC1ISO) P M K N S

Chip breaker (CBMD) **GF**

Operation type (CTPT) **finishing**

Insert mounting style code (metric) (IFS) **Concave prismatic section with rail**

Insert size and shape (CUTINT_SIZESHAPE) **CoroCut 1-2 -size H2**

Cutting edge count (CEDEC) **2**

Insert seat (SSC_M) **H**

Cutting width (CW) **3.96 mm**

Cutting width lower tolerance (CWTOLL) **-0.02 mm**

Cutting width upper tolerance (CWTOLL) **0.02 mm**

Corner radius left (REL) **0.2 mm**

Corner radius right (RER) **0.2 mm**

Corner radius lower tolerance (RETOLL) **-0.02 mm**

Corner radius upper tolerance (RETOLL) **0.02 mm**

Cutting depth maximum (CDX) **24.85 mm**

Machine side body angle (BAMS) **0 °**

Depth of cut maximum (APMX) **3 mm**

¡Hay más por descubrir! Conozca toda la gama en nuestro catálogo en línea: sandvik.coromant.com/tools



Cómo encontrar y solicitar nuestras herramientas y soluciones

Asistencia experta al alcance de su mano

Nuestros especialistas y distribuidores de confianza están preparados para guiarle en la selección de las herramientas y soluciones adecuadas para optimizar sus procesos de mecanizado. Elija el canal de asistencia que más le convenga: teléfono, chat o correo electrónico, la asistencia está a un paso.


[sandvik.coromant.com/
support](https://sandvik.coromant.com/support)



Desbloquee la eficiencia con nuestro catálogo en línea

Explore nuestro amplio catálogo en línea que simplifica la búsqueda de herramientas y soluciones. Acceda a los detalles de los productos, compre directamente y descargue esquemas y modelos 3D precisos, todo en un mismo lugar. Además, aproveche nuestro servicio de reciclaje de herramientas de metal duro para obtener una solución sostenible.


[sandvik.coromant.com/
tools](https://sandvik.coromant.com/tools)

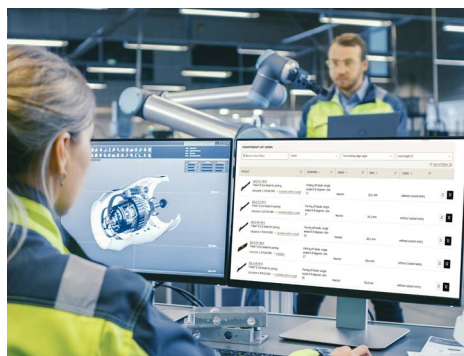

Aumente la productividad con CoroPlus® Tool Guide

Encuentre rápidamente las herramientas y los datos de corte óptimos para su proceso de mecanizado con CoroPlus® Tool Guide. Aprovechando nuestra experiencia, esta solución inteligente le ayuda a reducir el tiempo de preparación y a mejorar la precisión, integrándose perfectamente en su flujo de trabajo para aumentar la eficacia y la fiabilidad.


[sandvik.coromant.com/
toolguide](https://sandvik.coromant.com/toolguide)

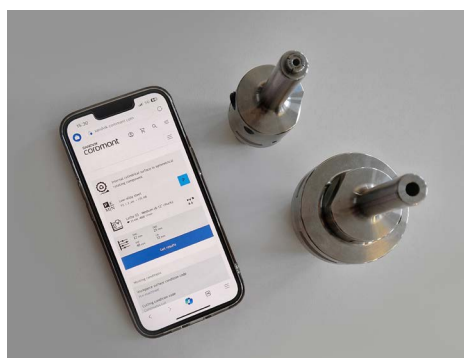

Pida herramientas directamente con CoroPlus® Tool Library

Incorpore las herramientas adecuadas a su flujo de trabajo con facilidad. CoroPlus® Tool Library le permite crear conjuntos de herramientas y comprar herramientas directamente a través del software. Con el botón «Comprar herramientas» que aparece cuando se crea o selecciona un conjunto, la compra resulta rápida y sencilla, lo que le permite centrarse en sus operaciones de mecanizado.

[sandvik.coromant.com/
coroplus-tool-library](https://sandvik.coromant.com/coroplus-tool-library)

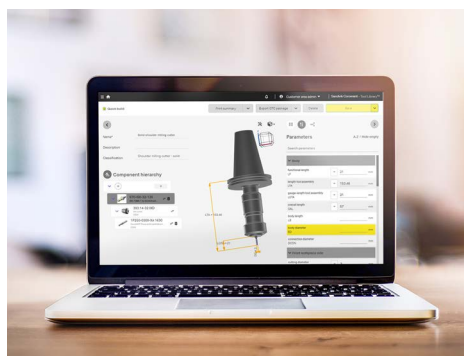

Contenido

Guía de selección	4
CoroCut® 2	11
Plaquitas	12
CoroCut® 2, plaquita para tronzado	12
CoroCut® 2, plaquita para ranurado	24
CoroCut® 1-2, plaquita para ranurado	28
CoroCut® 2, plaquita para torneado	29
CoroCut® 2, plaquita para perfilado	31
CoroCut® 1-2, plaquita para perfilado	35
Unidades de corte	40
CoroCut® 2, unidad de corte para tronzado y ranurado	40
CoroCut® 2, unidad de corte para ranurado frontal	46
CoroCut® 2, unidad de corte para perfilado	50
Herramientas con mango	51
CoroCut® 2, herramienta con mango para tronzado y ranurado	51
CoroCut® 2, herramienta con mango para ranurado superficial	64
CoroCut® 2, herramienta con mango para ranurado frontal	66
CoroCut® 2, herramienta con mango para perfilado	76
Herramienta con mango CoroCut® 2 QS™ para ranurado frontal	79
CoroCut® 2, herramienta con mango QS™ para tronzado y ranurado	87
CoroCut® 2, herramienta con mango QS™ para perfilado	93
Lamas de tronzado	95
CoroCut® 2, hoja para tronzado	95
Cabezas de corte	99
CoroCut® 2, cabeza de corte para tronzado y ranurado	99
CoroCut® 2, cabezal de corte para ranurado frontal	102
Cabeza de microcorte CoroCut® 2, QS™ Micro para tronzado y ranurado	112
Barras de mandrinado	113
CoroCut® 2, barra de mandrinar para perfilado	113
CoroCut® 2, barra de mandrinado para ranurado interior	114
CoroCut® QD	119
Plaquitas	120
CoroCut® QD, plaquita para tronzado	120
CoroCut® QD, plaquita para ranurado	125
CoroCut® QD, plaquita para torneado	126
CoroCut® QD, plaquita para perfilado	127
Unidades de corte	128
CoroCut® QD, unidad de corte para tronzado y ranurado	128
Herramientas con mango	129
CoroCut® QD, herramienta con mango para tronzado en el eje Y	129
CoroCut® QD, herramienta con mango QS™ para tronzado y ranurado	130
CoroCut® QD, herramienta con mango para tronzado y ranurado	134

Lamas de tronzado	140
CoroCut® QD, hoja para tronzado en el eje Y	140
CoroCut® QD, cuchilla para tronzado	141

Cabezas de corte	151
CoroCut® QD, cabeza de corte para ranurado	151

CoroCut® QF 153

Plaquitas	154
CoroCut® QF, plaquita para ranurado frontal	154

Unidades de corte	157
CoroCut® QF, unidad de corte para ranurado frontal	157

Herramientas con mango	159
CoroCut® QF, herramienta con mango para ranurado frontal	159
CoroCut® QF, herramienta con mango QS™ para ranurado frontal	161

Cabezas de corte	165
CoroCut® QF, cabeza de corte para ranurado frontal	165

CoroCut® QI 169

Plaquitas	170
CoroCut® QI, plaquitas para ranurar	170
CoroCut® QI, plaquita para perfilado	173

Herramientas con mango	174
CoroCut® QI, herramienta con mango para ranurado frontal	174

Cabezas de corte	176
CoroCut® QI, cabeza de corte para ranurado	176
CoroCut® QI, cabeza de corte para ranurado frontal	178

Barras de mandrinado	179
CoroCut® QI, barra de mandrinado para ranurado	179
CoroCut® QI, barra de mandrinado para ranurado frontal	181

CoroCut® 3 185

Plaquitas	186
CoroCut® 3, plaquita para tronzado	186
CoroCut® 3, plaquita para ranurado	189
CoroCut® 3, plaquita para perfilado	191

Unidades de corte	192
CoroCut® 3, unidad de corte para tronzado y ranurado	192

Herramientas con mango	193
CoroCut® 3, herramienta con mango para tronzado y ranurado	193
Mango de herramienta QS™ CoroCut® 3 para tronzado y ranurado	194

Cabezas de corte	196
CoroCut® 3, cabeza de corte para ranurado	196

CoroCut® MB 199

Plaquitas	200
CoroCut® MB, cabeza de carburo sólido para tronzado previo	200
CoroCut® MB, cabeza de carburo sólido para ranurado	201
CoroCut® MB, cabeza de carburo sólido para perfilado	205
CoroCut® MB, cabeza de carburo sólido para ranurado frontal	206

Adaptadores	210
Adaptador con acoplamiento de mango cilíndrico a CoroCut® MB	210
Adaptador con mango cilíndrico con acoplamiento plano a CoroCut® MB	213
Adaptador con mango rectangular a CoroCut® MB	216

CoroCut® XS

219

Plaquitas	220
CoroCut® XS, plaquita para tronzado	220
CoroCut® XS, plaquita para ranurado	224
CoroCut® XS, plaquita para perfilado	225
Cabezas de corte	226
Cabeza de microcorte CoroCut® XS, QS™ Micro para tronzado y ranurado	226
Cabeza de microcorte CoroCut® XS, QS™ Micro para tronzado y ranurado en el eje Y	227
CoroCut® XS, cabeza de corte para ranurado	228
Herramientas con mango	229
CoroCut® XS, herramienta con mango QS™ para tronzado y ranurado	229
CoroCut® XS, herramienta con mango para tronzado y ranurado	233

CoroTurn® XS

237

Plaquitas	238
CoroTurn® XS, herramienta de metal duro integral para tronzado previo	238
CoroTurn® XS, herramienta enteriza de metal duro para ranurado	239
CoroTurn® XS, herramienta enteriza de metal duro para perfilado	245
CoroTurn® XS, herramienta enteriza de metal duro para ranurado frontal	246
Adaptadores	249
Adaptador con acoplamiento de mango rectangular a CoroTurn® XS	249
Mango cilíndrico con plano de apriete a CoroTurn® XS, adaptador	253
Mango cilíndrico con plano de apriete a CoroTurn® XS, adaptador de extremo doble	256
Mango cilíndrico con plano de apriete a CoroTurn® XS, adaptador	257
Mango cilíndrico con plano de apriete a CoroTurn® XS, adaptador de extremo doble	259
Coromant Capto® a CoroTurn® XS, adaptador	260

Información general

261

Información sobre el suministro de refrigerante	261
Parámetros de la herramienta de corte según ISO 13399	262

Guía de selección

Nuestras herramientas de tronzado y ranurado le ofrecen una alta productividad y una prolongada vida útil de la herramienta, permitiéndole producir una gran cantidad de componentes. Esta guía de selección está diseñada para ayudarle a identificar rápidamente las herramientas y las plaquitas más adecuadas para sus aplicaciones específicas, garantizando un rendimiento y una eficacia óptimos.

Tronzado y ranurado exterior

CoroCut® 2


Tronzado y ranurado versátil y rentable gracias a las plaquitas de dos filos. Primera elección para ranurado y tronzado de diámetros de menos de 40 mm (1,57 pulg.).

CoroCut® QD

El sistema más fiable para el tronzado y el ranurado profundo. Primera elección para el tronzado de diámetros de 38–160 mm (1,5–6,3 pulg.).

CoroCut® 3

Para tronzado y ranurado poco profundo rentable, y ranurado de precisión para circlips muy estrechos.

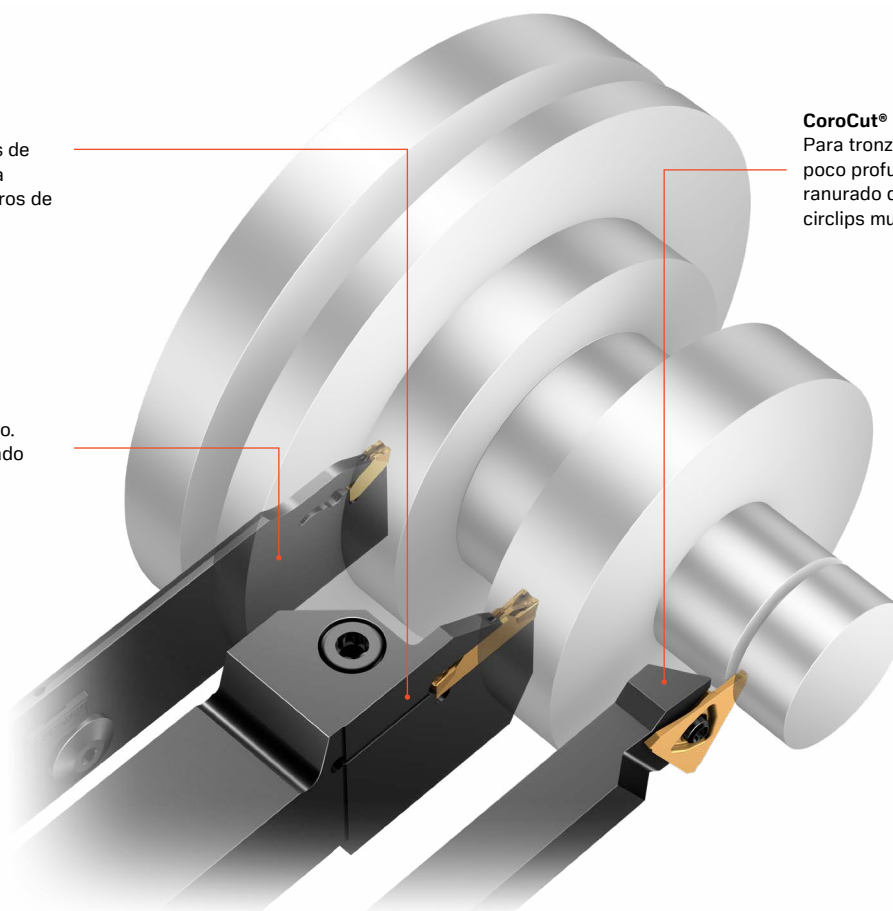

Sistema	Profundidad de corte máxima, mm (pulg.)	Ancho de corte, mm (pulg.)
CoroCut® QD	15–80 (0,591–3,150)	1–8 (0,039–0,315)
CoroCut® 2	13–28 (0,512–1,102)	1,5–8 (0,059–0,315)
CoroCut® 3	1,5–6,4 (0,059–0,252)	0,5–3,18 (0,02–0,125)


Ranurado interior

CoroTurn® XS

Herramientas con rectificado de precisión. La primera elección para las ranuras más estrechas en los diámetros más reducidos, de 2–10 mm (0,079–0,394 pulg.).

CoroCut® QI

La primera elección para ranurado interior seguro de diámetros pequeños, de 12–60 mm (0,47–2,36 pulg.). Garantiza una gran seguridad del proceso y operaciones de ranurado fiables con gran calidad superficial.

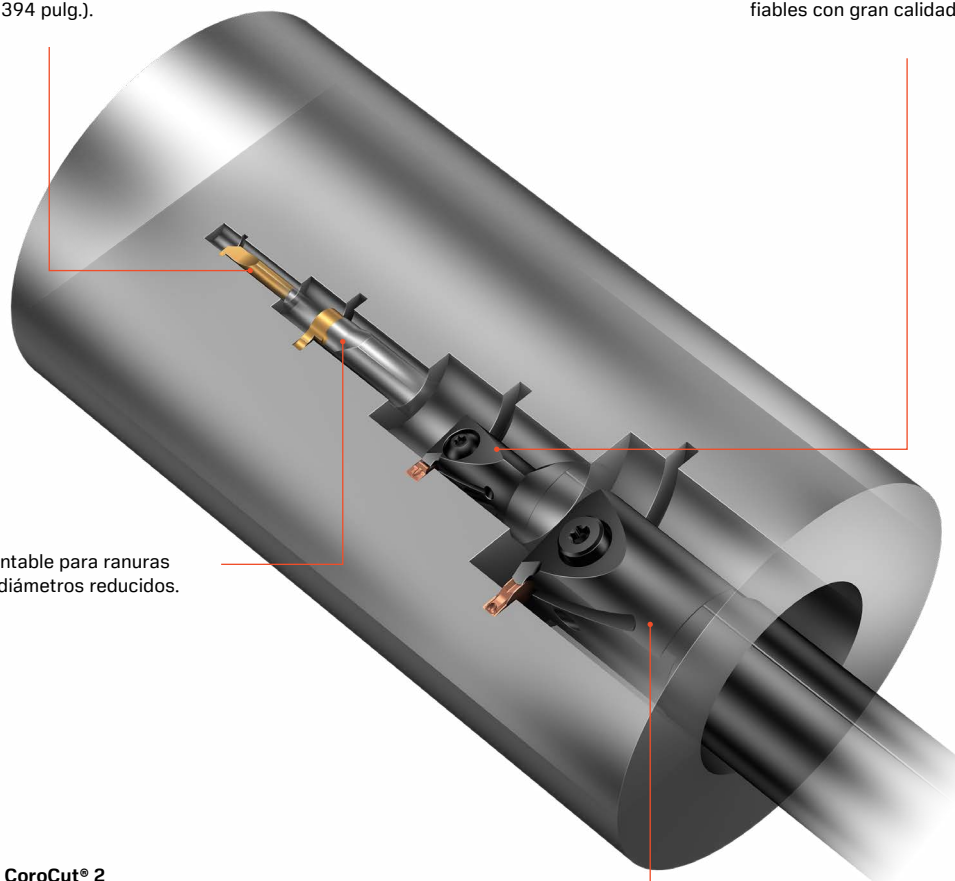

CoroCut® MB

Una opción rentable para ranuras estrechas en diámetros reducidos.

CoroCut® 2

Concepto de tronzado y ranurado versátil. La primera elección para ranurado interior de diámetros más grandes, de 60 mm (2,36 pulg.) y superiores. Rentabilidad gracias a las plaquitas de dos filos.


Sistema	Diámetro de agujero, mm (pulgadas)	Profundidad de corte máxima, mm (pulg.)
CoroCut® 2	25–150 (0,984–5,905)	4,5–23 (0,177–0,906)
CoroCut® QI	12–60 (0,472–2,362)	2–19 (0,079–0,748)
CoroCut® MB	10–20 (0,394–0,787)	0,7–8 (0,028–0,315)
CoroTurn® XS	2–7,2 (0,079–0,283)	0,4–2,5 (0,016–0,098)



Ranurado frontal

CoroTurn® XS
Herramientas con rectificado de precisión. Primera elección para las ranuras más estrechas en los diámetros más reducidos.

CoroCut® 2
Gama de productos de tronzado y ranurado versátil. Rentabilidad gracias a las plaquitas de dos filos. La primera elección para ranurado frontal poco profundo de diámetros superiores a 35 mm (1,38 pulg.).

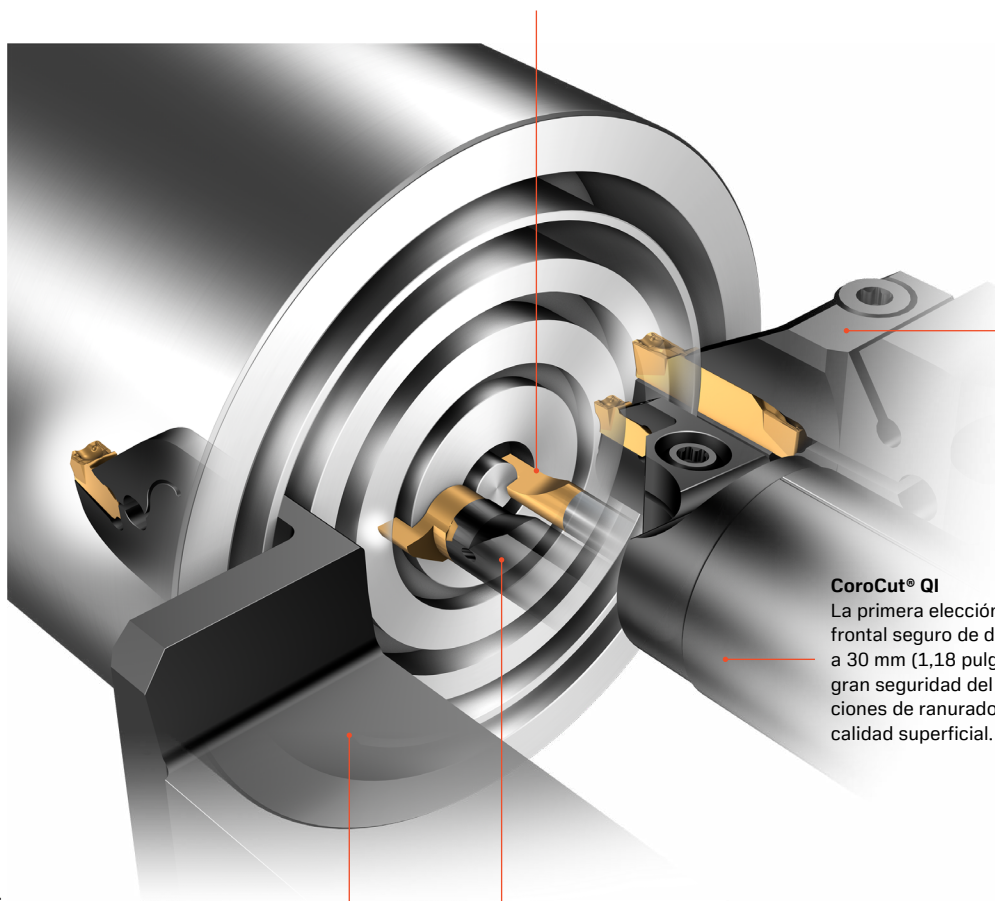

CoroCut® QI
La primera elección para ranurado frontal seguro de diámetros inferiores a 30 mm (1,18 pulg.). Garantiza una gran seguridad del proceso y operaciones de ranurado fiables con gran calidad superficial.

CoroCut® QF
La primera elección para ranurado frontal profundo seguro de diámetros superiores a 30 mm (1,18 pulg.). Ofrece una fiabilidad inigualable incluso en ranuras estrechas profundas.

CoroCut® MB
Una opción rentable para ranuras estrechas en diámetros reducidos.

Sistema	Diámetro interior mínimo de la ranura axial, mm (inch)	Profundidad de corte máxima, mm (pulg.)	Anchura de corte, mm (pulg.)
CoroCut® 2	34–200 (1,339–7,874)	12–28 (0,472–1,102)	2,5–8 (0,098–0,315)
CoroCut® QF	30–500 (1,181–19,685)	20–50 (0,787–1,968)	3–8 (0,118–0,315)
CoroCut® QI	16–35 (0,630–1,378)	5,5–20 (0,217–0,787)	3–6 (0,118–0,236)
CoroCut® MB	5,64–12 (0,222–0,472)	1,5–10 (0,059–0,394)	1–4 (0,039–0,157)
CoroTurn® XS	0,2–24 (0,008–0,945)	2–30 (0,079–1,181)	1–5 (0,039–0,197)



Geometrías de plaquitas

Tronzado



Geometría CF
Primera elección para componentes de pared delgada y diámetros reducidos. Una geometría positiva de bajo avance con radios de punta pequeños reduce la formación de tetones y rebabas en acero inoxidable y materiales pastosos. Las esquinas Wiper proporcionan un gran acabado superficial.



Geometría CH
Geometría de alto avance para una máxima productividad en aplicaciones de tronzado y ranurado. La tecnología Wiper mantiene un excelente acabado superficial a mayores velocidades de avance.



Geometría CL
Geometría agresiva para materiales de viruta larga. Buena rotura de la viruta en acero de bajo contenido en carbono, acero de rodamientos y otros materiales pastosos. Adecuado para avances bajos-medios.



Geometría -CM
Primera elección para tronzar hacia el centro en buenas condiciones en la mayoría de materiales y en aplicaciones ligeras intermitentes como el tronzado de barras hexagonales. Buen acabado superficial debido al diseño Wiper.



Geometría -CR
Geometría de tronzado productiva para una gran variedad de materiales de piezas para mecanizar. Se utiliza cuando se necesita una línea de filo fuerte, por ejemplo para cortes intermitentes.



Geometría CO
Una geometría optimizadora: rectificado frontal con un filo de corte agudo. Fuerzas de corte reducidas y bajo riesgo de filo de aportación y vibraciones.



Geometría -CS
La primera elección para eliminar tetones y rebabas por su geometría de tronzado. Indicada para barras o tubos y una gran variedad de materiales de piezas para mecanizar, principalmente ISO P e ISO M.

Ranurado



Geometría -GF
Geometría con rectificado, utilizada con bajo avance para ranurado de precisión. Fuerzas de corte bajas y buen acabado superficial. Disponible en múltiples calidades y anchos de corte.



Geometría -GL
Geometría de tronzado y ranurado para materiales de viruta larga con un avance de bajo a medio. Con el rompevirutas más agresivo en el concepto CoroCut®.



Geometría -GM
Geometría de ranurado universal para todos los materiales con un control de virutas excelente. Reduce la anchura de la viruta y ofrece buenas superficies. Buen acabado superficial debido al diseño Wiper.

Torneado



Geometría -TM
Geometría con filos y vértices resistentes para operaciones de torneado general en todos los materiales. La geometría positiva elimina el riesgo de filo de aportación.

Perfilado



Geometría -RF
Una geometría optimizadora: rectificado frontal con un filo de corte agudo. Fuerzas de corte reducidas y bajo riesgo de filo de aportación y vibraciones.



Geometría -RM
Una geometría optimizadora: rectificado frontal con un filo de corte agudo. Fuerzas de corte reducidas y bajo riesgo de filo de aportación y vibraciones.



Geometría -RO
Geometría de perfilado de alta precisión con rectificado optimizada para ISO M e ISO S, donde se necesita una geometría positiva y afilada para una alta calidad superficial y una larga vida útil.





Geometría -TF
La geometría más universal de CoroCut®, compatible con todas las áreas de aplicación. Diseñada para avances reducidos y buen control de la viruta. Buen acabado superficial debido al diseño Wiper.



Calidades de las plaquitas

Condiciones de mecanizado

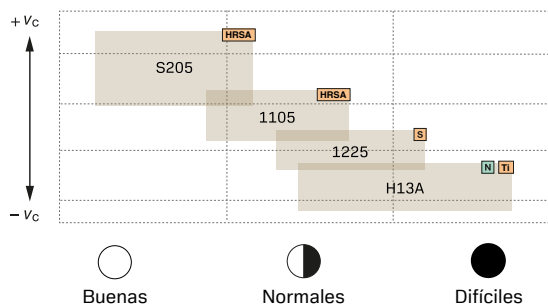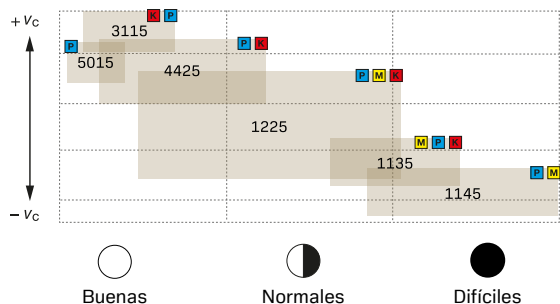

Principales calidades



GC1125/GC1225: calidades de primera elección con recubrimiento de PVD para todas las operaciones de tronzado, ranurado y torneado en buenas condiciones. Las calidades ofrecen un buen rendimiento en materiales de bajo contenido en carbono y otros materiales pastosos. Gran resistencia al desgaste en incidencia y tenacidad del filo en velocidades de corte intermedias.



H13A: buena resistencia al desgaste, tenacidad y agudeza del filo. Debe utilizarse en materiales no féreos y titanio.



GC1135: calidad con recubrimiento de CVD para operaciones tenaces y exigentes como el tronzado hacia el centro y los cortes intermitentes. Velocidades de corte bajas a medias.



S205: calidad resistente al desgaste con recubrimiento de CVD para acabado de alta velocidad en la gama de velocidades de corte situada entre las calidades de metal duro existentes y las calidades de CBN.



GC1145: la calidad más segura para tronzar en condiciones de normales a inestables a baja velocidad. Ofrece un buen funcionamiento al combinarse con refrigerante de gran precisión (HPC) a velocidades normales (temperatura reducida).



GC1105/GC1205: calidades de metal duro con recubrimiento de PVD y buena resistencia al desgaste en incidencia y por adherencia. La combinación de recubrimiento y sustrato duro permite aumentar drásticamente la velocidad de corte.



GC4425: excelente combinación de gran resistencia al desgaste y buena seguridad del filo. Debe utilizarse en operaciones de ranurado, torneado y tronzado en condiciones estables a velocidades de intermedias a grandes.



CT5015: una calidad sin recubrimiento con base de titanio con excelente resistencia a la oxidación y al embazado. Para un acabado superficial de alta calidad al ranurar aceros de baja aleación en condiciones relativamente buenas. Avance y velocidad de corte moderados.



GC3115: una calidad muy resistente al desgaste para aplicaciones de ranurado y torneado en condiciones favorables. También efectiva en aceros duros. Velocidades de corte grandes.



PF 1205

sandvik.coromant.com/corocut2



CoroCut® 2

Tronzado y ranurado versátil

CoroCut® 2 es un concepto versátil que cubre todas las aplicaciones de tronzado y ranurado en la mayoría de los materiales. Es la primera opción para un mecanizado rentable.

Aplicación

- Tronzado
- Ranurado exterior
- Ranurado frontal
- Ranurado interior
- Perfilado
- Desbaste a acabado

Características y ventajas

- Asiento de plaquita estable y seguro
- Alta calidad de la línea del filo
- Diseño Wiper en todas las geometrías de tronzado para un acabado superficial excelente
- Amplia gama de calidades, geometrías y herramientas de alto rendimiento con refrigerante de precisión
- Sujeción mejorada en herramientas con refrigerante de precisión
- Lamas de tronzado con nuevo diseño de dedo de sujeción
- Posibilidad de optimización para diferentes condiciones de mecanizado



Áreas de aplicación ISO

Extrasegura, extraversátil


Desarrollado para satisfacer los requisitos específicos de las aplicaciones de tronzado y ranurado, CoroCut® 2 proporciona un nuevo nivel de seguridad del proceso y productividad a sus operaciones de mecanizado. Con este versátil concepto de herramienta, obtendrá la estabilidad que necesita, a la vez que minimiza el coste por pieza y maximiza la eficiencia de mecanizado.





CoroCut® 2, plaquita para tronzado

Versión a derecha

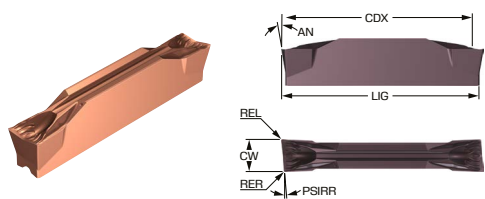


Métrico (mm)

Código de pedido	P			M			K		N		S			SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]
	1225	1135	1145	1225	1135	1145	1225	1135	1225	1225	1135	1145										
Acabado C2I-F2R-0250-0501-CF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.15	0.15	5.0	7.0	-0.040	0.040	-0.050	
C2I-G2R-0300-0501-CF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.15	0.15	5.0	7.0	-0.040	0.040	-0.050	
C2I-H2R-0400-0501-CF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.15	0.15	5.0	7.0	-0.045	0.045	-0.050	

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® 2, plaquita para tronzado

Versión a derecha

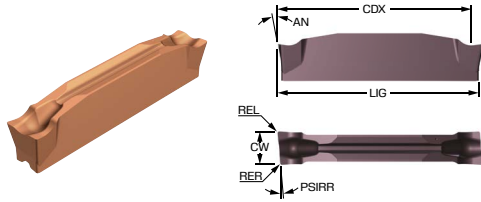

Métrico (mm)


Código de pedido	P				M			K			N	S		SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]			
	1225	1135	3115	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	3115	4425	1225								1225	1135	1145
C2I-E2R-0200-0502-CM	●	○		○		○	○	○	○				○	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.040
C2I-F2R-0250-0502-CM	●	○		○		○	○	○	○				○	○	○	○	F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.040
C2I-G2R-0300-0502-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.040
C2I-H2R-0400-0502-CM	●	○		○		○	○	○	○				○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.045
C2I-J2R-0500-0502-CM	●	○				○	○	○	○				○	○	○		J	5.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.045

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 2, plaquita para tronzado

Versión a derecha

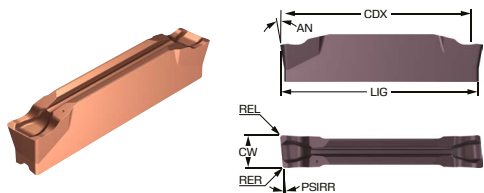


Métrico (mm)

		P			M			K		N	S											
Desbaste	Código de pedido	1225	1135	1145	1225	1135	1145	1225	1135	1225	1225	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]
			C2I-F2R-0250-0503-CR	●	○		○	●		●	○	●	●	○		F	2.50	0.30	0.30	5.0	7.0	-0.050
	C2I-G2R-0300-0503-CR	●	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	●	G	3.00	0.30	0.30	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100
	C2I-H2R-0400-0503-CR	●	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	●	H	4.00	0.30	0.30	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100
	C2I-J2R-0500-0504-CR	●	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	●	J	5.00	0.40	0.40	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® 2, plaquita para tronzado

Versión a derecha

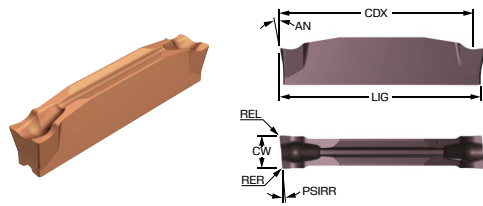

Métrico (mm)


Código de pedido	Material					SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	P	M	K	N	S										
C2I-D2R-0150-1001-CS	●	●	●	●	●	D	1.50	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-D2R-0150-1501-CS	●	●	●	●	●	D	1.50	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-E2R-0200-1001-CS	●	●	●	●	●	E	2.00	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-E2R-0200-1501-CS	●	●	●	●	●	E	2.00	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-F2R-0250-1001-CS	●	●	●	●	●	F	2.50	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-F2R-0250-1501-CS	●	●	●	●	●	F	2.50	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-G2R-0300-1001-CS	●	●	●	●	●	G	3.00	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-G2R-0300-1501-CS	●	●	●	●	●	G	3.00	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 2, plaquita para tronzado

Versión a izquierda

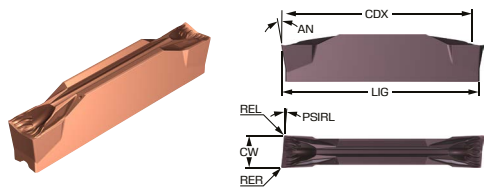


Métrico (mm)

		P			M			K	N	S												
Acabado	Código de pedido	1225	1135	1145	1225	1135	1145	1225	1135	1225	1225	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]
		C2I-F2L-0250-0501-CF	●			●			●		●	●			F	2.50	0.15	0.15	5.0	7.0	-0.040	0.040
	C2I-G2L-0300-0501-CF	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	●	G	3.00	0.15	0.15	5.0	7.0	-0.040	0.040	-0.050
	C2I-H2L-0400-0501-CF	●			●			●		●	●			H	4.00	0.15	0.15	5.0	7.0	-0.045	0.045	-0.050

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® 2, plaquita para tronzado

Versión a izquierda

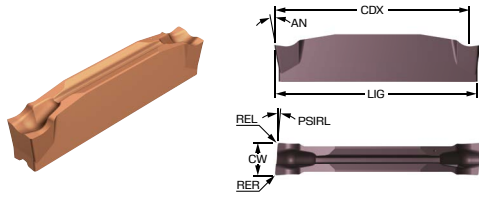

Métrico (mm)


		P				M			K			N	S											
Medel	Código de pedido	1225	1135	3115	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	3115	4425	1225	1225	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]
			C2I-E2L-0200-0502-CM	●	○		○	○	●	○	●	○			●	○	○	●	E	2.00	0.20	0.20	5.0	7.0
	C2I-F2L-0250-0502-CM	●	○		○	○	●	○	●	○			●	○	○	●	F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.040	
	C2I-G2L-0300-0502-CM	●	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○	●	G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.040	
	C2I-H2L-0400-0502-CM	●	○		○	○	●	○	●	○			●	○	○	●	H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.045	
	C2I-J2L-0500-0502-CM	●	○			○	●		●	○			●	●	○		J	5.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.045	

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 2, plaquita para tronzado

Versión a izquierda

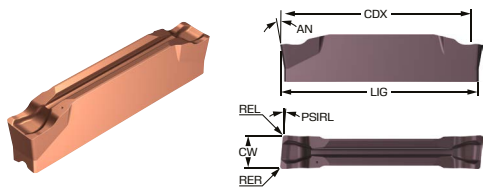

Métrico (mm)


		P		M		K		N		S											
Desbaste	Código de pedido	1225	1135	1225	1135	1225	1135	1225	1135	1225	1135	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
		C2I-F2L-0250-0503-CR	●		●		●		●		●		F	2.50	0.30	0.30	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100
C2I-G2L-0300-0503-CR	●	○	○	●	●	○	●	●	○	○	G	3.00	0.30	0.30	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.100	
C2I-H2L-0400-0503-CR	●	○	○	●	●	○	●	●	○	○	H	4.00	0.30	0.30	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.100	
C2I-J2L-0500-0504-CR	●		●		●		●		●		J	5.00	0.40	0.40	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.100	

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 2, plaquita para tronzado

Versión a izquierda

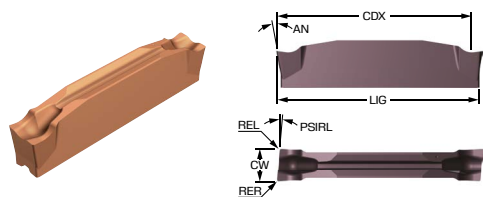

Métrico (mm)


Código de pedido	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">P</td> <td style="background-color: #FFD700; color: white;">M</td> <td style="background-color: #FF0000; color: white;">K</td> <td style="background-color: #008000; color: white;">N</td> <td style="background-color: #FF8C00; color: white;">S</td> </tr> </table>					P	M	K	N	S	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	P	M	K	N	S															
C2I-D2L-0150-1001-CS	●	●	●	●	●	D	1.50	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020					
C2I-D2L-0150-1501-CS	●	●	●	●	●	D	1.50	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020					
C2I-E2L-0200-1001-CS	●	●	●	●	●	E	2.00	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020					
C2I-E2L-0200-1501-CS	●	●	●	●	●	E	2.00	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020					
C2I-F2L-0250-1001-CS	●	●	●	●	●	F	2.50	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020					
C2I-F2L-0250-1501-CS	●	●	●	●	●	F	2.50	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020					
C2I-G2L-0300-1001-CS	●	●	●	●	●	G	3.00	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020					
C2I-G2L-0300-1501-CS	●	●	●	●	●	G	3.00	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020					

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 2, plaquita para tronzado

Versión neutra

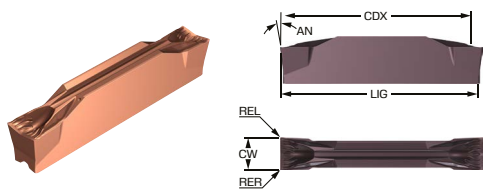


Métrico (mm)

		P					M					K		N		S			SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]				
Código de pedido		1225	1135	1145	5015	4425	1205	1225	1135	1145	5015	1225	1135	4425	1205	1225	1205	1225							1135	1145		
Acabado	C2I-F2N-0250-0001-CF	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.10	0.10	7.0	-0.040
	C2I-G2N-0300-0001-CF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.10	0.10	7.0	-0.040
	C2I-H2N-0400-0001-CF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.10	0.10	7.0	-0.045

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® 2, plaquita para tronzado

Versión neutra

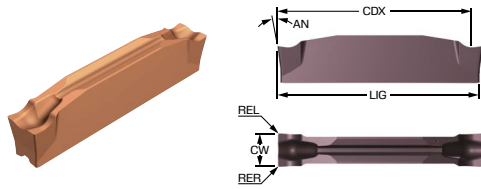

Métrico (mm)


Código de pedido	P					M					K					N		S			SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]		
	1225	1135	3115	1145	5015	4425	1205	1225	1135	1145	5015	1225	1135	3115	4425	1205	1225	1205	1225	1135						1145	
C2I-D2N-0150-0002-CM	●	○		○	○		○	●	○	○	○	●	○		○	●	○	○	○	○	○	●	D	1.50	0.20	0.20	7.0
C2I-E2N-0200-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	7.0
C2I-F2N-0250-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.20	0.20	7.0
C2I-G2N-0300-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.20	0.20	7.0
C2I-H2N-0400-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	7.0
C2I-J2N-0500-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.20	0.20	7.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 2, plaquita para tronzado

Versión neutra

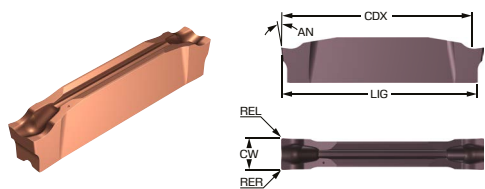


Métrico (mm)

		P				M				K		N		S												
Código de pedido		1225	1135	1145	1205	1225	1135	1145	H13A	1225	1135	H13A	1205	1225	H13A	1205	1225	1135	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]
Acabado	C2I-E2N-0200-0001-CO	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.00	0.10	0.10	7.0	-0.020
	C2I-F2N-0250-0001-CO	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.10	0.10	7.0	-0.020
	C2I-G2N-0300-0001-CO	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.10	0.10	7.0	-0.020
	C2I-H2N-0400-0002-CO	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	7.0	-0.020

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® 2, plaquita para tronzado

Versión neutra

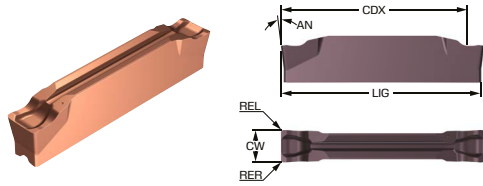

Métrico (mm)


Código de pedido	P					M					K					N					S					SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]
	1225	1135	3115	1145	4425	1205	1225	1135	1145	1225	1135	3115	4425	1205	1225	1205	1225	1135	1145												
C2I-F2N-0250-0003-CR	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.30	0.30	7.0	-0.050					
C2I-G2N-0300-0003-CR	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30	7.0	-0.050						
C2I-H2N-0400-0003-CR	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.30	0.30	7.0	-0.050						
C2I-J2N-0500-0004-CR	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40	7.0	-0.050						
C2I-K2N-0600-0004-CR	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40	7.0	-0.050						

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 2, plaquita para ranurado

Versión neutra

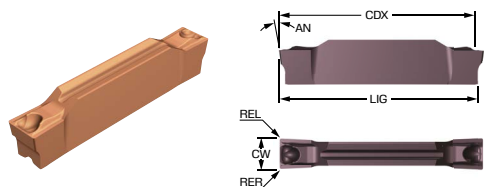

Métrico (mm)


Código de pedido	P				M				K				N				S				SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]
	1225	1135	5015	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	1135	H13A	1205	1225	H13A	1205	1225	1135	H13A								
C2I-D2N-0150-0001-GF	●		○	○	●			○	●			●	○		●	○			D	1.50	0.10	0.10	1.0	5.0		
C2I-E2N-0185-0001-GF	●		○	○	●		○	○	●		○	○	○	●	●	○		○	E	1.85	0.10	0.10	1.0	7.0		
C2I-E2N-0198-0002-GF	●			●			●				●			●		●			E	1.98	0.20	0.20	1.0	7.0		
C2I-E2N-0200-0002-GF	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	1.0	7.0		
C2I-E2N-0200-0004-GF	●		○	○	●		○	○	●		○	○	○	●	○	○		○	E	2.00	0.40	0.40	1.0	7.0		
C2I-E2N-0215-0001-GF	●			●		○		●		○		○	●		●		○	○	E	2.15	0.10	0.10	1.0	7.0		
C2I-E2N-0224-0002-GF	●		○	○	●		○	●			●	○		●	○				E	2.24	0.20	0.20	1.0	7.0		
C2I-F2N-0239-0002-GF	●		○	○	●		○	○	●		○	○	○	●	○	○		○	F	2.39	0.20	0.20	1.0	7.0		
C2I-F2N-0239-0004-GF	●		○	○	●		○	○	●			○	○	●	○				F	2.39	0.40	0.40	1.0	7.0		
C2I-F2N-0246-0003-GF	●		○	○	●		○	○	●		○	○	○	●	○	○		○	F	2.46	0.30	0.30	1.0	7.0		
C2I-F2N-0265-0002-GF	●			●		○		●		○		○	○	●		○		○	F	2.65	0.20	0.20	1.0	7.0		
C2I-F2N-0267-0002-GF	●			●				●			○		○	○	○				F	2.67	0.20	0.20	1.0	7.0		
C2I-F2N-0279-0003-GF	●		○	○	●		○	○	○		○	○	○	○	○				F	2.79	0.30	0.30	1.0	7.0		
C2I-G2N-0300-0002-GF	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.20	0.20	1.5	7.0		
C2I-G2N-0300-0004-GF	●		○	○	●		○	○	○		○	○	○	○	○				G	3.00	0.40	0.40	1.5	7.0		
C2I-G2N-0300-0008-GF	●			●				○	○			○		○		○			G	3.00	0.80	0.80	1.5	7.0		
C2I-G2N-0310-0002-GF	●			●				○	○			○		○		○			G	3.10	0.20	0.20	1.5	7.0		
C2I-G2N-0315-0002-GF	●			●				○	○			○		○		○			G	3.15	0.20	0.20	1.5	7.0		
C2I-G2N-0318-0002-GF	●		○	○	●		○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	G	3.18	0.20	0.20	1.5	7.0		
C2I-G2N-0318-0004-GF	●		○	○	●			○	○		○	○	○	○	○				G	3.18	0.40	0.40	1.5	7.0		
C2I-G2N-0318-0008-GF	●		○	○	●		○	○	○		○	○	○	○	○				G	3.18	0.80	0.80	1.5	7.0		
C2I-G2N-0361-0003-GF	●		○	○	●		○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	G	3.61	0.30	0.30	1.5	7.0		

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 2, plaquita para ranurado

Versión neutra

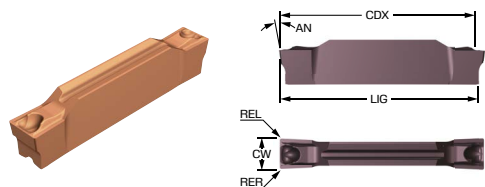

Métrico (mm)


Código de pedido	P		M				K		N			S			SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	
	1225	1135	5015	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	1135	H13A	1205	1225	1135							H13A
C2I-H2N-0396-0002-GF	●		○	○	●			○	●			●	○			H	3.96	0.20	0.20	3.0	7.0
C2I-H2N-0396-0004-GF	●				●			●				●			●	H	3.96	0.40	0.40	3.0	7.0
C2I-H2N-0396-0008-GF	●		○	○	●			○	●			●	○			H	3.96	0.80	0.80	3.0	7.0
C2I-H2N-0400-0002-GF	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	3.0	7.0
C2I-H2N-0400-0004-GF	●		○	○	●		○	○	●		○	○	○		○	H	4.00	0.40	0.40	3.0	7.0
C2I-H2N-0415-0002-GF	●				●			●				●			●	H	4.15	0.20	0.20	3.0	7.0
C2I-H2N-0452-0002-GF	●				●		○	●		○	●			○	●	H	4.52	0.20	0.20	3.3	7.0
C2I-H2N-0470-0005-GF	●			○	●			●			●	○			●	H	4.70	0.50	0.50	3.3	7.0
C2I-H2N-0476-0004-GF	●				●			●			●			●		H	4.76	0.40	0.40	3.3	7.0
C2I-H2N-0476-0008-GF	●			○	●			●			●	○			●	H	4.76	0.80	0.80	3.3	7.0
C2I-H2N-0480-0005-GF	●				●		○	●		○	●			○	●	H	4.80	0.50	0.50	3.3	7.0
C2I-H2N-0500-0002-GF	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	H	5.00	0.20	0.20	3.3	7.0
C2I-H2N-0500-0004-GF	●		○	○	●		○	●			●	○			●	H	5.00	0.40	0.40	3.3	7.0
C2I-J2N-0515-0002-GF	●				●			●			●			●		J	5.15	0.20	0.20	3.3	7.0
C2I-J2N-0541-0002-GF	●				●			●			●			●		J	5.41	0.20	0.20	3.3	7.0
C2I-J2N-0556-0005-GF	●		○	○	●		○	●			●	○			●	J	5.56	0.50	0.50	3.3	7.0
C2I-K2N-0600-0002-GF	●	○		○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.20	0.20	3.5	7.0
C2I-K2N-0635-0004-GF	●			○	●			●			●	○			●	K	6.35	0.40	0.40	3.5	7.0
C2I-K2N-0635-0005-GF	●				●		○	●		○	●			○	●	K	6.35	0.50	0.50	3.5	7.0
C2I-K2N-0635-0008-GF	●			○	●			●			●	○			●	K	6.35	0.80	0.80	3.5	7.0
C2I-K2N-0714-0008-GF	●				●			●			●			●		K	7.14	0.80	0.80	3.5	7.0
C2I-L2N-0792-0008-GF	●				●			●			●			●		L	7.92	0.80	0.80	4.0	7.0
C2I-L2N-0800-0002-GF	●	○			●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	L	8.00	0.20	0.20	4.0	7.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 2, plaquita para ranurado

Versión neutra

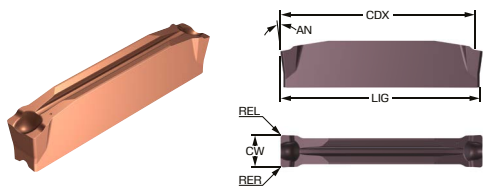


Métrico (mm)

Código de pedido	P				M		K			N		S	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	
	1225	1135	3115	4425	1225	1135	1225	1135	3115	4425	1225	1225									1135
C2I-E2N-0200-0003-GL	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	E	2.00	0.30	0.30	7.0	-0.040	0.040	-0.050
C2I-F2N-0250-0003-GL	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	F	2.50	0.30	0.30	7.0	-0.040	0.040	-0.050
C2I-G2N-0300-0003-GL	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	G	3.00	0.30	0.30	7.0	-0.040	0.040	-0.050
C2I-H2N-0400-0003-GL	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	H	4.00	0.30	0.30	7.0	-0.045	0.045	-0.050
C2I-J2N-0500-0004-GL	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	J	5.00	0.40	0.40	7.0	-0.045	0.045	-0.050
C2I-K2N-0600-0004-GL	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	K	6.00	0.40	0.40	7.0	-0.045	0.045	-0.050

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® 2, plaquita para ranurado

Versión neutra

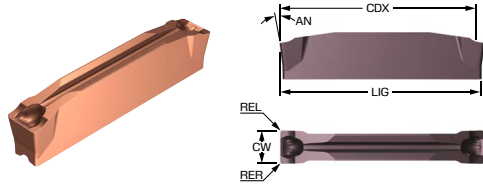



Métrico (mm)

Código de pedido	P				M				K				N		S			SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]				
	1225	1135	3115	1145	4425	1225	1135	1145	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1225	H13A	1225							1135	1145	H13A	
C2I-E2N-0200-0002-GM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	7.0	-0.040
C2I-E2N-0239-0002-GM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.39	0.20	0.20	7.0	-0.040
C2I-G2N-0300-0003-GM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30	7.0	-0.040
C2I-G2N-0318-0003-GM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.18	0.30	0.30	7.0	-0.040
C2I-H2N-0400-0003-GM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.30	0.30	7.0	-0.045
C2I-J2N-0476-0003-GM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	4.76	0.30	0.30	7.0	-0.045
C2I-J2N-0500-0004-GM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40	7.0	-0.045
C2I-K2N-0600-0004-GM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40	7.0	-0.045
C2I-K2N-0635-0003-GM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.35	0.30	0.30	7.0	-0.045
C2I-L2N-0792-0003-GM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	7.92	0.30	0.30	7.0	-0.050
C2I-L2N-0800-0005-GM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	0.50	0.50	7.0	-0.050

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 1-2, plaqueta para ranurado




Métrico (mm)

	M N S			SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DMIN [mm]	DAXIN [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	1205	1205	1205											
LG123H1-0200-0002-GS	○	●	●	HX	2.00	0.20	0.20	44.0	100.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
LG123H1-0300-0002-GS	○	●	●	HX	3.00	0.20	0.20	44.0	98.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
LG123H1-0400-0004-GS	○	●	●	HX	4.00	0.40	0.40	44.0	96.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
LG123L1-0200-0002-GS	○	●	●	LX	2.00	0.20	0.20	62.0	143.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
LG123L1-0300-0002-GS	○	●	●	LX	3.00	0.20	0.20	62.0	141.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
LG123L1-0400-0004-GS	○	●	●	LX	4.00	0.40	0.40	62.0	139.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
RG123H1-0200-0002-GS	○	●	●	HX	2.00	0.20	0.20	44.0	100.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
RG123H1-0300-0002-GS	○	●	●	HX	3.00	0.20	0.20	44.0	98.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
RG123H1-0400-0004-GS	○	●	●	HX	4.00	0.40	0.40	44.0	96.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
RG123L1-0200-0002-GS	○	●	●	LX	2.00	0.20	0.20	62.0	143.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
RG123L1-0300-0002-GS	○	●	●	LX	3.00	0.20	0.20	62.0	141.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
RG123L1-0400-0004-GS	○	●	●	LX	4.00	0.40	0.40	62.0	139.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® 2, plaquita para torneado

Versión neutra

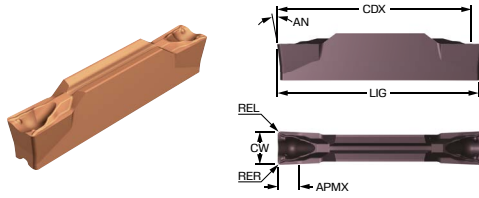

Métrico (mm)


Código de pedido	P					M					K					N					S					SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]
	1225	1135	3115	1145	5015	4425	1205	1225	1135	1145	H13A	5015	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	H13A	1205	1225	1135	1145	H13A				
C2I-G2N-0300-0003-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30
C2I-H2N-0400-0004-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.40	0.40
C2I-J2N-0500-0004-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40
C2I-K2N-0600-0004-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40
C2I-L2N-0800-0008-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	0.80	0.80

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 2, plaquita para torneado

Versión neutra

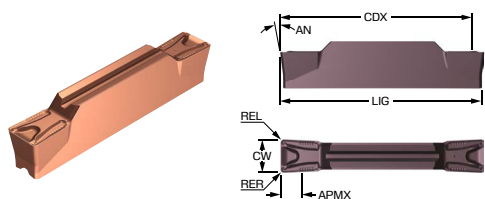

Métrico (mm)


Código de pedido	P					M					K					N					S					SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]
	1225	1135	3115	1145	5015	4425	1205	1225	1135	1145	H13A	5015	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	H13A	1205	1225	1135	1145	H13A				
C2I-G2N-0300-0004-TM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.40	0.40
C2I-H2N-0400-0004-TM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.40	0.40
C2I-H2N-0400-0008-TM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.80	0.80
C2I-J2N-0500-0004-TM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40
C2I-J2N-0500-0008-TM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.80	0.80
C2I-K2N-0600-0004-TM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40
C2I-K2N-0600-0008-TM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.80	0.80
C2I-L2N-0800-0008-TM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	0.80	0.80
C2I-L2N-0800-0012-TM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	1.20	1.20

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 2, plaquita para perfilado

Versión neutra

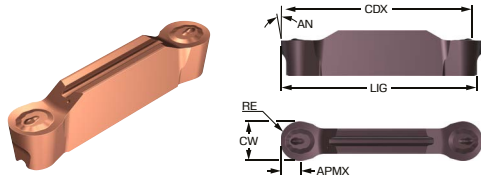

Métrico (mm)


Código de pedido	P		M			K			N			S			SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]				
	1225	1135	1205	1225	1135	H13A	1225	1135	H13A	1205	1225	H13A	1205	S205								1225	1135	H13A	
C2I-E2N-0200-RO	●		○	●		○	●		○	○	○	●	●		○	○	○	○	E	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020
C2I-E2N-0239-RO	●		○	●		○	●		○	○	○	●	●		○	○	○	○	E	2.39	1.2	1.0	7.0	-0.020	0.020
C2I-F2N-0300-RO	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	F	3.00	1.5	1.3	7.0	-0.020	0.020
C2I-F2N-0318-RO	●		○	●		○	●		○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	F	3.18	1.6	1.4	7.0	-0.020	0.020
C2I-H2N-0396-RO	●		○	●		○	●		○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	H	3.96	2.0	1.8	7.0	-0.020	0.020
C2I-H2N-0400-RO	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	H	4.00	2.0	1.8	7.0	-0.020	0.020
C2I-H2N-0450-RO	●			●		○	●		○	○	○	●	●		●		○	○	H	4.50	2.3	2.0	7.0	-0.020	0.020
C2I-H2N-0476-RO	●		○	●		○	●		○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	H	4.76	2.4	2.2	7.0	-0.020	0.020
C2I-H2N-0500-RO	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	H	5.00	2.5	2.3	7.0	-0.020	0.020
C2I-J2N-0600-RO	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	J	6.00	3.0	2.8	7.0	-0.020	0.020
C2I-J2N-0635-RO	●		○	●		○	●		○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	J	6.35	3.2	3.0	7.0	-0.020	0.020
C2I-K2N-0714-RO	●		○	●		○	●		○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	K	7.14	3.6	3.4	7.0	-0.020	0.020
C2I-L2N-0800-RO	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	L	8.00	4.0	3.8	7.0	-0.020	0.020

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 2, plaquita para perfilado

Versión neutra

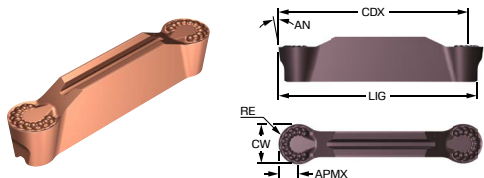

Métrico (mm)


Código de pedido	P				M				K				N				S				SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]		
	1225	1135	5015	4425	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	1135	H13A	4425	1205	1225	H13A	1205	S205	1225	1135							H13A	
C2I-G2N-0400-RF	●			○	●								●	●					○	●			G	4.00	2.0	1.8	7.0	-0.040
C2I-H2N-0400-RF	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	2.0	1.8	7.0	-0.045
C2I-H2N-0476-RF	●			○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.76	2.4	2.2	7.0	-0.045
C2I-H2N-0500-RF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	5.00	2.5	2.3	7.0	-0.045
C2I-J2N-0600-RF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	6.00	3.0	2.8	7.0	-0.045
C2I-J2N-0635-RF	●			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	6.35	3.2	3.0	7.0	-0.045
C2I-L2N-0800-RF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	4.0	3.8	7.0	-0.050

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 2, plaquita para perfilado

Versión neutra

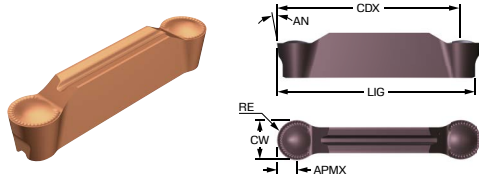

Métrico (mm)


Código de pedido	P					M					K					N					S					SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]
	1225	1135	3115	5015	4425	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	H13A	1205	S205	1225	1135	H13A							
C2I-F2N-0300-RM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	3.00	1.5	1.3	7.0	
C2I-F2N-0318-RM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	3.18	1.6	1.4	7.0	
C2I-G2N-0400-RM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	4.00	2.0	1.8	7.0	
C2I-H2N-0400-RM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	2.0	1.8	7.0	
C2I-H2N-0476-RM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.76	2.4	2.2	7.0	
C2I-H2N-0500-RM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	5.00	2.5	2.3	7.0	
C2I-J2N-0600-RM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	6.00	3.0	2.8	7.0	
C2I-J2N-0635-RM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	6.35	3.2	3.0	7.0	
C2I-L2N-0800-RM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	4.0	3.8	7.0	

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 2, plaquita para perfilado

Versión neutra

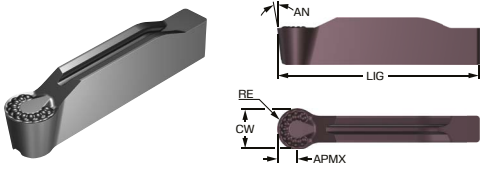


Métrico (mm)

		M	N	S									
Acabado	Código de pedido	1205	1205	1205	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
		C2I-H1N-0500-RF	○	●	●	H	5.00	2.5	2.3	7.0	-0.045	0.045	-0.050

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® 1-2, plaquita para perfilado

CoroCut® 1-filo

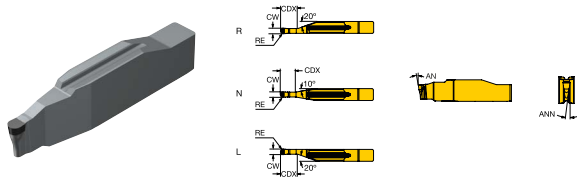

Métrico (mm)


		S	H										
Acabado	Código de pedido	7015	7015	7025	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
		L123H1-0200-RE	●	●		HL	2.00	1.0	0.5	7.0	-0.020	0.020	-0.010
	N123H1-0200-RE	●	●	○	HN	2.00	1.0	0.5	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	R123H1-0200-RE	●	●		HR	2.00	1.0	0.5	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 1-2, plaquita para perfilado

CoroCut® 1-filo

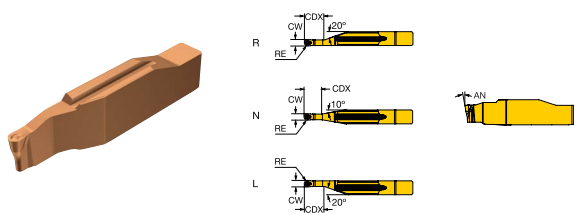


Métrico (mm)

		P		M		K		N		S											
Acabado	Código de pedido	1125	1205	1125	S05F	1125	1205	1125	1205	S205	1125	S05F	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
		L123H1-0150-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	HL	1.50	0.8	0.5	7.0	-0.020	0.020	-0.010
	L123H1-0200-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	HL	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	N123H1-0150-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	HN	1.50	0.8	0.5	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	N123H1-0200-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	HN	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	R123H1-0150-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	HR	1.50	0.8	0.5	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	R123H1-0200-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	HR	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® 1-2, plaqueta para perfilado

CoroCut® 1-filo

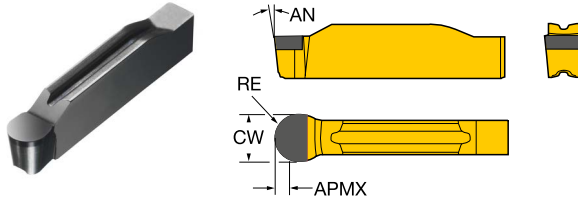

Métrico (mm)


		N									
Acabado	Código de pedido	CD10	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
		L123H1-0200-RS	●	HL	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010
	N123H1-0200-RS	●	HN	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
	R123H1-0200-RS	●	HR	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 1-2, plaquita para perfilado

CoroCut® 1-filo

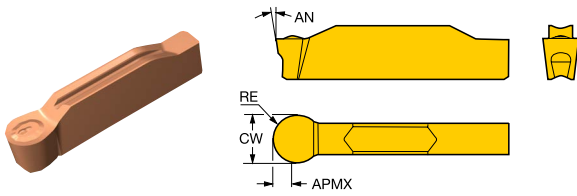


Métrico (mm)

Código de pedido	P		M		K		N		S		SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]	
	1125	1205	1125	S05F	1125	1205	1125	1205	S205	1125										S05F
N123F1-0300-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	F	3.00	1.5	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
N123F1-0318-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	F	3.17	1.6	1.4	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
Acabado	N123H1-0400-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	H	4.00	2.0	1.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	N123H1-0475-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	H	4.75	2.4	2.2	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	N123H1-0500-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	H	5.00	2.5	2.3	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	N123J1-0600-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	J	6.00	3.0	2.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
N123L1-0800-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	L	8.00	4.0	3.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010	

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® 1-2, plaquita para perfilado

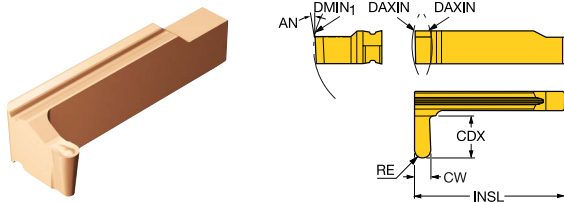

Métrico (mm)


Código de pedido	M N S			SSC	CW [mm]	RE [mm]	DMIN [mm]	DAXIN [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	1205	1205	1205											
LG123H1-0200-0010-RS	○	●	●	HX	2.00	1.0	44.0	100.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
LG123H1-0200-RO	○	●	●	HX	2.00	1.0	44.0	100.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
LG123H1-0300-0015-RS	○	●	●	HX	3.00	1.5	44.0	98.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
LG123H1-0300-RO	○	●	●	HX	3.00	1.5	44.0	98.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
LG123H1-0400-0020-RS	○	●	●	HX	4.00	2.0	44.0	96.0	1.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
LG123L1-0200-0010-RS	○	●	●	LX	2.00	1.0	62.0	143.0	0.3	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
LG123L1-0200-RO	○	●	●	LX	2.00	1.0	62.0	143.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
LG123L1-0300-0015-RS	○	●	●	LX	3.00	1.5	62.0	141.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
LG123L1-0300-RO	○	●	●	LX	3.00	1.5	62.0	141.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
LG123L1-0400-0020-RS	○	●	●	LX	4.00	2.0	62.0	139.0	1.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
RG123H1-0200-0010-RS	○	●	●	HX	2.00	1.0	44.0	100.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
RG123H1-0200-RO	○	●	●	HX	2.00	1.0	44.0	100.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
RG123H1-0300-0015-RS	○	●	●	HX	3.00	1.5	44.0	98.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
RG123H1-0300-RO	○	●	●	HX	3.00	1.5	44.0	98.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
RG123H1-0400-0020-RS	○	●	●	HX	4.00	2.0	44.0	96.0	1.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
RG123L1-0200-0010-RS	○	●	●	LX	2.00	1.0	62.0	143.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
RG123L1-0200-RO	○	●	●	LX	2.00	1.0	62.0	143.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
RG123L1-0300-0015-RS	○	●	●	LX	3.00	1.5	62.0	141.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
RG123L1-0300-RO	○	●	●	LX	3.00	1.5	62.0	141.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
RG123L1-0400-0020-RS	○	●	●	LX	4.00	2.0	62.0	139.0	1.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050

● = Primera elección ○ = Buena elección




CoroCut® 2, unidad de corte para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

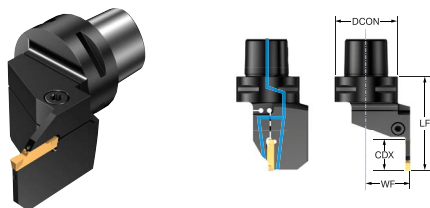

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CC3-LE08CB	E	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-LE15CB	E	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-LF10CB	F	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-LF15CB	F	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-LG10CB	G	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-LG15CB	G	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-LG20CB	G	20.0	60.0	32.00	60.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-LH13CB	H	13.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-LH20CB	H	20.0	65.0	32.00	65.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-RE08CB	E	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-RE15CB	E	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-RF10CB	F	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-RF15CB	F	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-RG10CB	G	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-RG15CB	G	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-RG20CB	G	20.0	60.0	32.00	60.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-RH13CB	H	13.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-RH20CB	H	20.0	65.0	32.00	65.00	22.00	4.5
	C2R-CC4-LE08CB	E	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-LE15CB	E	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LF10CB	F	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-LF15CB	F	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LG10CB	G	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-LG15CB	G	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LG20CB	G	20.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LH13CB	H	13.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5




R = A Derecha, L = A Izquierda




CoroCut® 2, unidad de corte para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

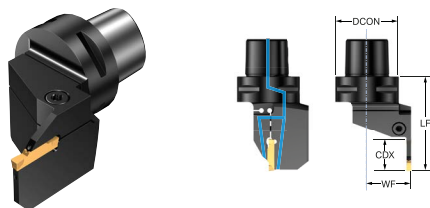

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CC4-LH20CB	H	20.0	70.0	40.00	70.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LH25CB	H	25.0	75.0	40.00	75.00	27.00	5.5
	C2R-CC4-LJ13CB	J	13.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LJ20CB	J	20.0	70.0	40.00	70.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LJ25CB	J	25.0	75.0	40.00	75.00	27.00	5.5
	C2R-CC4-LK15CB	K	15.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LK20CB	K	20.0	70.0	40.00	70.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LK25CB	K	25.0	75.0	40.00	75.00	27.00	5.5
	C2R-CC4-RE08CB	E	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-RE15CB	E	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RF10CB	F	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-RF15CB	F	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RG10CB	G	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-RG15CB	G	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RG20CB	G	20.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RH13CB	H	13.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RH20CB	H	20.0	70.0	40.00	70.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RH25CB	H	25.0	75.0	40.00	75.00	27.00	5.5
	C2R-CC4-RJ13CB	J	13.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RJ20CB	J	20.0	70.0	40.00	70.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RJ25CB	J	25.0	75.0	40.00	75.00	27.00	5.5
	C2R-CC4-RK15CB	K	15.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RK20CB	K	20.0	70.0	40.00	70.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RK25CB	K	25.0	75.0	40.00	75.00	27.00	5.5
	C2R-CC5-LE08CB	E	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-LE15CB	E	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5




R = A Derecha, L = A Izquierda




CoroCut® 2, unidad de corte para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

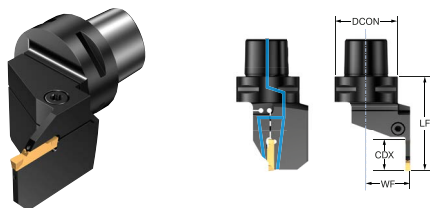

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CC5-LF10CB	F	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-LF20CB	F	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-LG10CB	G	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-LG15CB	G	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-LG20CB	G	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-LH13CB	H	13.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-LH25CB	H	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	5.5
	C2R-CC5-LJ13CB	J	13.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-LJ25CB	J	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	5.5
	C2R-CC5-LK15CB	K	15.0	65.0	50.00	65.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-LK25CB	K	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	5.5
	C2R-CC5-LL13CB	L	13.0	65.0	50.00	65.00	35.00	6.5
	C2R-CC5-LL25CB	L	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	6.5
	C2R-CC5-RE08CB	E	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-RE15CB	E	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RF10CB	F	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-RF20CB	F	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RG10CB	G	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-RG15CB	G	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RG20CB	G	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RH13CB	H	13.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RH25CB	H	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	5.5
	C2R-CC5-RJ13CB	J	13.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RJ25CB	J	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	5.5
	C2R-CC5-RK15CB	K	15.0	65.0	50.00	65.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RK25CB	K	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	5.5



R = A Derecha, L = A Izquierda


CoroCut® 2, unidad de corte para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

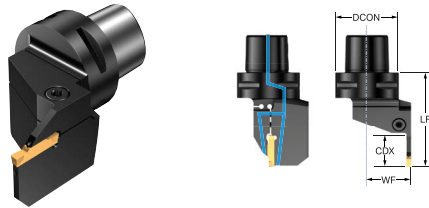

Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
C2R-CC5-RL13CB	L	13.0	65.0	50.00	65.00	35.00	6.5
C2R-CC5-RL25CB	L	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	6.5
C2R-CC6-LG10CB	G	10.0	60.0	63.00	60.00	45.00	4.0
C2R-CC6-LG15CB	G	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
C2R-CC6-LG20CB	G	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	4.5
C2R-CC6-LH13CB	H	13.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
C2R-CC6-LH20CB	H	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	4.5
C2R-CC6-LH25CB	H	25.0	75.0	63.00	75.00	45.00	5.5
C2R-CC6-LJ13CB	J	13.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
C2R-CC6-LJ25CB	J	25.0	75.0	63.00	75.00	45.00	5.5
C2R-CC6-LK15CB	K	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
C2R-CC6-LK25CB	K	25.0	75.0	63.00	75.00	45.00	5.5
C2R-CC6-LL15CB	L	15.0	70.0	63.00	70.00	45.00	6.5
C2R-CC6-LL25CB	L	25.0	80.0	63.00	80.00	45.00	6.5
C2R-CC6-LL30CB	L	30.0	85.0	63.00	85.00	45.00	6.5
C2R-CC6-RG10CB	G	10.0	60.0	63.00	60.00	45.00	4.0
C2R-CC6-RG15CB	G	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
C2R-CC6-RG20CB	G	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	4.5
C2R-CC6-RH13CB	H	13.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
C2R-CC6-RH20CB	H	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	4.5
C2R-CC6-RH25CB	H	25.0	75.0	63.00	75.00	45.00	5.5
C2R-CC6-RJ13CB	J	13.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
C2R-CC6-RJ25CB	J	25.0	75.0	63.00	75.00	45.00	5.5
C2R-CC6-RK15CB	K	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
C2R-CC6-RK25CB	K	25.0	75.0	63.00	75.00	45.00	5.5
C2R-CC6-RL15CB	L	15.0	70.0	63.00	70.00	45.00	6.5




R = A Derecha, L = A Izquierda




CoroCut® 2, unidad de corte para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

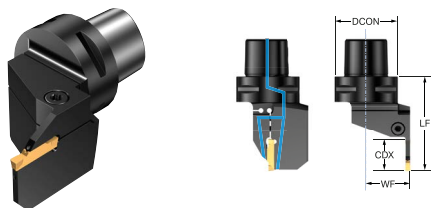

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CC6-RL25CB	L	25.0	80.0	63.00	80.00	45.00	6.5
	C2R-CC6-RL30CB	L	30.0	85.0	63.00	85.00	45.00	6.5
	C2R-CC8-LH25CB	H	25.0	85.0	80.00	85.00	51.00	5.5
	C2R-CC8-LJ13CB	J	13.0	70.0	80.00	70.00	42.00	4.5
	C2R-CC8-LJ25CB	J	25.0	85.0	80.00	85.00	51.00	5.5
	C2R-CC8-LK16CB	K	16.0	75.0	80.00	75.00	42.00	4.5
	C2R-CC8-LK25CB	K	25.0	85.0	80.00	85.00	51.00	5.5
	C2R-CC8-LL25CB	L	25.0	85.0	80.00	85.00	42.00	6.5
	C2R-CC8-LL32CB	L	32.0	90.0	80.00	90.00	51.00	6.5
	C2R-CC8-RH25CB	H	25.0	85.0	80.00	85.00	51.00	5.5
	C2R-CC8-RJ13CB	J	13.0	70.0	80.00	70.00	42.00	4.5
	C2R-CC8-RJ25CB	J	25.0	85.0	80.00	85.00	51.00	5.5
	C2R-CC8-RK16CB	K	16.0	75.0	80.00	75.00	42.00	4.5
	C2R-CC8-RK25CB	K	25.0	85.0	80.00	85.00	51.00	5.5
	C2R-CC8-RL25CB	L	25.0	85.0	80.00	85.00	42.00	6.5
	C2R-CC8-RL32CB	L	32.0	90.0	80.00	90.00	51.00	6.5



R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, unidad de corte para tronchado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

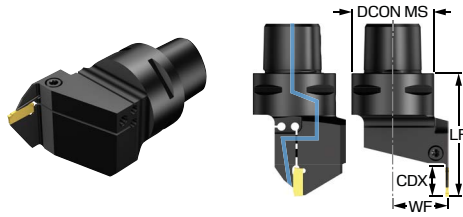

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CC3-LD08GB	D	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	3.5
	C2R-CC3-LD15GB	D	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-RD08GB	D	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	3.5
	C2R-CC3-RD15GB	D	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.0
	C2R-CC4-LD08GB	D	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	3.5
	C2R-CC4-LD15GB	D	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-RD08GB	D	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	3.5
	C2R-CC4-RD15GB	D	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.0
	C2R-CC5-LD08GB	D	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	3.5
	C2R-CC5-LD15GB	D	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-RD08GB	D	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	3.5
	C2R-CC5-RD15GB	D	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.0

R = A Derecha, L = A Izquierda




CoroCut® 2, unidad de corte para ranurado frontal

Curva B

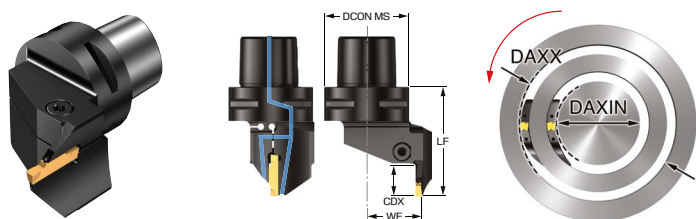

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
C2A-CC4-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC5-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5



R = A Derecha, L = A Izquierda


CoroCut® 2, unidad de corte para ranurado frontal

Curva B

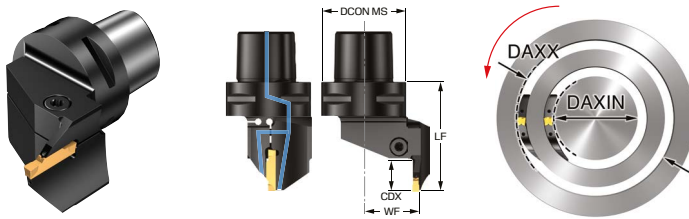

Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
C2A-CC6-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-RFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-RFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-RFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-RFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-RFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-RFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-RFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-RFL23B-050CB	L	23.0	50.0	80.0	75.0	63.00	75.00	39.00	6.5
C2A-CC6-RFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	75.0	63.00	75.00	39.00	6.5
C2A-CC6-RFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	75.0	63.00	75.00	39.00	6.5




R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, unidad de corte para ranurado frontal

Curva B

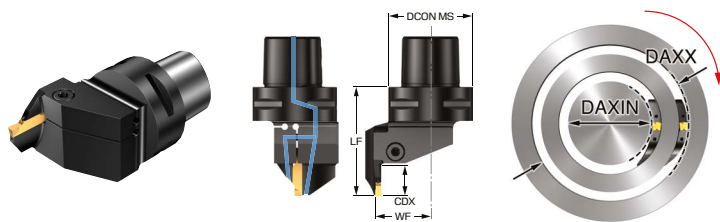


Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
C2A-CC4-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC5-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, unidad de corte para ranurado frontal

Curva B

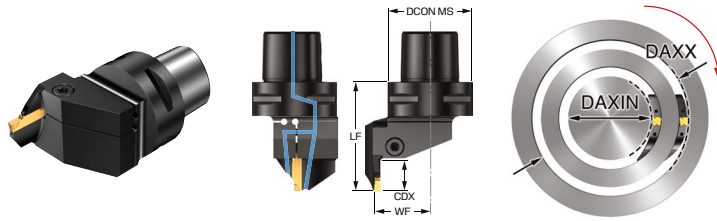

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
C2A-CC6-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	75.0	63.00	75.00	39.00	6.5
C2A-CC6-LFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	75.0	63.00	75.00	39.00	6.5

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, unidad de corte para perfilado

Diseño de sujeción por tornillo

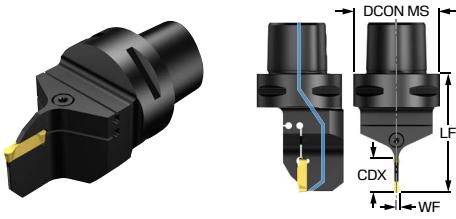


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2T-CC3-NG20BB	G	20.0	90.00	60.0	32.00	60.00	2.00	4.5
	C2T-CC4-NG20BB	G	20.0	90.00	70.0	40.00	70.00	2.00	4.5
	C2T-CC4-NJ25BB	J	25.0	90.00	77.0	40.00	77.00	3.00	5.5
	C2T-CC5-NG20BB	G	20.0	90.00	70.0	50.00	70.00	2.00	4.5
	C2T-CC5-NJ25BB	J	25.0	90.00	77.0	50.00	77.00	3.00	5.5
	C2T-CC6-NG20BB	G	20.0	90.00	75.0	63.00	75.00	2.00	4.5
	C2T-CC6-NJ25BB	J	25.0	90.00	82.0	63.00	82.00	3.00	5.5

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita

CoroCut® 2, herramienta con mango para tronchado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

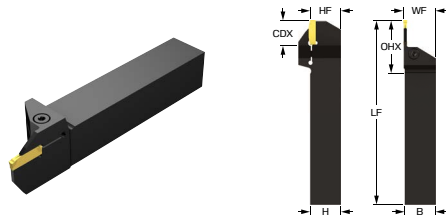

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS12-LD08DB	D	8.0	38.8	26.8	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	3.5
C2R-RS12-LE08DB	E	8.0	38.9	26.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-LE12DB	E	12.0	42.9	30.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-LF10DB	F	10.0	40.9	28.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-LG12DB	G	12.0	44.4	32.4	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-RD08DB	D	8.0	38.8	26.8	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	3.5
C2R-RS12-RE08DB	E	8.0	38.9	26.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-RE12DB	E	12.0	42.9	30.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-RF10DB	F	10.0	40.9	28.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-RG12DB	G	12.0	44.4	32.4	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS16-LD08DB	D	8.0	42.8	26.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	3.5
C2R-RS16-LD15DB	D	15.0	49.8	33.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-LE08DB	E	8.0	42.9	26.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-LE15DB	E	15.0	49.9	33.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-LF10DB	F	10.0	44.9	28.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-LF20DB	F	20.0	54.9	38.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-LG10DB	G	10.0	46.4	30.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-LG20DB	G	20.0	56.4	40.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-LH13DB	H	13.0	51.7	35.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-LH25DB	H	25.0	63.7	47.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	5.5
C2R-RS16-RD08DB	D	8.0	42.8	26.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	3.5
C2R-RS16-RD15DB	D	15.0	49.8	33.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-RE08DB	E	8.0	42.9	26.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-RE15DB	E	15.0	49.9	33.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-RF10DB	F	10.0	44.9	28.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-RF20DB	F	20.0	54.9	38.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda




CoroCut® 2, herramienta con mango para tronchado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

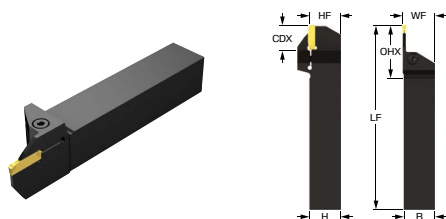

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS16-RG10DB	G	10.0	46.4	30.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-RG20DB	G	20.0	56.4	40.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-RH13DB	H	13.0	51.7	35.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-RH25DB	H	25.0	63.7	47.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	5.5
C2R-RS20-LD08DB	D	8.0	46.8	26.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	3.5
C2R-RS20-LD15DB	D	15.0	53.8	33.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-LE08DB	E	8.0	46.9	26.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-LE15DB	E	15.0	53.9	33.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-LF10DB	F	10.0	48.9	28.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-LF20DB	F	20.0	58.9	38.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-LG10DB	G	10.0	50.4	30.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-LG20DB	G	20.0	60.4	40.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-LH13DB	H	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-LH25DB	H	25.0	67.7	47.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	5.5
C2R-RS20-LJ13DB	J	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RD08DB	D	8.0	46.8	26.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	3.5
C2R-RS20-RD15DB	D	15.0	53.8	33.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-RE08DB	E	8.0	46.9	26.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-RE15DB	E	15.0	53.9	33.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RF10DB	F	10.0	48.9	28.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-RF20DB	F	20.0	58.9	38.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RG10DB	G	10.0	50.4	30.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-RG20DB	G	20.0	60.4	40.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RH13DB	H	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RH25DB	H	25.0	67.7	47.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	5.5
C2R-RS20-RJ13DB	J	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5



R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, herramienta con mango para tronchado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

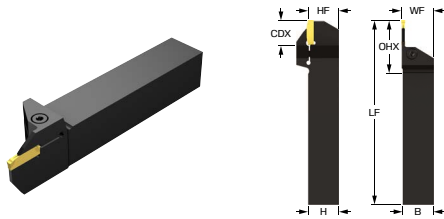

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS25-LD08DB	D	8.0	51.8	26.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	3.5
C2R-RS25-LD15DB	D	15.0	58.8	33.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-LE08DB	E	8.0	51.9	26.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-LE15DB	E	15.0	58.9	33.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LF10DB	F	10.0	53.9	28.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-LF20DB	F	20.0	63.9	38.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LG10DB	G	10.0	55.4	30.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-LG20DB	G	20.0	65.4	40.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LH13DB	H	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LH25DB	H	25.0	72.7	47.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-LJ13DB	J	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LJ22DB	J	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LJ32DB	J	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-LK16DB	K	16.0	63.7	38.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LK32DB	K	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-LL16DB	L	16.0	63.3	38.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
C2R-RS25-LL25DB	L	25.0	72.3	47.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
C2R-RS25-RD08DB	D	8.0	51.8	26.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	3.5
C2R-RS25-RD15DB	D	15.0	58.8	33.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-RE08DB	E	8.0	51.9	26.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-RE15DB	E	15.0	58.9	33.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RF10DB	F	10.0	53.9	28.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-RF20DB	F	20.0	63.9	38.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RG10DB	G	10.0	55.4	30.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-RG20DB	G	20.0	65.4	40.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RH13DB	H	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda




CoroCut® 2, herramienta con mango para tronchado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

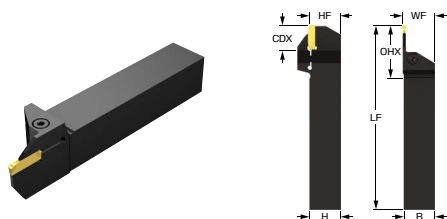

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS25-RH25DB	H	25.0	72.7	47.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-RJ13DB	J	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RJ22DB	J	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RJ32DB	J	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-RK16DB	K	16.0	63.7	38.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RK32DB	K	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-RL16DB	L	16.0	63.3	38.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
C2R-RS25-RL25DB	L	25.0	72.3	47.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
C2R-RS32-LG20DB	G	20.0	72.4	40.4	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-LH13DB	H	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-LH25DB	H	25.0	79.7	47.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-LJ13DB	J	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-LJ32DB	J	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-LK16DB	K	16.0	70.7	38.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-LK32DB	K	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-LL32DB	L	32.0	86.3	54.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	6.5
C2R-RS32-RG20DB	G	20.0	72.4	40.4	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-RH13DB	H	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-RH25DB	H	25.0	79.7	47.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-RJ13DB	J	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-RJ32DB	J	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-RK16DB	K	16.0	70.7	38.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-RK32DB	K	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-RL32DB	L	32.0	86.3	54.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	6.5



R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, herramienta con mango para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

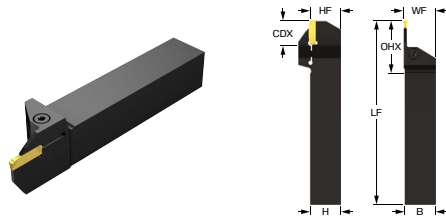

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
C2R-RSA08-LD08DB	D	0.320	1.560	1.060	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	2.6
C2R-RSA08-LE08DB	E	0.320	1.564	1.064	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.0
C2R-RSA08-LE15DB	E	0.590	1.834	1.334	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.3
C2R-RSA08-RD08DB	D	0.320	1.560	1.060	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	2.6
C2R-RSA08-RE08DB	E	0.320	1.564	1.064	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.0
C2R-RSA08-RE15DB	E	0.590	1.834	1.334	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.3
C2R-RSA10-LE08DB	E	0.320	1.689	1.064	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
C2R-RSA10-LE15DB	E	0.590	1.959	1.334	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
C2R-RSA10-LF10DB	F	0.400	1.769	1.144	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
C2R-RSA10-LF20DB	F	0.790	2.159	1.534	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
C2R-RSA10-LG10DB	G	0.394	1.821	1.196	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
C2R-RSA10-LH13DB	H	0.512	2.031	1.406	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.3
C2R-RSA10-RD08DB	D	0.320	1.685	1.060	0.625	0.625	5.000	0.670	0.625	2.6
C2R-RSA10-RD15DB	D	0.590	1.955	1.330	0.625	0.625	5.000	0.670	0.625	3.0
C2R-RSA10-RE08DB	E	0.320	1.689	1.064	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
C2R-RSA10-RE15DB	E	0.590	1.959	1.334	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
C2R-RSA10-RF10DB	F	0.400	1.769	1.144	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
C2R-RSA10-RF20DB	F	0.790	2.159	1.534	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
C2R-RSA10-RG10DB	G	0.400	1.828	1.203	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
C2R-RSA10-RH13DB	H	0.512	2.031	1.406	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.3
C2R-RSA12-LD08DB	D	0.320	1.810	1.060	0.750	0.750	5.000	0.825	0.750	2.6
C2R-RSA12-LD15DB	D	0.590	2.080	1.330	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-LE08DB	E	0.320	1.814	1.064	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-LE15DB	E	0.590	2.084	1.334	0.750	0.750	5.000	0.823	0.750	3.3
C2R-RSA12-LF10DB	F	0.400	1.894	1.144	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-LF20DB	F	0.790	2.284	1.534	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda




CoroCut® 2, herramienta con mango para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

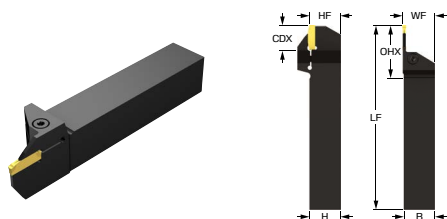

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
C2R-RSA12-LG10DB	G	0.400	1.953	1.203	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-LG20DB	G	0.790	2.343	1.593	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-LH13DB	H	0.512	2.156	1.406	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-LH25DB	H	0.980	2.624	1.874	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	4.1
C2R-RSA12-RD08DB	D	0.320	1.810	1.060	0.750	0.750	5.000	0.825	0.750	2.6
C2R-RSA12-RD15DB	D	0.590	2.080	1.330	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-RE08DB	E	0.320	1.814	1.064	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-RE15DB	E	0.590	2.084	1.334	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-RF10DB	F	0.400	1.894	1.144	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-RF20DB	F	0.790	2.284	1.534	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-RG10DB	G	0.400	1.953	1.203	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-RG20DB	G	0.790	2.343	1.593	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-RH13DB	H	0.512	2.156	1.406	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-RH25DB	H	0.980	2.624	1.874	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	4.1
C2R-RSA16-LD08DB	D	0.320	2.060	1.060	1.000	1.000	5.000	1.028	1.000	2.6
C2R-RSA16-LD15DB	D	0.590	2.330	1.330	1.000	1.000	6.000	1.028	1.000	3.0
C2R-RSA16-LE08DB	E	0.320	2.064	1.064	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-LE15DB	E	0.590	2.334	1.334	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LF10DB	F	0.400	2.144	1.144	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-LF20DB	F	0.790	2.534	1.534	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LG10DB	G	0.400	2.203	1.203	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-LG20DB	G	0.790	2.593	1.593	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LH13DB	H	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LH25DB	H	0.980	2.874	1.874	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-LJ13DB	J	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LJ32DB	J	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1



R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, herramienta con mango para tronchado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

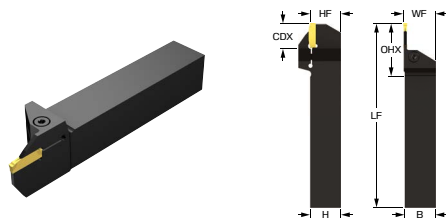

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
C2R-RSA16-LK16DB	K	0.630	2.524	1.524	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LK32DB	K	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-LL16DB	L	0.630	2.509	1.509	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
C2R-RSA16-LL25DB	L	1.000	2.879	1.879	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
C2R-RSA16-RD08DB	D	0.320	2.060	1.060	1.000	1.000	5.000	1.028	1.000	2.6
C2R-RSA16-RD15DB	D	0.590	2.330	1.330	1.000	1.000	6.000	1.028	1.000	3.0
C2R-RSA16-RE08DB	E	0.320	2.064	1.064	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-RE15DB	E	0.590	2.334	1.334	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RF10DB	F	0.400	2.144	1.144	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-RF20DB	F	0.790	2.534	1.534	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RG10DB	G	0.400	2.203	1.203	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-RG20DB	G	0.790	2.593	1.593	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RH13DB	H	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RH25DB	H	0.980	2.874	1.874	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-RJ13DB	J	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RJ32DB	J	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-RK16DB	K	0.630	2.524	1.524	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RK32DB	K	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-RL16DB	L	0.630	2.509	1.509	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
C2R-RSA16-RL25DB	L	1.000	2.879	1.879	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
C2R-RSA20-LF10DB	F	0.400	2.394	1.144	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
C2R-RSA20-LF20DB	F	0.790	2.784	1.534	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-LG10DB	G	0.400	2.453	1.203	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
C2R-RSA20-LG20DB	G	0.790	2.843	1.593	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-LH13DB	H	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-LH25DB	H	0.980	3.124	1.874	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, herramienta con mango para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

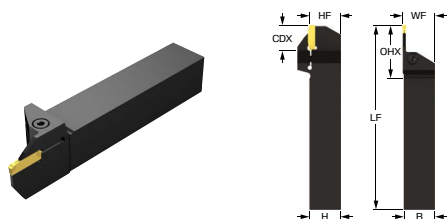


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA20-LJ13DB	J	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-LJ32DB	J	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-LK16DB	K	0.630	2.774	1.524	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-LK32DB	K	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-LL25DB	L	1.000	3.129	1.879	1.250	1.250	6.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA20-LL35DB	L	1.380	3.509	2.259	1.250	1.250	7.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA20-RF10DB	F	0.400	2.394	1.144	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
	C2R-RSA20-RF20DB	F	0.790	2.784	1.534	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RG10DB	G	0.400	2.453	1.203	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
	C2R-RSA20-RG20DB	G	0.790	2.843	1.593	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RH13DB	H	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RH25DB	H	0.980	3.124	1.874	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-RJ13DB	J	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RJ32DB	J	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-RK16DB	K	0.630	2.774	1.524	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RK32DB	K	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-RL25DB	L	1.000	3.129	1.879	1.250	1.250	6.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA20-RL35DB	L	1.380	3.509	2.259	1.250	1.250	7.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA24-LJ32DB	J	1.260	3.654	2.154	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.1
	C2R-RSA24-LL35DB	L	1.380	3.759	2.259	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.8
	C2R-RSA24-RJ32DB	J	1.260	3.654	2.154	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.1
	C2R-RSA24-RL35DB	L	1.380	3.759	2.259	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.8

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, herramienta con mango para tronchado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

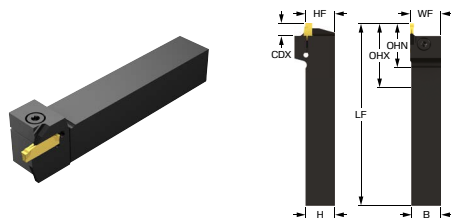

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS16-LG07DC	G	7.0	43.4	27.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-RG07DC	G	7.0	43.4	27.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS20-LG07DC	G	7.0	47.4	27.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-LK08DC	K	8.0	50.7	30.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RG07DC	G	7.0	47.4	27.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-RK08DC	K	8.0	50.7	30.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS25-LG07DC	G	7.0	52.4	27.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-LK08DC	K	8.0	55.7	30.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RG07DC	G	7.0	52.4	27.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-RK08DC	K	8.0	55.7	30.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA10-RG07DC	G	0.280	1.708	1.083	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA12-LG07DC	G	0.280	1.833	1.083	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LK08DC	K	0.320	1.964	1.214	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.3
	C2R-RSA12-RG07DC	G	0.280	1.833	1.083	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.0
	C2R-RSA12-RK08DC	K	0.320	1.964	1.214	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.3
	C2R-RSA16-LG07DC	G	0.280	2.083	1.083	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-LK08DC	K	0.320	2.214	1.214	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RG07DC	G	0.280	2.083	1.083	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-RK08DC	K	0.320	2.214	1.214	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, herramienta con mango para tronchado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

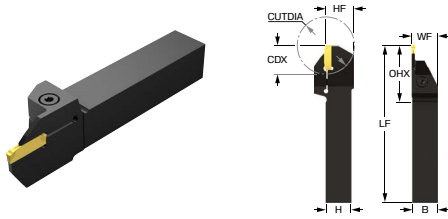


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS20-LE17DD	E	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-LF17DD	F	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-LG22DD	G	22.0	62.4	42.4	20.00	20.00	125.00	20.60	20.0	44	4.5
	C2R-RS20-LH22DD	H	22.0	64.7	44.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	53	4.5
	C2R-RS20-RE17DD	E	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-RF17DD	F	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-RG22DD	G	22.0	62.4	42.4	20.00	20.00	125.00	20.60	20.0	44	4.5
	C2R-RS20-RH22DD	H	22.0	64.7	44.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	53	4.5
	C2R-RS25-LF17DD	F	17.0	60.9	35.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	42	4.5
	C2R-RS25-LG22DD	G	22.0	67.4	42.4	25.00	25.00	150.00	25.60	25.0	44	4.5
	C2R-RS25-LH22DD	H	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	53	4.5
	C2R-RS25-RF17DD	F	17.0	60.9	35.9	25.00	25.00	150.00	25.50	25.0	42	4.5
	C2R-RS25-RG22DD	G	22.0	67.4	42.4	25.00	25.00	150.00	25.60	25.0	44	4.5
	C2R-RS25-RH22DD	H	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	53	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, herramienta con mango para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

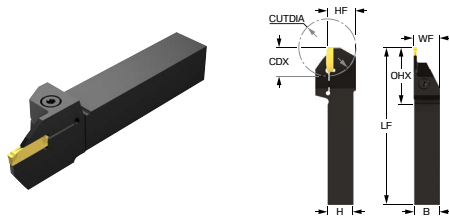


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA12-LE17DD	E	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-LF17DD	F	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-LG22DD	G	0.866	2.419	1.669	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-LH22DD	H	0.870	2.514	1.764	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RE17DD	E	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RF17DD	F	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RG22DD	G	0.866	2.419	1.669	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RH22DD	H	0.870	2.514	1.764	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA16-LF17DD	F	0.670	2.414	1.414	1.000	1.000	5.000	1.020	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-LG22DD	G	0.866	2.669	1.669	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-LH22DD	H	0.870	2.764	1.764	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-RF17DD	F	0.670	2.414	1.414	1.000	1.000	5.000	1.020	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-RG22DD	G	0.866	2.669	1.669	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-RH22DD	H	0.870	2.764	1.764	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, herramienta con mango para tronchado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

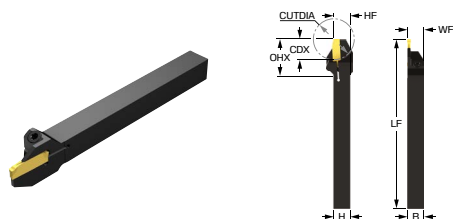


Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS10-LD10DS	D	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-RS10-LE10DS	E	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-RS10-LF10DS	F	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-RS10-RD10DS	D	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-RS10-RE10DS	E	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-RS10-RF10DS	F	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-RS12-LD11DS	D	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-RS12-LE11DS	E	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-RS12-LF15DS	F	15.0	40.2	28.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	30	2.5
C2R-RS12-RD11DS	D	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-RS12-RE11DS	E	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-RS12-RF15DS	F	15.0	40.2	28.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	30	2.5
C2R-RS16-LD08DS	D	8.0	37.2	21.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	16	2.5
C2R-RS16-LD17DS	D	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-LE11DS	E	11.0	40.2	24.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	22	2.5
C2R-RS16-LE17DS	E	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-LF17DS	F	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-LG17DS	G	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-RD08DS	D	8.0	37.2	21.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	16	2.5
C2R-RS16-RD17DS	D	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-RE11DS	E	11.0	40.2	24.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	22	2.5
C2R-RS16-RE17DS	E	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-RF17DS	F	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-RG17DS	G	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, herramienta con mango para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

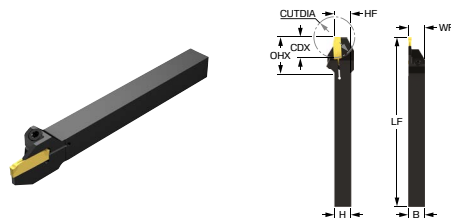

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
C2R-RSA06-LD10DS	D	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
C2R-RSA06-LE10DS	E	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
C2R-RSA06-LF10DS	F	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
C2R-RSA06-RD10DS	D	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
C2R-RSA06-RE10DS	E	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
C2R-RSA06-RF10DS	F	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
C2R-RSA08-LD11DS	D	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
C2R-RSA08-LE11DS	E	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
C2R-RSA08-LF15DS	F	0.590	1.610	1.110	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
C2R-RSA08-RD11DS	D	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
C2R-RSA08-RE11DS	E	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
C2R-RSA08-RF15DS	F	0.590	1.610	1.110	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
C2R-RSA10-LD08DS	D	0.320	1.465	0.840	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-LD17DS	D	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-LE11DS	E	0.430	1.575	0.950	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-LE17DS	E	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-LF17DS	F	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-LG17DS	G	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-RD08DS	D	0.320	1.465	0.840	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-RD17DS	D	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-RE11DS	E	0.430	1.575	0.950	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-RE17DS	E	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-RF17DS	F	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-RG17DS	G	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, herramienta con mango para ranurado superficial

Diseño de sujeción por tornillo

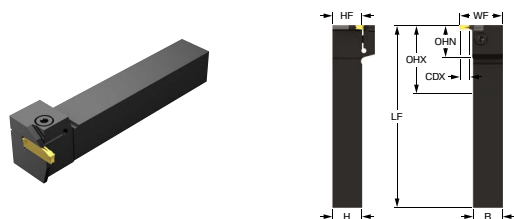

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
	C2A-RS16-RGG07B-DC	G	7.0	39.6	23.6	16.00	16.00	125.00	25.00	16.0	150
	C2A-RS20-RGG07B-DC	G	7.0	43.6	23.6	20.00	20.00	125.00	29.00	20.0	150
	C2A-RS20-RGK08B-DC	K	8.0	49.6	29.6	20.00	20.00	125.00	30.00	20.0	150
	C2A-RS25-RGG07B-DC	G	7.0	48.6	23.6	25.00	25.00	150.00	34.00	25.0	150
	C2A-RS25-RGK08B-DC	K	8.0	54.6	29.6	25.00	25.00	150.00	35.00	25.0	150

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]
	C2A-RSA10-RGG07B-DC	G	0.276	1.554	0.929	0.625	0.625	5.000	0.980	0.625	2176
	C2A-RSA12-RGG07B-DC	G	0.276	1.679	0.929	0.750	0.750	5.000	1.105	0.750	2176
	C2A-RSA12-RGK08B-DC	K	0.315	1.915	1.165	0.750	0.750	5.000	1.144	0.750	2176
	C2A-RSA16-RGG07B-DC	G	0.276	1.929	0.929	1.000	1.000	6.000	1.355	1.000	2176
	C2A-RSA16-RGK08B-DC	K	0.315	2.165	1.165	1.000	1.000	6.000	1.394	1.000	2176

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, herramienta con mango para ranurado superficial

Diseño de sujeción por tornillo

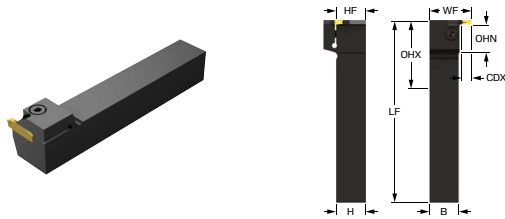

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
	C2A-RS16-LGG07B-DC	G	7.0	39.6	23.6	16.00	16.00	125.00	25.00	16.0	150
	C2A-RS20-LGG07B-DC	G	7.0	43.6	23.6	20.00	20.00	125.00	29.00	20.0	150
	C2A-RS20-LGK08B-DC	K	8.0	49.6	29.6	20.00	20.00	125.00	30.00	20.0	150
	C2A-RS25-LGG07B-DC	G	7.0	48.6	23.6	25.00	25.00	150.00	34.00	25.0	150
	C2A-RS25-LGK08B-DC	K	8.0	54.6	29.6	25.00	25.00	150.00	35.00	25.0	150

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]
	C2A-RSA10-LGG07B-DC	G	0.276	1.554	0.929	0.625	0.625	5.000	0.980	0.625	2176
	C2A-RSA12-LGG07B-DC	G	0.276	1.679	0.929	0.750	0.750	5.000	1.105	0.750	2176
	C2A-RSA12-LGK08B-DC	K	0.315	1.915	1.165	0.750	0.750	5.000	1.144	0.750	2176
	C2A-RSA16-LGG07B-DC	G	0.276	1.929	0.929	1.000	1.000	6.000	1.355	1.000	2176
	C2A-RSA16-LGK08B-DC	K	0.315	2.165	1.165	1.000	1.000	6.000	1.394	1.000	2176

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, herramienta con mango para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

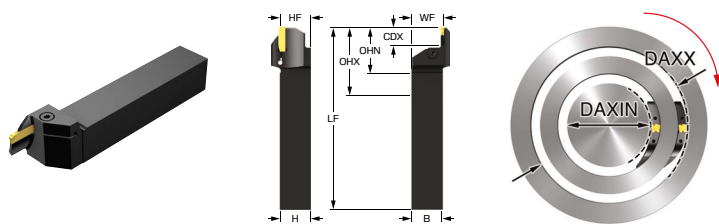


Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C2A-RS20-LFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS25-LFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFJ18B-040DB	J	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, herramienta con mango para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

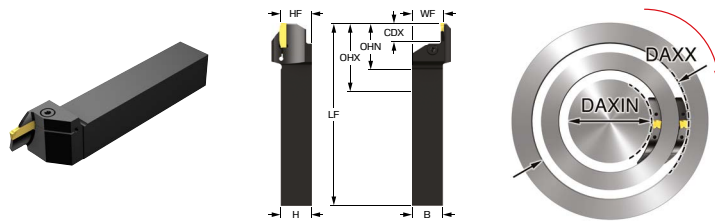

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-RS25-LFJ18B-060DB	J	18.0	60.0	95.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFJ18B-085DB	J	18.0	85.0	130.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFJ18B-120DB	J	18.0	120.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFJ18B-175DB	J	18.0	175.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFK18B-040DB	K	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFL23B-050DB	L	23.0	50.0	80.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
	C2A-RS25-LFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
	C2A-RS25-LFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
	C2A-RS32-LFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00
	C2A-RS32-LFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50
	C2A-RS32-LFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, herramienta con mango para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

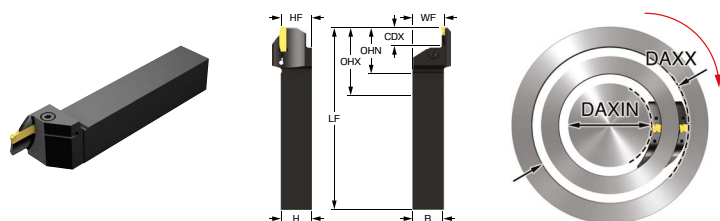


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
C2A-RSA12-LFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-LFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-LFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-LFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-LFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-LFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA16-LFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFH18B-300DB	H	0.709	11.811	31.496	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFJ18B-040DB	J	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFJ18B-060DB	J	0.709	2.362	3.740	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFJ18B-085DB	J	0.709	3.346	5.118	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFJ18B-120DB	J	0.709	4.724	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFJ18B-175DB	J	0.709	6.890	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFK18B-040DB	K	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.400	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFK18B-220DB	K	0.709	8.661	39.370	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063
C2A-RSA16-LFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063
C2A-RSA20-LFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309
C2A-RSA20-LFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, herramienta con mango para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

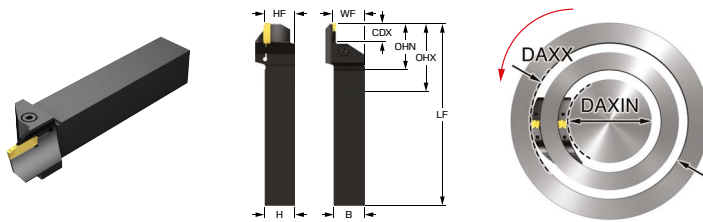

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C2A-RS20-RFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS25-RFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFJ18B-040DB	J	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, herramienta con mango para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

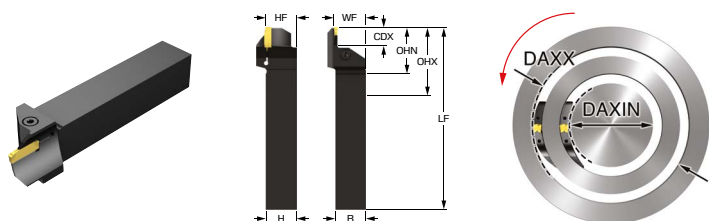


Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C2A-RS25-RFJ18B-060DB	J	18.0	60.0	95.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFJ18B-085DB	J	18.0	85.0	130.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFJ18B-120DB	J	18.0	120.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFJ18B-175DB	J	18.0	175.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFK18B-040DB	K	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFL23B-050DB	L	23.0	50.0	80.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
C2A-RS25-RFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
C2A-RS25-RFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
C2A-RS32-RFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00
C2A-RS32-RFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00
C2A-RS32-RFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00
C2A-RS32-RFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50
C2A-RS32-RFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, herramienta con mango para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

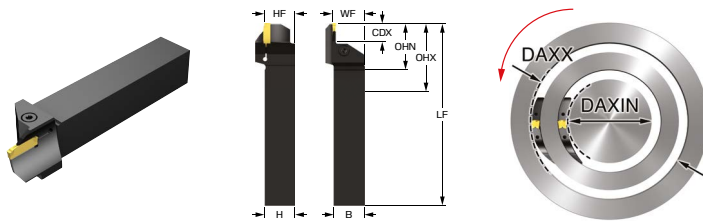

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
C2A-RSA12-RFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-RFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-RFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-RFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-RFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-RFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA16-RFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-300DB	H	0.709	11.811	31.496	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFJ18B-040DB	J	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFJ18B-060DB	J	0.709	2.362	3.740	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFJ18B-085DB	J	0.709	3.346	5.118	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFJ18B-120DB	J	0.709	4.724	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFJ18B-175DB	J	0.709	6.890	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFK18B-040DB	K	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.400	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFK18B-220DB	K	0.709	8.661	39.370	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063
C2A-RSA16-RFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063
C2A-RSA20-RFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309
C2A-RSA20-RFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, herramienta con mango para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

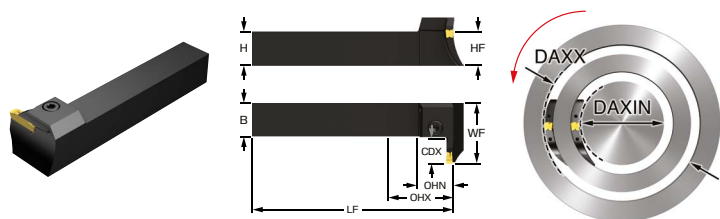


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-RS25-LGH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGL20B-050DB	L	20.0	50.0	80.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00
	C2A-RS25-LGL20B-075DB	L	20.0	75.0	150.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00
	C2A-RS25-LGL20B-140DB	L	20.0	140.0	400.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, herramienta con mango para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

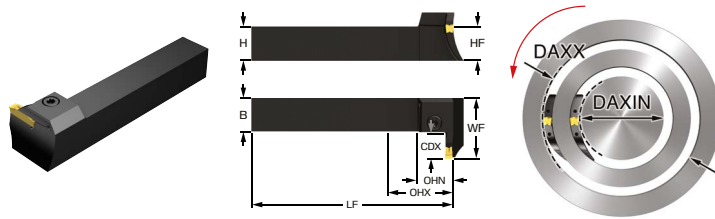

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
C2A-RSA16-LGH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGH18B-300DB	H	0.709	11.811	43.307	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.937	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGL20B-050DB	L	0.790	1.969	3.150	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869
C2A-RSA16-LGL20B-075DB	L	0.790	2.953	5.906	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869
C2A-RSA16-LGL20B-140DB	L	0.790	5.512	15.748	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869

R = A Derecha, L = A Izquierda




CoroCut® 2, herramienta con mango para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

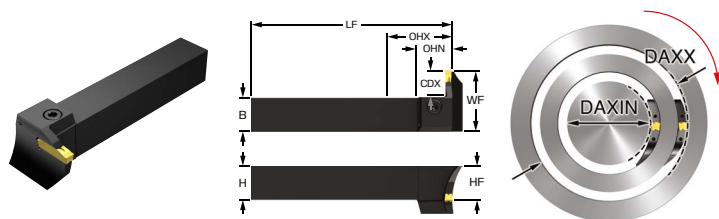

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C2A-RS25-RGH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGL20B-050DB	L	20.0	50.0	80.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00
C2A-RS25-RGL20B-075DB	L	20.0	75.0	150.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00
C2A-RS25-RGL20B-140DB	L	20.0	140.0	400.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00



R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, herramienta con mango para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

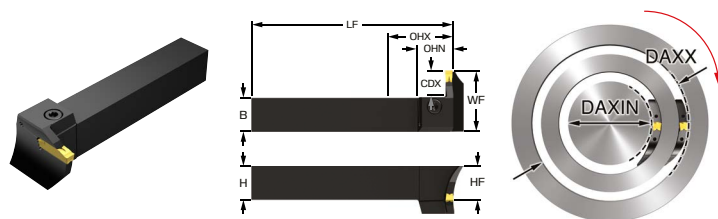

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	C2A-RSA16-RGH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGH18B-300DB	H	0.709	11.811	43.307	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.937	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGL20B-050DB	L	0.790	1.969	3.150	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869
	C2A-RSA16-RGL20B-075DB	L	0.790	2.953	5.906	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869
	C2A-RSA16-RGL20B-140DB	L	0.790	5.512	15.748	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, herramienta con mango para perfilado

Diseño de sujeción por tornillo

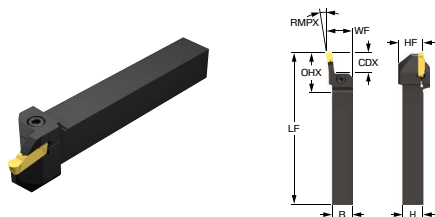


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2T-RS25-LX70J16DB	J	16.0	70.00	60.1	35.1	25.00	25.00	190.00	42.60	25.0
	C2T-RS25-RX70J16DB	J	16.0	70.00	60.1	35.1	25.00	25.00	190.00	42.60	25.0
	C2T-RS32-LX70J16DB	J	16.0	70.00	67.1	35.1	32.00	32.00	190.00	49.60	32.0
	C2T-RS32-RX70J16DB	J	16.0	70.00	67.1	35.1	32.00	32.00	190.00	49.60	32.0
	C2T-RS20-LX45G04DB	G	4.0	45.00	54.3	34.3	20.00	20.00	150.00	25.60	20.0
	C2T-RS20-LX45J05DB	J	5.0	45.00	60.9	40.9	20.00	20.00	150.00	26.60	20.0
	C2T-RS20-RX45G04DB	G	4.0	45.00	54.3	34.3	20.00	20.00	150.00	25.60	20.0
	C2T-RS20-RX45J05DB	J	5.0	45.00	60.9	40.9	20.00	20.00	150.00	26.60	20.0
	C2T-RS25-LX45G04DB	G	4.0	45.00	59.3	34.3	25.00	25.00	150.00	30.60	25.0
	C2T-RS25-LX45J05DB	J	5.0	45.00	65.9	40.9	25.00	25.00	150.00	31.60	25.0
	C2T-RS25-RX45G04DB	G	4.0	45.00	59.3	34.3	25.00	25.00	150.00	30.60	25.0
	C2T-RS25-RX45J05DB	J	5.0	45.00	65.9	40.9	25.00	25.00	150.00	31.60	25.0
	C2T-RS25-LX07L25DB	L	25.0	83.00	73.3	48.3	25.00	25.00	190.00	32.00	25.0
	C2T-RS25-RX07L25DB	L	25.0	83.00	73.3	48.3	25.00	25.00	190.00	32.00	25.0
	C2T-RS32-LX07L25DB	L	25.0	83.00	80.3	48.3	32.00	32.00	190.00	40.00	32.0
	C2T-RS32-RX07L25DB	L	25.0	83.00	80.3	48.3	32.00	32.00	190.00	40.00	32.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, herramienta con mango para perfilado

Diseño de sujeción por tornillo

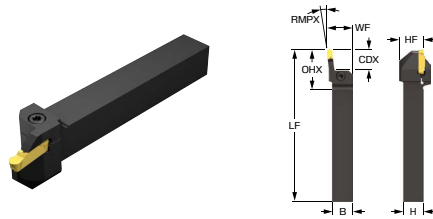

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	RMPX [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	C2T-RSA16-LX70J062DB	J	0.620	70.00	2.381	1.381	1.000	1.000	7.500	1.683	1.000
	C2T-RSA16-RX70J062DB	J	0.620	70.00	2.381	1.381	1.000	1.000	7.500	1.683	1.000
	C2T-RSA20-LX70J062DB	J	0.620	70.00	2.631	1.381	1.250	1.250	7.500	1.933	1.250
	C2T-RSA20-RX70J062DB	J	0.620	70.00	2.631	1.381	1.250	1.250	7.500	1.933	1.250
	C2T-RSA12-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.362	1.612	0.750	0.750	6.000	1.013	0.750
	C2T-RSA12-RX45G016DB	G	0.160	45.00	2.099	1.349	0.750	0.750	6.000	0.973	0.750
	C2T-RSA12-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.362	1.612	0.750	0.750	6.000	1.013	0.750
	C2T-RSA16-LX45G016DB	G	0.160	45.00	2.349	1.349	1.000	1.000	6.000	1.223	1.000
	C2T-RSA16-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.612	1.612	1.000	1.000	6.000	1.263	1.000
	C2T-RSA16-RX45G016DB	G	0.160	45.00	2.349	1.349	1.000	1.000	6.000	1.223	1.000
	C2T-RSA16-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.612	1.612	1.000	1.000	6.000	1.263	1.000
	C2T-RSA20-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.862	1.612	1.250	1.250	6.000	1.513	1.250
C2T-RSA20-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.862	1.612	1.250	1.250	6.000	1.513	1.250	

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, herramienta con mango para perfilado

Diseño de sujeción por tornillo

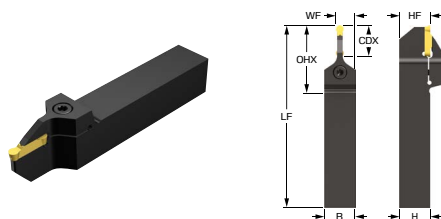


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2T-RS20-N18GDB	G	18.0	90.00	63.8	43.8	20.00	20.00	150.00	12.00	20.0	4.5
	C2T-RS25-N18GDB	G	18.0	90.00	68.8	43.8	25.00	25.00	150.00	14.50	25.0	4.5
	C2T-RS25-N25JDB	J	25.0	90.00	78.1	53.1	25.00	25.00	150.00	15.50	25.0	5.5
	C2T-RS32-N25JDB	J	25.0	90.00	85.1	53.1	32.00	32.00	170.00	19.00	32.0	5.5

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita

Herramienta con mango CoroCut® 2 QS™ para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

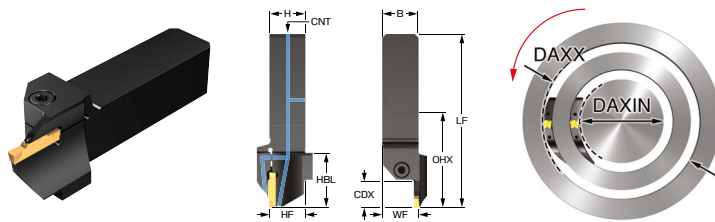

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C2A-QS20-RFG15B-034CB	G	15.0	34.0	44.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFG15B-038CB	G	15.0	38.0	48.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFH18B-040CB	H	18.0	40.0	60.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS20-RFH18B-052CB	H	18.0	52.0	72.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS20-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS20-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS20-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS25-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-RFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFH18B-300CB	H	18.0	300.0	800.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50

R = A Derecha, L = A Izquierda



Herramienta con mango CoroCut® 2 QS™ para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

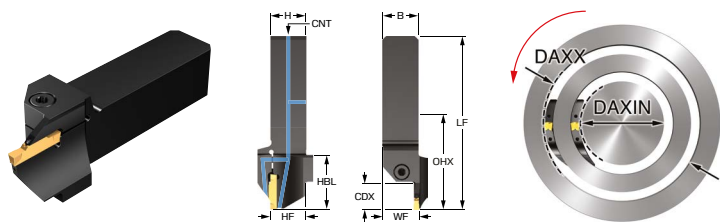


Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C2A-QS25-RFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFK18B-220CB	K	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFL23B-050CB	L	23.0	50.0	80.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50
C2A-QS25-RFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50
C2A-QS25-RFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 QS™ para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

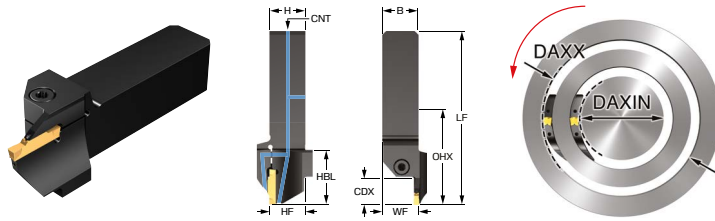

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
C2A-QSA12-RFG15B-034CB	G	0.590	1.339	1.732	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770
C2A-QSA12-RFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770
C2A-QSA12-RFH18B-040CB	H	0.709	1.575	2.362	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770
C2A-QSA12-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770
C2A-QSA12-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770
C2A-QSA16-RFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
C2A-QSA16-RFG15B-090CB	G	0.590	3.543	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
C2A-QSA16-RFG15B-130CB	G	0.590	5.118	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
C2A-QSA16-RFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-RFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-RFH18B-300CB	H	0.709	11.811	31.496	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-RFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-RFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-RFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-RFK18B-040CB	K	0.709	1.575	2.756	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-RFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-RFL23B-140CB	L	0.906	5.512	15.748	2.766	1.762	1.000	1.000	5.069	1.060

R = A Derecha, L = A Izquierda



Herramienta con mango CoroCut® 2 QS™ para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

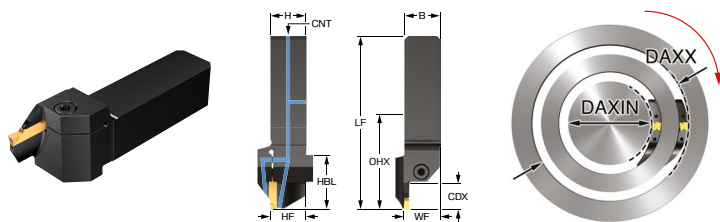


Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C2A-QS20-LFG15B-034CB	G	15.0	34.0	44.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-LFG15B-038CB	G	15.0	38.0	48.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-LFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-LFH18B-040CB	H	18.0	40.0	60.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS20-LFH18B-052CB	H	18.0	52.0	72.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS20-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS20-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS20-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS25-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-LFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-LFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-LFH18B-300CB	H	18.0	300.0	800.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 QS™ para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

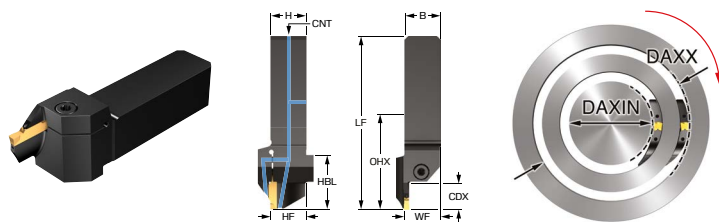

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-QS25-LFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFK18B-220CB	K	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFL23B-050CB	L	23.0	50.0	80.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50
	C2A-QS25-LFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50
	C2A-QS25-LFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50

R = A Derecha, L = A Izquierda



Herramienta con mango CoroCut® 2 QS™ para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

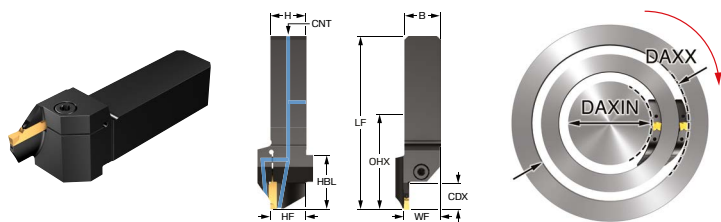


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
C2A-QSA12-LFG15B-034CB	G	0.590	1.339	1.732	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770
C2A-QSA12-LFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770
C2A-QSA12-LFH18B-040CB	H	0.709	1.575	2.362	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770
C2A-QSA12-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770
C2A-QSA12-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770
C2A-QSA16-LFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
C2A-QSA16-LFG15B-067CB	G	0.590	2.638	3.937	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
C2A-QSA16-LFG15B-090CB	G	0.590	3.543	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
C2A-QSA16-LFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFH18B-300CB	H	0.709	11.811	31.496	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFK18B-040CB	K	0.709	1.575	2.756	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFL23B-140CB	L	0.906	5.512	15.748	2.766	1.762	1.000	1.000	5.069	1.060

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 QS™ para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

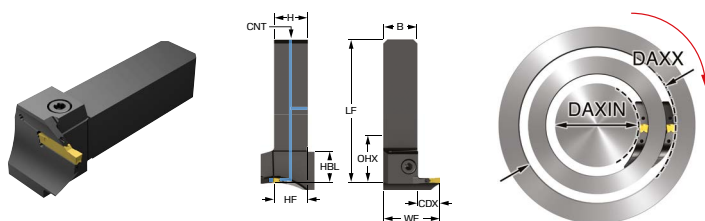

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-QS25-RGH15B-132CB	H	15.0	132.0	230.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-RGH15B-40CB	H	15.0	40.0	60.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-RGH15B-52CB	H	15.0	52.0	72.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-RGH15B-64CB	H	15.0	64.0	100.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-RGH15B-92CB	H	15.0	92.0	140.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	C2A-QSA16-RGH15B-132CB	H	0.591	5.197	9.055	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670
	C2A-QSA16-RGH15B-64CB	H	0.591	2.520	3.937	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670

R = A Derecha, L = A Izquierda



Herramienta con mango CoroCut® 2 QS™ para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

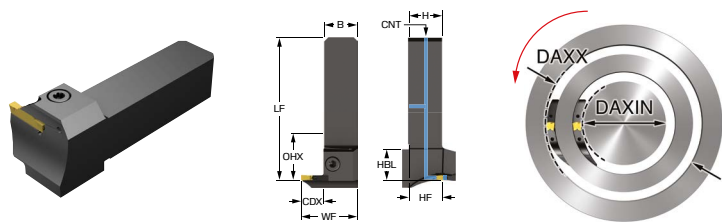

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-QS25-LGH15B-132CB	H	15.0	132.0	230.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-LGH15B-40CB	H	15.0	40.0	60.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-LGH15B-52CB	H	15.0	52.0	72.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-LGH15B-64CB	H	15.0	64.0	100.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-LGH15B-92CB	H	15.0	92.0	140.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	C2A-QSA16-LGH15B-132CB	H	0.591	5.197	9.055	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670
	C2A-QSA16-LGH15B-64CB	H	0.591	2.520	3.937	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, herramienta con mango QS™ para tronzado y ranurado

Suministro de refrigerante de precisión

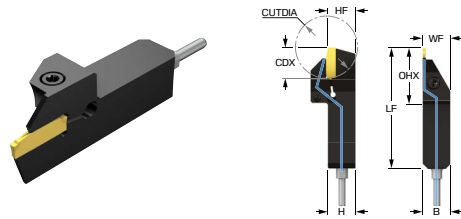

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
	C2R-QS12-LE11AD	E	11.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	22	2.5
	C2R-QS12-LF15AD	F	15.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	30	2.5
	C2R-QS12-RE11AD	E	11.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	22	2.5
	C2R-QS12-RF15AD	F	15.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	30	2.5
	C2R-QS16-LE11AD	E	11.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	22	2.5
	C2R-QS16-LE17AD	E	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-LF17AD	F	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-LG17AD	G	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-RE11AD	E	11.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	22	2.5
	C2R-QS16-RE17AD	E	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-RF17AD	F	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-RG17AD	G	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	2.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	C2R-QSA08-LE11AD	E	0.433	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1.8
	C2R-QSA08-LF15AD	F	0.590	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1.8
	C2R-QSA08-RE11AD	E	0.433	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1.8
	C2R-QSA08-RF15AD	F	0.590	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1.8
	C2R-QSA10-LE11AD	E	0.433	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-LE17AD	E	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-LF17AD	F	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-LG17AD	G	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-RE11AD	E	0.433	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-RE17AD	E	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-RF17AD	F	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-RG17AD	G	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, herramienta con mango QS™ para tronzado y ranurado

Suministro de refrigerante de precisión

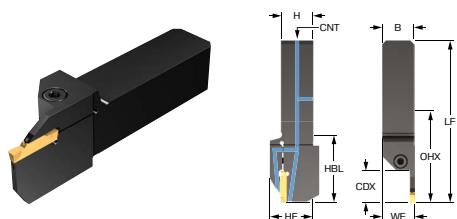


Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	TQ [Nm]
C2R-QS20-LG15CB	G	15.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.79	20.50	20.0	G 1/8-28	4.5
C2R-QS20-LH20CB	H	20.0	57.6	40.1	20.00	20.00	109.11	20.50	20.0	G 1/8-28	4.5
C2R-QS20-LJ20CB	J	20.0	57.6	40.1	20.00	20.00	109.11	20.50	20.0	G 1/8-28	4.5
C2R-QS20-RG15CB	G	15.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.79	20.50	20.0	G 1/8-28	4.5
C2R-QS20-RH20CB	H	20.0	57.6	40.1	20.00	20.00	109.11	20.50	20.0	G 1/8-28	4.5
C2R-QS20-RJ20CB	J	20.0	57.6	40.1	20.00	20.00	109.11	20.50	20.0	G 1/8-28	4.5
C2R-QS25-LE15CB	E	15.0	56.8	31.3	25.00	25.00	115.29	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
C2R-QS25-LF20CB	F	20.0	61.8	36.3	25.00	25.00	120.29	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
C2R-QS25-LG15CB	G	15.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.79	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
C2R-QS25-LG20CB	G	20.0	63.3	37.8	25.00	25.00	121.79	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
C2R-QS25-LH20CB	H	20.0	65.6	40.1	25.00	25.00	124.11	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
C2R-QS25-LH25CB	H	25.0	70.6	45.1	25.00	25.00	129.11	25.50	25.0	G 1/8-28	5.5
C2R-QS25-LJ25CB	J	25.0	70.6	45.1	25.00	25.00	129.11	25.50	25.0	G 1/8-28	5.5
C2R-QS25-LK25CB	K	25.0	70.6	45.1	25.00	25.00	129.11	25.50	25.0	G 1/8-28	5.5
C2R-QS25-LL32CB	L	32.0	79.2	53.7	25.00	25.00	137.73	26.50	25.0	G 1/8-28	6.5
C2R-QS25-RE15CB	E	15.0	56.8	31.3	25.00	25.00	115.29	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
C2R-QS25-RF20CB	F	20.0	61.8	36.3	25.00	25.00	120.29	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
C2R-QS25-RG15CB	G	15.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.79	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
C2R-QS25-RG20CB	G	20.0	63.3	37.8	25.00	25.00	121.79	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
C2R-QS25-RH20CB	H	20.0	65.6	40.1	25.00	25.00	124.11	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
C2R-QS25-RH25CB	H	25.0	70.6	45.1	25.00	25.00	129.11	25.50	25.0	G 1/8-28	5.5
C2R-QS25-RJ25CB	J	25.0	70.6	45.1	25.00	25.00	129.11	25.50	25.0	G 1/8-28	5.5
C2R-QS25-RK25CB	K	25.0	70.6	45.1	25.00	25.00	129.11	25.50	25.0	G 1/8-28	5.5
C2R-QS25-RL32CB	L	32.0	79.2	53.7	25.00	25.00	137.73	26.50	25.0	G 1/8-28	6.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, herramienta con mango QS™ para tronzado y ranurado

Suministro de refrigerante de precisión

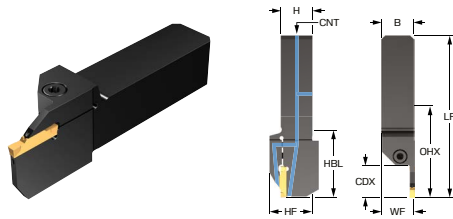

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	TQ [ft]
	C2R-QSA12-LG16CB	G	0.630	2.019	1.330	0.750	0.750	4.047	0.770	0.750	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA12-LH20CB	H	0.800	2.281	1.592	0.750	0.750	4.308	0.770	0.750	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA12-LJ20CB	J	0.800	2.281	1.592	0.750	0.750	4.308	0.770	0.750	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA12-RG16CB	G	0.630	2.019	1.330	0.750	0.750	4.047	0.770	0.750	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA12-RH20CB	H	0.800	2.281	1.592	0.750	0.750	4.308	0.770	0.750	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA12-RJ20CB	J	0.800	2.281	1.592	0.750	0.750	4.308	0.770	0.750	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-LE16CB	E	0.630	2.275	1.271	1.000	1.000	4.578	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-LF20CB	F	0.800	2.445	1.441	1.000	1.000	4.748	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-LG16CB	G	0.630	2.334	1.330	1.000	1.000	4.637	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-LG20CB	G	0.800	2.504	1.500	1.000	1.000	4.807	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-LH25CB	H	1.000	2.796	1.792	1.000	1.000	5.099	1.020	1.000	G 1/8-28	4.1
	C2R-QSA16-LJ25CB	J	1.000	2.796	1.792	1.000	1.000	5.099	1.020	1.000	G 1/8-28	4.1
	C2R-QSA16-LK25CB	K	1.000	2.796	1.792	1.000	1.000	5.099	1.020	1.000	G 1/8-28	4.1
	C2R-QSA16-LL32CB	L	1.250	3.110	2.106	1.000	1.000	5.413	1.059	1.000	G 1/8-28	4.8
	C2R-QSA16-RE16CB	E	0.630	2.275	1.271	1.000	1.000	4.578	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-RF20CB	F	0.800	2.445	1.441	1.000	1.000	4.748	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-RG16CB	G	0.630	2.334	1.330	1.000	1.000	4.637	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-RG20CB	G	0.800	2.504	1.500	1.000	1.000	4.807	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-RH25CB	H	1.000	2.796	1.792	1.000	1.000	5.099	1.020	1.000	G 1/8-28	4.1
	C2R-QSA16-RJ25CB	J	1.000	2.796	1.792	1.000	1.000	5.099	1.020	1.000	G 1/8-28	4.1
	C2R-QSA16-RK25CB	K	1.000	2.796	1.792	1.000	1.000	5.099	1.020	1.000	G 1/8-28	4.1
	C2R-QSA16-RL32CB	L	1.250	3.110	2.106	1.000	1.000	5.413	1.059	1.000	G 1/8-28	4.8

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, herramienta con mango QS™ para tronzado y ranurado

Suministro de refrigerante de precisión

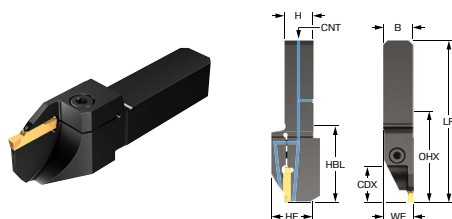

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	CNT
	C2R-QS20-LE20CD	E	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28
	C2R-QS20-LF20CD	F	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28
	C2R-QS20-LG20CD	G	20.0	55.3	37.8	20.00	20.00	106.79	20.50	20.0	40	G 1/8-28
	C2R-QS20-LH25CD	H	25.0	62.6	45.1	20.00	20.00	114.11	20.50	20.0	50	G 1/8-28
	C2R-QS20-RE20CD	E	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28
	C2R-QS20-RF20CD	F	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28
	C2R-QS20-RG20CD	G	20.0	55.3	37.8	20.00	20.00	106.79	20.50	20.0	40	G 1/8-28
	C2R-QS20-RH25CD	H	25.0	62.6	45.1	20.00	20.00	114.11	20.50	20.0	50	G 1/8-28

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	CNT
	C2R-QSA12-LE20CD	E	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-LF20CD	F	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-LG20CD	G	0.800	2.189	1.500	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-LH25CD	H	1.000	2.481	1.792	0.750	0.750	4.508	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-RE20CD	E	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-RF20CD	F	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-RG20CD	G	0.800	2.189	1.500	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-RH25CD	H	1.000	2.481	1.792	0.750	0.750	4.508	0.770	0.750	2	G 1/8-28

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, herramienta con mango QS™ para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

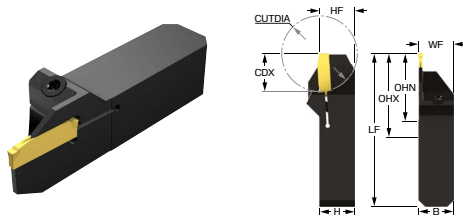

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
C2R-QS10-LD10DS	D	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-LE10DS	E	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-LF10DS	F	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-RD10DS	D	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-RE10DS	E	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-RF10DS	F	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS12-LD11DS	D	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-QS12-LE11DS	E	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-QS12-LF15DS	F	15.0	30.0	28.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	30	2.5
C2R-QS12-RD11DS	D	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-QS12-RE11DS	E	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-QS12-RF15DS	F	15.0	30.0	28.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	30	2.5
C2R-QS16-LD08DS	D	8.0	30.0	21.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	16	2.5
C2R-QS16-LD17DS	D	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-LE11DS	E	11.0	30.0	24.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	22	2.5
C2R-QS16-LE17DS	E	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-LF17DS	F	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-LG17DS	G	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-RD08DS	D	8.0	30.0	21.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	16	2.5
C2R-QS16-RD17DS	D	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-RE11DS	E	11.0	30.0	24.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	22	2.5
C2R-QS16-RE17DS	E	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-RF17DS	F	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-RG17DS	G	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, herramienta con mango QS™ para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

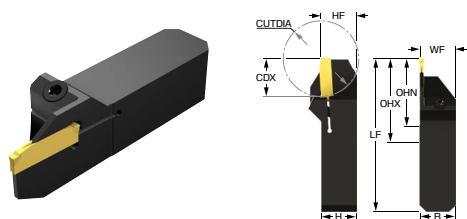


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	C2R-QSA06-LD10DS	D	0.375	1.181	0.895	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA06-LE10DS	E	0.394	1.181	0.913	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA06-RD10DS	D	0.375	1.181	0.895	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA06-RE10DS	E	0.394	1.181	0.913	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA06-RF10DS	F	0.390	1.181	0.910	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA08-LD11DS	D	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-LE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-LF15DS	F	0.590	1.181	1.110	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-RD11DS	D	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-RE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-RF15DS	F	0.590	1.181	1.110	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA10-LD08DS	D	0.320	1.181	0.840	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-LD17DS	D	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-LE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-LE17DS	E	0.669	1.189	1.189	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-LG17DS	G	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RD08DS	D	0.320	1.181	0.840	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RD17DS	D	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RE17DS	E	0.669	1.189	1.189	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RG17DS	G	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, herramienta con mango QS™ para perfilado

Suministro de refrigerante de precisión

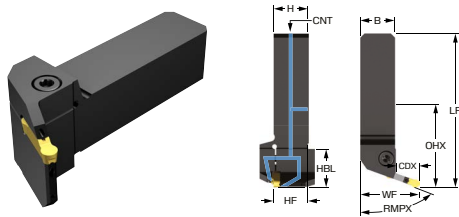

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	HBL [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2T-QS25-LX70J16CB	J	16.0	70.00	53.0	27.5	25.00	25.00	27.5	111.46	42.60
	C2T-QS25-RX70J16CB	J	16.0	70.00	53.0	27.5	25.00	25.00	27.5	111.46	42.60
	C2T-QS20-LX45G04CB	G	4.0	45.00	44.2	26.7	20.00	20.00	26.7	95.66	25.60
	C2T-QS20-RX45G04CB	G	4.0	45.00	44.2	26.7	20.00	20.00	26.7	95.66	25.60
	C2T-QS25-LX45G04CB	G	4.0	45.00	52.2	26.7	25.00	25.00	26.7	110.66	30.60
	C2T-QS25-LX45J05CB	J	5.0	45.00	58.8	33.3	25.00	25.00	33.3	117.33	31.60
	C2T-QS25-RX45G04CB	G	4.0	45.00	52.2	26.7	25.00	25.00	26.7	110.66	30.60
	C2T-QS25-RX45J05CB	J	5.0	45.00	58.8	33.3	25.00	25.00	33.3	117.33	31.60

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, herramienta con mango QS™ para perfilado

Suministro de refrigerante de precisión

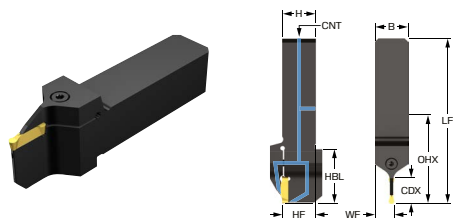


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	HBL [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2T-QS20-NG18BB	G	18.0	90.00	58.7	41.2	20.00	20.00	41.2	110.19	12.00	20.0
	C2T-QS25-NG18BB	G	18.0	90.00	66.7	41.2	25.00	25.00	41.2	125.19	14.50	25.0
	C2T-QS25-NJ22BB	J	22.0	90.00	73.0	47.5	25.00	25.00	47.5	131.51	15.50	25.0

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita

CoroCut® 2, hoja para tronzado

Diseño de sujeción por resorte, doble cara.

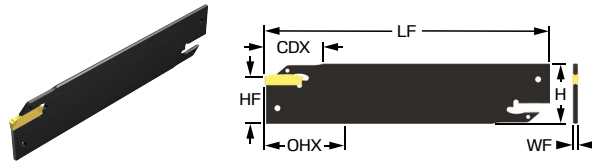


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN21-NF20DA2	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.25	21.4
	C2R-BN21-NG20DA2	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	C2R-BN25-NF20DA2	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.25	25.0
	C2R-BN25-NG20DA2	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0
	C2R-BN25-NH25DA2	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	3.67	25.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Diseño de sujeción por resorte, doble cara, curvado reforzado.

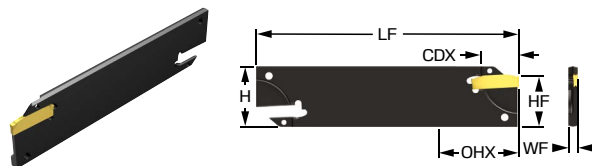

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	C2R-BN21-RE15DC2	E	15.0	36.0	17.0	25.90	110.00	1.75	21.4	30

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, hoja para tronzado

Diseño de sujeción por resorte, doble cara, reforzado linealmente.

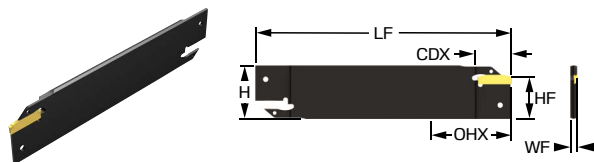


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN25-RE20DE2	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	1.75	25.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Diseño de sujeción por tornillo, una sola cara, versión a derecha.

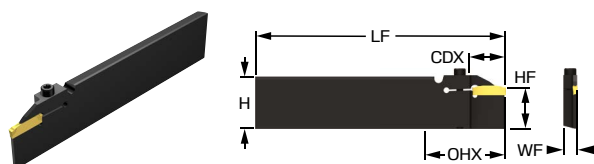


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-BL21-RE20DF1	E	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BL21-RF20DF1	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BL21-RG20DF1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.32	21.4	4.0
	C2R-BL25-RE20DF1	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BL25-RF20DF1	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BL25-RG20DF1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.32	25.0	4.0
	C2R-BL25-RH25DF1	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BL25-RJ25DF1	J	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BL25-RK25DF1	K	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, hoja para tronzado

Diseño de sujeción por tornillo, una sola cara, versión a derecha.

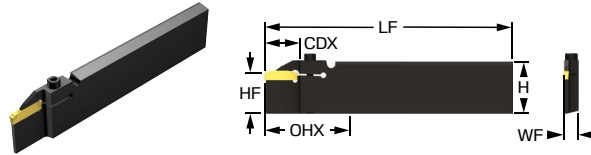


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-BR21-LE20DF1	E	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BR21-LF20DF1	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BR21-LG20DF1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.32	21.4	4.0
	C2R-BR25-LE20DF1	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BR25-LF20DF1	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BR25-LG20DF1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.32	25.0	4.0
	C2R-BR25-LH25DF1	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BR25-LJ25DF1	J	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BR25-LK25DF1	K	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Diseño de sujeción por resorte, una sola cara.

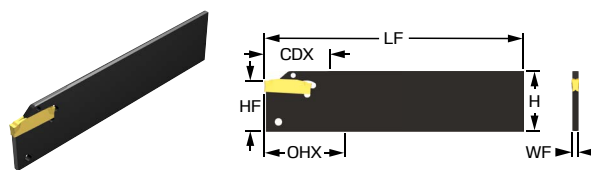

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN21-NG20DA1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	C2R-BN25-NG20DA1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, hoja para tronzado

Diseño de sujeción por resorte, doble cara, refrigeración de precisión.

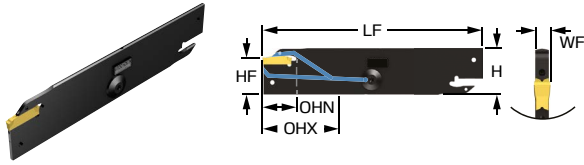


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
	C2R-BN21-NG20CA2	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4	70
	C2R-BN25-NG20CA2	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0	70
	C2R-BN25-NH25CA2	H	20.0	55.0	27.0	31.90	150.00	3.67	25.0	70

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, cabeza de corte para tronchado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo, cabeza CoroTurn® SL (montaje por tornillo), refrigeración interna.

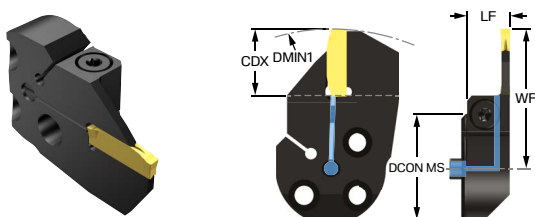

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-SL25-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	25.00	14.00	30.85	0.1	2.0
C2R-SL25-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	2.0
C2R-SL25-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	2.0
C2R-SL25-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	25.00	14.00	37.60	0.1	3.0
C2R-SL25-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	25.00	14.00	30.85	0.1	2.0
C2R-SL25-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	2.0
C2R-SL25-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	2.0
C2R-SL25-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	25.00	14.00	37.60	0.1	3.0
C2R-SL32-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
C2R-SL32-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2R-SL32-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2R-SL32-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2R-SL32-LH23GB	H	23.0	92.0	18.0	32.00	18.00	46.10	0.1	3.0
C2R-SL32-LJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2R-SL32-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
C2R-SL32-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2R-SL32-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2R-SL32-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2R-SL32-RH23GB	H	23.0	92.0	18.0	32.00	18.00	46.10	0.1	3.0
C2R-SL32-RJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2R-SL40-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	40.00	14.00	38.00	0.1	2.0
C2R-SL40-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	2.0
C2R-SL40-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	2.0
C2R-SL40-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	40.00	14.00	45.10	0.1	3.0
C2R-SL40-LH23GB	H	23.0	92.0	18.0	40.00	18.00	50.10	0.1	3.0
C2R-SL40-LJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2R-SL40-LK18GB	K	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2R-SL40-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	40.00	14.00	38.00	0.1	2.0
C2R-SL40-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	2.0
C2R-SL40-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	2.0
C2R-SL40-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	40.00	14.00	45.10	0.1	3.0
C2R-SL40-RH23GB	H	23.0	92.0	18.0	40.00	18.00	50.10	0.1	3.0
C2R-SL40-RJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2R-SL40-RK18GB	K	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, cabeza de corte para tronchado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo, cabeza CoroTurn® SL (montaje por tornillo), refrigeración interna.

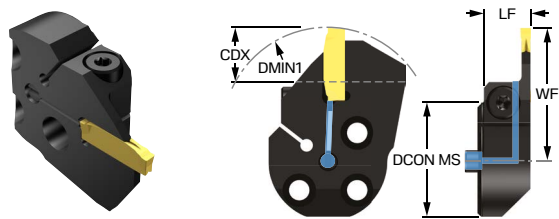


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-SL25-LG13GC	G	13.0	137.0	14.0	25.00	14.00	32.60	0.1	3.0
	C2R-SL25-RG13GC	G	13.0	137.0	14.0	25.00	14.00	32.60	0.1	3.0
	C2R-SL32-LG13GC	G	13.0	137.0	14.0	32.00	14.00	36.10	0.1	2.5
	C2R-SL32-LJ18GC	J	18.0	83.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2R-SL32-RG13GC	G	13.0	137.0	14.0	32.00	14.00	36.10	0.1	2.5
	C2R-SL32-RJ18GC	J	18.0	83.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2R-SL40-LG12GC	G	12.0	137.0	14.0	40.00	14.00	39.10	0.1	2.0
	C2R-SL40-LK17GC	K	17.0	87.0	18.0	40.00	18.00	44.10	0.1	2.5
	C2R-SL40-RG12GC	G	12.0	137.0	14.0	40.00	14.00	39.10	0.1	2.0
	C2R-SL40-RK17GC	K	17.0	87.0	18.0	40.00	18.00	44.10	0.1	2.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, cabeza de corte para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo, cabeza CoroTurn® SL (montaje por tornillo), refrigeración interna.

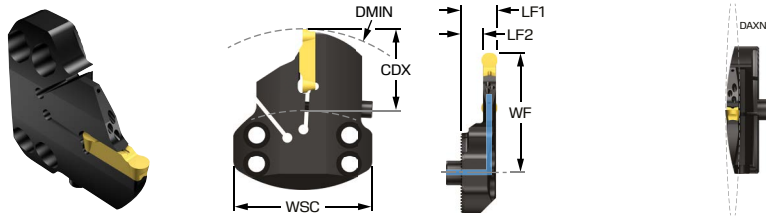

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	BD [mm]	LF [mm]	WF [mm]	WSC [mm]	TQ [Nm]
	C2R-SL70-LG15AB	G	15.0	100.0	14.0	70.0	15.50	48.00	70.0	4.0
	C2R-SL70-LH30AB	H	30.0	100.0	14.0	70.0	16.00	56.00	70.0	4.5
	C2R-SL70-LK15AB	K	15.0	120.0	15.0	70.0	18.00	36.00	70.0	2.0
	C2R-SL70-LK30AB	K	30.0	120.0	14.0	70.0	17.00	55.00	70.0	4.5
	C2R-SL70-LK45AB	K	45.0	120.0	15.0	70.0	18.00	71.00	70.0	6.0
	C2R-SL70-LL35AB	L	35.0	90.0	14.0	70.0	18.00	61.00	70.0	6.5
	C2R-SL70-LL50AB	L	50.0	105.0	14.0	70.0	18.00	81.00	70.0	6.5
	C2R-SL70-RG15AB	G	15.0	100.0	14.0	70.0	15.50	48.00	70.0	4.0
	C2R-SL70-RH30AB	H	30.0	100.0	14.0	70.0	16.00	56.00	70.0	4.5
	C2R-SL70-RK15AB	K	15.0	120.0	15.0	70.0	18.00	36.00	70.0	2.0
	C2R-SL70-RK30AB	K	30.0	120.0	14.0	70.0	17.00	55.00	70.0	4.5
	C2R-SL70-RK45AB	K	45.0	120.0	15.0	70.0	18.00	71.00	70.0	6.0
	C2R-SL70-RL35AB	L	35.0	90.0	14.0	70.0	18.00	61.00	70.0	6.5
	C2R-SL70-RL50AB	L	50.0	105.0	14.0	70.0	18.00	81.00	70.0	6.5

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, cabezal de corte para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo, cabeza CoroTurn® SL (montaje por tornillo), refrigeración interna.

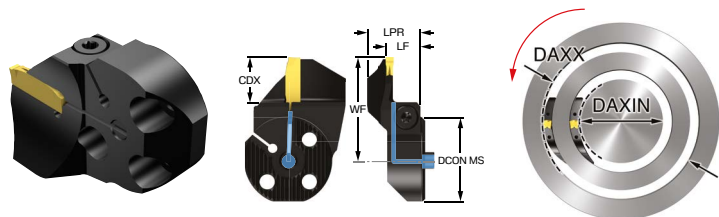

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2A-SL32-LGF12B-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGF12B-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGF15B-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGF15B-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGF15B-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGG12B-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	2.5
C2A-SL32-LGG15B-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG15B-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG18B-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG18B-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG18B-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG18B-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, cabezal de corte para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo, cabeza CoroTurn® SL (montaje por tornillo), refrigeración interna.

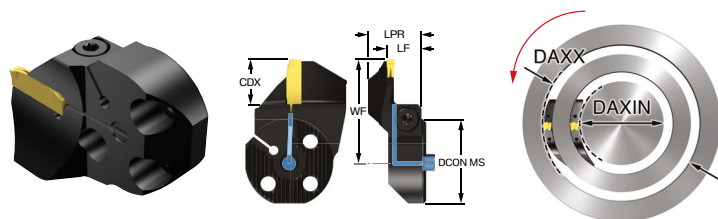

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2A-SL32-LGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-LGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-LGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-LGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, cabezal de corte para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo, cabeza CoroTurn® SL (montaje por tornillo), refrigeración interna.

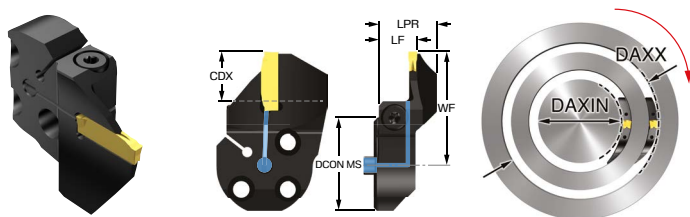


Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2A-SL32-RGF12B-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGF12B-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGF15B-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGF15B-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGF15B-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGG12B-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	2.5
C2A-SL32-RGG15B-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG15B-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG18B-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG18B-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG18B-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG18B-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, cabezal de corte para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo, cabeza CoroTurn® SL (montaje por tornillo), refrigeración interna.

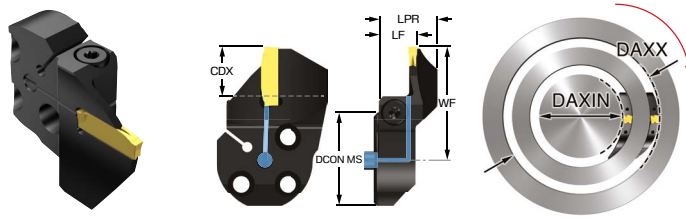

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2A-SL32-RGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-RGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-RGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-RGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0

R = A Derecha, L = A Izquierda




CoroCut® 2, cabezal de corte para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo, cabeza CoroTurn® SL (montaje por tornillo), refrigeración interna.

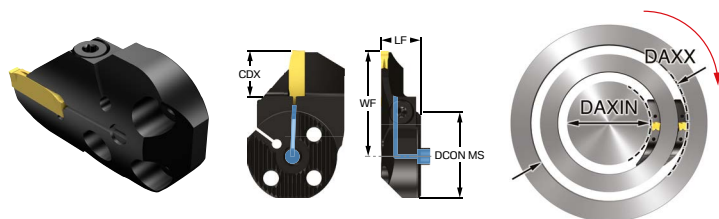

Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2A-SL32-LGF12A-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGF12A-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGF15A-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGF15A-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGF15A-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGG12A-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	2.5
C2A-SL32-LGG15A-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG15A-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG18A-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG18A-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG18A-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG18A-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0




R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, cabezal de corte para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo, cabeza CoroTurn® SL (montaje por tornillo), refrigeración interna.

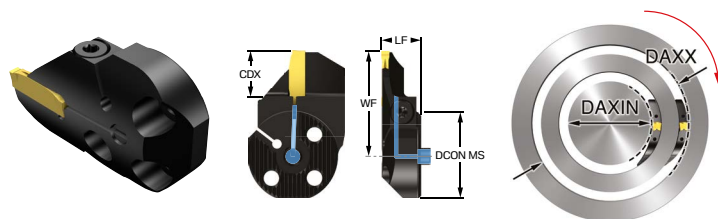

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2A-SL32-LGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-LGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-LGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-RGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-RGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, cabezal de corte para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo, cabeza CoroTurn® SL (montaje por tornillo), refrigeración interna.

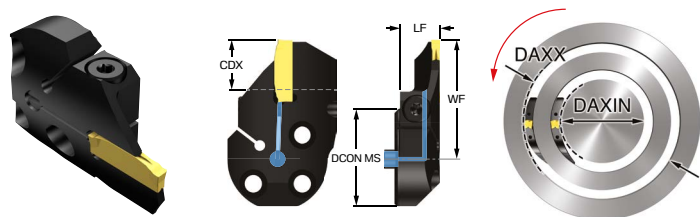

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2A-SL32-LGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-RGF12A-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGF12A-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGF15A-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGF15A-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGF15A-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGG12A-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	2.5
C2A-SL32-RGG15A-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG15A-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG18A-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG18A-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG18A-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG18A-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, cabezal de corte para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo, cabeza CoroTurn® SL (montaje por tornillo), refrigeración interna.

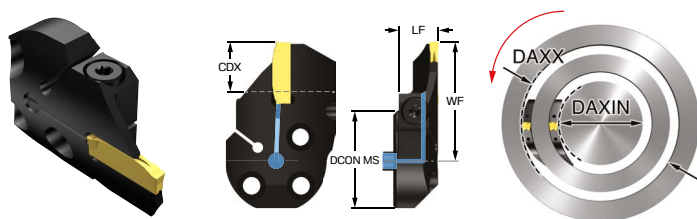

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2A-SL32-RGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-RGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-RGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 2, cabezal de corte para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo, cabeza CoroTurn® SL (montaje por tornillo), refrigeración interna.

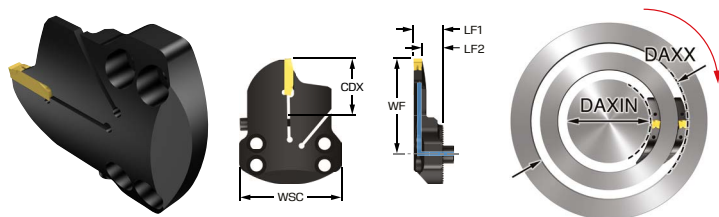


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-LGH40A-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-LGJ40A-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-LGK40A-168AB	K	40.0	168.0	300.0	17.0	20.00	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-LGK40A-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	5.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Diseño de sujeción por tornillo, cabeza CoroTurn® SL (montaje por tornillo), refrigeración interna.

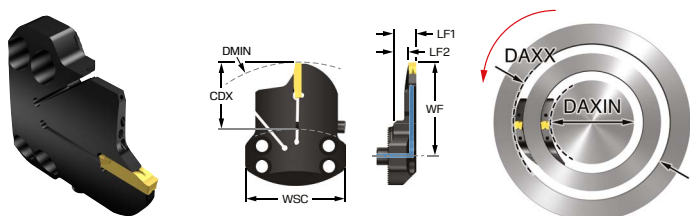


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-RGH40A-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-RGJ40A-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-RGK40A-168AB	K	40.0	168.0	300.0	17.0	20.00	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-RGK40A-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	5.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, cabezal de corte para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo, cabeza CoroTurn® SL (montaje por tornillo), refrigeración interna.

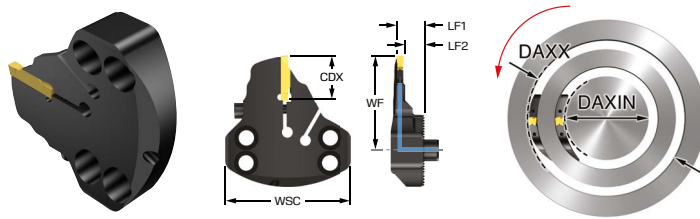


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-LGH15B-080AB	H	15.0	80.0	130.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	4.0
	C2A-SL70-LGH15B-120AB	H	15.0	120.0	200.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	4.0
	C2A-SL70-LGH15B-190AB	H	15.0	190.0	300.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	4.0
	C2A-SL70-LGH40B-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-LGJ40B-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-LGK40B-168AB	K	40.0	168.0	300.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	5.5
	C2A-SL70-LGK40B-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	5.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Diseño de sujeción por tornillo, cabeza CoroTurn® SL (montaje por tornillo), refrigeración interna.

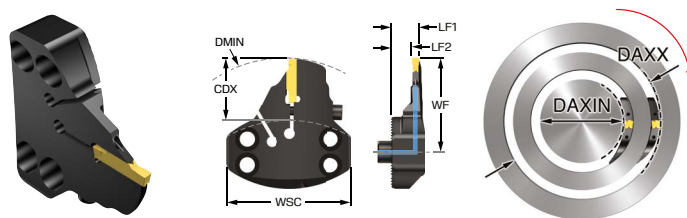

Métrico (mm)



	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-RGH15B-080AB	H	15.0	80.0	130.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	4.0
	C2A-SL70-RGH15B-120AB	H	15.0	120.0	200.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	4.0
	C2A-SL70-RGH15B-190AB	H	15.0	190.0	300.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	4.0
	C2A-SL70-RGH40B-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-RGJ40B-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-RGK40B-168AB	K	40.0	168.0	300.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	5.5
	C2A-SL70-RGK40B-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	5.5

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza de microcorte CoroCut® 2, QS™ Micro para tronzado y ranurado

Suministro de refrigerante interno




Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	HTB [mm]	TQ [Nm]
C2R-QSM12-LE15AD	E	15.0	32.0	16.0	32.00	6.00	6.0	24	2.5
C2R-QSM12-LF15AD	F	15.0	28.0	16.0	28.00	6.00	6.0	24	2.5
C2R-QSM12-RE15AD	E	15.0	32.0	16.0	32.00	6.00	6.0	24	2.5
C2R-QSM12-RF15AD	F	15.0	28.0	16.0	28.00	6.00	6.0	24	2.5
C2R-QSM16-LE17AD	E	17.0	33.0	18.0	33.00	8.00	8.0	26	2.5
C2R-QSM16-LG17AD	G	17.0	32.0	18.0	32.00	8.00	8.0	26	2.5
C2R-QSM16-RE17AD	E	17.0	33.0	18.0	33.00	8.00	8.0	26	2.5
C2R-QSM16-RG17AD	G	17.0	32.0	18.0	32.00	8.00	8.0	26	2.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, barra de mandrinar para perfilado

Diseño de sujeción por tornillo

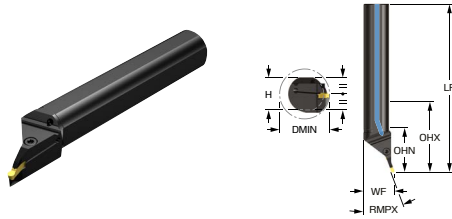

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	H [mm]	BD [mm]	LF [mm]
	C2T-CF40-LX20J25GB	J	25.0	63.5	20.00	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	254.00
	C2T-CF40-LX20L25GB	L	25.0	63.5	20.00	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	254.00
	C2T-CF40-RX20J25GB	J	25.0	63.5	20.00	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	254.00
	C2T-CF40-RX20L25GB	L	25.0	63.5	20.00	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	254.00

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	RMPX [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	H [inch]	BD [inch]	LF [inch]
	C2T-CFA24-LX20J25GB	J	0.984	2.52	20.00	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	10.000
	C2T-CFA24-LX20L25GB	L	0.984	2.52	20.00	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	10.000
	C2T-CFA24-RX20J25GB	J	0.984	2.52	20.00	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	10.000
	C2T-CFA24-RX20L25GB	L	0.984	2.52	20.00	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	10.000

R = A Derecha, L = A Izquierda




CoroCut® 2, barra de mandrinado para ranurado interior

Diseño de sujeción por tornillo

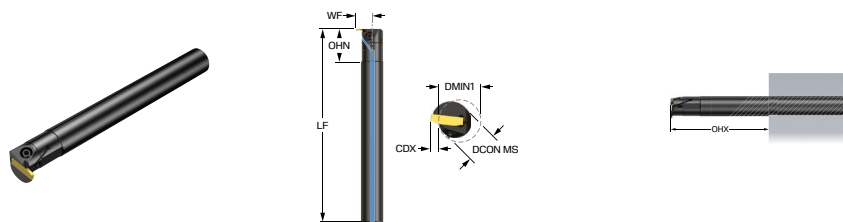

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
C2R-CE16-LD04GB	D	4.5	25.0	64.0	25.0	16.00		150.00	12.50	3.0
C2R-CE16-RD04GB	D	4.5	25.0	64.0	25.0	16.00		150.00	12.50	3.0
C2R-CE20-LD05GB	D	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00		180.00	15.25	3.0
C2R-CE20-LE05GB	E	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00		180.00	15.25	3.5
C2R-CE20-LG06GB	G	6.0	32.0	80.0	30.0	20.00		180.00	15.25	4.0
C2R-CE20-RD05GB	D	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00		180.00	15.25	3.0
C2R-CE20-RE05GB	E	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00		180.00	15.25	3.5
C2R-CE20-RG06GB	G	6.0	32.0	80.0	30.0	20.00		180.00	15.25	4.0
C2R-CE25-LE07GB	E	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.75	3.5
C2R-CE25-LG07GB	G	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.75	4.0
C2R-CE25-LH07GB	H	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.25	4.5
C2R-CE25-LJ08GB	J	8.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.75	5.0
C2R-CE25-RE07GB	E	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.75	3.5
C2R-CE25-RG07GB	G	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.75	4.0
C2R-CE25-RH07GB	H	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.25	4.5
C2R-CE25-RJ08GB	J	8.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.75	5.0



R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, barra de mandrinado para ranurado interior

Diseño de sujeción por tornillo

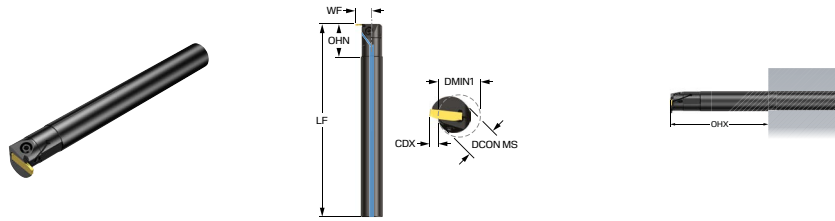

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	WF [inch]	TQ [ft]
	C2R-CEA10-LD04GB	D	0.177	0.98	2.500	0.984	0.625		5.905	0.492	2.2
	C2R-CEA10-RD04GB	D	0.177	0.98	2.500	0.984	0.625		5.905	0.492	2.2
	C2R-CEA12-LD05GB	D	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750		7.087	0.591	2.2
	C2R-CEA12-LE05GB	E	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750		7.087	0.591	2.6
	C2R-CEA12-LG06GB	G	0.236	1.26	3.000	1.181	0.750		7.087	0.600	3.0
	C2R-CEA12-RD05GB	D	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750		7.087	0.591	2.2
	C2R-CEA12-RE05GB	E	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750		7.087	0.591	2.6
	C2R-CEA12-RG06GB	G	0.236	1.26	3.000	1.181	0.750		7.087	0.600	3.0
	C2R-CEA16-LE07GB	E	0.280	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.785	2.6
	C2R-CEA16-LG07GB	G	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.778	3.0
	C2R-CEA16-LH07GB	H	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.758	3.3
	C2R-CEA16-LJ08GB	J	0.315	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.778	3.7
	C2R-CEA16-RE07GB	E	0.280	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.785	2.6
	C2R-CEA16-RG07GB	G	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.778	3.0
	C2R-CEA16-RH07GB	H	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.758	3.3
	C2R-CEA16-RJ08GB	J	0.315	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.778	3.7

R = A Derecha, L = A Izquierda




CoroCut® 2, barra de mandrinado para ranurado interior

Diseño de sujeción por tornillo

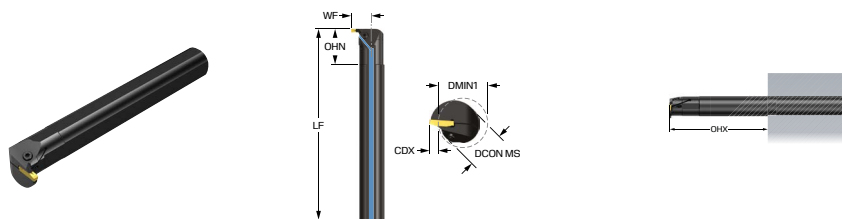

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	H [mm]	BD [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
C2R-CF32-LE09GB	E	9.5	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	25.50	4.0
C2R-CF32-LG09GB	G	9.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	25.25	4.5
C2R-CF32-LH10GB	H	10.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	26.50	4.5
C2R-CF32-LJ11GB	J	11.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	27.00	5.0
C2R-CF32-RE09GB	E	9.5	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	25.50	4.0
C2R-CF32-RG09GB	G	9.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	25.25	4.5
C2R-CF32-RH10GB	H	10.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	26.50	4.5
C2R-CF32-RJ11GB	J	11.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	27.00	5.0
C2R-CF40-LG11GB	G	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	4.5
C2R-CF40-LH11GB	H	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	5.0
C2R-CF40-LJ11GB	J	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	5.5
C2R-CF40-LK11GB	K	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	5.5
C2R-CF40-RG11GB	G	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	4.5
C2R-CF40-RH11GB	H	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	5.0
C2R-CF40-RJ11GB	J	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	5.5
C2R-CF40-RK11GB	K	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	5.5
C2R-CF50-LH13GB	H	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00		350.00	38.25	5.0
C2R-CF50-LJ13GB	J	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00		350.00	38.25	5.5
C2R-CF50-LK13GB	K	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00		350.00	38.25	5.5
C2R-CF50-RH13GB	H	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00		350.00	38.25	5.0
C2R-CF50-RJ13GB	J	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00		350.00	38.25	5.5
C2R-CF50-RK13GB	K	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00		350.00	38.25	5.5



R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 2, barra de mandrinado para ranurado interior

Diseño de sujeción por tornillo

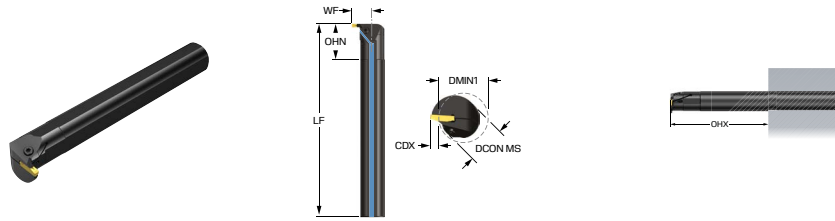

Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	H [inch]	BD [inch]	LF [inch]	WF [inch]	CP [lbf/in ²]
	C2R-CFA20-LE09GB	E	0.374	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.014	2176
	C2R-CFA20-LG09GB	G	0.354	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.014	2176
	C2R-CFA20-LH10GB	H	0.394	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.053	2176
	C2R-CFA20-LJ11GB	J	0.433	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.073	2176
	C2R-CFA20-RE09GB	E	0.374	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.014	2176
	C2R-CFA20-RG09GB	G	0.354	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.014	2176
	C2R-CFA20-RH10GB	H	0.394	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.053	2176
	C2R-CFA20-RJ11GB	J	0.433	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.073	2176
	C2R-CFA24-LG11GB	G	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.189	2176
	C2R-CFA24-LH11GB	H	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.220	2176
	C2R-CFA24-LJ11GB	J	0.433	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.189	2176
	C2R-CFA24-LK11GB	K	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.189	2176
	C2R-CFA24-RG11GB	G	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.189	2176
	C2R-CFA24-RH11GB	H	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.220	2176
	C2R-CFA24-RJ11GB	J	0.433	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.189	2176
	C2R-CFA24-RK11GB	K	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.189	2176
	C2R-CFA32-LH13GB	H	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874		13.780	1.506	2176
	C2R-CFA32-LJ13GB	J	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874		13.780	1.524	2176
	C2R-CFA32-LK13GB	K	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874		13.780	1.524	2176
	C2R-CFA32-RH13GB	H	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874		13.780	1.506	2176
	C2R-CFA32-RJ13GB	J	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874		13.780	1.524	2176
	C2R-CFA32-RK13GB	K	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874		13.780	1.524	2176

R = A Derecha, L = A Izquierda



sandvik.coromant.com/corocut-qd



CoroCut® QD

El sistema de tronzado más fiable.


CoroCut® QD es la primera elección para tronzar o mecanizar ranuras profundas de forma segura en cualquier tipo de material y máquina.

Aplicación

- Primera elección para el tronzado: diámetros: 38–160 mm (1,5–6,3 pulg.). Anchos de corte (CW): 1,0–8,0 mm (0,04–0,315 pulg.)
- Ranuras profundas: profundidad de corte (CDX): 15–80 mm (0,6–3,15 pulg.). Anchos de corte (CW): 2,0–8,0 mm (0,08–0,31 pulg.)

Características y ventajas

- Suministro de refrigerante de precisión con conexión plug and play
- Geometrías diseñadas para una buena formación de virutas, gran estabilidad y acceso al refrigerante.
- Calidades que proporcionan una excelente seguridad de línea de filo en todos los materiales
- Alojamiento de la plaquita de rail que garantiza una posición estable y precisa
- Gracias a la llave rápida de apriete, no es necesario utilizar una llave dinamométrica
- Lamas fabricadas con un material aleado fuerte con gran resistencia a la fatiga

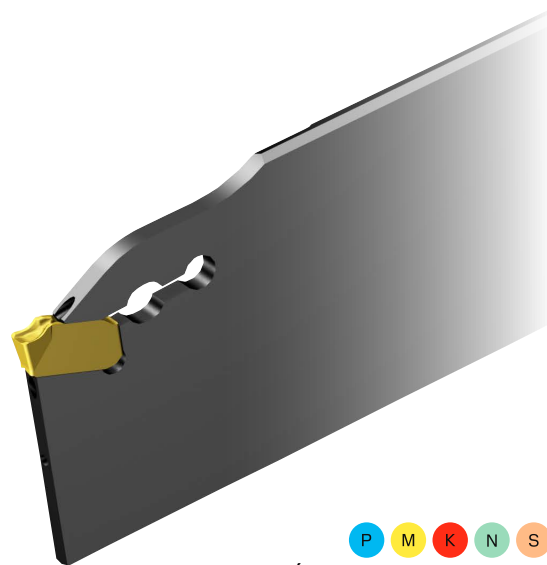

Áreas de aplicación ISO

Tronzado en el eje Y


CoroCut® QD, para tronzado en el eje Y, ha sido diseñado con un alojamiento de la plaquita girado 90 grados para proporcionar una lama seis veces más rígida en centros de torneado, máquinas multitarea y máquinas con cabezal móvil con eje Y.





CoroCut® QD, plaqueta para tronzado

Versión a izquierda

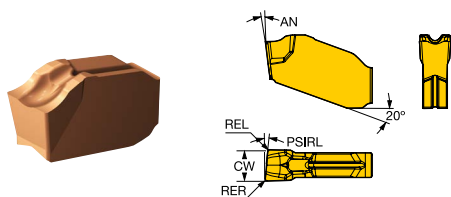


Métrico (mm)

		P		M		K		N		S											
Código de pedido	1125	1135	1145	1125	1135	1145	1125	1135	1125	1125	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]
	Acabado	QD-LE-0200-0801-CO	●			●		●	●					E	2.00	0.10	0.10	8.0	7.0	-0.020	0.020
QD-LF-0250-0801-CO		●	○	○	●	●		●	○			●	F	2.50	0.10	0.10	8.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050
QD-LG-0300-0501-CO		●	○	○	●	○	●	○	●	○	○	●	G	3.00	0.10	0.10	5.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050
Medel	QD-LE-0200-0502-CM	●	○	○	●	●		●	○			●	E	2.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.050
	QD-LF-0250-0502-CM	●	○	○	●	●		●	○			●	F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.050
	QD-LG-0300-0502-CM	●	○	○	●	○	●	○	●	○	○	●	G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.050
	QD-LH-0400-0502-CM	●	○	○	●	○	●	○	●	○	○	●	H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.050

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® QD, plaqueta para tronzado

Versión a derecha

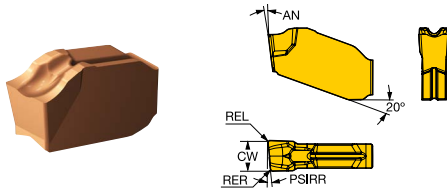

Métrico (mm)


		P		M		K		N		S											
	Código de pedido	1125	1135	1145	1125	1135	1145	1125	1135	1125	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]
		Acabado	QD-RE-0200-0801-CO	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	E	2.00	0.10	0.10	8.0	7.0	-0.020
QD-RF-0250-0801-CO	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.10	0.10	8.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050
QD-RG-0300-0501-CO	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.10	0.10	5.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050
Medel	QD-RE-0200-0502-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.050
	QD-RF-0250-0502-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.050
	QD-RG-0300-0502-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.050
	QD-RH-0400-0502-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.050

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® QD, plaqueta para tronzado

Versión neutra

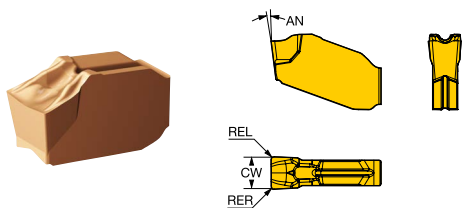

Métrico (mm)


		P			M				K				N		S												
Código de pedido	Acabado	1125	1135	1145	4425	1205	1125	1135	1145	H13A	1125	1135	H13A	4425	1205	1125	H13A	1205	1125	1135	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]
		QD-NB-0100-0001-CF	●	○					○		●						●					○		●	B	1.00	0.07
QD-NC-0120-0001-CF	●	○					○		●						●					○		●	C	1.20	0.10	0.10	7.0
QD-ND-0150-0001-CF	●	○					○		●						●					○		●	D	1.50	0.10	0.10	7.0
QD-NE-0200-0001-CF	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.00	0.15	0.15	7.0
QD-NE-0200-0001-CO	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.00	0.10	0.10	7.0
QD-NF-0250-0001-CF	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.15	0.15	7.0
QD-NF-0250-0001-CO	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.10	0.10	7.0
QD-NG-0300-0001-CF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.15	0.15	7.0
QD-NG-0300-0001-CO	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.10	0.10	7.0
QD-NH-0400-0002-CO	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	7.0
QD-NJ-0500-0002-CO	●	○			○	○		○	○					○	○	○	○	○	○		○	○	J	5.00	0.20	0.20	7.0
QD-NK-0600-0002-CO	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.20	0.20	7.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® QD, plaqueta para tronzado

Versión neutra

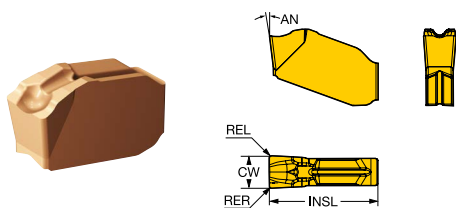

Métrico (mm)


Código de pedido	P				M				K				N				S				SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]
	1125	1135	1145	4425	1205	1125	1135	1145	H13A	1125	1135	H13A	4425	1205	1125	H13A	1205	1125	1135	1145					
QD-NB-0100-0001-CM	●		○		○	○		●		●				○	●		○	○		●	B	1.00	0.07	0.07	7.0
QD-NC-0120-0001-CM	●				○	●				●				○	●		○	●			C	1.20	0.10	0.10	7.0
QD-ND-0150-0001-CM	●		○		○	○		●		●				○	●		○	○		●	D	1.50	0.10	0.10	7.0
QD-NE-0200-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	7.0
QD-NE-0200-0003-CL	●	○			○	●			○	○				○	○	○	○	○		○	E	2.00	0.30	0.30	7.0
QD-NE-0239-0002-CM	●		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.39	0.20	0.20	7.0
QD-NF-0250-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.20	0.20	7.0
QD-NF-0250-0003-CL	●		○		○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○		○	F	2.50	0.30	0.30	7.0
QD-NG-0300-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.20	0.20	7.0
QD-NG-0300-0003-CL	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30	7.0
QD-NG-0300-0004-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.40	0.40	7.0
QD-NG-0318-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.17	0.20	0.20	7.0
QD-NH-0400-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	7.0
QD-NH-0400-0003-CL	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.30	0.30	7.0
QD-NH-0400-0004-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.40	0.40	7.0
QD-NH-0476-0002-CM	●	○	○		○	○	○		○	○				○	○	○	○	○	○	○	H	4.76	0.20	0.20	7.0
QD-NJ-0500-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.20	0.20	7.0
QD-NJ-0500-0004-CL	●		○		○	○			○	○				○	○	○	○		○	○	J	5.00	0.40	0.40	7.0
QD-NK-0600-0003-CM	●	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.30	0.30	7.0
QD-NK-0600-0004-CL	●	○			○	○	○		○	○				○	○	○	○		○	○	K	6.00	0.40	0.40	7.0
QD-NK-0635-0003-CM	●	○			○	○			○	○				○	○	○	○		○	○	K	6.35	0.30	0.30	7.0
QD-NL-0800-0004-CL	●		○		○	○			○	○				○	○	○	○		○	○	L	8.00	0.40	0.40	7.0
QD-NL-0800-0004-CM	●	○			○	○			○	○				○	○	○	○		○	○	L	8.00	0.40	0.40	7.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® QD, plaquita para tronzado

Versión neutra

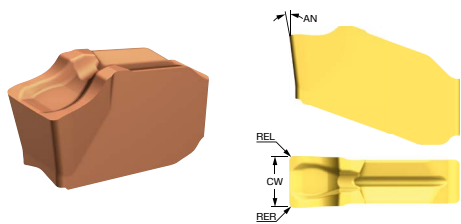


Métrico (mm)

		P					M					K					N			S					SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]
Código de pedido		1225	1125	1135	1145	4425	1225	1125	1135	1145	H13A	1225	1125	1135	H13A	4425	1225	1125	H13A	1225	1125	1135	1145	H13A					
Desbaste	QD-NE-0200-0003-CH	●		○	○		○		●	○		●	○			●			○	○	○	○	●	E	2.00	0.30	0.30	7.0	
	QD-NE-0200-0003-CR		●	○	○			○	●	○			●	○			●			○	○	○	○	●	E	2.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NF-0250-0003-CH	●		○	○		○		●	○		●	○			●			○	○	○	○	●	F	2.50	0.30	0.30	7.0	
	QD-NF-0250-0003-CR		●	○	○			○	●	○			●	○			●			○	○	○	○	●	F	2.50	0.30	0.30	7.0
	QD-NG-0300-0003-CH	●		○	○	○		○	●	○	○		○	○	○	●	○		●	○	○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NG-0300-0003-CR		●	○	○	○			○	●	○			○	○	○	●	○			○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NH-0400-0003-CH	●		○	○	○		○	●	○	○		○	○	○	●	○		●	○	○	○	○	○	H	4.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NH-0400-0003-CR		●	○	○	○			○	●	○			○	○	○	●	○			○	○	○	○	H	4.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NJ-0500-0004-CR		●	○	○	○			○	●	○			○	○	○	●	○			○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40	7.0
	QD-NK-0600-0004-CR		●	○	○	○			○	●	○			○	○	○	●	○			○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40	7.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® QD, plaqueta para ranurado

Versión neutra

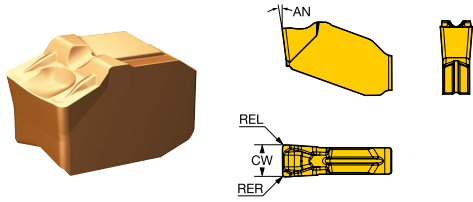

Métrico (mm)


		P			M			K		N		S											
Código de pedido		1125	1135	1145	4425	1125	1135	1145	1125	1135	4425	1125	1125	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]
Medel	QD-NK-0600-0004-GM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40	7.0	-0.050	0.050	-0.050
	QD-NL-0800-0008-GM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	0.80	0.80	7.0	-0.050	0.050	-0.050

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® QD, plaqueta para torneado

Versión neutra

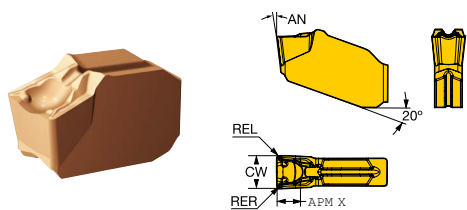


Métrico (mm)

		P					M					K					N					S										
Código de pedido		1125	1135	1145	4425	1205	1125	1135	1145	H13A	1125	1135	H13A	4425	1205	1125	H13A	1205	1125	1135	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]				
Acabado	QD-NG-0300-0003-TF	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30	2.1	7.0				
	QD-NH-0400-0004-TF	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.40	0.40	2.8	7.0				
	QD-NJ-0500-0004-TF	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40	3.5	7.0				
	QD-NK-0600-0004-TF	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40	4.0	7.0				
	QD-NL-0800-0008-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	0.80	0.80	4.0	7.0				
Medel	QD-NG-0300-0004-TM	●	○			○	○			○	○				○	○			○	○			G	3.00	0.40	0.40	2.1	7.0				
	QD-NH-0400-0004-TM	●	○			○	○			○	○				○	○			○	○			H	4.00	0.40	0.40	2.8	7.0				
	QD-NH-0400-0008-TM	●	○			○	○			○	○				○	○			○	○			H	4.00	0.80	0.80	2.8	7.0				
	QD-NJ-0500-0004-TM	●	○			○	○			○	○				○	○			○	○			J	5.00	0.40	0.40	3.5	7.0				
	QD-NK-0600-0004-TM	●	○			○	○			○	○				○	○			○	○			K	6.00	0.40	0.40	4.0	7.0				

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® QD, plaqueta para perfilado

Versión neutra

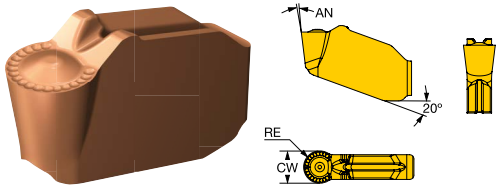

Métrico (mm)


		P			M			K			N		S							
Medel	Código de pedido	1125	1135	4335	1125	1135	1125	1135	4335	1125	1125	1135	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	
			QD-NG-0300-RM	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	○	G	3.00	1.5	1.3	7.0	-0.050
	QD-NH-0400-RM	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	○	H	4.00	2.0	1.8	7.0	-0.050	0.050	
	QD-NK-0600-RM	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	○	K	6.00	3.0	2.5	7.0	-0.050	0.050	
	QD-NL-0800-RM	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	○	L	8.00	4.0	3.5	7.0	-0.050	0.050	

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® QD, unidad de corte para tronchado y ranurado

Diseño de sujeción por resorte

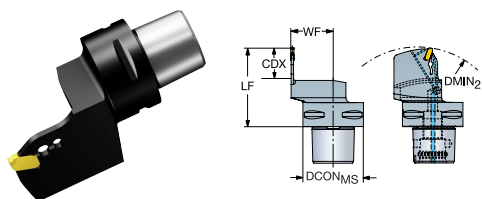


Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₂ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C3-QD-LFE22C22055A	E	22.0	133.0	55.0	55.0	32.00	55.00	22.00
C3-QD-LFF25C22055A	F	25.0	133.0	55.0	55.0	32.00	55.00	22.00
C3-QD-LFG25C22055A	G	25.0	133.0	55.0	55.0	32.00	55.00	22.00
C3-QD-RFE22C22055A	E	22.0	133.0	55.0	55.0	32.00	55.00	22.00
C3-QD-RFF25C22055A	F	25.0	133.0	55.0	55.0	32.00	55.00	22.00
C3-QD-RFG25C22055A	G	25.0	133.0	55.0	55.0	32.00	55.00	22.00
C4-QD-LFE22C27060A	E	22.0	151.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00
C4-QD-LFF25C27060A	F	25.0	151.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00
C4-QD-LFG25C27060A	G	25.0	151.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00
C4-QD-LFH32C27070A	H	32.0	161.0	70.0	70.0	40.00	70.00	27.00
C4-QD-RFE22C27060A	E	22.0	151.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00
C4-QD-RFF25C27060A	F	25.0	151.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00
C4-QD-RFG25C27060A	G	25.0	151.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00
C4-QD-RFH32C27070A	H	32.0	161.0	70.0	70.0	40.00	70.00	27.00
C4-QD-RFK32C27070A	K	32.0	161.0	70.0	70.0	40.00	70.00	27.00
C5-QD-LFG25C35065A	G	25.0	170.0	65.0	65.0	50.00	65.00	35.00
C5-QD-LFH32C35070A	H	32.0	175.0	70.0	70.0	50.00	70.00	35.00
C5-QD-LFJ32C35070A	J	32.0	175.0	70.0	70.0	50.00	70.00	35.00
C5-QD-LFK32C35070A	K	32.0	175.0	70.0	70.0	50.00	70.00	35.00
C5-QD-RFF25C35065A	F	25.0	170.0	65.0	65.0	50.00	65.00	35.00
C5-QD-RFG25C35065A	G	25.0	170.0	65.0	65.0	50.00	65.00	35.00
C5-QD-RFH32C35070A	H	32.0	175.0	70.0	70.0	50.00	70.00	35.00
C5-QD-RFJ32C35070A	J	32.0	175.0	70.0	70.0	50.00	70.00	35.00
C5-QD-RFK32C35070A	K	32.0	175.0	70.0	70.0	50.00	70.00	35.00
C6-QD-LFG25C45070A	G	25.0	197.0	70.0	70.0	63.00	70.00	45.00
C6-QD-LFH32C45075A	H	32.0	202.0	75.0	75.0	63.00	75.00	45.00
C6-QD-LFJ32C45075A	J	32.0	202.0	75.0	75.0	63.00	75.00	45.00
C6-QD-LFK40C45085A	K	40.0	212.0	85.0	85.0	63.00	85.00	45.00
C6-QD-RFG25C45070A	G	25.0	197.0	70.0	70.0	63.00	70.00	45.00
C6-QD-RFH32C45075A	H	32.0	202.0	75.0	75.0	63.00	75.00	45.00
C6-QD-RFK40C45085A	K	40.0	212.0	85.0	85.0	63.00	85.00	45.00
C8-QD-LFL38C51090A	L	38.0	241.0	90.0	90.0	80.00	90.00	51.00

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® QD, herramienta con mango para tronzado en el eje Y

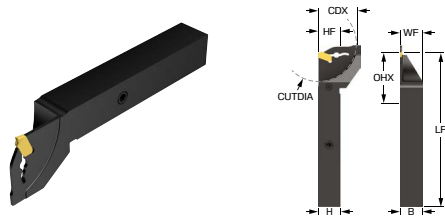


Métrico (mm)



Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
QD-LFE20C1616D-Y1	E	20.0	41.0	16.00	16.00	110.00	15.90	16.0
QD-LFE20C2020D-Y1	E	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
QD-LFE26C2020D-Y1	E	26.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
QD-LFF20C2020D-Y1	F	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
QD-RFE20C1616D-Y1	E	20.0	41.0	16.00	16.00	110.00	15.90	16.0
QD-RFE20C2020D-Y1	E	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
QD-RFE26C2020D-Y1	E	26.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
QD-RFF20C2020D-Y1	F	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)




Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
QD-LFE0800C10D-Y1	E	0.787	1.609	0.625	0.625	4.500	0.621	0.625
QD-LFE0800C12D-Y1	E	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
QD-LFE1000C12D-Y1	E	1.000	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
QD-LFF0800C12D-Y1	F	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
QD-RFE0800C10D-Y1	E	0.787	1.609	0.625	0.625	4.500	0.621	0.625
QD-RFE0800C12D-Y1	E	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
QD-RFE1000C12D-Y1	E	1.000	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
QD-RFF0800C12D-Y1	F	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® QD, herramienta con mango QS™ para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por resorte

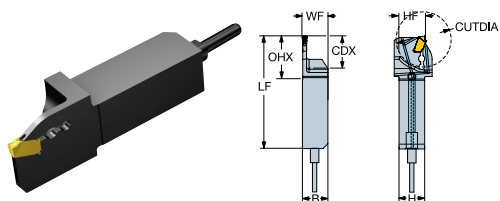


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QS-QD-LFD16C2020D	D	16.0	45.0	25.0	20.00	20.00	88.70	20.00	20.0	32
	QS-QD-LFE20C2020D	E	20.0	41.6	21.6	20.00	20.00	90.60	20.50	20.0	40
	QS-QD-LFE26C2525D	E	26.0	52.6	27.6	25.00	25.00	111.60	26.00	25.0	52
	QS-QD-LFF26C2020D	F	26.0	41.6	21.6	20.00	20.00	90.60	20.50	20.0	52
	QS-QD-LFF26C2525D	F	26.0	52.6	27.6	25.00	25.00	111.60	26.00	25.0	52
	QS-QD-LFG26C2020D	G	26.0	41.6	21.6	20.00	20.00	90.60	20.50	20.0	52
	QS-QD-LFG26C2525D	G	26.0	52.6	27.6	25.00	25.00	111.60	26.00	25.0	52
	QS-QD-LFG33C2525D	G	33.0	52.6	34.6	25.00	25.00	118.60	26.00	25.0	66
	QS-QD-LFH33C2020D	H	33.0	54.6	34.6	20.00	20.00	103.60	20.50	20.0	66
	QS-QD-LFH40C2525D	H	40.0	46.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50	25.0	80
	QS-QD-LFJ40C2525D	J	40.0	66.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50	25.0	80
	QS-QD-LFK40C2525D	K	40.0	66.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50	25.0	80
	QS-QD-RFD16C2020D	D	16.0	45.0	25.0	20.00	20.00	88.70	20.00	20.0	32
	QS-QD-RFE20C2020D	E	20.0	41.6	21.6	20.00	20.00	90.60	20.50	20.0	40
	QS-QD-RFE26C2525D	E	26.0	52.6	27.6	25.00	25.00	111.60	26.00	25.0	52
	QS-QD-RFF26C2020D	F	26.0	41.6	21.6	20.00	20.00	90.60	20.50	20.0	52
	QS-QD-RFF26C2525D	F	26.0	52.6	27.6	25.00	25.00	111.60	26.00	25.0	52
	QS-QD-RFG26C2020D	G	26.0	41.6	21.6	20.00	20.00	90.60	20.50	20.0	52
	QS-QD-RFG26C2525D	G	26.0	52.6	27.6	25.00	25.00	111.60	26.00	25.0	52
	QS-QD-RFG33C2525D	G	33.0	52.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50	25.0	66
	QS-QD-RFH33C2020D	H	33.0	54.6	34.6	20.00	20.00	103.60	20.50	20.0	66
	QS-QD-RFH40C2525D	H	40.0	66.6	41.6	25.00	25.00	125.60	26.00	25.0	80
	QS-QD-RFJ40C2525D	J	40.0	66.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50	25.0	80
	QS-QD-RFK40C2525D	K	40.0	66.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50	25.0	80
	QS-QD-LFB10C1010S	B	10.0	25.0		10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	20
	QS-QD-LFB10C1212S	B	10.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	20

R = A Derecha, L = A Izquierda


CoroCut® QD, herramienta con mango QS™ para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por resorte

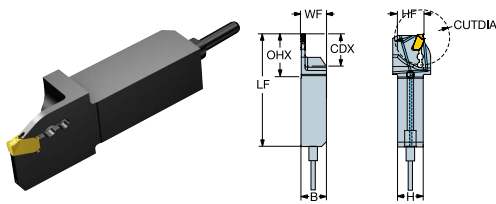

Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
QS-QD-LFC10C1212S	C	10.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	20
QS-QD-LFD16C1616S	D	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
QS-QD-LFE13C1212S	E	13.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	26
QS-QD-LFE16C1212S	E	16.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	32
QS-QD-LFE16C1616S	E	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
QS-QD-LFE20C1616S	E	20.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	40
QS-QD-LFF12C1010S	F	12.0	25.0		10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	24
QS-QD-LFF13C1212S	F	13.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	26
QS-QD-LFF16C1616S	F	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
QS-QD-LFF20C1616S	F	20.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	40
QS-QD-LFG16C1616S	G	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
QS-QD-LFG20C1616S	G	20.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	40
QS-QD-RFB10C1010S	B	10.0	25.0		10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	20
QS-QD-RFB10C1212S	B	10.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	20
QS-QD-RFC10C1212S	C	10.0	25.0	25.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	20
QS-QD-RFD16C1616S	D	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
QS-QD-RFE13C1212S	E	13.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	26
QS-QD-RFE16C1212S	E	16.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	32
QS-QD-RFE16C1616S	E	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
QS-QD-RFE20C1616S	E	20.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	40
QS-QD-RFF13C1212S	F	13.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	26
QS-QD-RFF16C1616S	F	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
QS-QD-RFF20C1616S	F	20.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	40
QS-QD-RFG16C1616S	G	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
QS-QD-RFG20C1616S	G	20.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	40




R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® QD, herramienta con mango QS™ para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por resorte

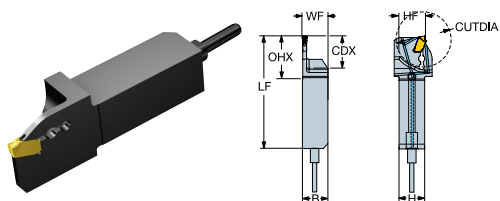


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
	QS-QD-LFD0625C12D	D	0.625	1.732	0.984	0.625	0.625	3.492	0.750	0.750	1
	QS-QD-LFE0800C12D	E	0.800	1.614	0.863	0.750	0.750	3.579	0.770	0.750	2
	QS-QD-LFF1000C12D	F	1.000	1.811	1.063	0.750	0.750	3.780	0.770	0.750	2
	QS-QD-LFF1000C16D	F	1.000	2.063	1.063	1.000	1.000	4.370	1.020	1.000	2
	QS-QD-LFG1000C12D	G	1.000	1.811	1.063	0.750	0.750	3.780	0.770	0.750	2
	QS-QD-LFG1000C16D	G	1.000	2.063	1.063	1.000	1.000	4.370	1.020	1.000	2
	QS-QD-LFG1300C16D	G	1.300	2.363	1.363	1.000	1.000	4.669	1.020	1.000	3
	QS-QD-LFH1300C12D	H	1.300	2.110	1.362	0.750	0.750	4.079	0.770	0.750	3
	QS-QD-LFH1600C16D	H	1.600	2.663	1.663	1.000	1.000	4.969	1.020	1.000	3
	QS-QD-LFK1600C16D	K	1.600	2.663	1.663	1.000	1.000	4.969	1.020	1.000	3
	QS-QD-RFD0625C12D	D	0.625	1.732	0.984	0.625	0.625	3.492	0.750	0.750	1
	QS-QD-RFE0800C12D	E	0.800	1.614	0.863	0.750	0.750	3.579	0.770	0.750	2
	QS-QD-RFE1000C16D	E	1.000	2.063	1.063	1.000	1.000	4.370	1.020	1.000	2
	QS-QD-RFF1000C12D	F	1.000	1.811	1.063	0.750	0.750	3.780	0.770	0.750	2
	QS-QD-RFF1000C16D	F	1.000	2.063	1.063	1.000	1.000	4.370	1.020	1.000	2
	QS-QD-RFG1000C12D	G	1.000	1.811	1.063	0.750	0.750	3.780	0.770	0.750	2
	QS-QD-RFG1000C16D	G	1.000	2.063	1.063	1.000	1.000	4.370	1.020	1.000	2
	QS-QD-RFG1300C16D	G	1.300	2.363	1.363	1.000	1.000	4.669	1.020	1.000	3
	QS-QD-RFH1300C12D	H	1.300	2.110	1.362	0.750	0.750	4.079	0.770	0.750	3
	QS-QD-RFH1600C16D	H	1.600	2.663	1.663	1.000	1.000	4.969	1.020	1.000	3
	QS-QD-RFJ1600C16D	J	1.600	2.663	1.663	1.000	1.000	4.969	1.020	1.000	3
	QS-QD-RFK1600C16D	K	1.600	2.663	1.663	1.000	1.000	4.969	1.020	1.000	3
	QS-QD-LFB0375C06S	B	0.375	1.000		0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	1
	QS-QD-LFB0375C08S	B	0.375	1.000		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	
	QS-QD-LFC0500C10S	C	0.500	1.000		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	
	QS-QD-LFD0625C10S	D	0.625	1.000		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1

R = A Derecha, L = A Izquierda


CoroCut® QD, herramienta con mango QS™ para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por resorte

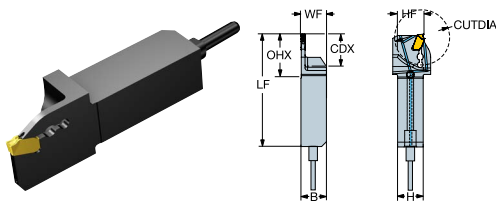

Imperial (pulgadas)

Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
QS-QD-LFE0500C06S	E	0.500	0.984		0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	1
QS-QD-LFE0500C08S	E	0.500	0.984		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	1
QS-QD-LFE0625C10S	E	0.625	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1
QS-QD-LFE0800C10S	E	0.800	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	2
QS-QD-LFF0500C06S	F	0.500	0.984		0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	1
QS-QD-LFF0500C08S	F	0.500	0.984		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	1
QS-QD-LFF0625C10S	F	0.625	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1
QS-QD-LFF0800C10S	F	0.800	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	2
QS-QD-LFG0625C10S	G	0.625	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1
QS-QD-LFG0800C10S	G	0.800	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	2
QS-QD-RFB0375C06S	B	0.375	1.000		0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	1
QS-QD-RFB0375C08S	B	0.375	1.000		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	
QS-QD-RFC0500C08S	C	0.500	0.984		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	1
QS-QD-RFC0500C10S	C	0.500	1.000		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	
QS-QD-RFD0625C10S	D	0.625	1.000		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1
QS-QD-RFE0500C06S	E	0.500	0.984		0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	1
QS-QD-RFE0500C08S	E	0.500	0.984		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	1
QS-QD-RFE0800C10S	E	0.800	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	2
QS-QD-RFF0500C06S	F	0.500	0.984		0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	1
QS-QD-RFF0500C08S	F	0.500	0.984		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	1
QS-QD-RFF0625C10S	F	0.625	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1
QS-QD-RFF0800C10S	F	0.800	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	2
QS-QD-RFG0625C10S	G	0.625	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1
QS-QD-RFG0800C10S	G	0.800	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	2




R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® QD, herramienta con mango para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por resorte

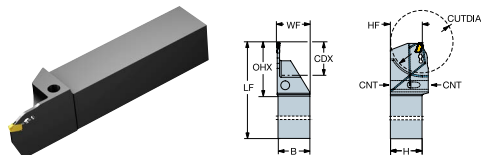


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	CNT
	QD-LFG33C3232D	G	33.0	54.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	66	G 1/8-28
	QD-RFG33C3232D	G	33.0	54.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	66	G 1/8-28
	QD-LFH33C3232A	H	33.0	55.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-LFH45C3232A	H	45.0	66.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-LFJ33C3232A	J	33.0	54.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-LFJ45C3232A	J	45.0	66.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-LFK33C3232A	K	33.0	55.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-LFK45C3232A	K	45.0	67.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-LFK60C4040A	K	60.0	83.1	40.00	40.00	250.00	40.33	40.0		G 1/8-28
	QD-LFL45C3232A	L	45.0	70.0	32.00	32.00	170.00	32.33	32.0		G 1/8-28
	QD-LFL65C4040A	L	65.0	90.0	40.00	40.00	250.00	40.33	40.0		G 1/8-28
	QD-RFH33C3232A	H	33.0	55.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.3		G 1/8-28
	QD-RFH45C3232A	H	45.0	66.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.3		G 1/8-28
	QD-RFJ33C3232A	J	33.0	54.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-RFJ45C3232A	J	45.0	66.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-RFK33C3232A	K	33.0	55.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-RFK45C3232A	K	45.0	67.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-RFK60C4040A	K	60.0	83.1	40.00	40.00	250.00	40.33	40.0		G 1/8-28
	QD-RFL45C3232A	L	45.0	70.0	32.00	32.00	170.00	32.33	32.0		G 1/8-28
	QD-RFL65C4040A	L	65.0	90.0	40.00	40.00	250.00	40.33	40.0		G 1/8-28

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® QD, herramienta con mango para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por resorte

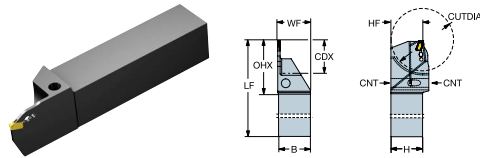

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	CNT
	QD-LFG1300C20D	G	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250	3	G 1/8-28
	QD-RFG1300C20D	G	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250	3	G 1/8-28
	QD-LFG1000C12A	G	1.000	1.929	0.750	0.750	5.000	0.800	0.750		G 1/8-28
	QD-LFG1000C16A	G	1.000	1.890	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-LFG1300C16A	G	1.300	2.402	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-LFH1300C12A	H	1.300	2.205	0.750	0.750	5.000	0.800	0.750		G 1/8-28
	QD-LFH1300C16A	H	1.300	1.693	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-LFH1600C16A	H	1.600	2.520	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-LFH1800C20A	H	1.800	2.677	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28
	QD-LFJ1300C20A	J	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28
	QD-LFK1300C20A	K	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28
	QD-LFL1500C24A	L	1.500	2.484	1.500	1.500	10.000	0.302	0.945		G 1/8-28
	QD-LFL1750C20A	L	1.750	2.736	1.250	1.250	7.000	0.302	0.787		G 1/8-28
	QD-LFL2500C24A	L	2.500	3.484	1.500	1.500	10.000	0.302	0.945		G 1/8-28
	QD-RFG1000C12A	G	1.000	1.929	0.750	0.750	5.000	0.800	0.750		G 1/8-28
	QD-RFG1000C16A	G	1.000	1.890	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-RFG1300C16A	G	1.300	2.402	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-RFH1300C12A	H	1.300	2.205	0.750	0.750	5.000	0.800	0.750		G 1/8-28
	QD-RFH1300C16A	H	1.300	1.693	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-RFH1300C20A	H	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28
	QD-RFH1600C16A	H	1.600	2.520	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-RFH1800C20A	H	1.800	2.638	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28
QD-RFJ1300C20A	J	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28	
QD-RFJ1800C20A	J	1.800	2.638	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28	
QD-RFK1300C20A	K	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28	
QD-RFL1750C20A	L	1.750	2.736	1.250	1.250	7.000	0.302	0.787		G 1/8-28	
QD-RFL2500C24A	L	2.500	3.484	1.500	1.500	10.000	0.302	0.945		G 1/8-28	

R = A Derecha, L = A Izquierda




CoroCut® QD, herramienta con mango para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por resorte

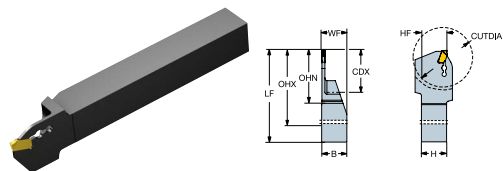

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-LFB10-1616S	B	10.0	25.0	25.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	20
	QD-LFB10-2020S	B	10.0	25.0	25.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	20
	QD-LFC13-1616S	C	13.0	26.1	26.1	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	26
	QD-LFC13-2020S	C	13.0	25.0	25.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	26
	QD-LFD16-1616S	D	16.0	25.0	25.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	32
	QD-LFD16-2020S	D	16.0	25.0	25.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	32
	QD-LFE12-0707S	E	12.0	22.0		7.00	7.00	125.00	7.25	7.0	24
	QD-LFE13-1010S	E	13.0	22.0	22.0	10.00	10.00	127.00	10.00	10.0	26
	QD-LFE16-1212S	E	16.0	22.0	22.0	12.00	12.00	127.00	12.00	12.0	32
	QD-LFE20-1616S	E	20.0	29.0		16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	40
	QD-LFE20-2525A	E	20.0	29.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
	QD-LFE26-2020S	E	26.0	35.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	52
	QD-LFF20-1616S	F	20.0	29.0		16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	40
	QD-LFF26-2020S	F	26.0	35.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	52
	QD-LFF26-2525A	F	26.0	35.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
	QD-LFG20-1616S	G	20.0	29.0		16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	40
	QD-LFG26-2525A	G	26.0	36.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
	QD-LFG33-2020S	G	33.0	42.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	66
	QD-LFH33-2020S	H	33.0	42.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	66
	QD-LFH33-2525A	H	33.0	42.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
	QD-RFB10-1616S	B	10.0	25.0	25.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	20
	QD-RFB10-2020S	B	10.0	25.0	25.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	20
	QD-RFC13-1616S	C	13.0	26.1	26.1	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	26
	QD-RFC13-2020S	C	13.0	25.0	25.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	26
	QD-RFD16-1616S	D	16.0	25.0	25.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	32
	QD-RFD16-2020S	D	16.0	25.0	25.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	32



R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® QD, herramienta con mango para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por resorte

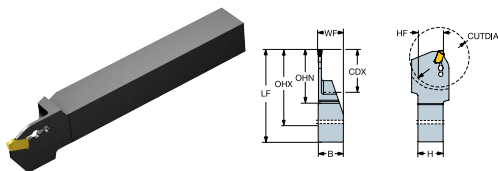

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-RFE12-0707S	E	12.0	22.0		7.00	7.00	125.00	7.25	7.0	24
	QD-RFE13-1010S	E	13.0	22.0	22.0	10.00	10.00	127.00	10.00	10.0	26
	QD-RFE16-1212S	E	16.0	22.0	22.0	12.00	12.00	127.00	12.00	12.0	32
	QD-RFE20-1616S	E	20.0	29.0		16.00	16.00	127.00	16.00	16.0	40
	QD-RFE20-2525A	E	20.0	30.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
	QD-RFE26-2020S	E	26.0	35.0		20.00	20.00	127.00	20.00	20.0	52
	QD-RFF20-1616S	F	20.0	29.0		16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	40
	QD-RFF26-2020S	F	26.0	35.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	52
	QD-RFF26-2525A	F	26.0	36.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
	QD-RFG20-1616S	G	20.0	29.0		16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	40
	QD-RFG26-2525A	G	26.0	36.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
	QD-RFG33-2020S	G	33.0	42.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	66
	QD-RFH33-2020S	H	33.0	42.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	66
	QD-RFH33-2525A	H	33.0	42.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	

R = A Derecha, L = A Izquierda




CoroCut® QD, herramienta con mango para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por resorte

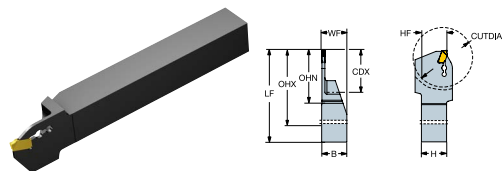

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
QD-LFB0375-10S	B	0.375	1.000	1.000	0.625	0.625	5.000	0.629	0.625	1
QD-LFB0375-12S	B	0.375	0.984	0.984	0.750	0.750	5.000	0.754	0.750	1
QD-LFC0500-12S	C	0.500	0.984	0.984	0.750	0.750	5.000	0.754	0.750	1
QD-LFD0625-10S	D	0.625	1.000	1.000	0.625	0.625	5.000	0.631	0.625	1
QD-LFD0625-12S	D	0.625	0.984	0.984	0.750	0.750	5.000	0.756	0.750	1
QD-LFE0500-06S	E	0.500	0.866	0.866	0.375	0.375	5.000	0.375	0.375	1
QD-LFE0625-08S	E	0.625	0.866	0.866	0.500	0.500	5.000	0.500	0.500	1
QD-LFE0750-16A	E	0.750	1.181		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	
QD-LFE0800-10S	E	0.800	1.181		0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	2
QD-LFE1000-12S	E	1.000	1.378		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	2
QD-LFF0800-10S	F	0.800	1.181		0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	2
QD-LFF1000-12S	F	1.000	1.378		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	2
QD-LFF1000-16A	F	1.000	1.378		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	
QD-LFG0800-10S	G	0.800	1.181		0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	2
QD-LFG1000-16A	G	1.000	1.417		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	
QD-LFG1300-12S	G	1.300	1.654		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	3
QD-LFH1300-12S	H	1.300	1.654		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	3
QD-LFH1300-16A	H	1.300	1.654		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	
QD-RFB0375-10S	B	0.375	1.000	1.000	0.625	0.625	5.000	0.629	0.625	1
QD-RFB0375-12S	B	0.375	1.000	1.000	0.750	0.750	5.000	0.754	0.750	1
QD-RFC0500-10S	C	0.500	1.000	1.000	0.625	0.625	5.000	0.629	0.625	1
QD-RFC0500-12S	C	0.500	0.984	0.984	0.750	0.750	5.000	0.754	0.750	1
QD-RFD0625-10S	D	0.625	1.000	1.000	0.625	0.625	5.000	0.631	0.625	1
QD-RFD0625-12S	D	0.625	0.984	0.984	0.750	0.750	5.000	0.756	0.750	1
QD-RFE0625-08S	E	0.625	0.866	0.866	0.500	0.500	5.000	0.500	0.500	1
QD-RFE0750-16A	E	0.750	1.378		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	



R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® QD, herramienta con mango para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por resorte

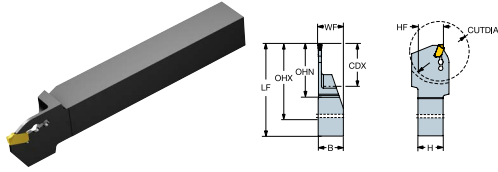


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
	QD-RFE0800-10S	E	0.800	1.181		0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	2
	QD-RFE1000-12S	E	1.000	1.378		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	2
	QD-RFF0800-10S	F	0.800	1.181		0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	2
	QD-RFF1000-12S	F	1.000	1.378		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	2
	QD-RFF1000-16A	F	1.000	1.378		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	
	QD-RFG0800-10S	G	0.800	1.181		0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	2
	QD-RFG1000-16A	G	1.000	1.378		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	
	QD-RFG1300-12S	G	1.300	1.654		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	3
	QD-RFH1300-12S	H	1.300	1.654		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	3
	QD-RFH1300-16A	H	1.300	1.693		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® QD, hoja para tronzado en el eje Y

Diseño de sujeción por resorte

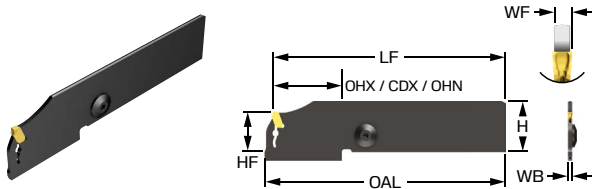


Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
QD-NN1G36C21AY1	G	36.0	44.5		25.90		115.00	2.67	21.4
QD-NN1G45C21AY1	G	45.0	53.5		25.90		115.00	2.67	21.4
QD-NN1G45C25AY1	G	45.0	53.5		31.90		145.00	2.67	25.0
QD-NN1G60C25AY1	G	60.0	68.8		31.90		145.00	2.67	25.0
QD-NN1H45C25AY1	H	45.0	53.5		31.90		145.00	3.67	25.0
QD-NN1H60C25AY1	H	60.0	68.5		31.90		145.00	3.67	25.0
QD-NN1H90C25AY	H	90.0	90.0	60.0	31.90	3.3	164.00	3.70	32.0
QD-NN1J60C25AY1	J	60.0	69.0		31.90		144.50	4.68	25.0
QD-NN1K60C25AY1	K	60.0	69.0		31.90		144.50	5.68	25.0
QD-NR1E36C21AY1	E	36.0	44.5		25.90		115.00	1.75	21.4
QD-NR1E45C21AY1	E	45.0	53.5		25.90		115.00	1.75	21.4
QD-NR1E45C25AY1	E	45.0	53.5		31.90		145.00	1.75	25.0
QD-NR1E60C25AY1	E	60.0	68.5		31.90		145.00	1.75	25.0
QD-NR1F36C21AY1	F	36.0	44.5		25.90		115.00	2.25	21.4
QD-NR1F45C21AY1	F	45.0	53.5		25.90		115.00	2.25	21.4
QD-NR1F45C25AY1	F	45.0	53.5		31.90		145.00	2.25	25.0
QD-NR1F60C25AY1	F	60.0	68.5		31.90		145.00	2.25	25.0


SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita

CoroCut® QD, cuchilla para tronzado

Diseño de sujeción por resorte, doble cara, refrigeración de precisión, versión neutra.

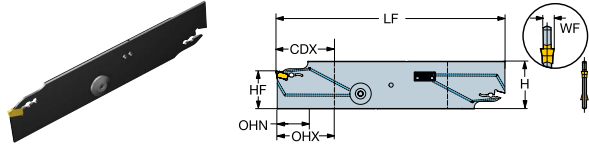

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-NN2G36C21A	G	36.0	36.0	19.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	QD-NN2G60C25A	G	60.0	60.0	20.0	31.90	150.00	2.67	25.0
	QD-NN2G80C45A	G	80.0	80.0	30.0	52.50	225.00	2.67	45.0
	QD-NN2H60C25A	H	60.0	60.0	20.0	31.90	150.00	3.67	25.0
	QD-NN2H80C45A	H	80.0	80.0	30.0	52.50	225.00	3.67	45.0
	QD-NN2J60C25A	J	60.0	60.0	25.0	31.90	150.00	4.68	25.0
	QD-NN2J80C45A	J	80.0	80.0	30.0	52.50	225.00	4.68	45.0
	QD-NN2K60C25A	K	60.0	60.0	24.0	31.90	150.00	5.68	25.0
	QD-NN2K80C45A	K	80.0	80.0	30.0	52.50	225.00	5.68	45.0
	QD-NN2L80C45A	L	80.0	80.0	25.0	52.50	225.00	7.68	45.0
	QD-NR2D16C25A	D	16.0	50.0	18.0	31.90	150.00	2.50	25.0
	QD-NR2E26C25A	E	26.0	60.0	26.0	31.90	150.00	2.60	25.0
	QD-NR2F33C25A	F	33.0	50.0	33.0	31.90	150.00	2.60	25.0

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita



CoroCut® QD, cuchilla para tronzado

Diseño de sujeción por resorte, una cara, refrigeración de precisión, versión neutra.

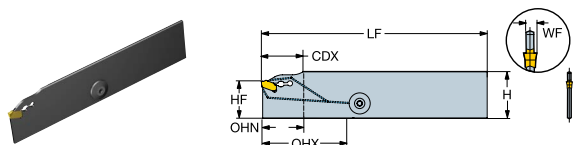


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-NN1G60C25A	G	60.0	60.0	17.0	31.90	150.00	2.67	25.0
	QD-NN1H36C21A	H	36.0	36.0	17.0	25.90	110.00	3.67	21.4
	QD-NN1H60C25A	H	60.0	60.0	17.0	31.90	150.00	3.67	25.0
	QD-NR1E26C25A	E	26.0	26.0	17.0	31.90	150.00	1.75	25.0
	QD-NR1F33C25A	F	33.0	33.0	17.0	31.90	150.00	2.25	25.0

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita

Diseño de sujeción por resorte, de una sola cara, curvado reforzado, refrigeración de precisión.

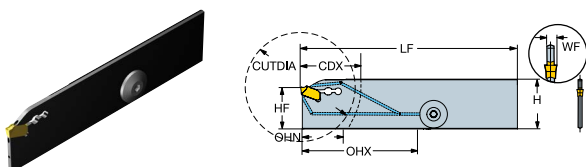

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-NR1F33C21D	F	33.0	36.0	33.0	25.90	110.00	2.60	21.4	66

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita



CoroCut® QD, cuchilla para tronzado

Diseño de sujeción por resorte, doble cara, curvado reforzado, refrigeración de precisión.

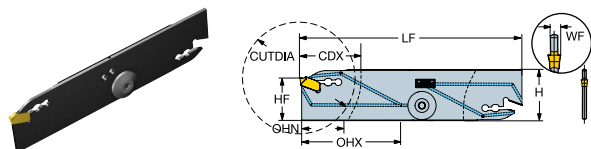


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-NR2B10C21D	B	10.0	36.0	18.0	25.90	110.00	2.45	21.4	20
	QD-NR2C13C21D	C	13.0	36.0	18.0	25.90	110.00	2.45	21.4	26
	QD-NR2D16C21D	D	16.0	36.0	18.0	25.90	110.00	2.50	21.4	32
	QD-NR2E26C21D	E	26.0	36.0	26.0	25.90	110.00	2.60	21.4	52

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita

Diseño de sujeción por resorte, una sola cara, reforzado linealmente, refrigeración de precisión.

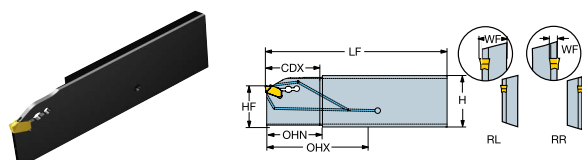

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-RL1E26C25A	E	26.0	26.0	17.0	31.90	110.00	8.25	25.0
	QD-RL1F33C25A	F	33.0	33.0	17.0	31.90	110.00	8.25	25.0
	QD-RL1G33C25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	8.32	25.0
	QD-RL1H40C25A	H	40.0	40.0	17.0	31.90	110.00	8.32	25.0
	QD-RR1E26C25A	E	26.0	50.0	26.0	31.90	110.00	1.75	25.0
	QD-RR1F33C25A	F	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	2.25	25.0
	QD-RR1G33C25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	2.67	25.0
	QD-RR1H40C25A	H	40.0	50.0	40.0	31.90	110.00	3.67	25.0

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita



CoroCut® QD, cuchilla para tronzado

Diseño de sujeción por resorte, de una sola cara, curvado reforzado, refrigeración de precisión.

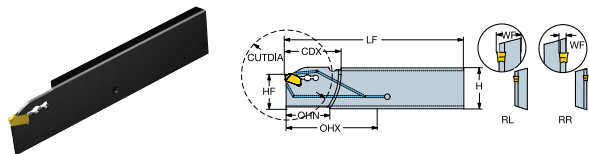


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-RL1E26C21D	E	26.0	26.0	17.0	25.90	110.00	8.25	21.4	52
	QD-RL1F26C21D	F	26.0	26.0	17.0	25.90	110.00	8.25	21.4	52
	QD-RL1G33C21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	8.32	21.4	66
	QD-RR1E26C21D	E	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	1.75	21.4	52
	QD-RR1G26C21D	G	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	2.67	21.4	52
	QD-RR1G33C21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	2.67	21.4	66

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita

Diseño de sujeción por resorte, una sola cara, dos curvas reforzadas, refrigeración de precisión.

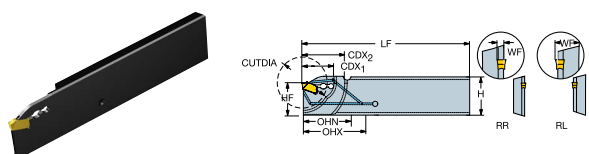


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-RL1D18C21D2	D	18.0	45.0	21.0	25.90	110.00	2.50	21.4	36
	QD-RL1E18C21D2	E	18.0	50.0	18.0	25.90	110.00	8.25	21.4	36
	QD-RL1G18C21D2	G	18.0	50.0	18.0	25.90	110.00	8.32	21.4	36
	QD-RR1D18C21D2	D	18.0	45.0	21.0	25.90	110.00	2.50	21.4	36
	QD-RR1E18C21D2	E	18.0	50.0	18.0	25.90	110.00	1.75	21.4	36
	QD-RR1G18C21D2	G	18.0	50.0	18.0	25.90	110.00	2.67	21.4	36

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita

CoroCut® QD, cuchilla para tronzado

Diseño de sujeción por resorte, una sola cara, reforzado linealmente, refrigeración de precisión.

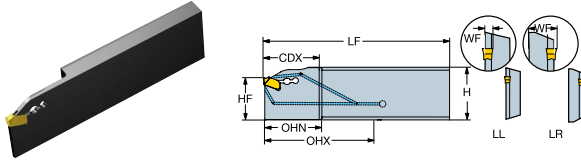


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-LL1E26C25A	E	26.0	50.0	26.0	31.90	110.00	1.75	25.1
	QD-LL1F33C25A	F	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	2.25	25.1
	QD-LL1G33C25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	2.67	25.1
	QD-LL1H40C25A	H	40.0	50.0	40.0	31.90	110.00	3.67	25.1
	QD-LR1E26C25A	E	26.0	50.0	26.0	31.90	110.00	8.25	25.0
	QD-LR1F33C25A	F	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	8.25	25.0
	QD-LR1G33C25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	8.32	25.1
	QD-LR1H40C25A	H	40.0	50.0	40.0	31.90	110.00	8.32	25.0

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita



Diseño de sujeción por resorte, de una sola cara, curvado reforzado, refrigeración de precisión.

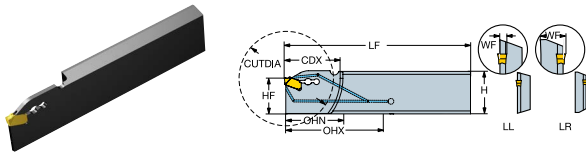


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-LL1E26C21D	E	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	1.75	21.4	52
	QD-LL1F26C21D	F	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	2.25	21.4	52
	QD-LL1G26C21D	G	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	2.67	21.4	52
	QD-LL1G33C21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	2.67	21.4	66
	QD-LR1E26C21D	E	26.0	26.0	17.0	25.90	110.00	8.25	21.4	52
	QD-LR1F26C21D	F	26.0	26.0	17.0	25.90	110.00	8.25	21.4	52
	QD-LR1G26C21D	G	26.0	26.0	17.0	25.90	110.00	8.25	21.4	52
	QD-LR1G33C21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	8.32	21.4	66

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita

CoroCut® QD, cuchilla para tronzado

Diseño de sujeción por resorte, una sola cara, versión neutra.

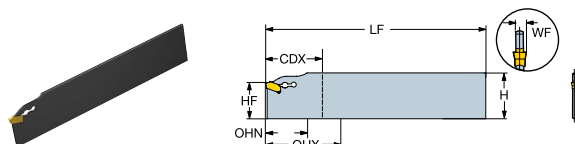


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-NN1F33-25A	F	33.0	33.0	17.0	31.90	150.00	2.25	25.0
	QD-NN1G60-25A	G	60.0	60.0	17.0	31.90	150.00	2.67	25.0
	QD-NN1H36-21A	H	36.0	36.0	17.0	25.90	110.00	3.67	21.4
	QD-NN1H60-25A	H	60.0	60.0	17.0	31.90	150.00	3.67	25.0
	QD-NR1E26-25A	E	26.0	26.0	17.0	31.90	150.00	1.75	25.0

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita

Diseño de sujeción por resorte, versión neutra de dos caras.

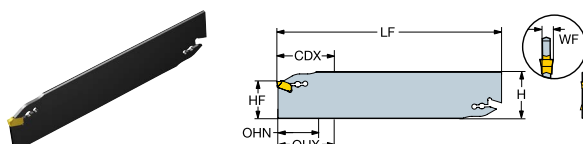


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-NN2F33-21A	F	33.0	35.0	17.0	25.90	110.00	2.25	21.4
	QD-NN2F33-25A	F	33.0	50.0	17.0	31.90	150.00	2.25	25.0
	QD-NN2G36-21A	G	36.0	36.0	17.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	QD-NN2G60-25A	G	60.0	60.0	17.0	31.90	150.00	2.67	25.0
	QD-NN2G80-45A	G	80.0	80.0	30.0	52.50	225.00	2.67	45.0
	QD-NN2H60-25A	H	60.0	60.0	17.0	31.90	150.00	3.67	25.0
	QD-NN2H80-45A	H	80.0	80.0	30.0	52.50	225.00	3.67	45.0
	QD-NN2L80-45A	L	80.0	80.0	25.0	52.50	225.00	7.68	45.0
	QD-NR2E26-25A	E	26.0	50.0	26.0	31.90	150.00	2.60	25.0

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita

CoroCut® QD, cuchilla para tronzado

Diseño de sujeción por resorte, doble cara, curvado reforzado, versión neutra.

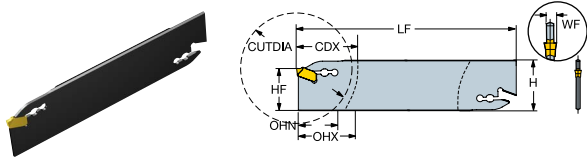


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-NR2E26-21D	E	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	2.60	21.4	52

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita

Diseño de sujeción por resorte, de una cara, reforzado linealmente, versión a derecha.

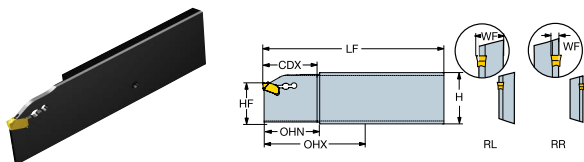


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-RL1G33-25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	8.32	25.0
	QD-RR1G33-25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	2.67	25.0

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita

CoroCut® QD, cuchilla para tronzado

Diseño de sujeción por resorte, de una cara, curvado reforzado, versión a derecha.

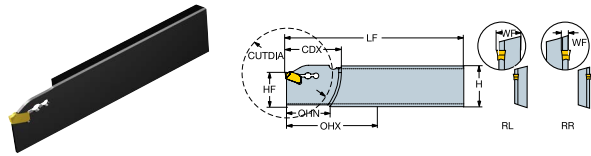


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-RL1G33-21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	8.32	21.4	66
	QD-RR1G26-21D	G	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	2.67	21.4	52
	QD-RR1G33-21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	2.67	21.4	66

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita

Diseño de sujeción por resorte, una sola cara, dos curvas reforzadas, versión a derecha.

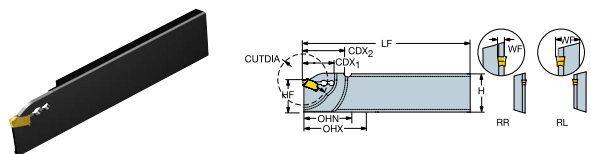

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-RR1E18-21D2	E	18.0	50.0	18.0	25.90	110.00	1.75	21.4	36
	QD-RR1G18-21D2	G	18.0	50.0	18.0	25.90	110.00	2.67	21.4	36

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita



CoroCut® QD, cuchilla para tronzado

Diseño de sujeción por resorte, de una cara, reforzado linealmente, versión a izquierda.

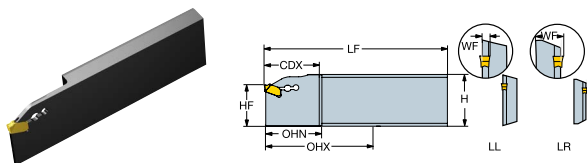


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-LL1G33-25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	2.67	25.1
	QD-LR1G33-25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	8.32	25.1

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita

Diseño de sujeción por resorte, de una sola cara, curvado reforzado, versión a izquierda.

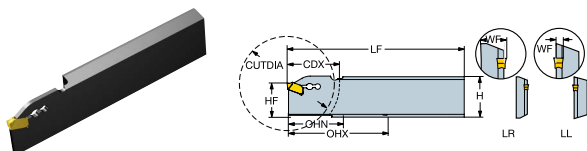


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-LL1G26-21D	G	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	2.67	21.4	52
	QD-LL1G33-21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	2.67	21.4	66
	QD-LR1G33-21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	8.32	21.4	66

SSC = Debe corresponderse con SSC en la plaquita

CoroCut® QD, cabeza de corte para ranurado


Diseño de sujeción por resorte

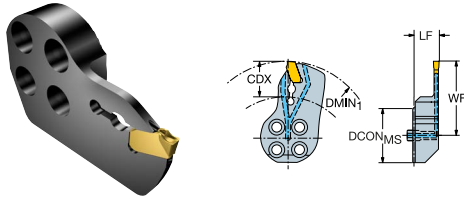

Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
SL-QD-LGE22C25	E	22.0	55.0	9.0	25.00	9.00	36.10	0.1
SL-QD-LGE26C32	E	26.0	64.0	11.0	32.00	11.00	43.60	0.1
SL-QD-LGF26C32	F	26.0	65.0	11.0	32.00	11.00	43.60	0.1
SL-QD-LGG22C25	G	22.0	70.0	9.0	25.00	9.00	36.10	0.1
SL-QD-LGG26C32	G	26.0	70.0	11.0	32.00	11.00	43.60	0.1
SL-QD-LGG32C40	G	32.0	80.0	12.0	40.00	12.00	53.60	0.1
SL-QD-LGH32C32	H	32.0	75.0	11.0	32.00	11.00	49.60	0.1
SL-QD-LGH40C40	H	40.0	90.0	12.0	40.00	12.00	61.60	0.1
SL-QD-LGJ40C40	J	40.0	130.0	12.0	40.00	12.00	61.60	0.1
SL-QD-LGK40C40	K	40.0	130.0	12.0	40.00	12.00	61.60	0.1
SL-QD-RGE22C25	E	22.0	55.0	9.0	25.00	9.00	36.10	0.1
SL-QD-RGE26C32	E	26.0	64.0	11.0	32.00	11.00	43.60	0.1
SL-QD-RGF22C25	F	22.0	65.0	9.0	25.00	9.00	36.10	0.1
SL-QD-RGF26C32	F	26.0	65.0	11.0	32.00	11.00	43.60	0.1
SL-QD-RGG22C25	G	22.0	70.0	9.0	25.00	9.00	36.10	0.1
SL-QD-RGG26C32	G	26.0	70.0	11.0	32.00	11.00	43.60	0.1
SL-QD-RGG32C40	G	32.0	80.0	12.0	40.00	12.00	53.60	0.1
SL-QD-RGH32C32	H	32.0	75.0	11.0	32.00	11.00	49.60	0.1
SL-QD-RGH40C40	H	40.0	90.0	12.0	40.00	12.00	61.60	0.1
SL-QD-RGJ40C40	J	40.0	130.0	12.0	40.00	12.00	61.60	0.1
SL-QD-RGK40C40	K	40.0	130.0	12.0	40.00	12.00	61.60	0.1

R = A Derecha, L = A Izquierda

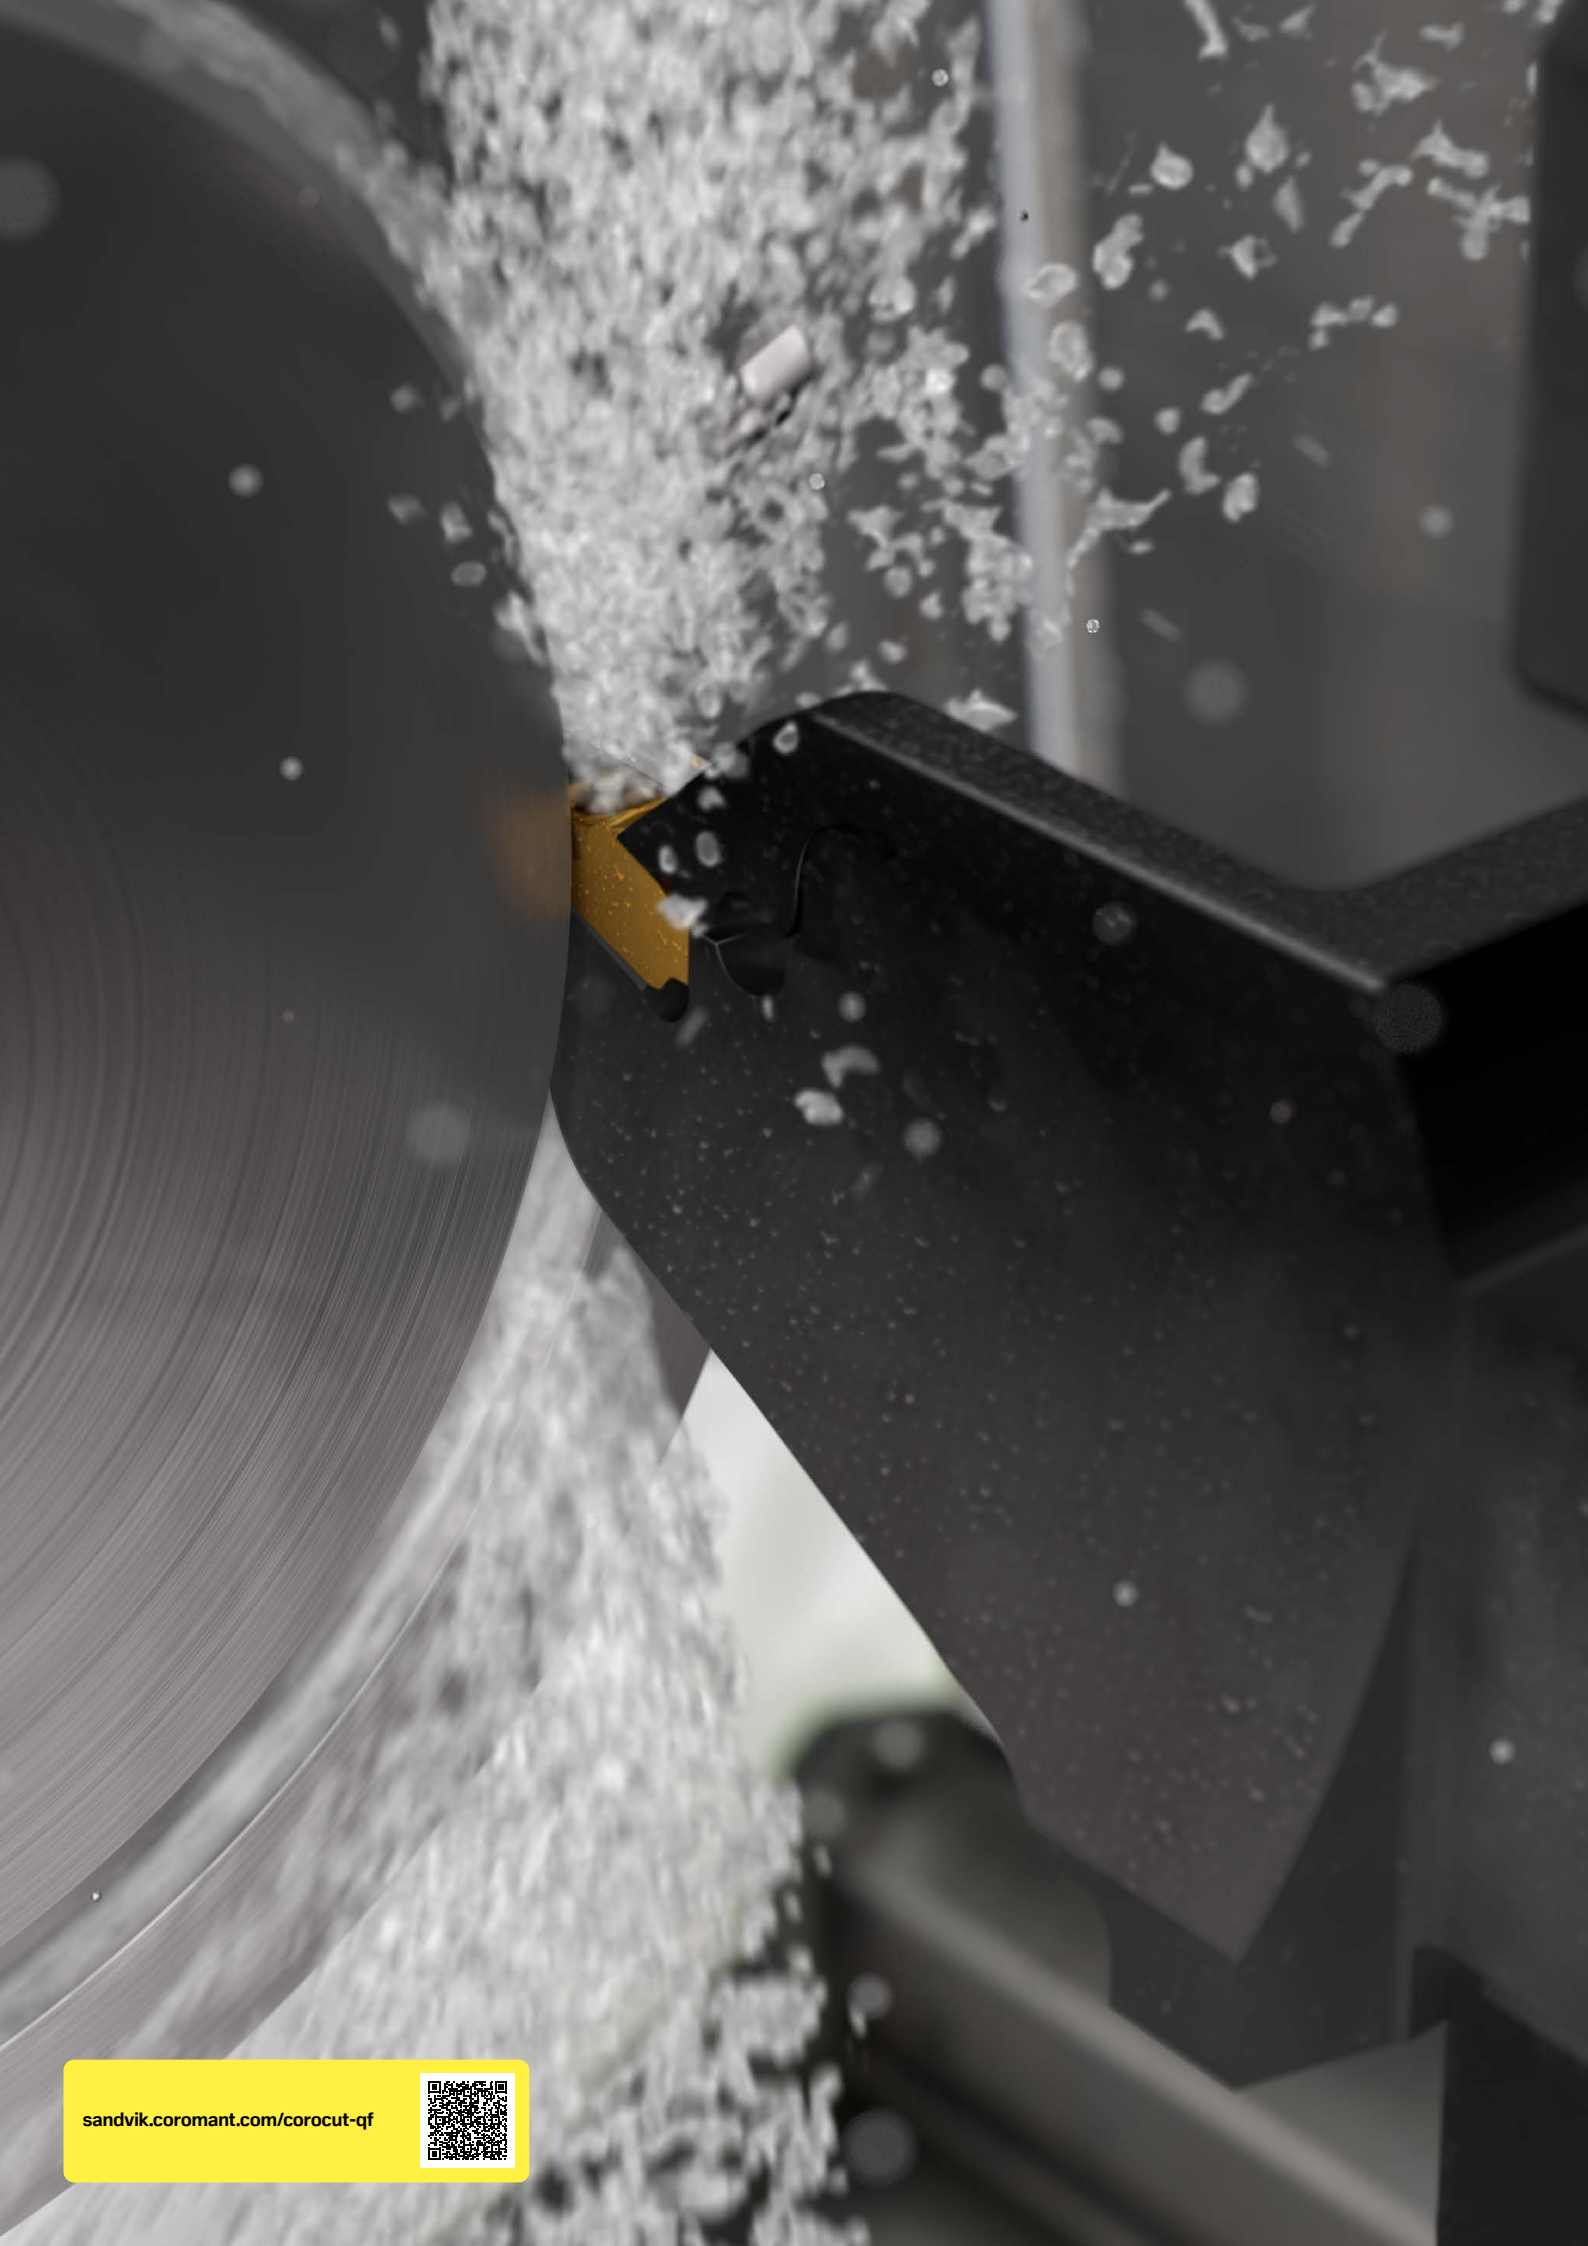

sandvik.coromant.com/corocut-qf



CoroCut® QF

Ranurado frontal seguro


CoroCut® QF redefine el ranurado frontal gracias a su fiabilidad sin igual, incluso en las ranuras estrechas y profundas más difíciles. Es la primera elección para el ranurado frontal profundo de diámetros superiores a 30 mm.

Aplicación

- Ranurado frontal
- Diámetro mínimo del primer corte (DAXIN): 30 mm (1,18 pulg.)
- Profundidad de corte máxima (CDX): 50 mm (1,97 pulg.)
- Radio de punta mínimo: 0,2 mm (0,008 pulg.)

Características y ventajas

- Innovador diseño de la lama para una mayor estabilidad y seguridad del proceso
- Plaquita inclinada con raíles en la parte superior, inferior y posterior para minimizar el movimiento de la misma.
- Suministro de refrigerante de precisión con conexión plug and play
- La sencilla sujeción de la plaquita garantiza la fuerza de corte correcta

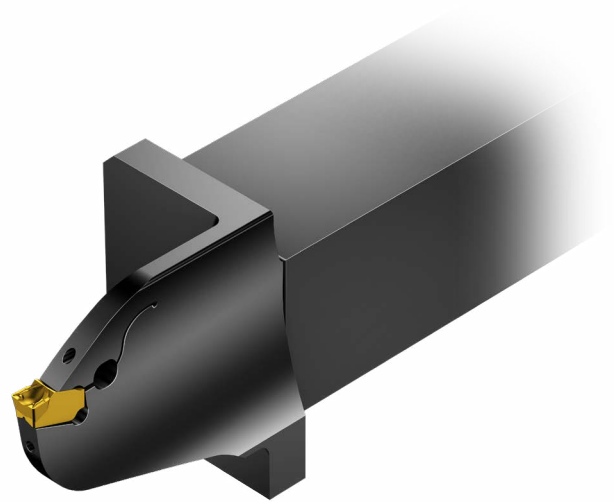

Áreas de aplicación ISO

Cabezas de corte CoroTurn® SL para ranurado frontal


- Cabezas de corte CoroTurn® SL para ranurado frontal
- Adaptador de bloqueo dentado (SL) modular extremadamente robusto
- Las cabezas SL disponen de montaje axial para garantizar una mayor estabilidad y rigidez
- Deben usarse las cabezas de corte con las barras de mandrinar Silent Tools™ amortiguadas para disfrutar de una mayor accesibilidad, seguridad del proceso y calidad de la ranura





CoroCut® QF, plaquita para ranurado frontal

T = plaquita de corte a derecha, U = plaquita de corte a izquierda

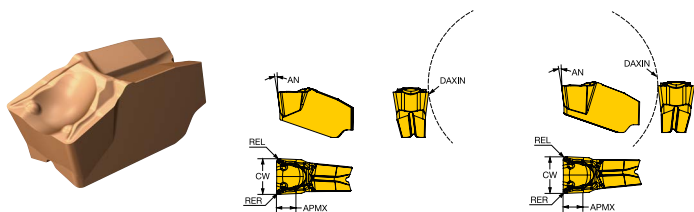

Métrico (mm)


		P			M			K		N		S											
Código de pedido	1125	1135	1145	1205	1125	1135	1145	1125	1135	1205	1125	1205	1125	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]
	QFT-G-0300-03-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	QFT-G	3.00	0.30	0.30	30.0	2.0	7.0
QFT-H-0400-03-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	QFT-H	4.00	0.30	0.30	30.0	2.3	7.0	-0.050
QFT-K-0600-04-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	QFT-K	6.00	0.40	0.40	45.0	3.0	7.0	-0.050
QFT-L-0800-08-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	QFT-L	8.00	0.80	0.80	60.0	4.0	8.0	-0.050
QFU-G-0300-03-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	QFU-G	3.00	0.30	0.30	30.0	2.0	7.0	-0.050
QFU-H-0400-03-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	QFU-H	4.00	0.30	0.30	30.0	2.3	7.0	-0.050
QFU-K-0600-04-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	QFU-K	6.00	0.40	0.40	45.0	3.0	7.0	-0.050
QFU-L-0800-08-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	QFU-L	8.00	0.80	0.80	60.0	4.0	8.0	-0.050

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® QF, plaqueta para ranurado frontal

T = plaqueta de corte a derecha, U = plaqueta de corte a izquierda

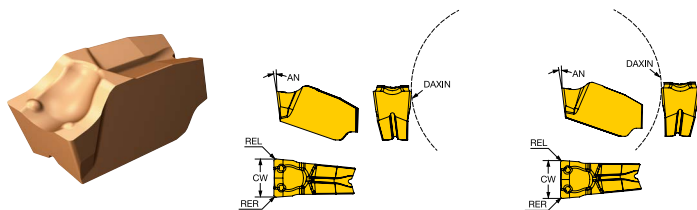

Métrico (mm)


		P		M		K		N		S											
Acabado	Código de pedido	1125	1205	1125	1125	1205	1125	H10F	1205	1125	H10F	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
		●	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	QFT-G	3.00	0.20	0.20	30.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050
●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	QFT-H	4.00	0.20	0.20	30.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050	
●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	QFU-G	3.00	0.20	0.20	30.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050	
●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	QFU-H	4.00	0.20	0.20	30.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050	

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® QF, plaquita para ranurado frontal

T = plaquita de corte a derecha, U = plaquita de corte a izquierda

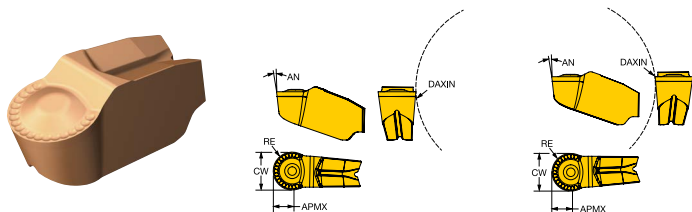

Métrico (mm)


		P		M		K		N		S										
Código de pedido	1125	1135	1205	1125	1135	1125	1135	1205	1125	1205	1125	1135	SSC	CW [mm]	RE [mm]	DAXIN [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]
	QFT-G-0300-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	QFT-G	3.00	1.5	30.0	1.3	7.0	-0.050
QFT-H-0400-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	QFT-H	4.00	2.0	30.0	1.8	7.0	-0.050	0.050
QFT-K-0600-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	QFT-K	6.00	3.0	45.0	2.8	7.0	-0.050	0.050
QFU-G-0300-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	QFU-G	3.00	1.5	30.0	1.3	7.0	-0.050	0.050
QFU-H-0400-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	QFU-H	4.00	2.0	30.0	1.8	7.0	-0.050	0.050
QFU-K-0600-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	QFU-K	6.00	3.0	45.0	2.8	7.0	-0.050	0.050

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® QF, unidad de corte para ranurado frontal

Suministro de refrigerante de precisión

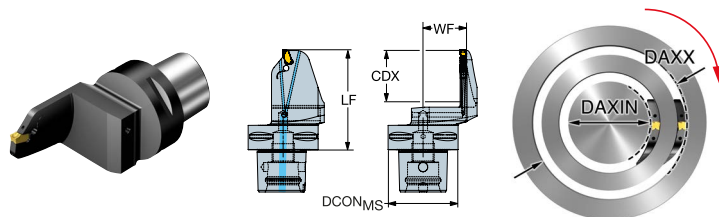

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C5-QFT-RK26C-045B	QFT-K	26.0	45.0	100.0	61.6	50.00	61.60	33.00
	C5-QFT-RK32C-088B	QFT-K	32.0	88.0	180.0	67.6	50.00	67.60	33.00
	C5-QFT-RK32C-168B	QFT-K	32.0	168.0	400.0	67.6	50.00	67.60	33.00
	C5-QFT-RK32C-220B	QFT-K	32.0	220.0	1000.0	67.6	50.00	67.60	33.00
	C6-QFT-RK26C-045B	QFT-K	26.0	45.0	100.0	65.1	63.00	65.10	39.00
	C6-QFT-RK32C-088B	QFT-K	32.0	88.0	180.0	71.1	63.00	71.10	39.00
	C6-QFT-RK32C-168B	QFT-K	32.0	168.0	400.0	71.1	63.00	71.10	39.00
	C6-QFT-RK32C-220B	QFT-K	32.0	220.0	1000.0	71.1	63.00	71.10	39.00
	C6-QFT-RL33C-060B	QFT-L	33.0	60.0	150.0	72.1	63.00	72.10	39.00
	C6-QFT-RL38C-120B	QFT-L	38.0	120.0	300.0	77.1	63.00	77.10	39.00
	C6-QFT-RL50C-220B	QFT-L	50.0	220.0	1000.0	89.1	63.00	89.10	39.00
	C8-QFT-RK26C-045B	QFT-K	26.0	45.0	100.0	73.1	80.00	73.10	42.00
C8-QFT-RK32C-088B	QFT-K	32.0	88.0	180.0	79.1	80.00	79.10	42.00	
C8-QFT-RK32C-168B	QFT-K	32.0	168.0	400.0	79.1	80.00	79.10	42.00	
C8-QFT-RK32C-220B	QFT-K	32.0	220.0	1000.0	79.1	80.00	79.10	42.00	
C8-QFT-RL33C-060B	QFT-L	33.0	60.0	150.0	80.1	80.00	80.10	42.00	
C8-QFT-RL38C-120B	QFT-L	38.0	120.0	300.0	85.1	80.00	85.10	42.00	
C8-QFT-RL50C-220B	QFT-L	50.0	220.0	1000.0	97.1	80.00	97.10	42.00	
	C5-QFU-LK26C-045B	QFU-K	26.0	45.0	100.0	61.6	50.00	61.60	33.00
	C5-QFU-LK32C-088B	QFU-K	32.0	88.0	180.0	67.6	50.00	67.60	33.00
	C5-QFU-LK32C-168B	QFU-K	32.0	168.0	400.0	67.6	50.00	67.60	33.00
	C5-QFU-LK32C-220B	QFU-K	32.0	220.0	1000.0	67.6	50.00	67.60	33.00
	C6-QFU-LK26C-045B	QFU-K	26.0	45.0	100.0	65.1	63.00	65.10	39.00
	C6-QFU-LK32C-088B	QFU-K	32.0	88.0	180.0	71.1	63.00	71.10	39.00
	C6-QFU-LK32C-168B	QFU-K	32.0	168.0	400.0	71.1	63.00	71.10	39.00
	C6-QFU-LK32C-220B	QFU-K	32.0	220.0	1000.0	71.1	63.00	71.10	39.00

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® QF, unidad de corte para ranurado frontal

Suministro de refrigerante de precisión

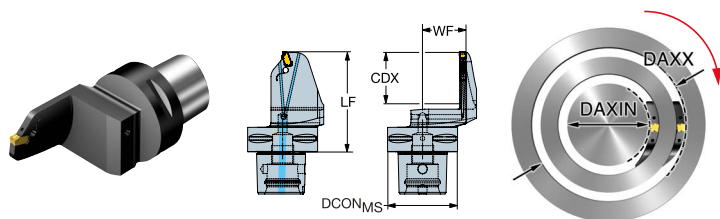


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C6-QFU-LL33C-060B	QFU-L	33.0	60.0	150.0	72.1	63.00	72.10	39.00
	C6-QFU-LL38C-120B	QFU-L	38.0	120.0	300.0	77.1	63.00	77.10	39.00
	C6-QFU-LL50C-220B	QFU-L	50.0	220.0	1000.0	89.1	63.00	89.10	39.00
	C8-QFU-LK26C-045B	QFU-K	26.0	45.0	100.0	73.1	80.00	73.10	42.00
	C8-QFU-LK32C-088B	QFU-K	32.0	88.0	180.0	79.1	80.00	79.10	42.00
	C8-QFU-LK32C-168B	QFU-K	32.0	168.0	400.0	79.1	80.00	79.10	42.00
	C8-QFU-LK32C-220B	QFU-K	32.0	220.0	1000.0	79.1	80.00	79.10	42.00
	C8-QFU-LL33C-060B	QFU-L	33.0	60.0	150.0	80.1	80.00	80.10	42.00
	C8-QFU-LL38C-120B	QFU-L	38.0	120.0	300.0	85.1	80.00	85.10	42.00
	C8-QFU-LL50C-220B	QFU-L	50.0	220.0	1000.0	97.1	80.00	97.10	42.00

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® QF, herramienta con mango para ranurado frontal

Suministro de refrigerante de precisión

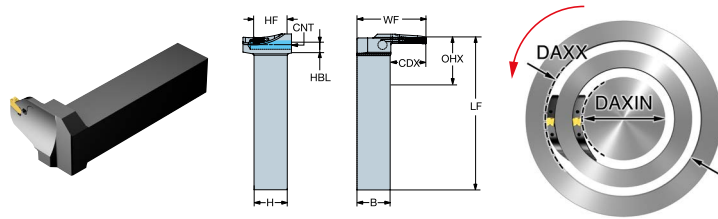

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QFT-LGK32C3232-080B	QFT-K	32.0	80.0	200.0	18.0	32.00	32.00	146.00	58.60	32.0
	QFT-LGK32C3232-200B	QFT-K	32.0	200.0	1000.0	18.0	32.00	32.00	146.00	58.60	32.0
	QFT-RFK32C3232-080B	QFT-K	32.0	80.0	180.0	51.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFT-RFK32C3232-160B	QFT-K	32.0	160.0	400.0	51.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFT-RFK32C3232-220B	QFT-K	32.0	220.0	1000.0	51.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFT-RFL33C3232-060B	QFT-L	33.0	60.0	150.0	52.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFT-RFL38C3232-120B	QFT-L	38.0	120.0	300.0	57.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFT-RFL50C3232-220B	QFT-L	50.0	220.0	1000.0	69.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-LFK32C3232-080B	QFU-K	32.0	80.0	180.0	51.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-LFK32C3232-160B	QFU-K	32.0	160.0	400.0	51.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-LFK32C3232-220B	QFU-K	32.0	220.0	1000.0	51.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-LFL33C3232-060B	QFU-L	33.0	60.0	150.0	52.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-LFL38C3232-120B	QFU-L	38.0	120.0	300.0	57.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-LFL50C3232-220B	QFU-L	50.0	220.0	1000.0	69.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-RGK32C3232-080B	QFU-K	32.0	80.0	200.0	18.0	32.00	32.00	146.00	58.60	32.0
	QFU-RGK32C3232-200B	QFU-K	32.0	200.0	1000.0	18.0	32.00	32.00	146.00	58.60	32.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	QFT-LGK125C20-080B	QFT-K	1.250	3.150	7.087	0.709	1.250	1.250	5.748	2.563	1.250
	QFT-LGK125C20-160B	QFT-K	1.250	6.299	15.748	0.709	1.250	1.250	5.748	2.563	1.250
	QFT-RFK125C20-080B	QFT-K	1.250	3.150	7.087	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFT-RFK125C20-160B	QFT-K	1.250	6.299	15.748	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFT-RFK125C20-220B	QFT-K	1.250	8.661	39.370	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFT-RFL125C20-060B	QFT-L	1.250	2.362	5.906	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFT-RFL150C20-120B	QFT-L	1.500	4.724	11.811	2.272	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFT-RFL196C20-220B	QFT-L	1.960	8.661	39.370	2.732	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® QF, herramienta con mango para ranurado frontal

Suministro de refrigerante de precisión

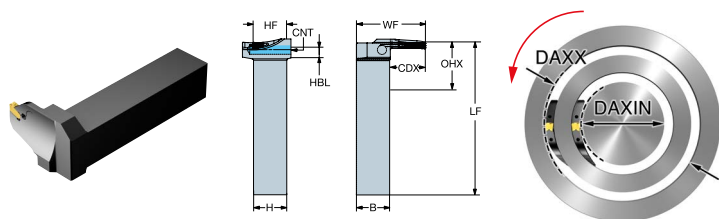


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	QFU-LFK125C20-080B	QFU-K	1.250	3.150	7.087	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFU-LFK125C20-160B	QFU-K	1.250	6.299	15.748	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFU-LFK125C20-220B	QFU-K	1.250	8.661	39.370	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFU-LFL125C20-060B	QFU-L	1.250	2.362	5.906	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFU-LFL150C20-120B	QFU-L	1.500	4.724	11.811	2.272	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFU-LFL196C20-220B	QFU-L	1.881	8.661	39.370	2.732	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFU-RGK125C20-080B	QFU-K	1.250	3.150	7.087	0.709	1.250	1.250	5.748	2.313	1.250
	QFU-RGK125C20-160B	QFU-K	1.250	6.299	15.748	0.709	1.250	1.250	5.748	2.563	1.250

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® QF, herramienta con mango QS™ para ranurado frontal

Suministro de refrigerante de precisión

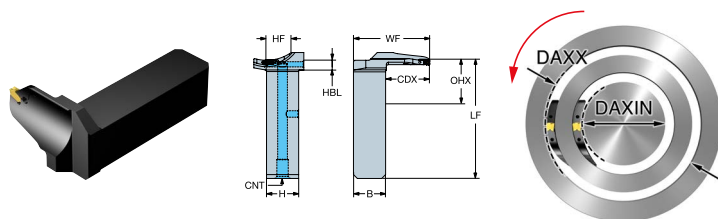

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
QFT-LGH22C2525-030B	QFT-H	22.0	30.0	45.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	49.10
QFT-LGH25C2525-035B	QFT-H	25.0	35.0	55.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	52.10
QFT-LGH32C2525-045B	QFT-H	32.0	45.0	75.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	59.10
QFT-LGH32C2525-065B	QFT-H	32.0	65.0	108.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	59.10
QFT-LGH38C2525-100B	QFT-H	38.0	100.0	160.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	65.10
QFT-LGH38C2525-150B	QFT-H	38.0	150.0	310.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	65.10
QFT-LGK26C2525-045B	QFT-K	26.0	45.0	100.0	8.0		25.00	25.00	94.00	52.60
QFT-LGK26C2525-080B	QFT-K	26.0	80.0	180.0	8.0		25.00	25.00	94.00	52.60
QFT-LGK32C2525-160B	QFT-K	32.0	160.0	400.0	8.0		25.00	25.00	94.00	58.60
QFT-RFG20C2525-030B	QFT-G	20.0	30.0	42.0	29.6	29.6	25.00	25.00	113.60	25.50
QFT-RFG25C2525-035B	QFT-G	25.0	35.0	52.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
QFT-RFG25C2525-045B	QFT-G	25.0	45.0	60.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
QFT-RFG25C2525-055B	QFT-G	25.0	55.0	70.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
QFT-RFG30C2525-070B	QFT-G	30.0	70.0	100.0	39.6	39.6	25.00	25.00	123.60	25.50
QFT-RFG30C2525-100B	QFT-G	30.0	100.0	156.0	39.6	39.6	25.00	25.00	123.60	25.50
QFT-RFG30C2525-150B	QFT-G	30.0	150.0	310.0	39.6	39.6	25.00	25.00	123.60	25.50
QFT-RFH22C2525-030B	QFT-H	22.0	30.0	45.0	31.6	31.6	25.00	25.00	115.60	25.50
QFT-RFH22C2525-035B	QFT-H	22.0	35.0	55.0	31.6	31.6	25.00	25.00	115.60	25.50
QFT-RFH25C2525-035B	QFT-H	25.0	35.0	55.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
QFT-RFH26C2525-045B	QFT-H	26.0	45.0	75.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
QFT-RFH26C2525-065B	QFT-H	26.0	65.0	108.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
QFT-RFH26C2525-100B	QFT-H	26.0	100.0	160.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
QFT-RFH26C2525-150B	QFT-H	26.0	150.0	310.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
QFT-RFH26C2525-300B	QFT-H	26.0	300.0	510.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
QFT-RFH26C2525-500B	QFT-H	26.0	500.0	2000.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
QFT-RFH32C2525-045B	QFT-H	32.0	45.0	75.0	41.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50
QFT-RFH32C2525-065B	QFT-H	32.0	65.0	108.0	41.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50
QFT-RFH38C2525-100B	QFT-H	38.0	100.0	160.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
QFT-RFH38C2525-150B	QFT-H	38.0	150.0	310.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
QFT-RFH38C2525-300B	QFT-H	38.0	300.0	510.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
QFT-RFH38C2525-500B	QFT-H	38.0	500.0	2000.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
QFT-RFK26C2525-045B	QFT-K	26.0	45.0	110.0	35.6		25.00	25.00	119.60	26.00
QFT-RFK26C2525-080B	QFT-K	26.0	80.0	180.0	35.6		25.00	25.00	119.60	26.00
QFT-RFK32C2525-160B	QFT-K	32.0	160.0	400.0	41.6		25.00	25.00	125.60	26.00

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® QF, herramienta con mango QS™ para ranurado frontal

Suministro de refrigerante de precisión

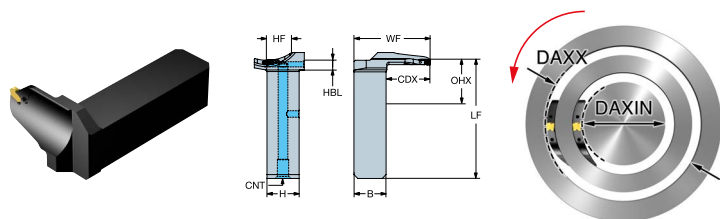

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
QFU-LFG20C2525-030B	QFU-G	20.0	30.0	42.0	29.6	29.6	25.00	25.00	113.60	25.50
QFU-LFG25C2525-035B	QFU-G	25.0	35.0	52.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
QFU-LFG25C2525-045B	QFU-G	25.0	45.0	60.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
QFU-LFG25C2525-055B	QFU-G	25.0	55.0	70.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
QFU-LFG30C2525-070B	QFU-G	30.0	70.0	100.0	39.6	39.6	25.00	25.00	123.60	25.50
QFU-LFG30C2525-100B	QFU-G	30.0	100.0	156.0	39.6	39.6	25.00	25.00	123.60	25.50
QFU-LFG30C2525-150B	QFU-G	30.0	150.0	310.0	39.6	39.6	25.00	25.00	123.60	25.50
QFU-LFH22C2525-030B	QFU-H	22.0	30.0	45.0	31.6	31.6	25.00	25.00	115.60	25.50
QFU-LFH22C2525-035B	QFU-H	22.0	35.0	55.0	31.6	31.6	25.00	25.00	115.60	25.50
QFU-LFH25C2525-035B	QFU-H	25.0	35.0	55.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
QFU-LFH26C2525-045B	QFU-H	26.0	45.0	75.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
QFU-LFH26C2525-065B	QFU-H	26.0	65.0	108.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
QFU-LFH26C2525-100B	QFU-H	26.0	100.0	160.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
QFU-LFH26C2525-150B	QFU-H	26.0	150.0	310.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
QFU-LFH26C2525-300B	QFU-H	26.0	300.0	510.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
QFU-LFH26C2525-500B	QFU-H	26.0	500.0	2000.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
QFU-LFH32C2525-045B	QFU-H	32.0	45.0	75.0	41.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50
QFU-LFH32C2525-065B	QFU-H	32.0	65.0	108.0	41.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50
QFU-LFH38C2525-100B	QFU-H	38.0	100.0	160.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
QFU-LFH38C2525-150B	QFU-H	38.0	150.0	310.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
QFU-LFH38C2525-300B	QFU-H	38.0	300.0	510.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
QFU-LFH38C2525-500B	QFU-H	38.0	500.0	2000.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
QFU-LFK26C2525-045B	QFU-K	26.0	45.0	110.0	35.6		25.00	25.00	119.60	26.00
QFU-LFK26C2525-080B	QFU-K	26.0	80.0	180.0	35.6		25.00	25.00	119.60	26.00
QFU-LFK32C2525-160B	QFU-K	32.0	160.0	400.0	41.6		25.00	25.00	125.60	26.00
QFU-RGH22C2525-030B	QFU-H	22.0	30.0	45.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	49.10
QFU-RGH25C2525-035B	QFU-H	25.0	35.0	55.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	52.10
QFU-RGH32C2525-045B	QFU-H	32.0	45.0	75.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	59.10
QFU-RGH32C2525-065B	QFU-H	32.0	65.0	108.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	59.10
QFU-RGH38C2525-100B	QFU-H	38.0	100.0	160.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	65.10
QFU-RGH38C2525-150B	QFU-H	38.0	150.0	310.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	65.10
QFU-RGK26C2525-045B	QFU-K	26.0	45.0	100.0	8.0		25.00	25.00	94.00	52.60
QFU-RGK26C2525-080B	QFU-K	26.0	80.0	180.0	8.0		25.00	25.00	94.00	52.60
QFU-RGK32C2525-160B	QFU-K	32.0	160.0	400.0	8.0		25.00	25.00	94.00	58.60

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® QF, herramienta con mango QS™ para ranurado frontal

Suministro de refrigerante de precisión

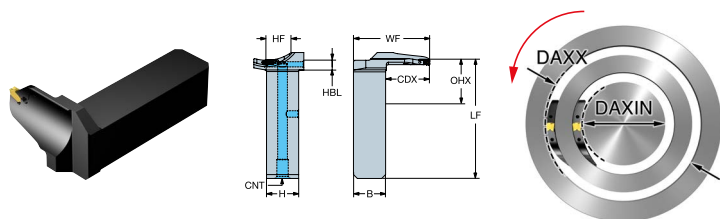

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
QFT-LGH090C16-030B	QFT-H	0.900	1.181	1.772	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	1.983
QFT-LGH100C16-035B	QFT-H	1.000	1.378	2.047	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.083
QFT-LGH125C16-045B	QFT-H	1.250	1.772	2.953	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.333
QFT-LGH125C16-065B	QFT-H	1.250	2.559	4.252	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.333
QFT-LGH150C16-100B	QFT-H	1.500	3.937	6.299	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.583
QFT-LGH150C16-150B	QFT-H	1.500	5.906	12.205	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.583
QFT-LGK100C16-045B	QFT-K	1.000	1.772	4.331	0.315		1.000	1.000	3.701	2.063
QFT-LGK100C16-080B	QFT-K	1.000	3.150	7.087	0.315		1.000	1.000	3.701	2.063
QFT-LGK125C16-160B	QFT-K	1.250	6.299	15.748	0.315		1.000	1.000	3.701	2.313
QFT-RFG080C16-030B	QFT-G	0.800	1.181	1.654	1.178	1.178	1.000	1.000	4.485	1.024
QFT-RFG100C16-035B	QFT-G	1.000	1.378	2.047	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
QFT-RFG100C16-045B	QFT-G	1.000	1.772	2.362	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
QFT-RFG100C16-055B	QFT-G	1.000	2.165	2.992	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
QFT-RFG120C16-070B	QFT-G	1.200	2.756	4.173	1.575	1.575	1.000	1.000	4.882	1.024
QFT-RFG120C16-100B	QFT-G	1.200	3.937	6.142	1.575	1.575	1.000	1.000	4.882	1.024
QFT-RFG120C16-150B	QFT-G	1.200	5.906	12.205	1.575	1.575	1.000	1.000	4.882	1.024
QFT-RFH090C16-030B	QFT-H	0.900	1.181	1.772	1.278	1.278	1.000	1.000	4.585	1.024
QFT-RFH100C16-035B	QFT-H	1.000	1.378	2.047	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
QFT-RFH125C16-045B	QFT-H	1.250	1.772	2.953	1.628	1.628	1.000	1.000	4.935	1.024
QFT-RFH125C16-065B	QFT-H	1.250	2.559	4.252	1.628	1.628	1.000	1.000	4.935	1.024
QFT-RFH150C16-100B	QFT-H	1.500	3.937	6.299	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
QFT-RFH150C16-150B	QFT-H	1.500	5.906	12.205	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
QFT-RFH150C16-300B	QFT-H	1.500	11.811	20.079	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
QFT-RFH150C16-500B	QFT-H	1.500	19.685	78.740	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
QFT-RFK100C16-045B	QFT-K	1.000	1.772	4.331	1.378		1.000	1.000	4.685	1.030
QFT-RFK100C16-080B	QFT-K	1.000	3.150	7.087	1.378		1.000	1.000	4.685	1.030
QFT-RFK125C16-160B	QFT-K	1.250	6.299	15.748	1.628		1.000	1.000	4.935	2.313

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® QF, herramienta con mango QS™ para ranurado frontal

Suministro de refrigerante de precisión

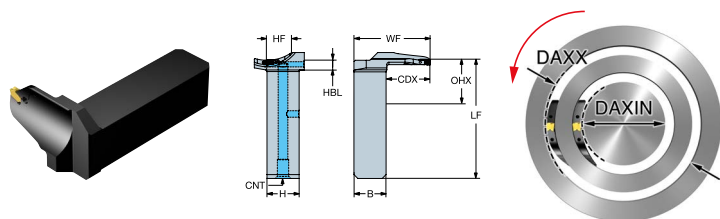

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
QFU-LFG080C16-030B	QFU-G	0.800	1.181	1.654	1.178	1.178	1.000	1.000	4.485	1.024
QFU-LFG100C16-035B	QFU-G	1.000	1.378	2.047	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
QFU-LFG100C16-045B	QFU-G	1.000	1.772	2.362	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
QFU-LFG100C16-055B	QFU-G	1.000	2.165	2.992	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
QFU-LFG120C16-070B	QFU-G	1.200	2.756	4.173	1.575	1.575	1.000	1.000	5.197	1.024
QFU-LFG120C16-100B	QFU-G	1.200	3.937	6.142	1.575	1.575	1.000	1.000	5.197	1.024
QFU-LFG120C16-150B	QFU-G	1.200	5.906	12.205	1.575	1.575	1.000	1.000	4.882	1.024
QFU-LFH090C16-030B	QFU-H	0.900	1.181	1.772	1.278	1.278	1.000	1.000	4.585	1.024
QFU-LFH100C16-035B	QFU-H	1.000	1.378	2.165	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
QFU-LFH125C16-045B	QFU-H	1.250	1.772	2.953	1.628	1.628	1.000	1.000	4.935	1.024
QFU-LFH125C16-065B	QFU-H	1.250	2.559	4.252	1.628	1.628	1.000	1.000	4.935	1.024
QFU-LFH150C16-100B	QFU-H	1.500	3.937	6.299	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
QFU-LFH150C16-150B	QFU-H	1.500	5.906	12.205	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
QFU-LFH150C16-300B	QFU-H	1.500	11.811	20.079	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
QFU-LFH150C16-500B	QFU-H	1.500	19.685	78.740	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
QFU-LFK100C16-045B	QFU-K	1.000	1.772	3.937	1.378		1.000	1.000	4.685	1.030
QFU-LFK100C16-080B	QFU-K	1.000	3.150	7.087	1.378		1.000	1.000	4.685	1.030
QFU-LFK125C16-160B	QFU-K	1.250	6.299	15.748	1.628		1.000	1.000	4.935	2.313
QFU-RGH090C16-030B	QFU-H	0.900	1.181	1.772	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	1.983
QFU-RGH100C16-035B	QFU-H	1.000	1.378	2.047	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.083
QFU-RGH125C16-045B	QFU-H	1.250	1.772	2.953	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.333
QFU-RGH125C16-065B	QFU-H	1.250	2.559	4.252	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.333
QFU-RGH150C16-100B	QFU-H	1.500	3.937	6.299	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.583
QFU-RGH150C16-150B	QFU-H	1.500	5.906	12.205	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.583
QFU-RGK100C16-045B	QFU-K	1.000	1.772	3.937	0.315		1.000	1.000	3.701	2.063
QFU-RGK100C16-080B	QFU-K	1.000	3.150	7.087	0.315		1.000	1.000	3.701	2.063
QFU-RGK125C16-160B	QFU-K	1.000	6.299	15.748	0.315		1.000	1.000	3.701	2.313

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® QF, cabeza de corte para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

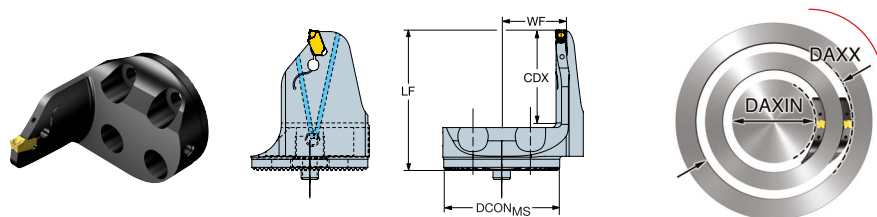

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
SL-QFT-LG20C32-030A	QFT-G	20.0	30.0	42.0	36.0	36.0	32.00	36.00	18.00	0.1
SL-QFT-LG25C32-035A	QFT-G	25.0	35.0	52.0	41.0	41.0	32.00	41.00	18.00	0.1
SL-QFT-LG25C32-045A	QFT-G	25.0	45.0	60.0	41.0	41.0	32.00	41.00	18.00	0.1
SL-QFT-LG25C40-038A	QFT-G	25.0	38.0	52.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
SL-QFT-LG25C40-045A	QFT-G	25.0	45.0	60.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
SL-QFT-LG25C40-055A	QFT-G	25.0	55.0	76.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
SL-QFT-LG30C40-070A	QFT-G	30.0	70.0	106.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
SL-QFT-LG30C40-100A	QFT-G	30.0	100.0	156.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
SL-QFT-LG30C40-150A	QFT-G	30.0	150.0	310.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
SL-QFT-LH22C32-030A	QFT-H	22.0	30.0	45.0	38.0	38.0	32.00	38.00	18.50	0.1
SL-QFT-LH25C32-035A	QFT-H	25.0	35.0	55.0	41.0	41.0	32.00	41.00	18.50	0.1
SL-QFT-LH25C40-036A	QFT-H	25.0	36.0	55.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.50	0.1
SL-QFT-LH32C40-045A	QFT-H	32.0	45.0	75.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
SL-QFT-LH32C40-065A	QFT-H	32.0	65.0	108.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
SL-QFT-LH38C40-100A	QFT-H	38.0	100.0	160.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
SL-QFT-LH38C40-150A	QFT-H	38.0	150.0	310.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
SL-QFT-LH38C40-300A	QFT-H	38.0	300.0	510.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
SL-QFT-LK26C40-045A	QFT-K	26.0	45.0	100.0	42.0		40.00	42.00	24.50	0.1
SL-QFT-LK32C40-080A	QFT-K	32.0	80.0	180.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
SL-QFT-LK32C40-160A	QFT-K	32.0	160.0	400.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
SL-QFT-LK32C40-200A	QFT-K	32.0	200.0	1000.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
SL-QFU-RG20C32-030A	QFU-G	20.0	30.0	42.0	36.0	36.0	32.00	36.00	18.00	0.1
SL-QFU-RG25C32-035A	QFU-G	25.0	35.0	52.0	41.0	41.0	32.00	41.00	18.00	0.1
SL-QFU-RG25C32-045A	QFU-G	25.0	45.0	60.0	41.0	41.0	32.00	41.00	18.00	0.1
SL-QFU-RG25C40-038A	QFU-G	25.0	38.0	52.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
SL-QFU-RG25C40-045A	QFU-G	25.0	45.0	60.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® QF, cabeza de corte para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

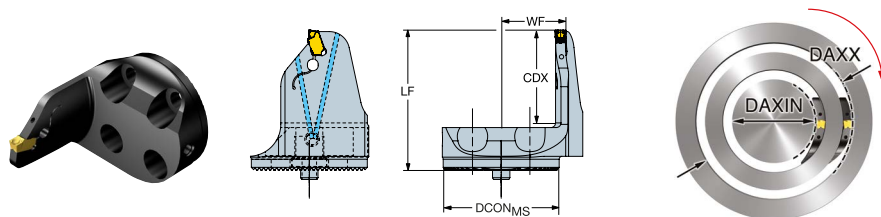

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	SL-QFU-RG25C40-055A	QFU-G	25.0	55.0	76.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFU-RG30C40-070A	QFU-G	30.0	70.0	106.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFU-RG30C40-100A	QFU-G	30.0	100.0	156.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFU-RG30C40-150A	QFU-G	30.0	150.0	310.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFU-RH22C32-030A	QFU-H	22.0	30.0	45.0	38.0	38.0	32.00	38.00	18.50	0.1
	SL-QFU-RH25C32-035A	QFU-H	25.0	35.0	52.0	41.0	41.0	32.00	41.00	18.50	0.1
	SL-QFU-RH25C40-036A	QFU-H	25.0	36.0	55.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.50	0.1
	SL-QFU-RH32C40-045A	QFU-H	32.0	45.0	75.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFU-RH32C40-065A	QFU-H	32.0	65.0	108.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFU-RH38C40-100A	QFU-H	38.0	100.0	160.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFU-RH38C40-150A	QFU-H	38.0	150.0	310.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFU-RH38C40-300A	QFU-H	38.0	300.0	510.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFU-RK26C40-045A	QFU-K	26.0	45.0	100.0	42.0		40.00	42.00	24.50	0.1
	SL-QFU-RK32C40-080A	QFU-K	32.0	80.0	180.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFU-RK32C40-160A	QFU-K	32.0	160.0	400.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
SL-QFU-RK32C40-200A	QFU-K	32.0	200.0	1000.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1	
	SL-QFT-RG20C40-030B	QFT-G	20.0	30.0	42.0	36.0	36.0	40.00	36.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RG25C40-035B	QFT-G	25.0	35.0	52.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RG25C40-045B	QFT-G	25.0	45.0	60.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RG25C40-055B	QFT-G	25.0	55.0	76.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RG30C40-070B	QFT-G	30.0	70.0	106.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RG30C40-100B	QFT-G	30.0	100.0	156.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RG30C40-150B	QFT-G	30.0	150.0	310.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RH22C40-030B	QFT-H	22.0	30.0	45.0	38.0	38.0	40.00	38.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RH25C40-035B	QFT-H	25.0	35.0	55.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RH32C40-045B	QFT-H	32.0	45.0	75.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RH32C40-065B	QFT-H	32.0	65.0	108.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RH38C40-100B	QFT-H	38.0	100.0	160.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RH38C40-150B	QFT-H	38.0	150.0	310.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RH38C40-300B	QFT-H	38.0	300.0	510.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RK26C40-045B	QFT-K	26.0	45.0	100.0	42.0		40.00	42.00	24.50	0.1
	SL-QFT-RK32C40-080B	QFT-K	32.0	80.0	180.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFT-RK32C40-160B	QFT-K	32.0	160.0	400.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
SL-QFT-RK32C40-200B	QFT-K	32.0	200.0	1000.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1	

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® QF, cabeza de corte para ranurado frontal


Diseño de sujeción por tornillo

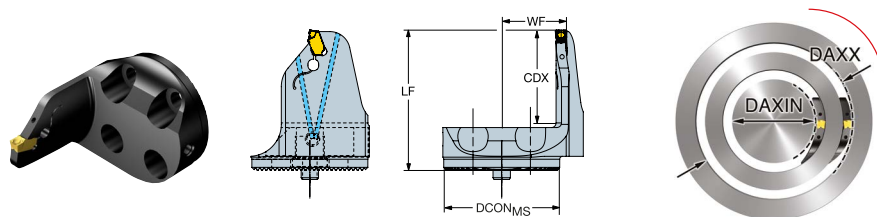

Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
SL-QFU-LG20C40-030B	QFU-G	20.0	30.0	42.0	36.0	36.0	40.00	36.00	22.00	0.1
SL-QFU-LG25C40-035B	QFU-G	25.0	35.0	52.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
SL-QFU-LG25C40-045B	QFU-G	25.0	45.0	60.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
SL-QFU-LG25C40-055B	QFU-G	25.0	55.0	76.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
SL-QFU-LG30C40-070B	QFU-G	30.0	70.0	106.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
SL-QFU-LG30C40-100B	QFU-G	30.0	100.0	156.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
SL-QFU-LG30C40-150B	QFU-G	30.0	150.0	310.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
SL-QFU-LH22C40-030B	QFU-H	22.0	30.0	45.0	38.0	38.0	40.00	38.00	22.50	0.1
SL-QFU-LH25C40-035B	QFU-H	25.0	35.0	55.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.50	0.1
SL-QFU-LH32C40-045B	QFU-H	32.0	45.0	75.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
SL-QFU-LH32C40-065B	QFU-H	32.0	65.0	108.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
SL-QFU-LH38C40-100B	QFU-H	38.0	100.0	160.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
SL-QFU-LH38C40-150B	QFU-H	38.0	150.0	310.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
SL-QFU-LH38C40-300B	QFU-H	38.0	300.0	510.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
SL-QFU-LK26C40-045B	QFU-K	26.0	45.0	100.0	42.0		40.00	42.00	24.50	0.1
SL-QFU-LK32C40-080B	QFU-K	32.0	80.0	180.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
SL-QFU-LK32C40-160B	QFU-K	32.0	160.0	400.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
SL-QFU-LK32C40-200B	QFU-K	32.0	200.0	1000.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1

R = A Derecha, L = A Izquierda

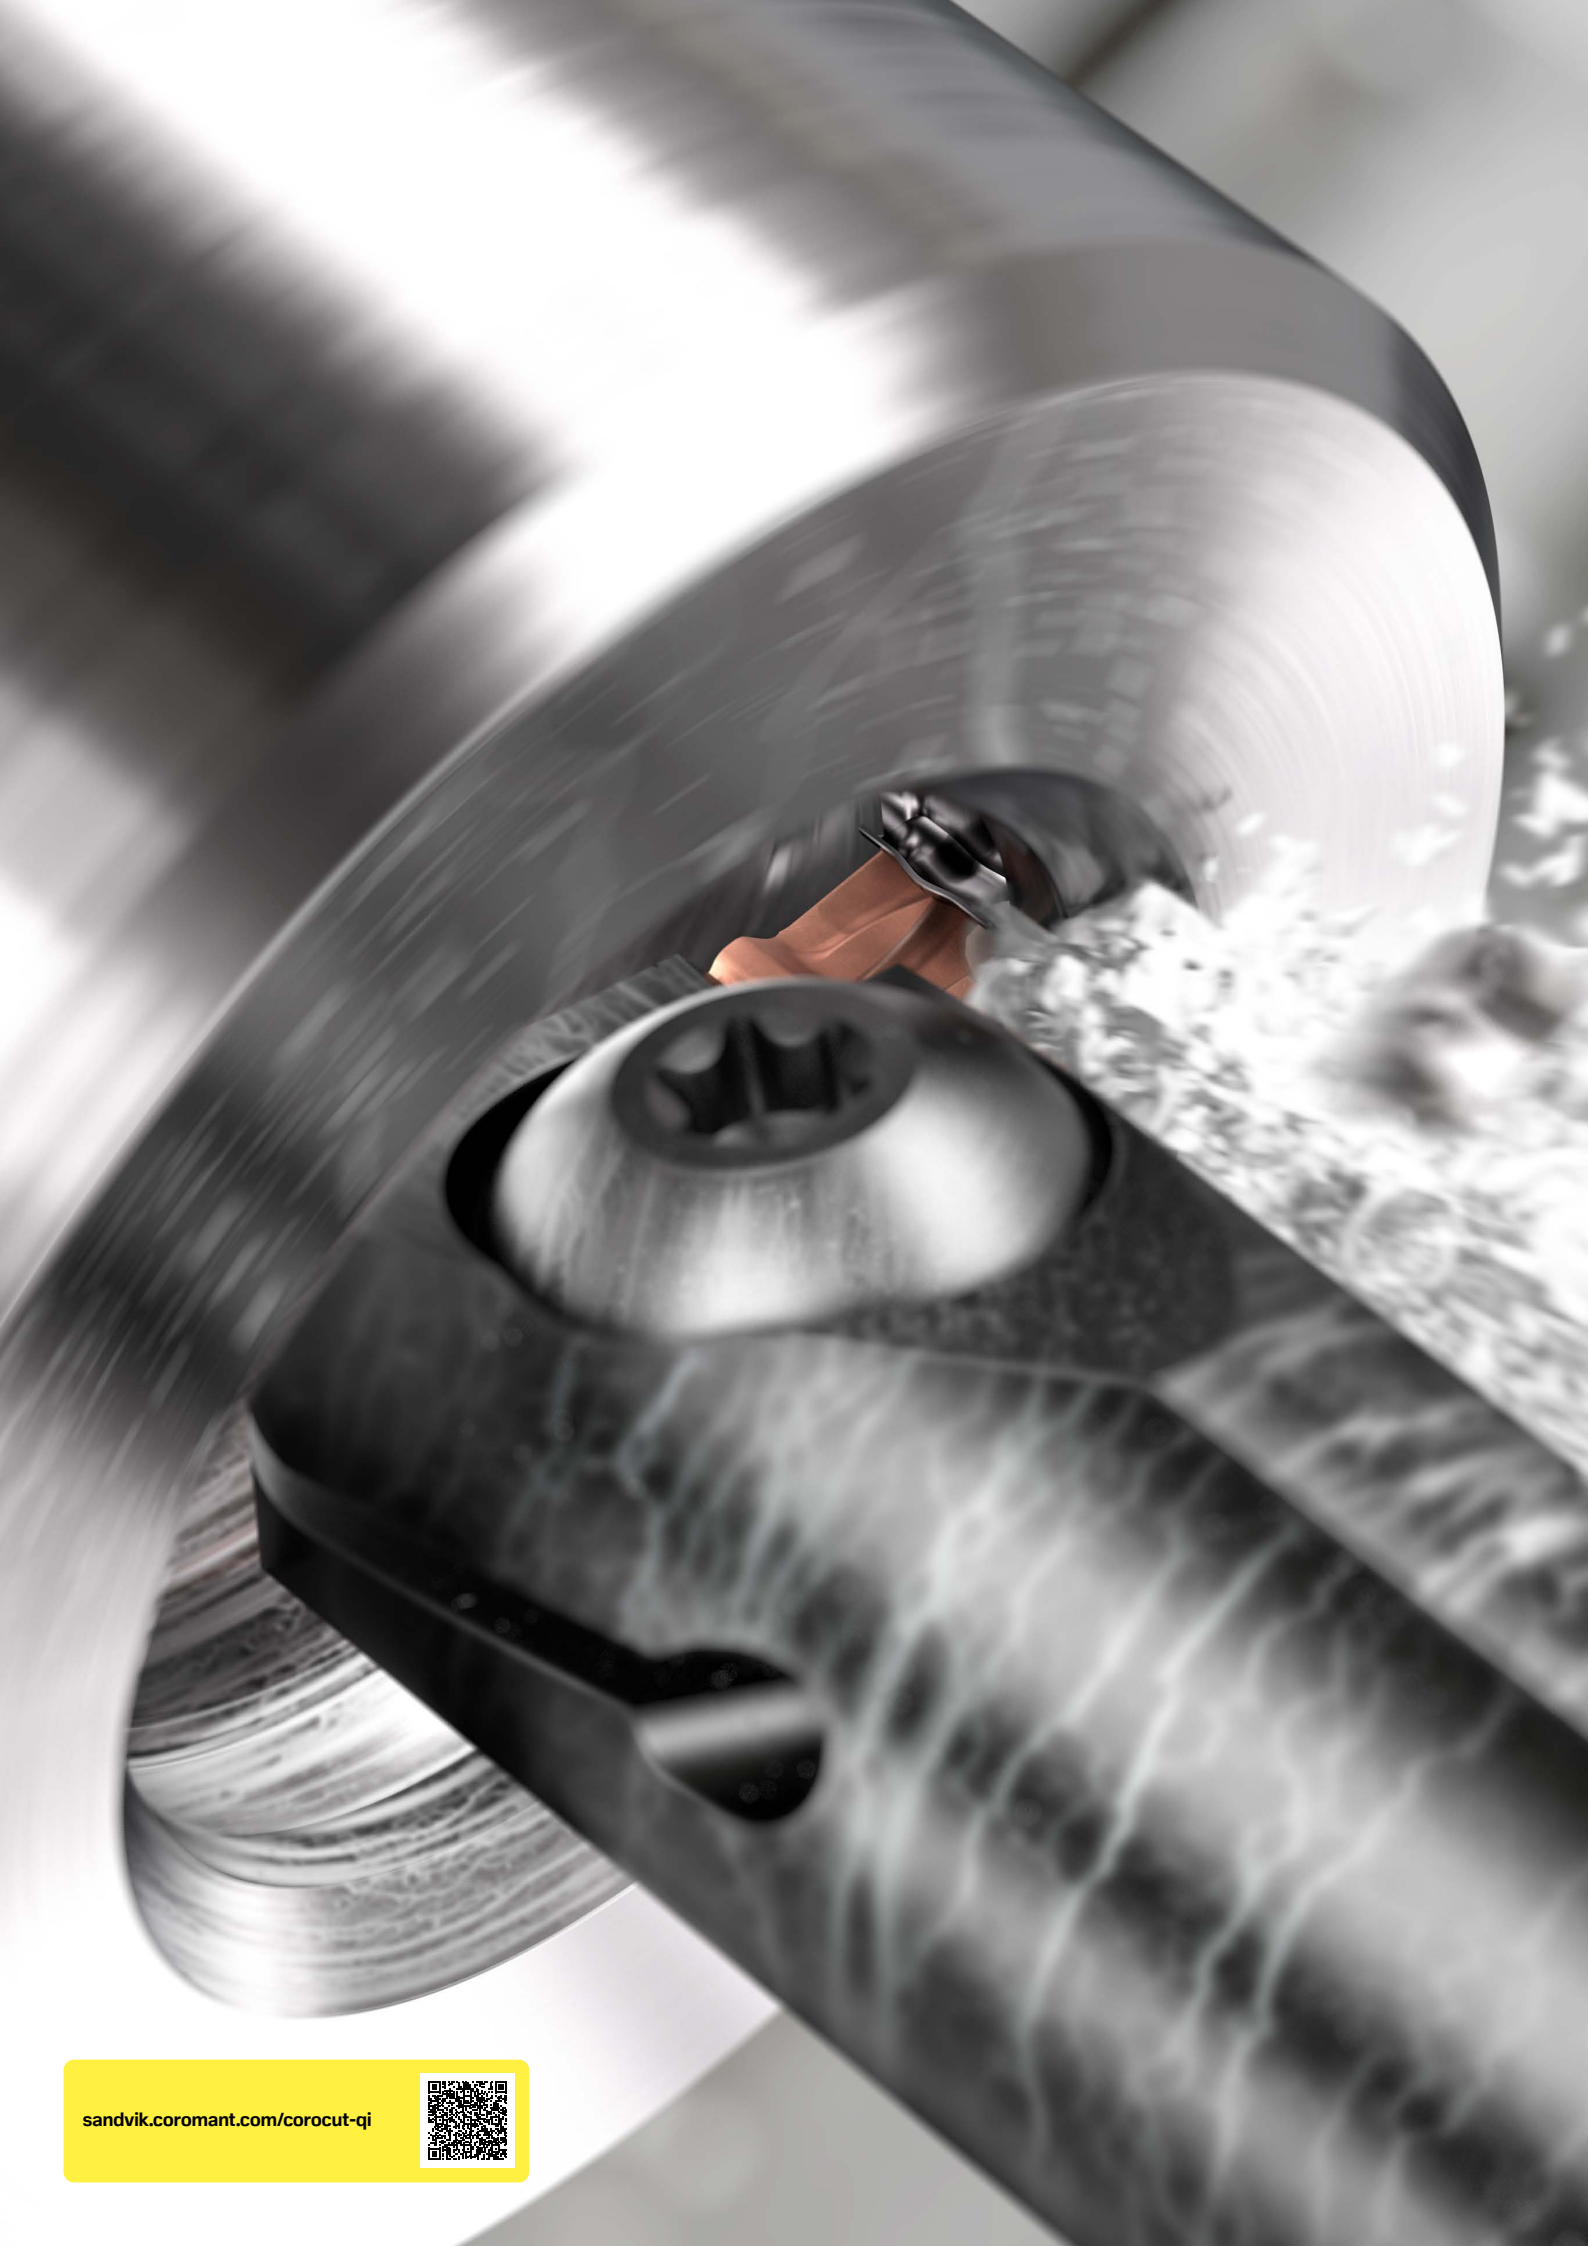

sandvik.coromant.com/corocut-qj



CoroCut® QI

Ranurado fiable en diámetros pequeños

CoroCut® QI está optimizada para ranurado interior y frontal de diámetros pequeños. Garantiza una gran seguridad del proceso y operaciones de ranurado fiables con gran calidad superficial.


Aplicación

Ranurado interior:

- Diámetro mínimo del agujero (DMIN): 12–60 mm (0,472–2,36 pulg.)
- Profundidad de corte (CDX): 2–19 mm (0,079–0,748 pulg.)

Ranurado frontal:

- Diámetro del primer corte (DAXIN-DAXX): 16–102 mm (0,630–4,02 pulg.)
- Profundidad de corte (CDX): 5,5–20 mm (0,217–0,787 pulg.)

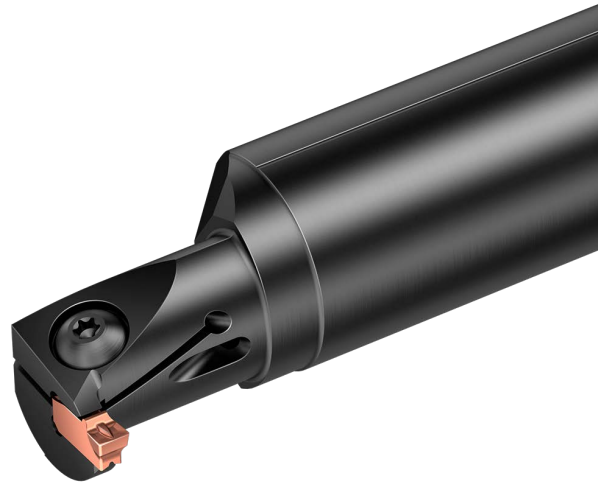

Características y ventajas


- Ángulo del asiento de la punta optimizado que ofrece una acción de corte más ligero y fuerzas de corte reducidas, lo que resulta en una herramienta más rígida y mecanizado sin vibraciones.
- Los portaherramientas de sujeción por tornillo garantizan la estabilidad y una gran seguridad del proceso.
- El refrigerante interior mejora la evacuación de la viruta y aumenta la productividad.
- La alta calidad de la línea del filo de las plaquitas aumenta la duración de la plaquita y la calidad superficial.



Áreas de aplicación ISO


Asiento estriado

Gracias al asiento estriado, la herramienta garantiza el posicionamiento estable y preciso de la plaquita, minimizando así su movimiento. El asiento estriado garantiza gran seguridad del proceso y mecanizado fiable de ranuras interiores y frontales.

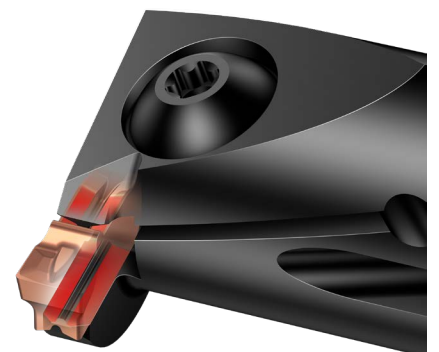



CoroCut® QI, plaquitas para ranurar

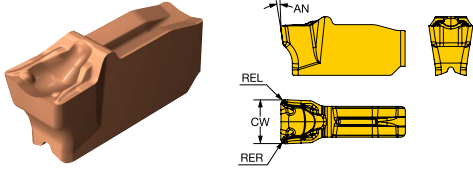


Métrico (mm)

		P			M			K		N		S												
Código de pedido		1125	1135	1145	1205	1125	1135	1145	1125	1135	1205	1125	1205	1125	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]
Acabado	QI-NG-0300-0003-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30	1.9	8.0	-0.050	0.050
	QI-NH-0400-0003-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.30	0.30	2.3	8.0	-0.050	0.050
	QI-NJ-0500-0004-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40	3.5	8.0	-0.050	0.050
	QI-NK-0600-0004-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40	3.5	8.0	-0.050	0.050

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® QI, plaquetas para ranurar

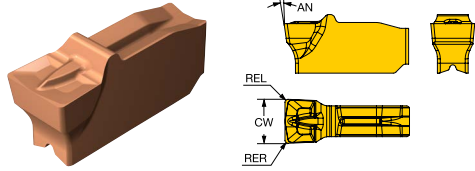

Métrico (mm)


Código de pedido	P		M			K		N			S			SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]		
	1125	1145	1205	1125	1145	H13A	1125	H13A	1205	1125	H13A	1205	1125									1145	H13A
QI-NE-0200-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NE-0239-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	E	2.39	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NF-0246-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	F	2.46	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NF-0267-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	F	2.67	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NF-0279-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	F	2.79	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NG-0300-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	G	3.00	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NG-0318-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	G	3.18	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NG-0361-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	G	3.61	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NH-0396-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	H	3.96	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NH-0400-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NH-0470-0003-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	H	4.70	0.30	0.30	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NH-0480-0003-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	H	4.80	0.30	0.30	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NJ-0500-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	J	5.00	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® QI, plaquitas para ranurar

Para ranuras circlip

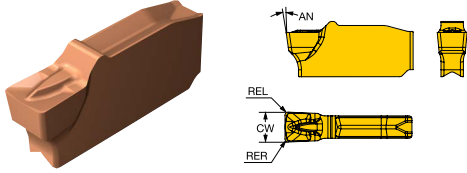


Métrico (mm)

Código de pedido	P		M		K		N		S		SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	1125	1145	1125	1145	H13A	1125	H13A	1125	H13A	1125									
QI-NE-0185-0001-GF	●		●			●	●	●			E	1.85	0.10	0.10	8.0	0.090	0.130	-0.050	0.050
QI-NE-0215-0002-GF	●		●			●	●	●			E	2.15	0.20	0.20	8.0	0.090	0.130	-0.050	0.050
QI-NF-0265-0002-GF	●	○	●	○	○	●	○	○	●	○	F	2.65	0.20	0.20	8.0	0.090	0.130	-0.050	0.050
QI-NG-0315-0002-GF	●		●			●	●	●			G	3.15	0.20	0.20	8.0	0.090	0.130	-0.050	0.050
QI-NH-0415-0002-GF	●		●			●	●	●			H	4.15	0.20	0.20	8.0	0.090	0.130	-0.050	0.050

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® QI, plaqueta para perfilado

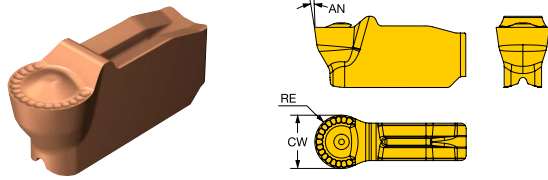

Métrico (mm)


		P		M		K		N		S										
Medel	Código de pedido	1125	1135	1205	1125	1135	1125	1135	1205	1125	1205	1125	1135	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]
			QI-NG-0300-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	G	3.00	1.5	1.5	8.0
	QI-NH-0400-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	H	4.00	2.0	2.0	8.0	-0.050	0.050
	QI-NJ-0500-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	J	5.00	2.5	2.5	8.0	-0.050	0.050
	QI-NK-0600-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	K	6.00	3.0	3.0	8.0	-0.050	0.050

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® QI, herramienta con mango para ranurado frontal

Suministro de refrigerante de precisión

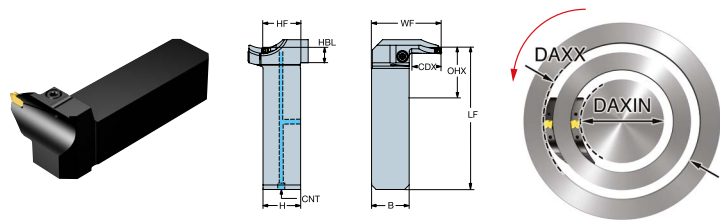


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QS-QI-LGG15C2525-016B	G	15.0	16.0	30.0	35.0	25.00	25.00	94.00	41.00	25.0
	QS-QI-LGG15C2525-024B	G	15.0	24.0	40.0	35.0	25.00	25.00	94.00	41.00	25.0
	QS-QI-LGH20C2525-016B	H	20.0	16.0	32.0	35.0	25.00	25.00	94.00	46.00	25.0
	QS-QI-LGH20C2525-024B	H	20.0	24.0	44.0	35.0	25.00	25.00	94.00	46.00	25.0
	QS-QI-LGK20C2525-023B	K	20.0	23.0	45.0	35.0	25.00	25.00	94.00	46.00	25.0
	QS-QI-RFG15C2525-016B	G	15.0	16.0	30.0	60.0	25.00	25.00	119.00	25.50	25.0
	QS-QI-RFG15C2525-024B	G	15.0	24.0	40.0	60.0	25.00	25.00	119.00	25.50	25.0
	QS-QI-RFH20C2525-016B	H	20.0	16.0	32.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-RFH20C2525-024B	H	20.0	24.0	44.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-RFJ20C2525-023B	J	20.0	23.0	45.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-RFJ20C2525-030B	J	20.0	30.0	50.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-RFK20C2525-023B	K	20.0	23.0	45.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFG15C2525-016B	G	15.0	16.0	30.0	60.0	25.00	25.00	119.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFG15C2525-024B	G	15.0	24.0	40.0	60.0	25.00	25.00	119.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFH20C2525-016B	H	20.0	16.0	32.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFH20C2525-024B	H	20.0	24.0	44.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFJ20C2525-023B	J	20.0	23.0	45.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFJ20C2525-030B	J	20.0	30.0	50.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFK20C2525-023B	K	20.0	23.0	45.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-RGG15C2525-016B	G	15.0	16.0	30.0	35.0	25.00	25.00	94.00	41.00	25.0
	QS-QI-RGG15C2525-024B	G	15.0	24.0	40.0	35.0	25.00	25.00	94.00	41.00	25.0
	QS-QI-RGH20C2525-016B	H	20.0	16.0	32.0	35.0	25.00	25.00	94.00	46.00	25.0
	QS-QI-RGH20C2525-024B	H	20.0	24.0	44.0	35.0	25.00	25.00	94.00	46.00	25.0
	QS-QI-RGK20C2525-023B	K	20.0	23.0	45.0	35.0	25.00	25.00	94.00	46.00	25.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® QI, herramienta con mango para ranurado frontal

Suministro de refrigerante de precisión

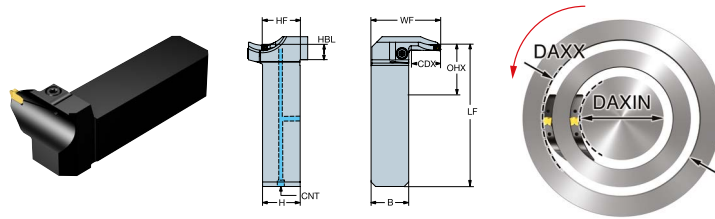

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	QS-QI-LGG15C16-016B	G	0.591	0.630	1.181	1.378	1.000	1.000	3.701	1.630	1.000
	QS-QI-LGG15C16-024B	G	0.591	0.945	1.575	1.378	1.000	1.000	3.701	1.630	1.000
	QS-QI-LGH20C16-016B	H	0.787	0.630	1.260	1.378	1.000	1.000	3.701	1.827	1.000
	QS-QI-LGH20C16-024B	H	0.787	0.945	1.732	1.378	1.000	1.000	3.701	1.827	1.000
	QS-QI-LGK20C16-023B	K	0.787	0.906	1.772	1.378	1.000	1.000	3.701	1.827	1.000
	QS-QI-RFG15C16-016B	G	0.591	0.630	1.181	2.362	1.000	1.000	4.685	1.020	1.000
	QS-QI-RFG15C16-024B	G	0.591	0.945	1.575	2.362	1.000	1.000	4.685	1.020	1.000
	QS-QI-RFH20C16-016B	H	0.787	0.630	1.260	2.559	1.000	1.000	4.882	1.020	1.000
	QS-QI-RFH20C16-024B	H	0.787	0.945	1.732	2.559	1.000	1.000	4.882	1.020	1.000
	QS-QI-RFK20C16-023B	K	0.787	0.906	1.772	2.559	1.000	1.000	4.882	1.020	1.000
	QS-QI-LFG15C16-016B	G	0.591	0.630	1.181	2.362	1.000	1.000	4.685	1.020	1.000
	QS-QI-LFG15C16-024B	G	0.591	0.945	1.575	2.362	1.000	1.000	4.685	1.020	1.000
	QS-QI-LFH20C16-016B	H	0.787	0.630	1.260	2.559	1.000	1.000	4.882	1.020	1.000
	QS-QI-LFH20C16-024B	H	0.787	0.945	1.732	2.559	1.000	1.000	4.882	1.020	1.000
	QS-QI-LFK20C16-023B	K	0.787	0.906	1.772	2.559	1.000	1.000	4.882	1.020	1.000
	QS-QI-RGG15C16-016B	G	0.591	0.630	1.181	1.378	1.000	1.000	3.701	1.630	1.000
	QS-QI-RGG15C16-024B	G	0.591	0.945	1.575	1.378	1.000	1.000	3.701	1.630	1.000
	QS-QI-RGH20C16-016B	H	0.787	0.630	1.260	1.378	1.000	1.000	3.701	1.827	1.000
	QS-QI-RGH20C16-024B	H	0.787	0.945	1.732	1.378	1.000	1.000	3.701	1.827	1.000
	QS-QI-RGK20C16-023B	K	0.787	0.906	1.772	1.378	1.000	1.000	3.701	1.827	1.000

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® QI, cabeza de corte para ranurado

Diseño de sujeción por tornillo





Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	SL-QI-RE06C16-24	E	6.0	24.0	14.0	16.00	9.00	15.50	0.1	1.5
	SL-QI-RE08C25-36	E	8.0	36.0	14.0	25.00	14.00	22.30	0.1	3.0
	SL-QI-RE08C32-43	E	8.0	43.0	14.0	32.00	14.00	25.00	0.1	3.0
	SL-QI-RF07C32-42	F	7.0	42.0	14.0	32.00	14.00	24.00	0.1	3.0
	SL-QI-RF08C20-30	F	8.0	30.0	14.0	20.00	9.00	19.00	0.1	1.7
	SL-QI-RF08C25-40	F	8.0	40.0	14.0	25.00	14.00	22.30	0.1	3.0
	SL-QI-RG05C25-32	G	5.0	32.0	14.0	25.00	14.00	19.30	0.1	3.0
	SL-QI-RG06C20-28	G	6.0	28.0	14.0	20.00	9.00	17.00	0.1	1.7
	SL-QI-RG06C40-49	G	6.0	49.0	14.0	40.00	14.00	27.80	0.1	3.0
	SL-QI-RG08C25-41	G	8.0	41.0	14.0	25.00	14.00	22.30	0.1	3.0
	SL-QI-RG08C32-43	G	8.0	43.0	14.0	32.00	14.00	25.00	0.1	3.0
	SL-QI-RG11C25-37	G	11.0	37.0	14.0	25.00	14.00	24.30	0.1	3.0
	SL-QI-RG14C25-40	G	14.0	40.0	14.0	25.00	14.00	27.30	0.1	3.0
	SL-QI-RH05C25-32	H	5.0	32.0	14.0	25.00	14.00	19.30	0.1	3.0
	SL-QI-RH07C32-40	H	7.0	40.0	14.0	32.00	14.00	23.80	0.1	3.0
	SL-QI-RH09C40-52	H	9.0	52.0	14.0	40.00	14.00	30.80	0.1	3.0
	SL-QI-RH10C32-48	H	10.0	48.0	14.0	32.00	14.00	28.00	0.1	3.0
	SL-QI-RH14C32-48	H	14.0	48.0	14.0	32.00	14.00	30.80	0.1	3.0
	SL-QI-RH17C32-50	H	17.0	50.0	14.0	32.00	14.00	33.80	0.1	3.0
	SL-QI-RJ07C32-40	J	7.0	40.0	14.0	32.00	14.00	23.80	0.1	3.0
	SL-QI-RJ09C40-50	J	9.5	50.0	14.0	40.00	14.00	29.50	0.1	3.0
	SL-QI-RJ09C40-52	J	9.0	52.0	14.0	40.00	14.00	30.80	0.1	3.0
	SL-QI-RJ10C32-49	J	10.0	49.0	14.0	32.00	14.00	28.00	0.1	3.0
	SL-QI-RJ16C40-58	J	16.0	58.0	14.0	40.00	14.00	36.80	0.1	3.0
	SL-QI-RJ19C40-60	J	19.0	60.0	14.0	40.00	14.00	39.80	0.1	3.0
	SL-QI-LE06C16-24	E	6.0	24.0	14.0	16.00	9.00	15.50	0.1	1.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® QI, cabeza de corte para ranurado

Diseño de sujeción por tornillo



Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
SL-QI-LE08C25-36	E	8.0	36.0	14.0	25.00	14.00	22.30	0.1	3.0
SL-QI-LE08C32-43	E	8.0	43.0	14.0	32.00	14.00	25.00	0.1	3.0
SL-QI-LF07C32-42	F	7.0	42.0	14.0	32.00	14.00	24.00	0.1	3.0
SL-QI-LF08C20-30	F	8.0	30.0	14.0	20.00	9.00	19.00	0.1	1.7
SL-QI-LF08C25-40	F	8.0	40.0	14.0	25.00	14.00	22.30	0.1	3.0
SL-QI-LG05C25-32	G	5.0	32.0	14.0	25.00	14.00	19.30	0.1	3.0
SL-QI-LG06C20-28	G	6.0	28.0	14.0	20.00	9.00	17.00	0.1	1.7
SL-QI-LG06C40-49	G	6.0	49.0	14.0	40.00	14.00	27.80	0.1	3.0
SL-QI-LG08C25-41	G	8.0	41.0	14.0	25.00	14.00	22.30	0.1	3.0
SL-QI-LG08C32-43	G	8.0	43.0	14.0	32.00	14.00	25.00	0.1	3.0
SL-QI-LG11C25-37	G	11.0	37.0	14.0	25.00	14.00	24.30	0.1	3.0
SL-QI-LG14C25-40	G	14.0	40.0	14.0	25.00	14.00	27.30	0.1	3.0
SL-QI-LH05C25-32	H	5.0	32.0	14.0	25.00	14.00	19.30	0.1	3.0
SL-QI-LH07C32-40	H	7.0	40.0	14.0	32.00	14.00	23.80	0.1	3.0
SL-QI-LH09C40-52	H	9.0	52.0	14.0	40.00	14.00	30.80	0.1	3.0
SL-QI-LH10C32-48	H	10.0	48.0	14.0	32.00	14.00	28.00	0.1	3.0
SL-QI-LH14C32-48	H	14.0	48.0	14.0	32.00	14.00	30.80	0.1	3.0
SL-QI-LH17C32-50	H	17.0	50.0	14.0	32.00	14.00	33.80	0.1	3.0
SL-QI-LJ07C32-40	J	7.0	40.0	14.0	32.00	14.00	23.80	0.1	3.0
SL-QI-LJ09C40-50	J	9.5	50.0	14.0	40.00	14.00	29.50	0.1	3.0
SL-QI-LJ09C40-52	J	9.0	52.0	14.0	40.00	14.00	30.80	0.1	3.0
SL-QI-LJ10C32-49	J	10.0	49.0	14.0	32.00	14.00	28.00	0.1	3.0
SL-QI-LJ16C40-58	J	16.0	58.0	14.0	40.00	14.00	36.80	0.1	3.0
SL-QI-LJ19C40-60	J	19.0	60.0	14.0	40.00	14.00	39.80	0.1	3.0




R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® QI, cabeza de corte para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

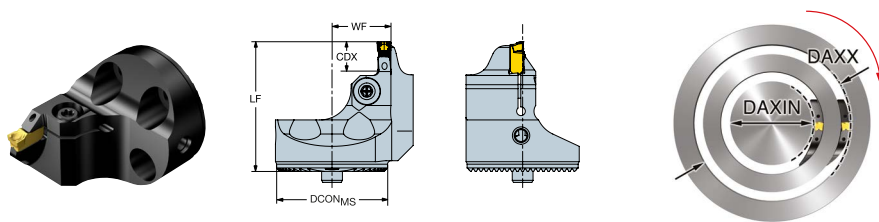


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	SL-QI-LG08C32-024A	G	8.7	24.0	35.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-LG08C32-029A	G	8.7	29.0	40.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-LH08C32-027A	H	8.7	27.0	45.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-LH08C32-032A	H	8.7	32.0	50.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-RG08C32-024A	G	8.7	24.0	35.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-RG08C32-029A	G	8.7	29.0	40.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-RH08C32-027A	H	8.7	27.0	45.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-RH08C32-032A	H	8.7	32.0	50.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-RG08C32-024B	G	8.7	24.0	35.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-RG08C32-029B	G	8.7	29.0	40.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-RH08C32-027B	H	8.7	27.0	45.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-RH08C32-032B	H	8.7	32.0	50.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-LG08C32-024B	G	8.7	24.0	35.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-LG08C32-029B	G	8.7	29.0	40.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-LH08C32-027B	H	8.7	27.0	45.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-LH08C32-032B	H	8.7	32.0	50.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® QI, barra de mandrinado para ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

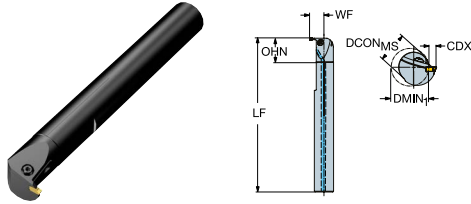

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	LU [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	QI-RAGE02C16-12	E	2.0	12.0	20.00	64.0	25.0	16.00	150.00	10.00	1.2
	QI-RAGE03C16-20	E	3.5	20.0		64.0	25.0	16.00	150.00	11.50	2.0
	QI-RAGE04C20-25	E	4.5	25.0		80.0	30.0	20.00	180.00	14.50	2.5
	QI-RAGF03C16-20	F	3.5	20.0		64.0	25.0	16.00	150.00	11.50	2.0
	QI-RAGF04C16-15	F	4.0	15.0	20.00	64.0	25.0	16.00	150.00	12.00	1.5
	QI-RAGF04C20-25	F	4.5	25.0		80.0	30.0	20.00	180.00	14.50	2.5
	QI-RAGF06C25-32	F	6.0	32.0		100.0	32.0	25.00	200.00	18.50	3.0
	QI-RAGG04C20-16	G	4.5	16.0	20.00	80.0	25.0	20.00	180.00	14.25	2.0
	QI-RAGG04C20-25	G	4.5	25.0		80.0	30.0	20.00	180.00	14.50	2.5
	QI-RAGG06C25-32	G	6.0	32.0		100.0	32.0	25.00	200.00	18.50	3.0
	QI-RAGH05C20-18	H	5.0	18.0	20.00	80.0	25.0	20.00	180.00	14.75	2.0
	QI-RAGH06C25-32	H	6.0	32.0		100.0	32.0	25.00	200.00	18.50	3.0
	QI-LAGE02C16-12	E	2.0	12.0	20.00	64.0	25.0	16.00	150.00	10.00	1.2
	QI-LAGE03C16-20	E	3.5	20.0		64.0	25.0	16.00	150.00	11.50	2.0
	QI-LAGE04C20-25	E	4.5	25.0		80.0	30.0	20.00	180.00	14.50	2.5
	QI-LAGF03C16-20	F	3.5	20.0		64.0	25.0	16.00	150.00	11.50	2.0
	QI-LAGF04C16-15	F	4.0	15.0	20.00	64.0	25.0	16.00	150.00	12.00	1.5
	QI-LAGF04C20-25	F	4.5	25.0		80.0	30.0	20.00	180.00	14.50	2.5
	QI-LAGF06C25-32	F	6.0	32.0		100.0	32.0	25.00	200.00	18.50	3.0
	QI-LAGG04C20-16	G	4.5	16.0	20.00	80.0	25.0	20.00	180.00	14.25	2.0
	QI-LAGG04C20-25	G	4.5	25.0		80.0	30.0	20.00	180.00	14.50	2.5
	QI-LAGG06C25-32	G	6.0	32.0		100.0	32.0	25.00	200.00	18.50	3.0
	QI-LAGH05C20-18	H	5.0	18.0	20.00	80.0	25.0	20.00	180.00	14.75	2.0
	QI-LAGH06C25-32	H	6.0	32.0		100.0	32.0	25.00	200.00	18.50	3.0

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® QI, barra de mandrinado para ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

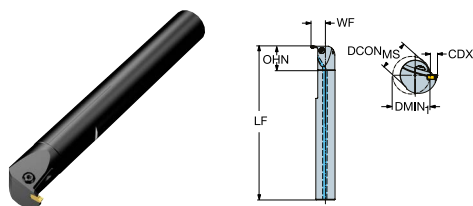


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	LU [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	TQ [ft]
	QI-RAGE02C10-12	E	0.079	0.47	0.787	2.500	0.984	0.625	5.906	0.394	0.9
	QI-RAGE03C10-20	E	0.138	0.79		2.500	0.984	0.625	5.906	0.453	1.5
	QI-RAGE04C12-25	E	0.177	0.98		3.000	1.181	0.750	7.087	0.571	1.8
	QI-RAGF03C10-20	F	0.138	0.79		2.500	0.984	0.625	5.906	0.453	1.5
	QI-RAGF04C10-15	F	0.157	0.59	0.787	2.500	0.984	0.625	5.906	0.472	1.1
	QI-RAGF04C12-25	F	0.177	0.98		3.000	1.181	0.750	7.087	0.571	1.8
	QI-RAGF06C16-32	F	0.236	1.26		4.000	1.260	1.000	7.874	0.736	2.2
	QI-RAGG04C12-16	G	0.177	0.63	0.787	3.000	0.984	0.750	7.087	0.561	1.5
	QI-RAGG04C12-25	G	0.177	0.98		3.000	1.181	0.750	7.087	0.571	1.8
	QI-RAGG06C16-32	G	0.236	1.26		4.000	1.260	1.000	7.874	0.736	2.2
	QI-RAGH05C12-18	H	0.197	0.71	0.787	3.000	0.984	0.750	7.087	0.581	1.5
		QI-LAGE02C10-12	E	0.079	0.47	0.787	2.500	0.984	0.625	5.906	0.394
QI-LAGE03C10-20		E	0.138	0.79		2.500	0.984	0.625	5.906	0.453	1.5
QI-LAGE04C12-25		E	0.177	0.98		3.000	1.181	0.750	7.087	0.571	1.8
QI-LAGF03C10-20		F	0.138	0.79		2.500	0.984	0.625	5.906	0.453	1.5
QI-LAGF04C10-15		F	0.157	0.59	0.787	2.500	0.984	0.625	5.906	0.472	1.1
QI-LAGF04C12-25		F	0.177	0.98		3.000	1.181	0.750	7.087	0.571	1.8
QI-LAGF06C16-32		F	0.236	1.26		4.000	1.260	1.000	7.874	0.736	2.2
QI-LAGG04C12-16		G	0.177	0.63	0.787	3.000	0.984	0.750	7.087	0.561	1.5
QI-LAGG04C12-25		G	0.177	0.98		3.000	1.181	0.750	7.087	0.571	1.8
QI-LAGG06C16-32		G	0.236	1.26		4.000	1.260	1.000	7.874	0.736	2.2
QI-LAGH05C12-18		H	0.197	0.71	0.787	3.000	0.984	0.750	7.087	0.581	1.5
QI-LAGH06C16-32		H	0.236	1.26		4.000	1.260	1.000	7.874	0.736	2.2

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® QI, barra de mandrinado para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

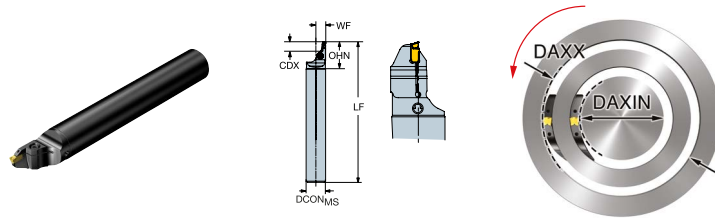

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	QI-LAFG05C25-016A	G	5.5	16.0	102.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-LAFG12C25-016A	G	12.0	16.0	42.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-LAFG12C25-035A	G	12.0	35.0	75.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-LAFH06C25-016A	H	6.0	16.0	101.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-LAFH12C25-016A	H	12.0	16.0	42.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-LAFH12C25-035A	H	12.0	35.0	75.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-LAFK07C40-023A	K	7.0	23.0	80.0	120.0	45.0	40.00	37.00	200.00	20.25	4.0
	QI-LAFK15C40-023A	K	15.0	23.0	60.0	120.0	45.0	40.00	37.00	200.00	20.25	4.0
	QI-RAFG05C25-016A	G	5.5	16.0	102.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-RAFG12C25-016A	G	12.0	16.0	42.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-RAFG12C25-035A	G	12.0	35.0	75.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-RAFH06C25-016A	H	6.0	16.0	101.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-RAFH12C25-016A	H	12.0	16.0	42.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-RAFH12C25-035A	H	12.0	35.0	75.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-RAFK07C40-023A	K	7.0	23.0	80.0	120.0	45.0	40.00	37.00	200.00	20.25	4.0
	QI-RAFK15C40-023A	K	15.0	23.0	60.0	120.0	45.0	40.00	37.00	200.00	20.25	4.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	TQ [ft]
	QI-LAFG05C16-016A	G	0.217	0.630	4.016	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-LAFG12C16-016A	G	0.472	0.630	1.654	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-LAFG12C16-035A	G	0.472	1.378	2.953	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-LAFH06C16-016A	H	0.236	0.630	3.976	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-LAFH12C16-016A	H	0.472	0.630	1.654	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-LAFH12C16-035A	H	0.472	1.378	2.953	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® QI, barra de mandrinado para ranurado frontal


Diseño de sujeción por tornillo

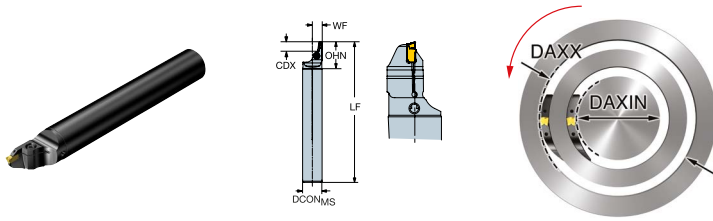

Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	TQ [ft]
	QI-RAFG05C16-016A	G	0.217	0.630	4.016	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-RAFG12C16-016A	G	0.472	0.630	1.654	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-RAFG12C16-035A	G	0.472	1.378	2.953	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-RAFH06C16-016A	H	0.236	0.630	3.976	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-RAFH12C16-016A	H	0.472	0.630	1.654	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-RAFH12C16-035A	H	0.472	1.378	2.953	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2

R = A Derecha, L = A Izquierda

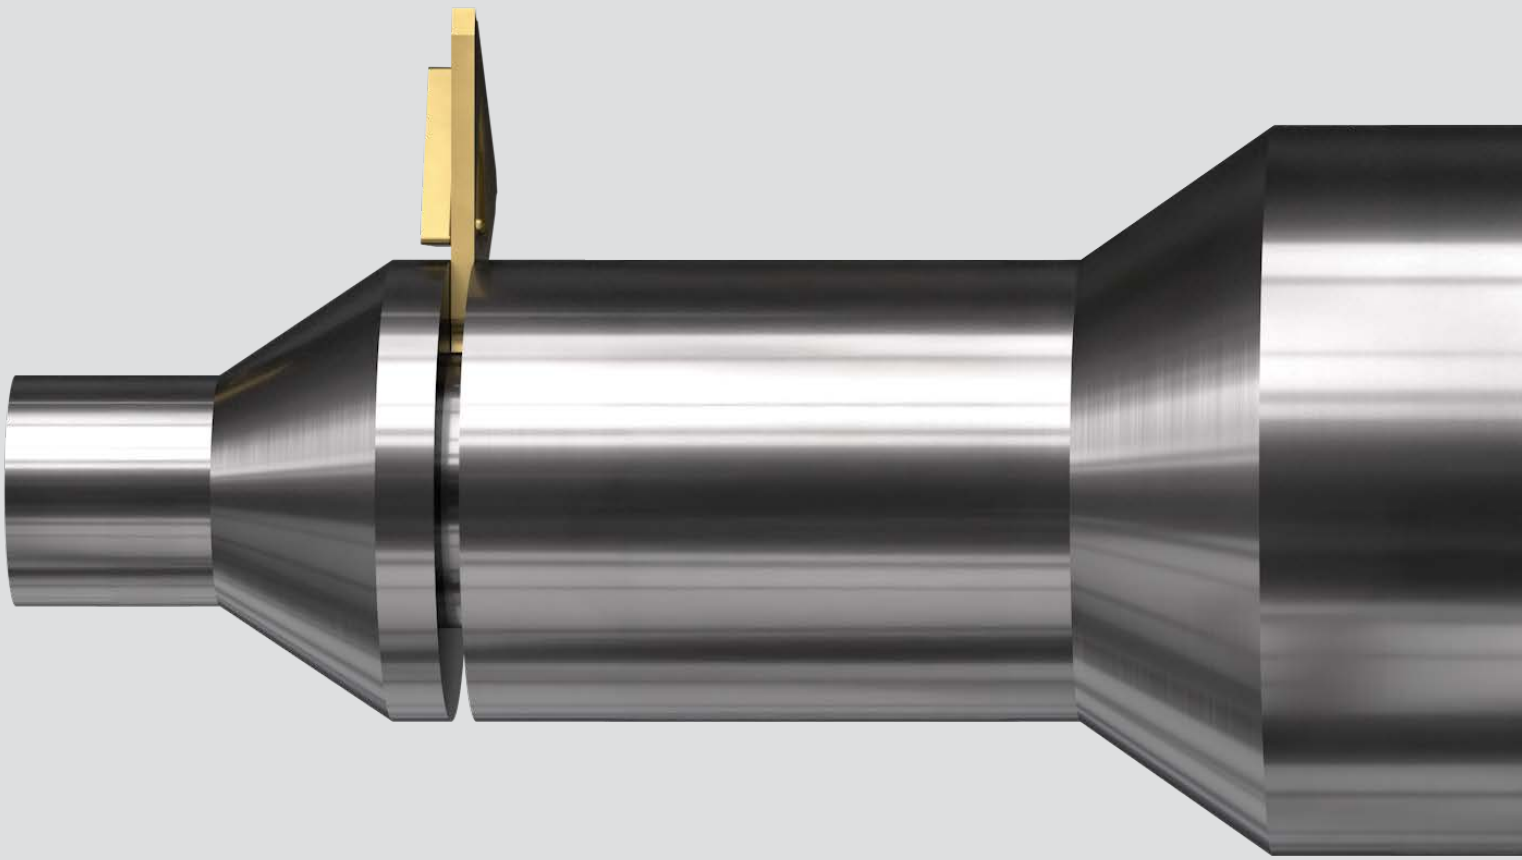

sandvik.coromant.com/corocut3




CoroCut® 3

Tronzado poco profundo y ranurado de precisión

CoroCut® 3 es una solución completa para el ranurado estrecho de precisión y el ranurado para circlips. Es la primera elección para un tronzado económico en la producción en serie: ahorre kilómetros de material reduciendo la anchura de la plaquita gracias a CoroCut® 3.

Aplicación

- Tronzado
- Ranurado para circlips
- Ranurado exterior
- Perfilado
- Optimizada para tronzado de anillos de rodamiento

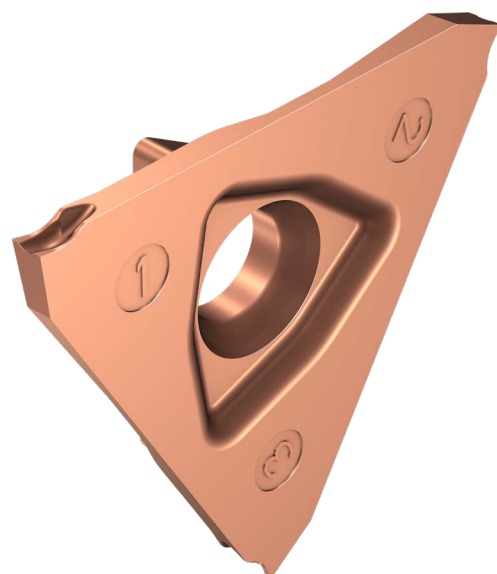

Áreas de aplicación ISO


Características y ventajas

- Ranurado de precisión hasta los anchos más reducidos
- Versatilidad máxima: un portaherramientas para todos los anchos de plaquita
- Gran rentabilidad gracias a sus tres filos
- Adaptador estable
- Plaquetas de 3 filos con una tolerancia de intercambio de la plaquita muy estrecha
- Plaquetas Tailor Made® disponibles

Localización de la plaquita independiente si se producen roturas

Es posible cambiar la plaquita directamente en la máquina, solo con aflojar el tornillo un par de vueltas.


Si se produce una rotura de la plaquita, el mecanismo de sujeción no se verá afectado; solo tendrá que cambiar la plaquita y poner de nuevo en marcha la máquina.

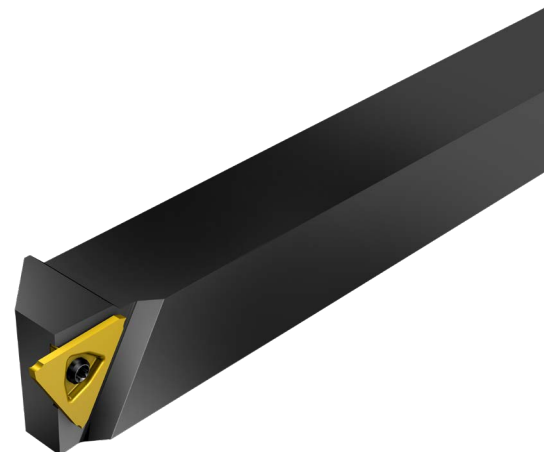



CoroCut® 3, plaqueta para tronzado

Tronzado poco profundo. T = Plaqueta de corte a derecha, U = Plaqueta de corte a izquierda

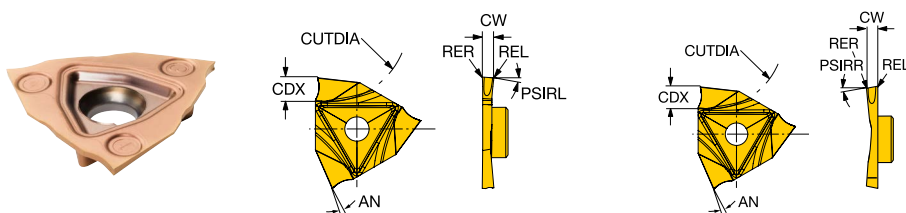

Métrico (mm)


Código de pedido	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">P</td> <td style="background-color: #FFD700; color: black;">M</td> <td style="background-color: #FF0000; color: white;">K</td> <td style="background-color: #008080; color: white;">N</td> <td style="background-color: #FF8C00; color: white;">S</td> </tr> </table>					P	M	K	N	S	SSC	CW [mm]	PSIRL [deg]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	RETOLU [mm]
	P	M	K	N	S												
L123T3-0100-0500-CS	●	●	●	●	●	T	1.00	5.0		7.0	-0.100	0.050					
L123T3-0100-1000-CS	●	●	●	●	●	T	1.00	10.0		7.0	-0.100	0.050					
L123T3-0200-1000-CS	●	●	●	●	●	T	2.00	10.0		7.0	-0.100	0.050					
L123T3-0200-1500-CS	●	●	●	●	●	T	2.00	15.0		7.0	-0.100	0.050					
R123T3-0100-0500-CS	●	●	●	●	●	T	1.00		5.0	7.0	-0.100	0.050					
R123T3-0100-1000-CS	●	●	●	●	●	T	1.00		10.0	7.0	-0.100	0.050					
R123T3-0100-1500-CS	●	●	●	●	●	T	1.00		15.0	7.0	-0.100	0.050					
R123T3-0150-0500-CS	●	●	●	●	●	T	1.50		5.0	7.0	-0.100	0.050					
R123T3-0150-1000-CS	●	●	●	●	●	T	1.50		10.0	7.0	-0.100	0.050					
R123T3-0150-1500-CS	●	●	●	●	●	T	1.50		15.0	7.0	-0.100	0.050					
R123T3-0200-0500-CS	●	●	●	●	●	T	2.00		5.0	7.0	-0.100	0.050					
R123T3-0200-1000-CS	●	●	●	●	●	T	2.00		10.0	7.0	-0.100	0.050					
R123T3-0200-1500-CS	●	●	●	●	●	T	2.00		15.0	7.0	-0.100	0.050					

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 3, plaquita para tronzado

Tronzado poco profundo. T = Plaquita de corte a derecha, U = Plaquita de corte a izquierda

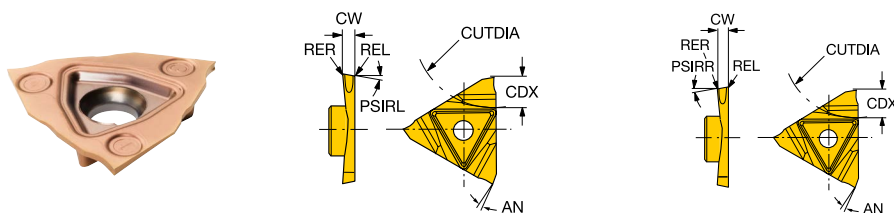

Métrico (mm)


Código de pedido	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">P</td> <td style="background-color: #FFD700; color: white;">M</td> <td style="background-color: #FF0000; color: white;">K</td> <td style="background-color: #008000; color: white;">N</td> <td style="background-color: #FF8C00; color: white;">S</td> </tr> </table>					P	M	K	N	S	SSC	CW [mm]	PSIRL [deg]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	RETOLU [mm]
	P	M	K	N	S												
L123U3-0100-0500-CS	●	●	●	●	●	U	1.00	5.0		7.0	-0.100	0.050					
L123U3-0100-1000-CS	●	●	●	●	●	U	1.00	10.0		7.0	-0.100	0.050					
L123U3-0100-1500-CS	●	●	●	●	●	U	1.00	15.0		7.0	-0.100	0.050					
L123U3-0150-0500-CS	●	●	●	●	●	U	1.50	5.0		7.0	-0.100	0.050					
L123U3-0150-1000-CS	●	●	●	●	●	U	1.50	10.0		7.0	-0.100	0.050					
L123U3-0150-1500-CS	●	●	●	●	●	U	1.50	15.0		7.0	-0.100	0.050					
L123U3-0200-0500-CS	●	●	●	●	●	U	2.00	5.0		7.0	-0.100	0.050					
L123U3-0200-1000-CS	●	●	●	●	●	U	2.00	10.0		7.0	-0.100	0.050					
L123U3-0200-1500-CS	●	●	●	●	●	U	2.00	15.0		7.0	-0.100	0.050					
R123U3-0100-0500-CS	●	●	●	●	●	U	1.00		5.0	7.0	-0.100	0.050					
R123U3-0100-1000-CS	●	●	●	●	●	U	1.00		10.0	7.0	-0.100	0.050					
R123U3-0150-0500-CS	●	●	●	●	●	U	1.50		5.0	7.0	-0.100	0.050					
R123U3-0150-1000-CS	●	●	●	●	●	U	1.50		10.0	7.0	-0.100	0.050					
R123U3-0150-1500-CS	●	●	●	●	●	U	1.50		15.0	7.0	-0.100	0.050					
R123U3-0200-0500-CS	●	●	●	●	●	U	2.00		5.0	7.0	-0.100	0.050					
R123U3-0200-1000-CS	●	●	●	●	●	U	2.00		10.0	7.0	-0.100	0.050					
R123U3-0200-1500-CS	●	●	●	●	●	U	2.00		15.0	7.0	-0.100	0.050					

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 3, plaquita para tronzado

Tronzado poco profundo. T = Plaquita de corte a derecha, U = Plaquita de corte a izquierda

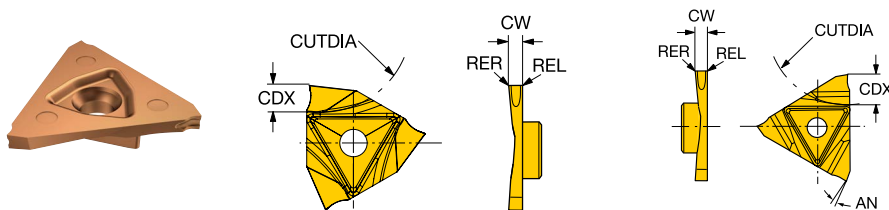


Métrico (mm)

	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">P</td> <td style="background-color: #FFD700; color: white;">M</td> <td style="background-color: #FF0000; color: white;">K</td> <td style="background-color: #008080; color: white;">N</td> <td style="background-color: #FFA500; color: white;">S</td> </tr> </table>					P	M	K	N	S	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	P	M	K	N	S														
Código de pedido	1125	1125	1125	1125	1125														
Acabado	N123T3-0100-0000-CS	●	●	●	●	●	T	1.00	0.00	0.00	7.0	-0.050	0.050	0.000	0.050				
	N123T3-0150-0000-CS	●	●	●	●	●	T	1.50	0.00	0.00	7.0	-0.050	0.050	0.000	0.050				
	N123T3-0200-0000-CS	●	●	●	●	●	T	2.00	0.00	0.00	7.0	-0.050	0.050	0.000	0.050				
	N123U3-0100-0000-CS	●	●	●	●	●	U	1.00	0.00	0.00	7.0	-0.050	0.050	0.000	0.050				
	N123U3-0150-0000-CS	●	●	●	●	●	U	1.50	0.00	0.00	7.0	-0.050	0.050	0.000	0.050				
	N123U3-0200-0000-CS	●	●	●	●	●	U	2.00	0.00	0.00	7.0	-0.050	0.050	0.000	0.050				
Medel	N123T3-0100-0001-CM	●	●	●	●	●	T	1.00	0.10	0.10	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.050				
	N123T3-0150-0001-CM	●	●	●	●	●	T	1.50	0.10	0.10	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.050				
	N123T3-0200-0001-CM	●	●	●	●	●	T	2.00	0.10	0.10	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.050				
	N123U3-0100-0001-CM	●	●	●	●	●	U	1.00	0.10	0.10	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.050				
	N123U3-0150-0001-CM	●	●	●	●	●	U	1.50	0.10	0.10	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.050				
	N123U3-0200-0001-CM	●	●	●	●	●	U	2.00	0.10	0.10	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.050				

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® 3, plaqueta para ranurado

T = plaqueta de corte a derecha, U = plaqueta de corte a izquierda

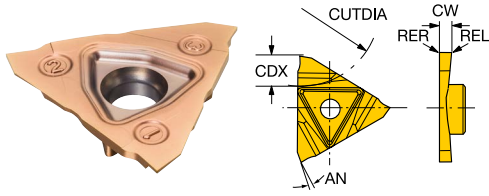

Métrico (mm)


Código de pedido	Material					SSC	CW [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLU [mm]
	P	M	K	N	S						
N123T3-0050-0000-GS	●	●	●	●	●	T	0.50	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0060-0000-GS	●	●	●	●	●	T	0.60	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0070-0000-GS	●	●	●	●	●	T	0.70	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0080-0000-GS	●	●	●	●	●	T	0.80	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0090-0000-GS	●	●	●	●	●	T	0.90	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0100-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.00	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0120-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.20	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0140-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.40	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0150-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.50	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0160-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.60	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0170-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.70	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0195-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.95	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0200-0000-GS	●	●	●	●	●	T	2.00	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0225-0000-GS	●	●	●	●	●	T	2.25	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0250-0000-GS	●	●	●	●	●	T	2.50	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0275-0000-GS	●	●	●	●	●	T	2.75	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0300-0000-GS	●	●	●	●	●	T	3.00	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0318-0000-GS	●	●	●	●	●	T	3.18	5.0	-0.020	0.020	0.050

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 3, plaquita para ranurado

T = plaquita de corte a derecha, U = plaquita de corte a izquierda

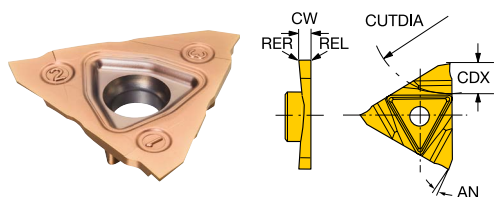


Métrico (mm)

Código de pedido	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">P</td> <td style="background-color: #FFD700; color: white;">M</td> <td style="background-color: #FF0000; color: white;">K</td> <td style="background-color: #008000; color: white;">N</td> <td style="background-color: #FFA500; color: white;">S</td> </tr> </table>					P	M	K	N	S	SSC	CW [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLU [mm]
	P	M	K	N	S											
N123U3-0050-0000-GS	●	●	●	●	●	U	0.50	5.0	-0.020	0.020	0.050					
N123U3-0070-0000-GS	●	●	●	●	●	U	0.70	5.0	-0.020	0.020	0.050					
N123U3-0080-0000-GS	●	●	●	●	●	U	0.80	5.0	-0.020	0.020	0.050					
N123U3-0090-0000-GS	●	●	●	●	●	U	0.90	5.0	-0.020	0.020	0.050					
N123U3-0100-0000-GS	●	●	●	●	●	U	1.00	5.0	-0.020	0.020	0.050					
N123U3-0120-0000-GS	●	●	●	●	●	U	1.20	5.0	-0.020	0.020	0.050					
N123U3-0140-0000-GS	●	●	●	●	●	U	1.40	5.0	-0.020	0.020	0.050					
N123U3-0150-0000-GS	●	●	●	●	●	U	1.50	5.0	-0.020	0.020	0.050					
N123U3-0160-0000-GS	●	●	●	●	●	U	1.60	5.0	-0.020	0.020	0.050					
N123U3-0170-0000-GS	●	●	●	●	●	U	1.70	5.0	-0.020	0.020	0.050					
N123U3-0200-0000-GS	●	●	●	●	●	U	2.00	5.0	-0.020	0.020	0.050					
N123U3-0225-0000-GS	●	●	●	●	●	U	2.25	5.0	-0.020	0.020	0.050					
N123U3-0250-0000-GS	●	●	●	●	●	U	2.50	5.0	-0.020	0.020	0.050					
N123U3-0300-0000-GS	●	●	●	●	●	U	3.00	5.0	-0.020	0.020	0.050					

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® 3, plaquita para perfilado

T = plaquita de corte a derecha, U = plaquita de corte a izquierda

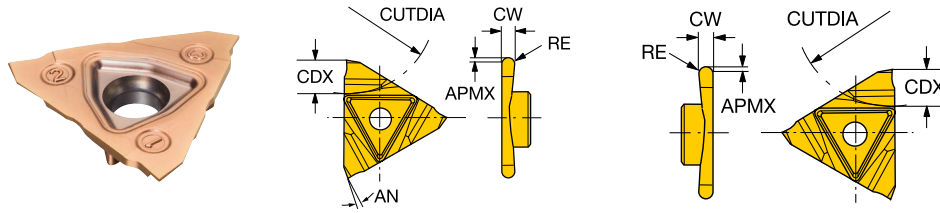

Métrico (mm)


Código de pedido	Material					SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	P	M	K	N	S									
N123T3-0050-RS	●	●	●	●	●	T	0.50	0.3	0.3	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123T3-0080-RS	●	●	●	●	●	T	0.80	0.4	0.5	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123T3-0100-RS	●	●	●	●	●	T	1.00	0.5	0.5	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123T3-0150-RS	●	●	●	●	●	T	1.50	0.8	0.5	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123T3-0200-RS	●	●	●	●	●	T	2.00	1.0	1.0	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123T3-0250-RS	●	●	●	●	●	T	2.50	1.3	1.0	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123T3-0300-RS	●	●	●	●	●	T	3.00	1.5	1.0	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123U3-0050-RS	●	●	●	●	●	U	0.50	0.3	0.3	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123U3-0080-RS	●	●	●	●	●	U	0.80	0.4	0.5	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123U3-0100-RS	●	●	●	●	●	U	1.00	0.5	0.5	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123U3-0150-RS	●	●	●	●	●	U	1.50	0.8	0.5	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123U3-0200-RS	●	●	●	●	●	U	2.00	1.0	1.0	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123U3-0300-RS	●	●	●	●	●	U	3.00	1.5	1.0	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® 3, unidad de corte para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

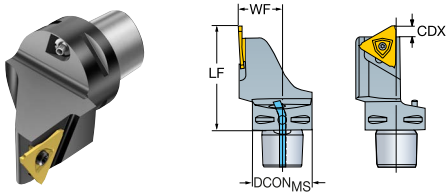


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C3-LF123U06-22045BM	U	6.3	45.0	32.00	45.00	22.00	3.0
	C3-RF123T06-22045BM	T	6.3	45.0	32.00	45.00	22.00	3.0
	C4-LF123U06-27060BM	U	6.3	60.0	40.00	60.00	27.00	3.0
	C4-RF123T06-27060BM	T	6.3	60.0	40.00	60.00	27.00	3.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® 3, herramienta con mango para tronzado y ranurado

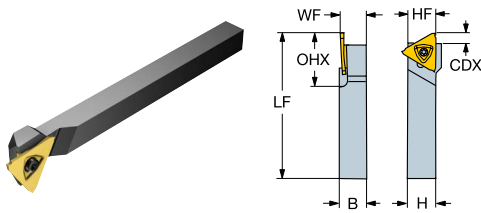

Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
LF123U06-1010BM	U	6.4	23.0	10.00	10.00	125.00	10.00	10.0	3.0
LF123U06-1212BM	U	6.4	23.0	12.00	12.00	125.00	12.00	12.0	3.0
LF123U06-1616BM	U	6.4	23.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	3.0
LF123U06-2020BM	U	6.4	23.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	3.0
LF123U06-2525BM	U	6.4	23.0	25.00	25.00	150.00	25.00	25.0	3.0
LF123U06-3232BM	U	6.4	23.0	32.00	32.00	170.00	32.00	32.0	3.0
RF123T06-1010BM	T	6.4	23.0	10.00	10.00	125.00	10.00	10.0	3.0
RF123T06-1212BM	T	6.4	23.0	12.00	12.00	125.00	12.00	12.0	3.0
RF123T06-1616BM	T	6.4	23.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	3.0
RF123T06-2020BM	T	6.4	23.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	3.0
RF123T06-2525BM	T	6.4	23.0	25.00	25.00	150.00	25.00	25.0	3.0
RF123T06-3232BM	T	6.4	23.0	32.00	32.00	170.00	32.00	32.0	3.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
LF123U023-06BM	U	0.252	0.906	0.375	0.375	4.500	0.375	0.375	2.2
LF123U023-08BM	U	0.252	0.906	0.500	0.500	4.500	0.500	0.500	2.2
LF123U023-10BM	U	0.252	0.906	0.625	0.625	4.500	0.625	0.625	2.2
LF123U023-12BM	U	0.252	0.906	0.750	0.750	4.500	0.750	0.750	2.2
LF123U023-16BM	U	0.252	0.906	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	2.2
LF123U023-20BM	U	0.252	0.906	1.250	1.250	6.000	1.250	1.250	2.2
RF123T023-06BM	T	0.252	0.906	0.375	0.375	4.500	0.375	0.375	2.2
RF123T023-08BM	T	0.252	0.906	0.500	0.500	4.500	0.500	0.500	2.2
RF123T023-10BM	T	0.252	0.906	0.625	0.625	4.500	0.625	0.625	2.2
RF123T023-12BM	T	0.252	0.906	0.750	0.750	4.500	0.750	0.750	2.2
RF123T023-16BM	T	0.252	0.906	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	2.2
RF123T023-20BM	T	0.252	0.906	1.250	1.250	6.000	1.250	1.250	2.2

R = A Derecha, L = A Izquierda



Mango de herramienta QS™ CoroCut® 3 para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

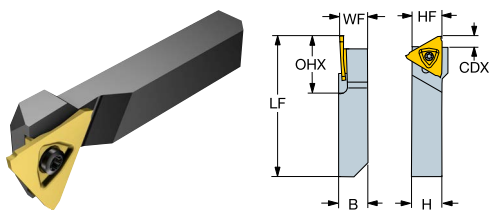

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	QS-LF123U06-1010B U	U	6.4	31.7	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	3.0
	QS-LF123U06-1212B U	U	6.4	31.7	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	3.0
	QS-LF123U06-1616B U	U	6.4	31.7	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	3.0
	QS-RF123T06-1010B T	T	6.4	31.7	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	3.0
	QS-RF123T06-1212B T	T	6.4	31.7	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	3.0
	QS-RF123T06-1616B T	T	6.4	31.7	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	3.0

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	QS-LF123U023-06B U	U	0.252	1.248	0.375	0.375	2.750	0.375	0.500	1	2.2
	QS-LF123U023-08B U	U	0.250	1.248	0.500	0.500	2.750	0.500	0.500	1	2.2
	QS-LF123U023-10B U	U	0.250	1.248	0.625	0.625	2.750	0.625	0.625		2.2
	QS-RF123T023-06B T	T	0.250	1.248	0.375	0.375	2.750	0.375	0.375		2.2
	QS-RF123T023-08B T	T	0.250	1.248	0.500	0.500	2.750	0.500	0.500		2.2
	QS-RF123T023-10B T	T	0.250	1.248	0.625	0.625	2.750	0.625	0.625		2.2

R = A Derecha, L = A Izquierda

Mango de herramienta QS™ CoroCut® 3 para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

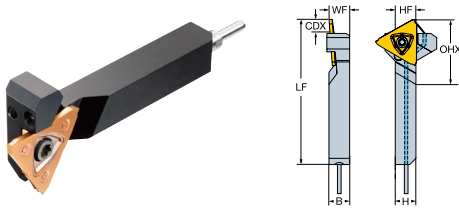

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	QS-LF123U06-1010BHP	U	6.4	23.0	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	3.0
	QS-LF123U06-1212BHP	U	6.4	23.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	3.0
	QS-LF123U06-1616BHP	U	6.4	23.0	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	3.0
	QS-RF123T06-1010BHP	T	6.4	23.0	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	3.0
	QS-RF123T06-1212BHP	T	6.4	23.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	3.0
	QS-RF123T06-1616BHP	T	6.4	23.0	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	3.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	QS-LF123U023-06BHP	U	0.252	0.787	0.375	0.375	2.750	0.375	0.500	1	2.2
	QS-LF123U023-08BHP	U	0.250	0.787	0.500	0.500	2.750	0.500	0.500	1	2.2
	QS-LF123U023-10BHP	U	0.250	0.787	0.625	0.625	2.750	0.625	0.625		2.2
	QS-RF123T023-06BHP	T	0.250	0.787	0.375	0.375	2.750	0.375	0.375		2.2
	QS-RF123T023-08BHP	T	0.250	0.787	0.500	0.500	2.750	0.500	0.500		2.2
	QS-RF123T023-10BHP	T	0.250	0.787	0.625	0.625	2.750	0.625	0.625		2.2

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® 3, cabeza de corte para ranurado


Diseño de sujeción por tornillo

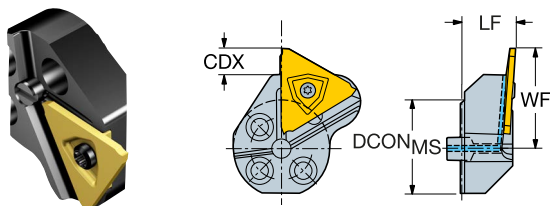

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	570-25L123T06B	T	6.3	14.0	25.00	14.00	26.00	3.0
	570-25R123U06B	U	6.3	14.0	25.00	14.00	26.00	3.0
	570-32L123T06B	T	6.3	14.0	32.00	14.00	28.50	3.0
	570-32R123U06B	U	6.3	14.0	32.00	14.00	28.50	3.0
	570-40L123T06B	T	6.3	14.0	40.00	14.00	32.50	3.0
	570-40R123U06B	U	6.3	14.0	40.00	14.00	32.50	3.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

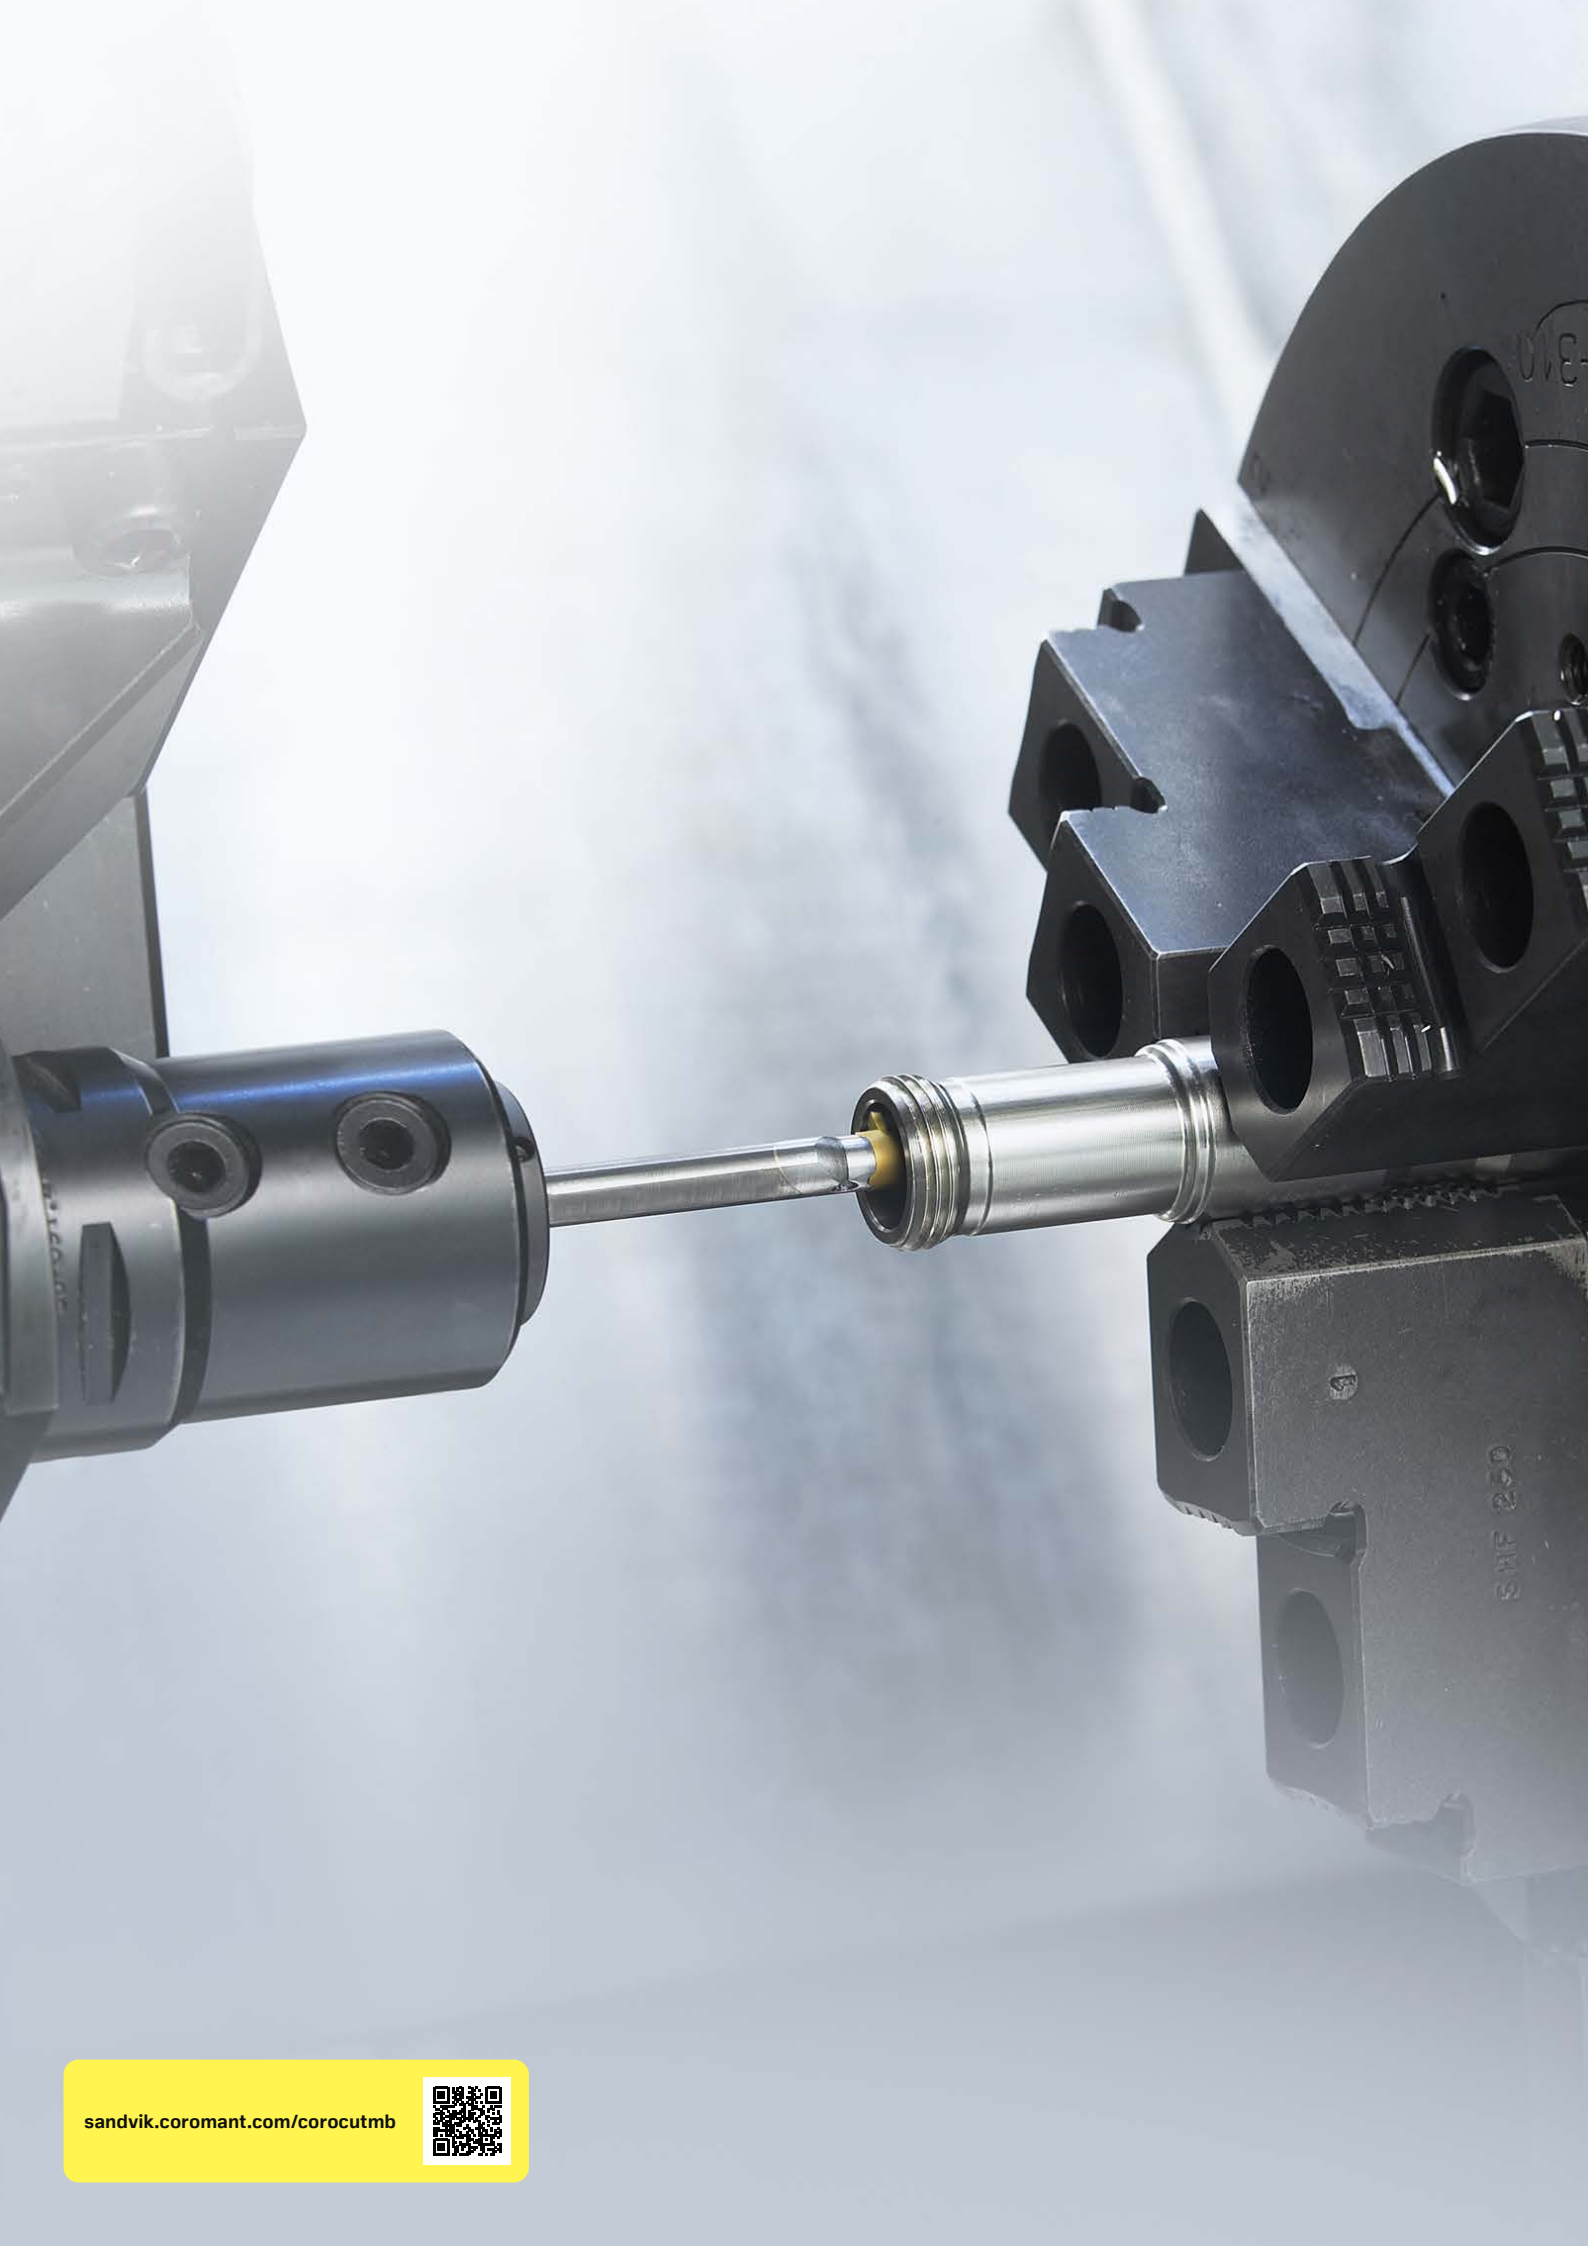

sandvik.coromant.com/corocutmb



CoroCut® MB

Para mecanizado interior de componentes de gran precisión

CoroCut® MB es un sistema de gran precisión para ranurado, ranurado frontal, perfilado y pretronzado. El filo de corte es afilado y presenta un recubrimiento fino que, combinado con la estabilidad de las herramientas, hace que resulte ideal para el mecanizado interior.

Aplicación

- Mecanizado de precisión y de acabado con avance y velocidad reducidos
- Para ranuras superficiales
- Operaciones de torneado de roscas, torneado, mandrinado a tracción, ranurado frontal, perfilado y pretronzado
- Portaherramientas de ranurado frontal específico con boquillas para refrigerante de alta precisión




Áreas de aplicación ISO

Características y ventajas

- Mecanizado sin vibraciones
- Filos de corte agudos
- Geometrías y calidades para la mayoría de materiales
- Mangos de metal duro para voladizos largos
- Refrigerante interior



Cambio de herramientas fácil y preciso

- Herramienta de corte intercambiable montada en la parte frontal
- Adaptador de gran precisión estable entre la plaquita y el portaherramientas
- Rápido reglaje tanto de la herramienta como de la plaquita

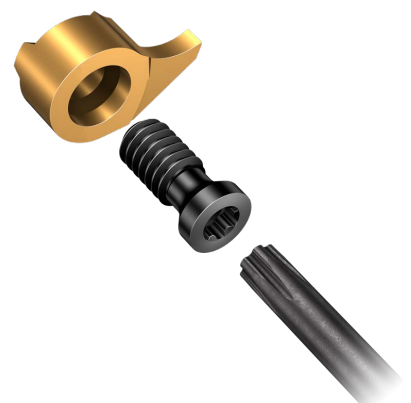



CoroCut® MB, cabeza de carburo sólido para tronzado previo




Métrico (mm)

Product Code	Material					DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	HAND
	P	M	K	N	S							
MB-07GX100-00-10L	●	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	0.7	1.00	Izquierdo
MB-07GX100-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	0.7	1.00	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® MB, cabeza de carburo sólido para ranurado

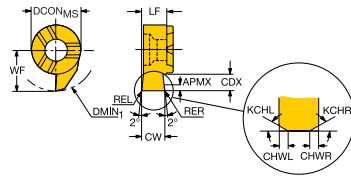


Métrico (mm)

Product Code	Material						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	HAND
	P	M	K	N	S	H									
MB-07G100-00-10L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.00			Izquierdo
MB-07G100-00-10R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.00			Derecho
MB-07G100-00-11L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	1.00			Izquierdo
MB-07G100-00-11R	○	○	○	○	○	○	7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	1.00			Derecho
MB-07G100-00-12L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	7.40	3.9	3.1	1.00			Izquierdo
MB-07G100-00-12R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	7.40	3.9	3.1	1.00			Derecho
MB-07G150-00-10L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.50			Izquierdo
MB-07G150-00-10R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.50			Derecho
MB-07G150-00-11L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	1.50			Izquierdo
MB-07G150-00-11R	○	○	○	○	○	○	7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	1.50			Derecho
MB-07G150-00-12L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	7.40	3.9	3.4	1.50			Izquierdo
MB-07G150-00-12R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	7.40	3.9	3.4	1.50			Derecho
MB-07G200-00-10L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	2.00			Izquierdo
MB-07G200-00-10R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	2.00			Derecho
MB-07G200-00-11L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	2.00			Izquierdo
MB-07G200-00-11R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	2.00			Derecho
MB-07G200-00-12L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	7.40	3.9	3.4	2.00			Izquierdo
MB-07G200-00-12R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	7.40	3.9	3.4	2.00			Derecho
MB-07G250-00-10L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	2.50			Izquierdo
MB-07G250-00-10R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	2.50			Derecho
MB-07G250-00-11L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	2.50			Izquierdo
MB-07G250-00-11R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	2.50			Derecho
MB-07G300-00-10L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	3.00			Izquierdo
MB-07G300-00-10R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	3.00			Derecho
MB-07G300-00-11L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	3.00			Izquierdo
MB-07G300-00-11R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	3.00			Derecho
MB-07G318-00-10L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	3.18			Izquierdo
MB-07G318-00-10R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	3.18			Derecho
MB-07G318-00-11L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	3.18			Izquierdo
MB-07G318-00-11R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	3.18			Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® MB, cabeza de carburo sólido para ranurado




Métrico (mm)

Product Code	Material						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	HAND
	P	M	K	N	S	H									
MB-09G100-00-14L	○	○	○	○	○		9.00	5.20	9.00	5.2	4.0	1.00			Izquierdo
MB-09G100-00-14R	○	○	○	○	○		9.00	5.20	9.00	5.2	4.0	1.00			Derecho
MB-09G150-00-14L	○	○	○	○	○		9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.50			Izquierdo
MB-09G150-00-14R	○	○	○	○	○		9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.50			Derecho
MB-09G150-00-16L	○	○	○	○	○		9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	1.50			Izquierdo
MB-09G150-00-16R	○	○	○	○	○		9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	1.50			Derecho
MB-09G150-00-17L	○	○	○	○	○		9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	1.50			Izquierdo
MB-09G150-00-17R	○	○	○	○	○		9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	1.50			Derecho
MB-09G150-02-16L	○	○	○	○	○		9.00	5.30	10.50	5.3	5.5	1.50	0.20	0.20	Izquierdo
MB-09G150-02-16R	○	○	○	○	○		9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.50	0.20	0.20	Derecho
MB-09G200-00-14L	○	○	○	○	○		9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.00			Izquierdo
MB-09G200-00-14R	○	○	○	○	○		9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.00			Derecho
MB-09G200-00-16L	○	○	○	○	○		9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.00			Izquierdo
MB-09G200-00-16R	○	○	○	○	○		9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.00			Derecho
MB-09G200-00-17L	○	○	○	○	○		9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	2.00			Izquierdo
MB-09G200-00-17R	○	○	○	○	○		9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	2.00			Derecho
MB-09G200-02-14L	○	○	○	○	○		9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.00	0.20	0.20	Izquierdo
MB-09G200-02-14R	○	○	○	○	○		9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.00	0.20	0.20	Derecho
MB-09G200-02-16L	○	○	○	○	○		9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.00	0.20	0.20	Izquierdo
MB-09G200-02-16R	○	○	○	○	○		9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.00	0.20	0.20	Derecho
MB-09G250-00-14L	○	○	○	○	○		9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.50			Izquierdo
MB-09G250-00-14R	○	○	○	○	○		9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.50			Derecho
MB-09G250-00-16L	○	○	○	○	○		9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.50			Izquierdo
MB-09G250-00-16R	○	○	○	○	○		9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.50			Derecho
MB-09G250-00-17L	○	○	○	○	○		9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	2.50			Izquierdo
MB-09G250-00-17R	○	○	○	○	○		9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	2.50			Derecho
MB-09G250-02-16L	○	○	○	○	○		9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.50	0.20	0.20	Izquierdo
MB-09G250-02-16R	○	○	○	○	○		9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.50	0.20	0.20	Derecho
MB-09G300-00-14L	○	○	○	○	○		9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.00			Izquierdo
MB-09G300-00-14R	○	○	○	○	○		9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.00			Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® MB, cabeza de carburo sólido para ranurado

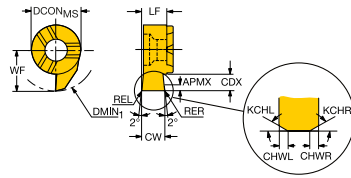

Métrico (mm)


Product Code	Material						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	HAND
	P	M	K	N	S	H									
MB-09G300-00-16L	○	○	○	○	○		9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	3.00			Izquierdo
MB-09G300-00-16R	○	○	○	○	○		9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	3.00			Derecho
MB-09G300-00-17L	○	○	○	○	○		9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	3.00			Izquierdo
MB-09G300-00-17R	○	○	○	○	○		9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	3.00			Derecho
MB-09G300-02-16L	○	○	○	○	○		9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	3.00	0.20	0.20	Izquierdo
MB-09G300-02-16R	○	○	○	○	○		9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	3.00	0.20	0.20	Derecho
MB-09G318-00-14L	○	○	○	○	○		9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.18			Izquierdo
MB-09G318-00-14R	○	○	○	○	○		9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.18			Derecho
MB-09G318-02-14L	○	○	○	○	○		9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.18	0.20	0.20	Izquierdo
MB-09G318-02-14R	○	○	○	○	○		9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.18	0.20	0.20	Derecho
MB-11G150-02-20L	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	1.50	0.20	0.20	Izquierdo
MB-11G150-02-20R	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	1.50	0.20	0.20	Derecho
MB-11G200-02-20L	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	2.00	0.20	0.20	Izquierdo
MB-11G200-02-20R	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	2.00	0.20	0.20	Derecho
MB-11G250-02-20L	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	2.50	0.20	0.20	Izquierdo
MB-11G250-02-20R	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	2.50	0.20	0.20	Derecho
MB-11G300-02-20L	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	3.00	0.20	0.20	Izquierdo
MB-11G300-02-20R	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	3.00	0.20	0.20	Derecho
MB-11G318-02-20L	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	3.18	0.20	0.20	Izquierdo
MB-11G318-02-20R	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	3.18	0.20	0.20	Derecho
MB-11G400-02-20L	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	4.00	0.20	0.20	Izquierdo
MB-11G400-02-20R	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	4.00	0.20	0.20	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® MB, cabeza de carburo sólido para ranurado

Para ranuras circlip

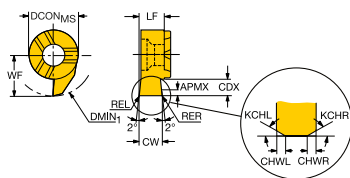


Métrico (mm)



Product Code						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	HAND
	1025	1025	1025	1025	1025							
MB-07G070-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.80	5.80	3.8	1.2	0.73	Izquierdo
MB-07G070-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.80	5.80	3.8	1.2	0.73	Derecho
MB-07G080-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.80	5.80	3.8	1.3	0.83	Izquierdo
MB-07G080-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.80	5.80	3.8	1.3	0.83	Derecho
MB-07G090-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.80	5.80	3.8	1.5	0.93	Izquierdo
MB-07G090-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.80	5.80	3.8	1.5	0.93	Derecho
MB-07G120-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.20	Izquierdo
MB-07G120-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.20	Derecho
MB-07G140-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.40	Izquierdo
MB-07G140-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.40	Derecho
MB-07G170-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.70	Izquierdo
MB-07G170-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.70	Derecho
MB-09G070-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	1.2	0.73	Izquierdo
MB-09G070-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	1.2	0.73	Derecho
MB-09G080-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	1.3	0.83	Izquierdo
MB-09G080-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	1.3	0.83	Derecho
MB-09G090-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	1.5	0.93	Izquierdo
MB-09G090-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	1.5	0.93	Derecho
MB-09G120-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.20	Izquierdo
MB-09G120-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.20	Derecho
MB-09G140-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.40	Izquierdo
MB-09G140-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.40	Derecho
MB-09G170-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.70	Izquierdo
MB-09G170-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.70	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® MB, cabeza de carburo sólido para perfilado



Métrico (mm)


Product Code	Material					DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	RE [mm]	HAND
	P	M	K	N	S								
MB-07R080-04-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	0.80	0.4	Izquierdo
MB-07R080-04-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	0.80	0.4	Derecho
MB-07R120-06-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.20	0.6	Izquierdo
MB-07R120-06-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.20	0.6	Derecho
MB-07R180-09-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.80	0.9	Izquierdo
MB-07R180-09-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.80	0.9	Derecho
MB-07R200-10-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	2.00	1.0	Izquierdo
MB-07R200-10-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	2.00	1.0	Derecho
MB-09R080-04-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	4.0	0.80	0.4	Izquierdo
MB-09R080-04-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	4.0	0.80	0.4	Derecho
MB-09R120-06-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.20	0.6	Izquierdo
MB-09R120-06-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.20	0.6	Derecho
MB-09R180-09-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.80	0.9	Izquierdo
MB-09R180-09-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.80	0.9	Derecho
MB-09R200-10-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.00	1.0	Izquierdo
MB-09R200-10-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.00	1.0	Derecho
MB-09R220-11-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.20	1.1	Izquierdo
MB-09R220-11-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.20	1.1	Derecho
MB-09R300-15-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.00	1.5	Izquierdo
MB-09R300-15-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.00	1.5	Derecho
MB-11R300-15-18L	○	○	○	○	○	11.00	5.60	12.00	5.6	6.0	3.00	1.5	Izquierdo
MB-11R300-15-18R	○	○	○	○	○	11.00	5.60	12.00	5.6	6.0	3.00	1.5	Derecho
MB-11R318-16-18L	○	○	○	○	○	11.00	5.60	12.00	5.6	6.0	3.18	1.6	Izquierdo
MB-11R318-16-18R	○	○	○	○	○	11.00	5.60	12.00	5.6	6.0	3.18	1.6	Derecho
MB-11R400-20-18L	○	○	○	○	○	11.00	5.60	12.00	5.6	6.0	4.00	2.0	Izquierdo
MB-11R400-20-18R	○	○	○	○	○	11.00	5.60	12.00	5.6	6.0	4.00	2.0	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® MB, cabeza de carburo sólido para ranurado frontal

Curva A

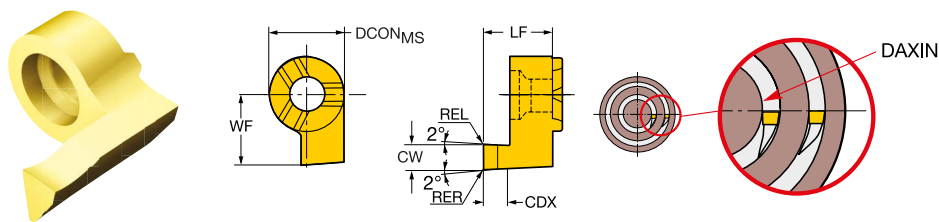

Métrico (mm)




Product Code						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	HAND
	1025	1025	1025	1025	1025										
MB-09FA100-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	1.5	1.00			12.0	Izquierdo
MB-09FA100-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	1.5	1.00			12.0	Derecho
MB-09FA150-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	2.5	1.50	0.20	0.20	11.0	Izquierdo
MB-09FA150-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	2.5	1.50	0.20	0.20	11.0	Derecho
MB-09FA200-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.00	0.20	0.20	10.0	Izquierdo
MB-09FA200-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.00	0.20	0.20	10.0	Derecho
MB-09FA250-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.50	0.20	0.20	9.0	Izquierdo
MB-09FA250-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.50	0.20	0.20	9.0	Derecho
MB-09FA300-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	0.20	0.20	8.0	Izquierdo
MB-09FA300-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	0.20	0.20	8.0	Derecho
MB-09FA318-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.18	0.20	0.20	7.6	Izquierdo
MB-09FA318-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.18	0.20	0.20	7.6	Derecho
MB-11FA300-02-16L	○	○	○	○	○	11.00	15.80	11.00	15.8	10.0	3.00	0.20	0.20	10.0	Izquierdo
MB-11FA300-02-16R	○	○	○	○	○	11.00	15.80	11.00	15.8	10.0	3.00	0.20	0.20	10.0	Derecho
MB-11FA400-02-16L	○	○	○	○	○	11.00	15.80	11.50	15.8	10.0	4.00	0.20	0.20	8.0	Izquierdo
MB-11FA400-02-16R	○	○	○	○	○	11.00	15.80	11.50	15.8	10.0	4.00	0.20	0.20	8.0	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® MB, cabeza de carburo sólido para ranurado frontal

Curva A

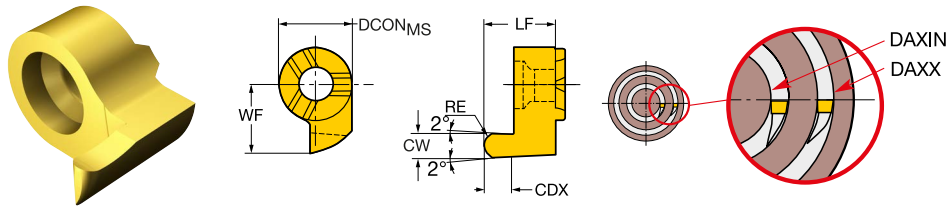

Métrico (mm)


Product Code	Material					DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	HAND
	P	M	K	N	S										
MB-09FAR100-05-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	1.5	1.00	0.50	0.50	12.0	Izquierdo
MB-09FAR100-05-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	1.5	1.00	0.50	0.50	12.0	Derecho
MB-09FAR150-075-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	2.5	1.50	0.75	0.75	11.0	Izquierdo
MB-09FAR150-075-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	2.5	1.50	0.75	0.75	11.0	Derecho
MB-09FAR200-10-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.00	1.00	1.00	10.0	Izquierdo
MB-09FAR200-10-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.00	1.00	1.00	10.0	Derecho
MB-09FAR250-125-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.50	1.25	1.25	9.0	Izquierdo
MB-09FAR250-125-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.50	1.25	1.25	9.0	Derecho
MB-09FAR300-15-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	1.50	1.50	8.0	Izquierdo
MB-09FAR300-15-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	1.50	1.50	8.0	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® MB, cabeza de carburo sólido para ranurado frontal

Curva B

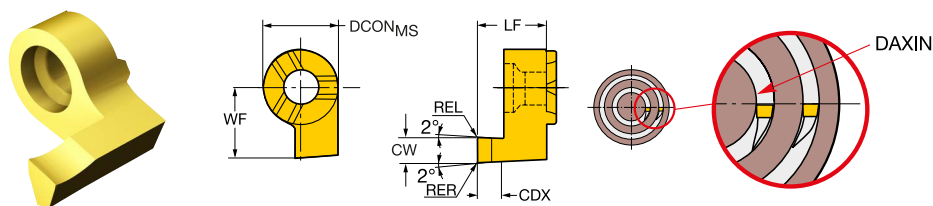

Métrico (mm)




Product Code						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	HAND
	1025	1025	1025	1025	1025										
MB-09FB100-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.00	8.3	1.5	1.00			10.0	Izquierdo
MB-09FB100-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.00	8.3	1.5	1.00			10.0	Derecho
MB-09FB150-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.50	8.3	2.5	1.50	0.20	0.20	9.0	Izquierdo
MB-09FB150-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.50	8.3	2.5	1.50	0.20	0.20	9.0	Derecho
MB-09FB200-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.00	10.3	5.0	2.00	0.20	0.20	8.0	Izquierdo
MB-09FB200-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.00	10.3	5.0	2.00	0.20	0.20	8.0	Derecho
MB-09FB250-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.50	10.3	5.0	2.50	0.20	0.20	7.0	Izquierdo
MB-09FB250-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.50	10.3	5.0	2.50	0.20	0.20	7.0	Derecho
MB-09FB300-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	0.20	0.20	6.0	Izquierdo
MB-09FB300-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	0.20	0.20	6.0	Derecho
MB-09FB318-02-12L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.18	10.3	5.0	3.18	0.20	0.20	5.6	Izquierdo
MB-09FB318-02-12R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.18	10.3	5.0	3.18	0.20	0.20	5.6	Derecho
MB-11FB300-02-16L	○	○	○	○	○	11.00	15.80	11.00	15.8	10.0	3.00	0.20	0.20	10.0	Izquierdo
MB-11FB300-02-16R	○	○	○	○	○	11.00	15.80	11.00	15.8	10.0	3.00	0.20	0.20	10.0	Derecho
MB-11FB400-02-16L	○	○	○	○	○	11.00	15.80	12.00	15.8	10.0	4.00	0.20	0.20	8.0	Izquierdo
MB-11FB400-02-16R	○	○	○	○	○	11.00	15.80	12.00	15.8	10.0	4.00	0.20	0.20	8.0	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® MB, cabeza de carburo sólido para ranurado frontal

Curva B

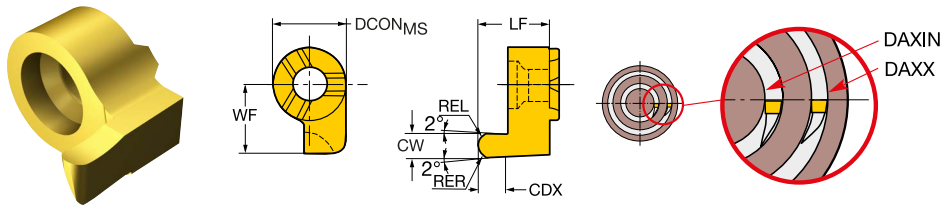

Métrico (mm)


Product Code	Material					DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	HAND
	P	M	K	N	S										
MB-09FBR100-05-12L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.00	8.3	1.5	1.00	0.50	0.50	10.0	Izquierdo
MB-09FBR100-05-12R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.00	8.3	1.5	1.00	0.50	0.50	10.0	Derecho
MB-09FBR150-075-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.50	8.3	2.5	1.50	0.75	0.75	9.0	Izquierdo
MB-09FBR150-075-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.50	8.3	2.5	1.50	0.75	0.75	9.0	Derecho
MB-09FBR200-10-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.00	10.3	5.0	2.00	1.00	1.00	8.0	Izquierdo
MB-09FBR200-10-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.00	10.3	5.0	2.00	1.00	1.00	8.0	Derecho
MB-09FBR250-125-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.50	10.3	5.0	2.50	1.25	1.25	7.0	Izquierdo
MB-09FBR250-125-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.50	10.3	5.0	2.50	1.25	1.25	7.0	Derecho
MB-09FBR300-15-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	1.50	1.50	6.0	Izquierdo
MB-09FBR300-15-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	1.50	1.50	6.0	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección



Adaptador con acoplamiento de mango cilíndrico a CoroCut® MB

Mango de acero

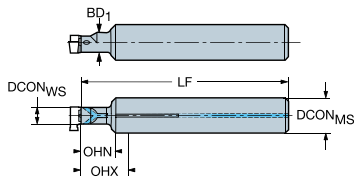

Métrico (mm)

Código de pedido	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	BD ₁ [mm]	TQ [Nm]
MB-A16-16-07R	16.0	16.0	16.00	7.00	7.4	0.8
MB-A16-20-09R	20.0	20.0	16.00	9.00	9.5	1.5
MB-A20-25-11R	25.0	25.0	20.00	11.00	11.0	3.0
MB-A20-40-11R	40.0	40.0	20.00	11.00	11.0	3.0

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
MB-A0625-06-07R	0.630	0.630	0.625	0.276	0.291	0.6
MB-A0625-08-09R	0.787	0.787	0.625	0.354	0.374	1.1
MB-A0750-10-11R	1.000	1.000	0.750	0.433	0.433	2.2
MB-A0750-15-11R	1.500	1.500	0.750	0.433	0.433	2.2

R = A Derecha, L = A Izquierda

Adaptador con acoplamiento de mango cilíndrico a CoroCut® MB

Con ranura para manguito EasyFix™



Métrico (mm)

Código de pedido	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	BD ₁ [mm]	TQ [Nm]
MB-E12-24-07R	24.0	24.0	12.00	7.00	7.4	0.8
MB-E12-32-07R	32.0	32.0	12.00	7.00	7.4	0.8
MB-E12-34-09R	34.0	34.0	12.00	9.00	9.5	1.5
MB-E12-45-09R	45.0	45.0	12.00	9.00	9.5	1.5
MB-E12-48-07R	48.0	48.0	12.00	7.00	7.4	0.8
MB-E12-64-07R	64.0	64.0	12.00	7.00	9.0	0.8
MB-E12-64-09R	64.0	64.0	12.00	9.00	9.5	1.5
MB-E16-34-09R	34.0	34.0	16.00	9.00	9.5	1.5
MB-E16-42-11R	42.0	42.0	16.00	11.00	11.0	3.0
MB-E16-45-09R	45.0	45.0	16.00	9.00	9.5	1.5
MB-E16-60-11R	60.0	60.0	16.00	11.00	11.0	3.0
MB-E16-64-09R	64.0	64.0	16.00	9.00	9.5	1.5
MB-E16-75-09R	75.0	75.0	16.00	9.00	11.0	1.5
MB-E16-85-11R	85.0	85.0	16.00	11.00	11.0	3.0
MB-E20-85-11R	85.0	85.0	20.00	11.00	11.0	3.0


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
MB-E0500-12-07R	1.260	1.260	0.500	0.276	0.291	0.6
MB-E0500-13-09R	1.213	1.213	0.500	0.354	0.374	1.1
MB-E0500-17-09R	1.606	1.606	0.500	0.354	0.374	1.1
MB-E0500-19-07R	1.890	1.890	0.500	0.276	0.291	0.6
MB-E0500-25-07R	2.520	2.520	0.500	0.276	0.354	0.6
MB-E0500-25-09R	2.394	2.394	0.500	0.354	0.374	1.1
MB-E0625-13-09R	1.213	1.213	0.625	0.354	0.374	1.1
MB-E0625-16-11R	1.654	1.654	0.625	0.433	0.433	2.2
MB-E0625-17-09R	1.610	1.610	0.625	0.354	0.374	1.1



Adaptador con acoplamiento de mango cilíndrico a CoroCut® MB

Con ranura para manguito EasyFix™




Imperial (pulgadas)

Código de pedido	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
MB-E0625-29-09R	2.976	2.976	0.625	0.354	0.433	1.1
MB-E0625-33-11R	3.346	3.346	0.625	0.433	0.433	2.2
MB-E0750-33-11R	3.346	3.346	0.750	0.433	0.433	2.2

Adaptador con mango cilíndrico con acoplamiento plano a CoroCut® MB

Mango de acero

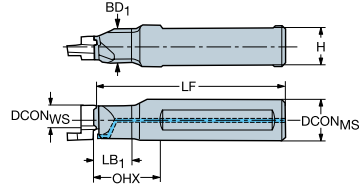

Métrico (mm)

Código de pedido	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	H [mm]	BD ₁ [mm]	TQ [Nm]
MB-A16-16-07	16.0	16.0	16.00	7.00	14.00	7.4	0.8
MB-A16-20-09	20.0	20.0	16.00	9.00	14.00	9.5	1.5
MB-A16-24-07	27.8	27.8	16.00	7.00	15.00	9.0	0.8
MB-A16-30-09	30.7	30.7	16.00	9.00	15.00	11.0	1.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	H [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
MB-A0625-06-07	0.630	0.630	0.625	0.276	0.587	0.291	0.6
MB-A0625-08-09	0.709	0.709	0.625	0.354	0.587	0.394	1.1
MB-A0625-09-07	1.091	1.091	0.625	0.276	0.586	0.354	0.6
MB-A0625-11-09	1.205	1.205	0.625	0.354	0.586	0.433	1.1

R = A Derecha, L = A Izquierda



Adaptador con mango cilíndrico con acoplamiento plano a CoroCut® MB

Mango de acero

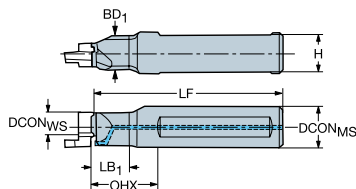

Métrico (mm)

Código de pedido	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	H [mm]	BD ₁ [mm]	TQ [Nm]
MB-A16-05-09L-HP	15.7	15.7	16.00	9.00	14.00	16.0	1.5
MB-A16-05-09R-HP	15.7	15.7	16.00	9.00	14.00	16.0	1.5
MB-A16-20-09L-HP	20.0	20.0	16.00	9.00	14.00	9.0	1.5
MB-A16-20-09R-HP	20.0	20.0	16.00	9.00	14.00	9.0	1.5
MB-A20-05-11L-HP	5.6	5.6	20.00	11.00	18.00	11.0	3.0
MB-A20-05-11R-HP	5.6	5.6	20.00	11.00	18.00	11.0	3.0

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	H [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
MB-A0625-02-09L-HP	0.209	0.209	0.625	0.354	0.551	0.354	1.1
MB-A0625-02-09R-HP	0.209	0.209	0.625	0.354	0.551	0.354	1.1
MB-A0625-08-09L-HP	0.787	0.787	0.625	0.354	0.551	0.354	1.1
MB-A0625-08-09R-HP	0.787	0.787	0.625	0.354	0.551	0.354	1.1
MB-A075-02-11L-HP	0.232	0.232	0.750	0.433	0.709	0.433	2.2
MB-A075-02-11R-HP	0.232	0.232	0.750	0.433	0.709	0.433	2.2

R = A Derecha, L = A Izquierda

Adaptador con mango cilíndrico con acoplamiento plano a CoroCut® MB

Mango de árbol

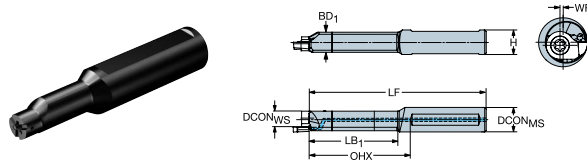

Métrico (mm)

Código de pedido	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	H [mm]	BD ₁ [mm]	TQ [Nm]
MB-E12-24-07	27.0	27.0	12.00	7.00	10.00	7.4	0.8
MB-E12-32-07	35.0	35.0	12.00	7.00	10.00	7.4	0.8
MB-E12-34-09	34.0	34.0	12.00	9.00	10.00	9.5	1.5
MB-E12-45-09	45.0	45.0	12.00	9.00	10.00	9.5	1.5
MB-E12-48-07	50.0	50.0	12.00	7.00	10.00	7.4	0.8
MB-E12-64-09	64.0	64.0	12.00	9.00	10.00	9.5	1.5
MB-E16-34-09	34.0	34.0	16.00	9.00	14.00	9.5	1.5
MB-E16-45-09	45.0	45.0	16.00	9.00	14.00	9.5	1.5
MB-E16-64-09	64.0	64.0	16.00	9.00	14.00	9.5	1.5
MB-E16L-42-09	42.0	42.0	16.00	9.00	15.00	13.0	1.5
MB-E16L-60-09	60.0	60.0	16.00	9.00	15.00	13.0	1.5
MB-E16R-42-09	42.0	42.0	16.00	9.00	15.00	13.0	1.5
MB-E16R-60-09	60.0	60.0	16.00	9.00	15.00	13.0	1.5

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	H [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
MB-E0500-09-07	0.902	0.902	0.500	0.276	0.461	0.354	0.6
MB-E0500-12-07	1.378	1.378	0.500	0.276	0.461	0.291	0.6
MB-E0500-13-09	1.209	1.209	0.500	0.354	0.461	0.394	1.1
MB-E0500-17-09	1.642	1.642	0.500	0.354	0.461	0.394	1.1
MB-E0500-19-07	1.890	1.811	0.500	0.276	0.461	0.291	0.6
MB-E0500-25-09	2.390	2.390	0.500	0.354	0.461	0.394	1.1
MB-E0625-25-09	2.390	2.390	0.625	0.354	0.587	0.394	1.1
MB-E0625L-16-09	1.583	1.583	0.625	0.354	0.586	0.512	1.1
MB-E0625L-23-09	1.185	1.185	0.625	0.354	0.586	0.512	1.1
MB-E0625R-16-09	1.583	1.583	0.625	0.354	0.586	0.512	1.1
MB-E0625R-23-09	1.185	1.185	0.625	0.354	0.586	0.512	1.1

R = A Derecha, L = A Izquierda



Adaptador con mango rectangular a CoroCut® MB

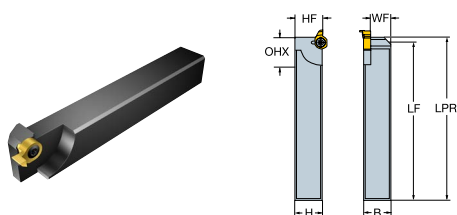

Métrico (mm)


	Código de pedido	OHX [mm]	DCON _{WS} [mm]	B [mm]	LPR [mm]	TQ [Nm]
	MBG-1212-09L	20.0	9.00	12.00	100.0	1.5
	MBG-1212-09R	20.0	9.00	12.00	100.0	1.5
	MBG-1616-09L	20.0	9.00	16.00	120.0	1.5
	MBG-1616-09R	20.0	9.00	16.00	120.0	1.5
	MBG-2020-09L	20.0	9.00	20.00	120.0	1.5
	MBG-2020-09R	20.0	9.00	20.00	120.0	1.5
	MBG-2525-09L	20.0	9.00	25.00	150.0	1.5
	MBG-2525-09R	20.0	9.00	25.00	150.0	1.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	OHX [inch]	DCON _{WS} [inch]	B [inch]	LPR [inch]	TQ [ft]
	MBG-08A-09L	0.787	0.354	0.500	3.937	1.1
	MBG-08A-09R	0.787	0.354	0.500	3.937	1.1
	MBG-10C-09L	0.787	0.354	0.625	4.724	1.1
	MBG-10C-09R	0.787	0.354	0.625	4.724	1.1
	MBG-12C-09L	0.787	0.354	0.750	4.724	1.1
	MBG-12C-09R	0.787	0.354	0.750	4.724	1.1
	MBG-16D-09L	0.787	0.354	1.000	5.906	1.1
	MBG-16D-09R	0.787	0.354	1.000	5.906	1.1

R = A Derecha, L = A Izquierda

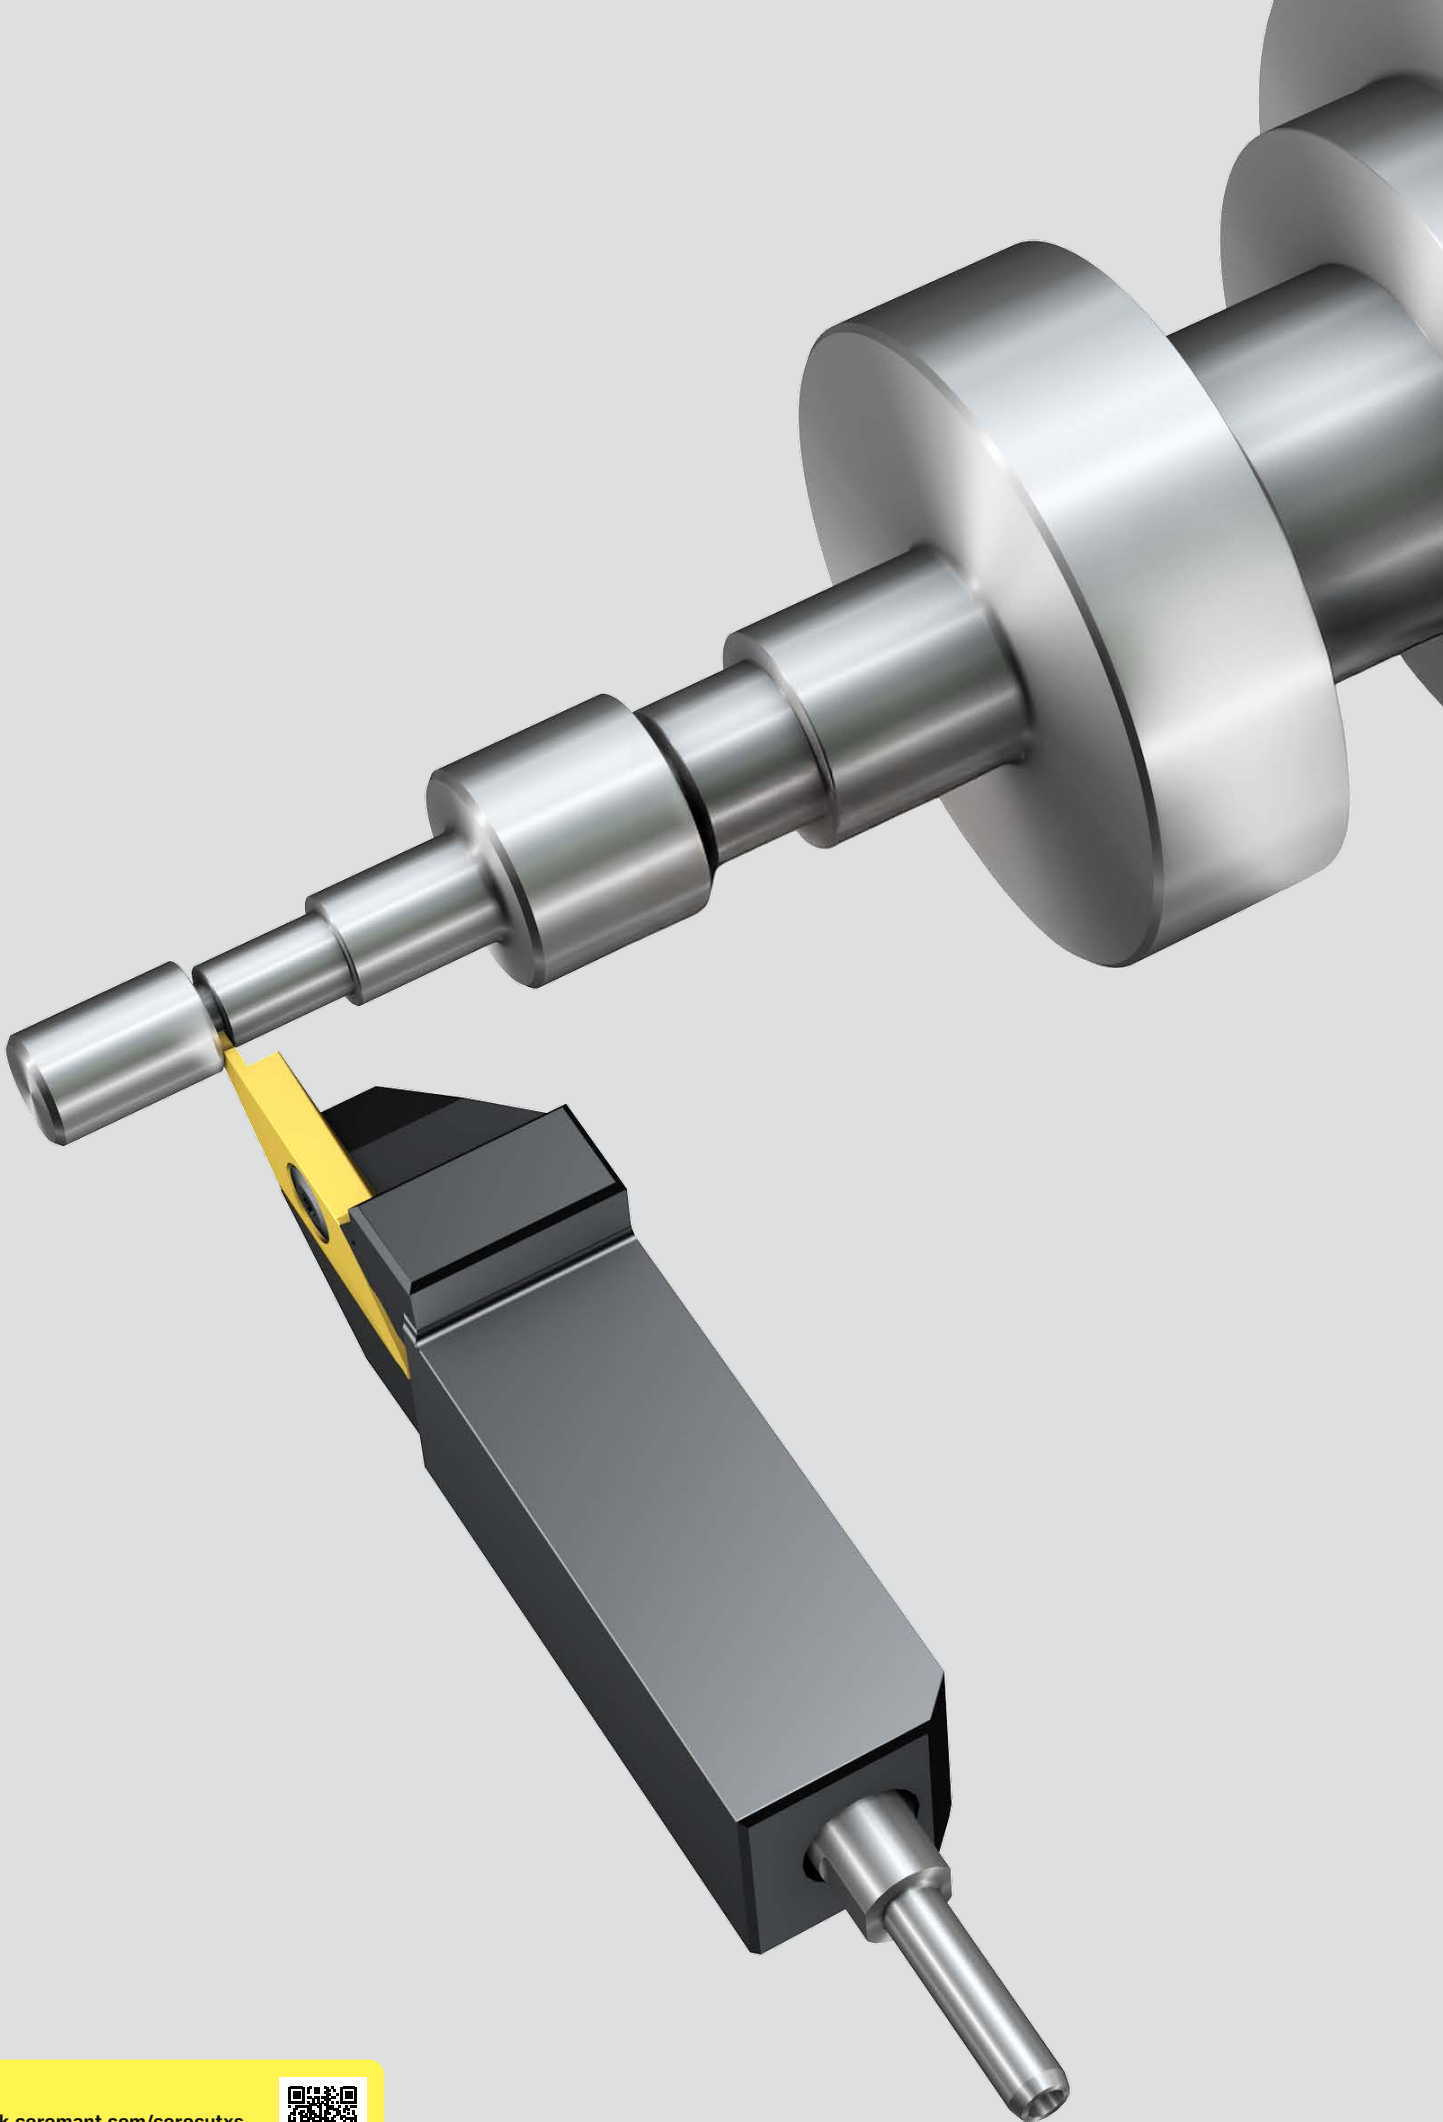

sandvik.coromant.com/corocutxs



CoroCut® XS

Para mecanizado exterior de componentes pequeños y esbeltos

CoroCut® XS es un sistema de montaje tangencial para llevar a cabo operaciones de mecanizado de precisión en máquinas con cabezal móvil y tornos. Este sistema está pensado para aplicaciones exteriores de tronzado, ranurado, torneado, torneado inverso y roscado. Los filos de corte extremadamente afilados funcionan mejor con avances reducidos.

Aplicación

- Tronzado en máquinas de cabezal móvil
- Ranurado de precisión con avance y velocidad reducidos
- Torneado, torneado inverso y roscado




Áreas de aplicación ISO

Características y ventajas

- Alta precisión
- Tolerancias estrechas
- Fácil intercambio de plaquita
- Buena accesibilidad al cambiar las plaquitas
- Amplia variedad de anchuras de plaquita
- Filos de corte agudos
- Todas las plaquitas encajan en el mismo portaherramientas
- Plaquitas rectificadas y portaherramientas de alta calidad


Portaherramientas

CoroCut® XS se puede combinar con gran variedad de portaherramientas: portaherramientas con mango, cabezas de corte CoroTurn® SL, portaherramientas con mango QS™ y cabezas de corte QS™ Micro. Hay disponibles portaherramientas con mango cuadrado de gran precisión para tronzar cerca del husillo secundario.

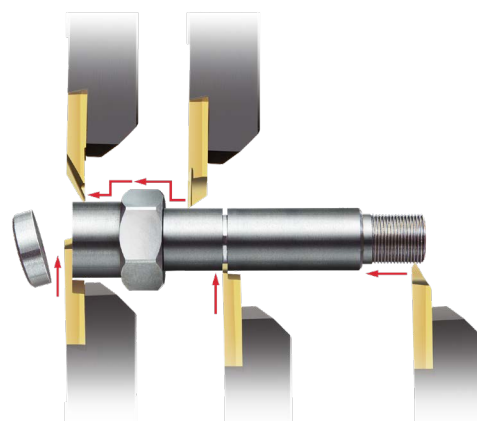



CoroCut® XS, plaqueta para tronzado

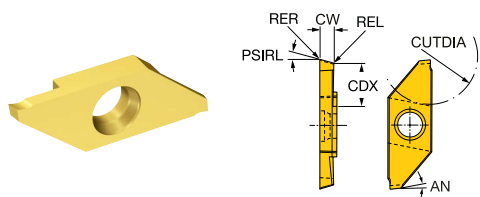


Métrico (mm)

Código de pedido	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">P</td> <td style="background-color: #FFD700; color: black;">M</td> <td style="background-color: #FF0000; color: white;">K</td> <td style="background-color: #008000; color: white;">N</td> <td style="background-color: #FF8C00; color: white;">S</td> </tr> </table>								P	M	K	N	S	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	P	M	K	N	S																		
MACL 3 070-L	●	●	○	●	●	○	●	○	3	0.70	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030					
MACL 3 100-L	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030					
MACL 3 150-L	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030					
MACL 3 200-L	●	●	○	●	●	○	●	○	3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030					
MACR 3 070-L	●	●	○	●	●	○	●	○	3	0.70	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030					
MACR 3 100-L	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030					
MACR 3 150-L	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030					
MACR 3 200-L	●	●	○	●	●	○	●	○	3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030					

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® XS, plaqueta para tronzado

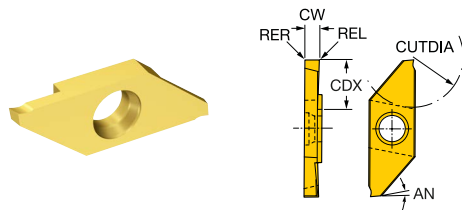


Métrico (mm)

Código de pedido	Material					SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	P	M	K	N	S									
MACL 3 070-N	●	●	○	●	○	3	0.70	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACL 3 100-N	●	●	○	●	○	3	1.00	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACL 3 150-N	●	●	○	●	○	3	1.50	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACL 3 200-N	●	●	○	●	○	3	2.00	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACR 3 070-N	●	●	○	●	○	3	0.70	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACR 3 100-N	●	●	○	●	○	3	1.00	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACR 3 150-N	●	●	○	●	○	3	1.50	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACR 3 200-N	●	●	○	●	○	3	2.00	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® XS, plaqueta para tronzado

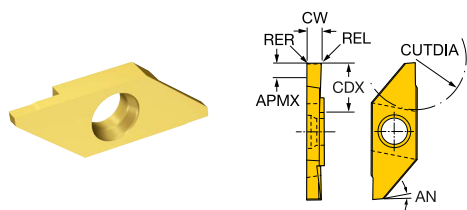


Métrico (mm)

Código de pedido	P		M		K		N		S		SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	1025	1205	1025	1205	1025	1205	1025	1205	1025	1205										
MACL 3 100-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.00	0.05	0.05	1.5	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030		
MACL 3 150-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.50	0.05	0.05	1.5	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030		
MACL 3 200-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	2.00	0.05	0.05	3.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030		
MACL 3 250-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	2.50	0.05	0.05	3.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030		
MACR 3 100-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.00	0.05	0.05	1.5	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030		
MACR 3 150-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.50	0.05	0.05	1.5	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030		
MACR 3 200-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	2.00	0.05	0.05	3.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030		
MACR 3 250-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	2.50	0.05	0.05	3.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030		

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® XS, plaqueta para tronzado

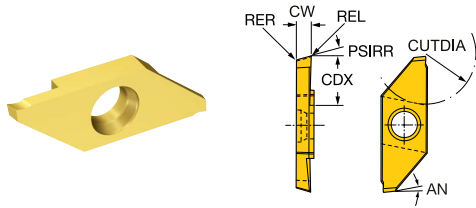


Métrico (mm)

	Material					SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]				
	P	M	K	N	S														
Código de pedido	1025	1025	H13A	1025	H13A	1025	H13A	1025	H13A										
MACL 3 070-R	●	●		●		●		●		3	0.70	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACL 3 100-R	●	●	○	●	○	○	●	○	●	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACL 3 150-R	●	●	○	●	○	○	●	○	●	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACL 3 150-R20	●	●		●		●		●		3	1.50	0.05	0.05	20.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACL 3 200-R	●	●		●		●		●		3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACL 3 200-R20	●	●		●		●		●		3	2.00	0.05	0.05	20.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
Acabado																			
MACR 3 070-R	●	●		●		●		●		3	0.70	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACR 3 100-R	●	●	○	●	○	○	●	○	●	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACR 3 150-R	●	●	○	●	○	○	●	○	●	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACR 3 150-R20	●	●		●		●		●		3	1.50	0.05	0.05	20.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACR 3 200-R	●	●	○	●	○	○	●	○	●	3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACR 3 200-R20	●	●		●		●		●		3	2.00	0.05	0.05	20.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® XS, plaqueta para ranurado

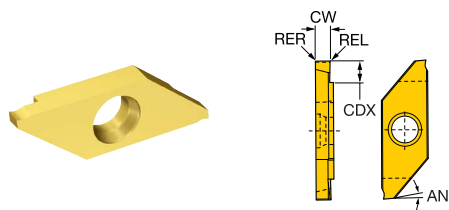


Métrico (mm)

						SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]				
	P	M	K	N	S													
Código de pedido	1025	1025	H13A	1025	H13A	1025	H13A	1025	H13A									
MAGL 3 050	●	●	○	○	●	○	●	○	○	3	0.50	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGL 3 075	●	●	○	○	●	○	●	○	○	3	0.75	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGL 3 100	●	●	○	○	●	○	●	○	○	3	1.00	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGL 3 125	●	●	○	○	●	○	●	○	○	3	1.25	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGL 3 150	●	●	○	○	●	○	●	○	○	3	1.50	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGL 3 175	●	●	○	○	●	○	●	○	○	3	1.75	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGL 3 200	●	●	○	○	●	○	●	○	○	3	2.00	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGL 3 250	●	●	○	○	●	○	●	○	○	3	2.50	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
Acabado																		
MAGR 3 050	●	●	○	○	●	○	●	○	○	3	0.50	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGR 3 075	●	●	○	○	●	○	●	○	○	3	0.75	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGR 3 100	●	●	○	○	●	○	●	○	○	3	1.00	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGR 3 125	●	●	○	○	●	○	●	○	○	3	1.25	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGR 3 150	●	●	○	○	●	○	●	○	○	3	1.50	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGR 3 175	●	●	○	○	●	○	●	○	○	3	1.75	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGR 3 200	●	●	○	○	●	○	●	○	○	3	2.00	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGR 3 250	●	●	○	○	●	○	●	○	○	3	2.50	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® XS, plaqueta para perfilado

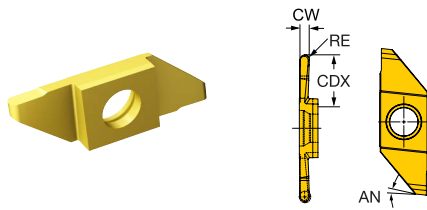

Métrico (mm)


	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00b0f0; color: white;">P</td> <td style="background-color: #ffcc00; color: white;">M</td> <td style="background-color: #ff0000; color: white;">K</td> <td style="background-color: #008080; color: white;">N</td> <td style="background-color: #ff8c00; color: white;">S</td> </tr> </table>					P	M	K	N	S	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	P	M	K	N	S														
Código de pedido	1025	1025	1025	1025	1025														
Acabado	MAPL 3 080	●	●	●	○	●	3	0.80	0.4	3.8	6.0	-0.025	0.025	-0.025	0.025				
	MAPL 3 125	●	●	●	○	●	3	1.25	0.6	4.0	6.0	-0.025	0.025	-0.025	0.025				
	MAPL 3 160	●	●	●	○	●	3	1.60	0.8	4.0	6.0	-0.025	0.025	-0.025	0.025				
	MAPL 3 250	●	●	●	○	●	3	2.50	1.3	4.0	6.0	-0.025	0.025	-0.025	0.025				

● = Primera elección ○ = Buena elección



Cabeza de microcorte CoroCut® XS, QS™ Micro para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

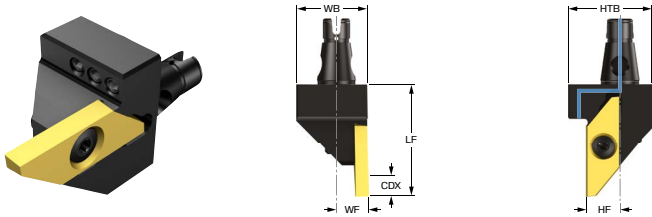


Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	HTB [mm]	TQ [Nm]
QSM12-SMALL-3A	3	8.5	28.0	28.0	16.0	28.00	6.00	6.0	18	1.2
QSM12-SMALR-3A	3	8.5	28.0	28.0	16.0	28.00	6.00	6.0	18	1.2
QSM16-SMALL-3A	3	8.5	28.0		18.0	28.00	8.00	8.0	21	1.2
QSM16-SMALR-3A	3	8.5	28.0		18.0	28.00	8.00	8.0	21	1.2

R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza de microcorte CoroCut® XS, QS™ Micro para tronzado y ranurado en el eje Y

Mecanizado de precisión: tronzado y ranurado

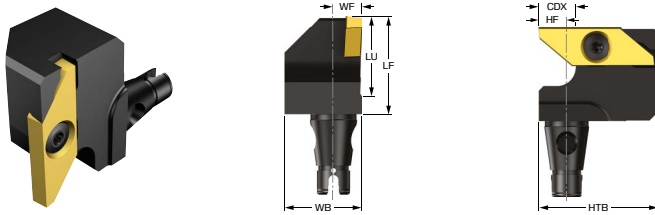


Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	LU [mm]	OHX [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	HTB [mm]	TQ [Nm]
QSM12-SMALR-3B-Y	3	8.5	15.00	20.0	26.0	20.00	6.00	6.0	16	1.2
QSM16-SMALR-3B-Y	3	8.5	20.00	25.0	26.0	25.00	8.00	8.0	18	1.2

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® XS, cabeza de corte para ranurado

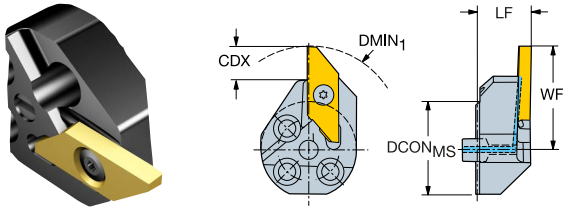


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	570-25LSMAL3	3	8.2	42.0	14.0	25.00	14.00	26.80	1.2
	570-25RSMAL3	3	8.2	42.0	14.0	25.00	14.00	26.80	1.2
	570-32LSMAL3	3	8.2	50.0	14.0	32.00	14.00	30.50	1.2
	570-32RSMAL3	3	8.2	50.0	14.0	32.00	14.00	30.50	1.2

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® XS, herramienta con mango QS™ para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

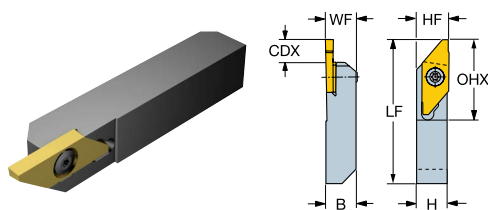


Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
QS-SMALL 1212E3	3	8.5	27.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	1.2
QS-SMALR 1010E3	3	8.5	27.0	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	1.2
QS-SMALR 1212E3	3	8.5	27.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	1.2
QS-SMALR 1616E3	3	8.5	27.0	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	1.2

R = A Derecha, L = A Izquierda

Diseño de sujeción por tornillo

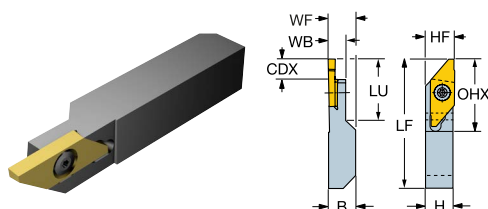

Métrico (mm)


Código de pedido	SSC	CDX [mm]	LU [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
QS-SMALR 1010E-X	3	8.5	20.00	27.0	10.00	10.00	7.5	70.00	10.00	10.0	1.2
QS-SMALR 1212E-X	3	8.5	20.00	27.0	12.00	12.00	7.5	70.00	12.00	12.0	1.2

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® XS, herramienta con mango QS™ para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

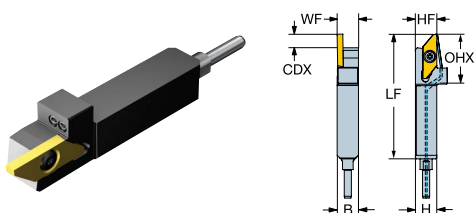

Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
QS-SMALL1010E3HP	3	8.5	29.0	29.0	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	1.2
QS-SMALL1212E3HP-M	3	8.5	28.0	28.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	1.2
QS-SMALL1616E3HP	3	8.5	28.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	1.2
QS-SMALR1010E3HP	3	8.5	29.0	29.0	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	1.2
QS-SMALR1212E3HP-M	3	8.5	28.0	28.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	1.2
QS-SMALR1616E3HP	3	8.5	28.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	1.2

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
QS-SMALL063XHP	3	0.335	1.142	1.142	0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	0.9
QS-SMALL083XHP-M	3	0.335	1.102	1.102	0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	0.9
QS-SMALL103XHP	3	0.335	1.102		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	0.9
QS-SMALR063XHP	3	0.335	1.142	1.142	0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	0.9
QS-SMALR083XHP-M	3	0.335	1.102	1.102	0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	0.9
QS-SMALR103XHP	3	0.335	1.102		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	0.9

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® XS, herramienta con mango QS™ para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

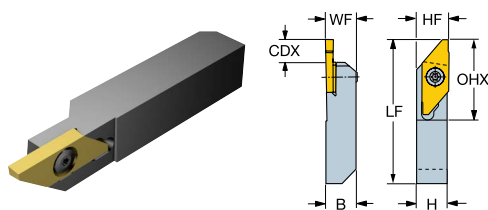


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
QS-SMALR 083X	3	0.335	1.063	0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	0.9

R = A Derecha, L = A Izquierda

Diseño de sujeción por tornillo

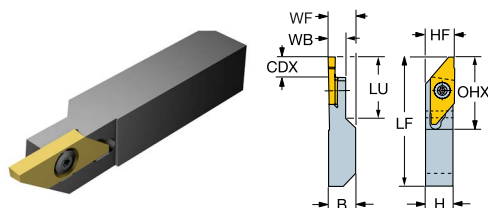


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	SSC	CDX [inch]	LU [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	WB [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
QS-SMALR 083X-X	3	0.335	0.787	1.063	0.500	0.500	0.488	2.756	0.500	0.500	0.9

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® XS, herramienta con mango QS™ para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

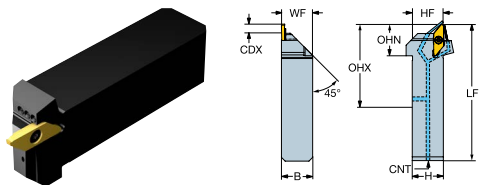

Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	HBL [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	TQ [Nm]
QS-SMALL2020X3HP	3	7.3	45.0	25.0	20.00	20.00	25.1	94.10	20.00	20.0	G 1/8-28	
QS-SMALL2525X3HP	3	7.3	50.0	25.0	25.00	25.00	25.1	109.10	25.00	25.0	G 1/8-28	
QS-SMALR2020X3HP	3	7.3	45.0	25.0	20.00	20.00	25.1	94.10	20.00	20.0	G 1/8-28	7.0
QS-SMALR2525X3HP	3	7.3	50.0	25.0	25.00	25.00	25.1	109.10	25.00	25.0	G 1/8-28	

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	HBL [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT
QS-SMALL123XHP	3	0.286	1.734	0.984	0.750	0.750	0.988	3.705	0.750	0.750	G 1/8-28
QS-SMALL163XHP	3	0.286	1.984	0.984	1.000	1.000	0.988	4.295	1.000	1.000	G 1/8-28
QS-SMALR123XHP	3	0.286	1.734	0.984	0.750	0.750	0.988	3.705	0.750	0.750	G 1/8-28
QS-SMALR163XHP	3	0.286	1.984	0.984	1.000	1.000	0.988	4.295	1.000	1.000	G 1/8-28

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® XS, herramienta con mango para tronchado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

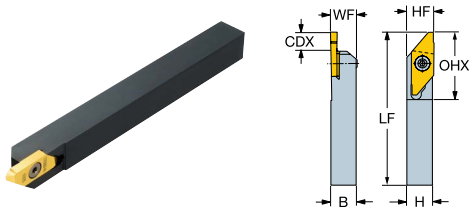

Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
SMALL 1010K 3	3	8.5	27.0	10.00	10.00	125.00	10.00	10.0	1.2
SMALL 1212K 3	3	8.5	27.0	12.00	12.00	125.00	12.00	12.0	1.2
SMALL 1616K 3	3	8.5	27.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	1.2
SMALR 1010K 3	3	8.5	27.0	10.00	10.00	125.00	10.00	10.0	1.2
SMALR 1212K 3	3	8.5	27.0	12.00	12.00	125.00	12.00	12.0	1.2
SMALR 1616K 3	3	8.5	27.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	1.2

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
SMALL 08C3	3	0.335	1.063	0.500	0.500	5.000	0.500	0.500	0.9
SMALL 10C3	3	0.335	1.063	0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	0.9
SMALR 08C3	3	0.335	1.063	0.500	0.500	5.000	0.500	0.500	0.9
SMALR 10C3	3	0.335	1.063	0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	0.9

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® XS, herramienta con mango para tronizado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

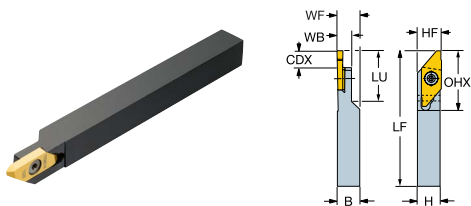

Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
SMALR 1010K 3-X	3	8.5	27.0	10.00	10.00	7.5	125.00	10.00	10.0	1.2
SMALR 1212K 3-X	3	8.5	27.0	12.00	12.00	7.5	125.00	12.00	12.0	1.2

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	WB [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
SMALR 08C 3-X	3	0.335	1.063	0.500	0.500	0.295	5.000	0.500	0.500	0.9

R = A Derecha, L = A Izquierda



sandvik.coromant.com/coroturnxs



CoroTurn® XS

Mecanizado interior de características pequeñas de gran calidad

CoroTurn® XS es un sistema de herramientas de alto rendimiento con posicionamiento exacto del filo que ofrece precisión excelente, repetibilidad y evacuación segura de la viruta en operaciones exigentes de acabado interior.

Aplicación

- Para acabado interior de piezas pequeñas de alta precisión
- Diámetro del agujero: 0,3–7,2 mm (0,012–0,283 pulg.)
- Torneado interior, copiado, mandrinado a tracción, perfilado, ranurado, pretronzado y roscado
- Ranurado frontal



Características y ventajas


- Herramientas con rectificado de alta calidad que garantizan una gran precisión y repetitividad
- Rendimiento estable que reduce el número de paradas no previstas de la máquina
- Calidad PVD que ofrece buena seguridad del filo y excelente resistencia al mecanizar materiales pastosos
- El proceso de recubrimiento optimizado permite alargar la vida útil o aumentar la productividad



Áreas de aplicación ISO


Barras de metal duro enterizas

- Barras de metal duro enterizas rectificadas de alta precisión
- Filos de corte agudos
- Versión a derecha e izquierda
- Localización precisa en la barra de mandrinar gracias al pasador de localización
- Un ángulo en la parte posterior de la pieza de metal duro ajusta automáticamente la altura central correcta

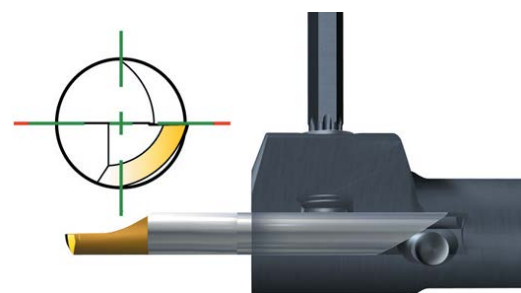




CoroTurn® XS, herramienta de metal duro integral para tronzado previo



Métrico (mm)

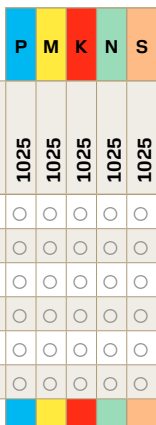


Product Code						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
	1025	1025	1025	1025	1025									
CXS-05GX100-5215L	○	○	○	○	○	5.00	37.25	2.45	18.0	0.7	15.00	3.8	1.00	Izquierdo
CXS-05GX100-5215R	○	○	○	○	○	5.00	37.25	2.45	18.0	0.7	15.00	3.8	1.00	Derecho
CXS-05GX100-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	0.7	20.00	3.8	1.00	Derecho
CXS-05GX100-5225L	○	○	○	○	○	5.00	47.25	2.45	28.0	0.7	25.00	3.8	1.00	Izquierdo
CXS-05GX100-5225R	○	○	○	○	○	5.00	47.25	2.45	28.0	0.7	25.00	3.8	1.00	Derecho
CXS-05GX100-5230R	○	○	○	○	○	5.00	52.25	2.45	33.0	0.7	30.00	3.8	1.00	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTurn® XS, herramienta enteriza de metal duro para ranurado

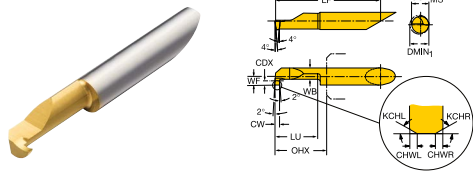


Métrico (mm)

Product Code	Material						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
	P	M	K	N	S	H									
CXS-04G050-2009L	○	○	○	○	○		4.00	26.25	1.95	12.0	0.4	9.00	1.1	0.50	Izquierdo
CXS-04G050-2012L	○	○	○	○	○		4.00	29.25	1.95	15.0	0.4	12.00	1.1	0.50	Izquierdo
CXS-04G050-2012R	○	○	○	○	○		4.00	29.25	1.95	15.0	0.4	12.00	1.1	0.50	Derecho
CXS-04G070-3016L	○	○	○	○	○		4.00	33.25	1.95	19.0	0.6	16.00	2.0	0.70	Izquierdo
CXS-04G070-3016R	○	○	○	○	○		4.00	33.25	1.95	19.0	0.6	16.00	2.0	0.70	Derecho
CXS-04G078-4210R	○	○	○	○	○		4.00	27.25	1.95	13.0	0.8	10.00	3.0	0.78	Derecho
CXS-04G078-4215L	○	○	○	○	○		4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	0.78	Izquierdo
CXS-04G078-4215R	○	○	○	○	○		4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	0.78	Derecho
CXS-04G078-4220R	○	○	○	○	○		4.00	37.25	1.95	23.0	0.8	20.00	3.0	0.78	Derecho
CXS-04G078-4225L	○	○	○	○	○		4.00	42.25	1.95	28.0	0.8	25.00	3.0	0.78	Izquierdo
CXS-04G078-4225R	○	○	○	○	○		4.00	42.25	1.95	28.0	0.8	25.00	3.0	0.78	Derecho
CXS-04G100-4210L	○	○	○	○	○		4.00	27.25	1.95	13.0	0.8	10.00	3.0	1.00	Izquierdo
CXS-04G100-4210R	○	○	○	○	○		4.00	27.25	1.95	13.0	0.8	10.00	3.0	1.00	Derecho
CXS-04G100-4215L	○	○	○	○	○		4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	1.00	Izquierdo
CXS-04G100-4215R	○	○	○	○	○		4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	1.00	Derecho
CXS-04G100-4220L	○	○	○	○	○		4.00	37.25	1.95	23.0	0.8	20.00	3.0	1.00	Izquierdo
CXS-04G100-4220R	○	○	○	○	○		4.00	37.25	1.95	23.0	0.8	20.00	3.0	1.00	Derecho
CXS-05G078-5210R	○	○	○	○	○		5.00	32.25	2.45	13.0	1.0	10.00	3.8	0.78	Derecho
CXS-05G078-5215R	○	○	○	○	○		5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	0.78	Derecho
CXS-05G078-5220L	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	0.78	Izquierdo
CXS-05G078-5220R	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	0.78	Derecho
CXS-05G078-5225L	○	○	○	○	○		5.00	47.25	2.45	28.0	1.0	25.00	3.8	0.78	Izquierdo
CXS-05G078-5230R	○	○	○	○	○		5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	0.78	Derecho
CXS-05G078-5235R	○	○	○	○	○		5.00	57.25	2.45	38.0	1.0	35.00	3.8	0.78	Derecho
CXS-05G100-5210R	○	○	○	○	○		5.00	32.25	2.45	13.0	1.0	10.00	3.8	1.00	Derecho
CXS-05G100-5220L	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.00	Izquierdo
CXS-05G100-5220R	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.00	Derecho
CXS-05G100-5230R	○	○	○	○	○		5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	1.00	Derecho
CXS-05G100-5235L	○	○	○	○	○		5.00	57.25	2.45	38.0	1.0	35.00	3.8	1.00	Izquierdo
CXS-05G100-5235R	○	○	○	○	○		5.00	57.25	2.45	38.0	1.0	35.00	3.8	1.00	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección




CoroTurn® XS, herramienta enteriza de metal duro para ranurado



Métrico (mm)




Product Code							DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
	P	M	K	N	S	H									
CXS-05G117-5210R	○	○	○	○	○		5.00	32.25	2.45	13.0	1.0	10.00	3.8	1.17	Derecho
CXS-05G117-5215L	○	○	○	○	○		5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	1.17	Izquierdo
CXS-05G117-5220R	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.17	Derecho
CXS-05G117-5230L	○	○	○	○	○		5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	1.17	Izquierdo
CXS-05G117-5235R	○	○	○	○	○		5.00	57.25	2.45	38.0	1.0	35.00	3.8	1.17	Derecho
CXS-05G150-5210R	○	○	○	○	○		5.00	32.25	2.45	13.0	1.0	10.00	3.8	1.50	Derecho
CXS-05G150-5215L	○	○	○	○	○		5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	1.50	Izquierdo
CXS-05G150-5215R	○	○	○	○	○		5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	1.50	Derecho
CXS-05G150-5220R	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.50	Derecho
CXS-05G150-5225L	○	○	○	○	○		5.00	47.25	2.45	28.0	1.0	25.00	3.8	1.50	Izquierdo
CXS-05G150-5230R	○	○	○	○	○		5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	1.50	Derecho
CXS-05G150-5235R	○	○	○	○	○		5.00	57.25	2.45	38.0	1.0	35.00	3.8	1.50	Derecho
CXS-05G157-5215R	○	○	○	○	○		5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	1.57	Derecho
CXS-05G157-5220L	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.57	Izquierdo
CXS-05G157-5220R	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.57	Derecho
CXS-05G157-5225L	○	○	○	○	○		5.00	47.25	2.45	28.0	1.0	25.00	3.8	1.57	Izquierdo
CXS-05G157-5230R	○	○	○	○	○		5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	1.57	Derecho
CXS-05G198-5215L	○	○	○	○	○		5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	1.98	Izquierdo
CXS-05G198-5215R	○	○	○	○	○		5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	1.98	Derecho
CXS-05G198-5225L	○	○	○	○	○		5.00	47.25	2.45	28.0	1.0	25.00	3.8	1.98	Izquierdo
CXS-05G198-5225R	○	○	○	○	○		5.00	47.25	2.45	28.0	1.0	25.00	3.8	1.98	Derecho
CXS-05G198-5230R	○	○	○	○	○		5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	1.98	Derecho
CXS-05G200-5210R	○	○	○	○	○		5.00	32.25	2.45	13.0	1.0	10.00	3.8	2.00	Derecho
CXS-05G200-5220L	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	2.00	Izquierdo
CXS-05G200-5220R	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	2.00	Derecho
CXS-05G200-5230R	○	○	○	○	○		5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	2.00	Derecho
CXS-06G078-6210R	○	○	○	○	○		6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	0.78	Derecho
CXS-06G078-6215L	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	0.78	Izquierdo
CXS-06G078-6215R	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	0.78	Derecho
CXS-06G078-6225R	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	0.78	Derecho



● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTurn® XS, herramienta enteriza de metal duro para ranurado

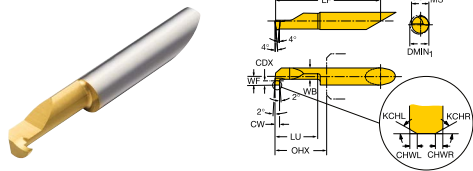


Métrico (mm)

Product Code	Material						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
	P	M	K	N	S	H									
CXS-06G078-6230L	○	○	○	○	○		6.00	52.25	2.95	33.0	1.8	30.00	4.0	0.78	Izquierdo
CXS-06G078-6235L	○	○	○	○	○		6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	0.78	Izquierdo
CXS-06G078-6235R	○	○	○	○	○		6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	0.78	Derecho
CXS-06G100-6210R	○	○	○	○	○		6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	1.00	Derecho
CXS-06G100-6215L	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.00	Izquierdo
CXS-06G100-6215R	○	○	○	○	○	○	6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.00	Derecho
CXS-06G100-6225L	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.00	Izquierdo
CXS-06G100-6225R	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.00	Derecho
CXS-06G100-6235R	○	○	○	○	○		6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.00	Derecho
CXS-06G100-6240R	○	○	○	○	○		6.00	62.25	2.95	43.0	1.8	40.00	4.0	1.00	Derecho
CXS-06G117-6210R	○	○	○	○	○		6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	1.17	Derecho
CXS-06G117-6215R	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.17	Derecho
CXS-06G117-6220R	○	○	○	○	○		6.00	42.25	2.95	23.0	1.8	20.00	4.0	1.17	Derecho
CXS-06G117-6225L	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.17	Izquierdo
CXS-06G117-6225R	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.17	Derecho
CXS-06G117-6230R	○	○	○	○	○		6.00	52.25	2.95	33.0	1.8	30.00	4.0	1.17	Derecho
CXS-06G117-6240L	○	○	○	○	○		6.00	62.25	2.95	43.0	1.8	40.00	4.0	1.17	Izquierdo
CXS-06G117-6240R	○	○	○	○	○		6.00	62.25	2.95	43.0	1.8	40.00	4.0	1.17	Derecho
CXS-06G150-6210R	○	○	○	○	○		6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	1.50	Derecho
CXS-06G150-6215L	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.50	Izquierdo
CXS-06G150-6215R	○	○	○	○	○	○	6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.50	Derecho
CXS-06G150-6225L	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.50	Izquierdo
CXS-06G150-6225R	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.50	Derecho
CXS-06G150-6230R	○	○	○	○	○		6.00	52.25	2.95	33.0	1.8	30.00	4.0	1.50	Derecho
CXS-06G150-6235L	○	○	○	○	○		6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.50	Izquierdo
CXS-06G150-6235R	○	○	○	○	○		6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.50	Derecho
CXS-06G157-6210R	○	○	○	○	○		6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	1.57	Derecho
CXS-06G157-6215L	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.57	Izquierdo
CXS-06G157-6215R	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.57	Derecho
CXS-06G157-6225R	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.57	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTurn® XS, herramienta enteriza de metal duro para ranurado




Métrico (mm)

Product Code	Material						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
	P	M	K	N	S	H									
CXS-06G157-6230L	○	○	○	○	○		6.00	52.25	2.95	33.0	1.8	30.00	4.0	1.57	Izquierdo
CXS-06G157-6235L	○	○	○	○	○		6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.57	Izquierdo
CXS-06G157-6235R	○	○	○	○	○		6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.57	Derecho
CXS-06G198-6210R	○	○	○	○	○		6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	1.98	Derecho
CXS-06G198-6215R	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.98	Derecho
CXS-06G198-6225R	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.98	Derecho
CXS-06G198-6235L	○	○	○	○	○		6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.98	Izquierdo
CXS-06G198-6235R	○	○	○	○	○		6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.98	Derecho
CXS-06G200-6210R	○	○	○	○	○		6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	2.00	Derecho
CXS-06G200-6215L	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	2.00	Izquierdo
CXS-06G200-6215R	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	2.00	Derecho
CXS-06G200-6225L	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	2.00	Izquierdo
CXS-06G200-6225R	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	2.00	Derecho
CXS-06G200-6230L	○	○	○	○	○		6.00	52.25	2.95	33.0	1.8	30.00	4.0	2.00	Izquierdo
CXS-06G200-6230R	○	○	○	○	○		6.00	52.25	2.95	33.0	1.8	30.00	4.0	2.00	Derecho
CXS-07G078-7210R	○	○	○	○	○		7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	0.78	Derecho
CXS-07G078-7215L	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	0.78	Izquierdo
CXS-07G078-7215R	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	0.78	Derecho
CXS-07G078-7225R	○	○	○	○	○		7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	0.78	Derecho
CXS-07G078-7230L	○	○	○	○	○		7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	0.78	Izquierdo
CXS-07G078-7230R	○	○	○	○	○		7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	0.78	Derecho
CXS-07G078-7235L	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	0.78	Izquierdo
CXS-07G078-7235R	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	0.78	Derecho
CXS-07G078-7240R	○	○	○	○	○		7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	0.78	Derecho
CXS-07G100-7210R	○	○	○	○	○		7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	1.00	Derecho
CXS-07G100-7215L	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.00	Izquierdo
CXS-07G100-7215R	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.00	Derecho
CXS-07G100-7225L	○	○	○	○	○		7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	1.00	Izquierdo
CXS-07G100-7225R	○	○	○	○	○		7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	1.00	Derecho
CXS-07G100-7230L	○	○	○	○	○		7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.00	Izquierdo

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTurn® XS, herramienta enteriza de metal duro para ranurado




Métrico (mm)

Product Code	Material Grade						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
	P	M	K	N	S	H									
CXS-07G100-7230R	○	○	○	○	○		7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.00	Derecho
CXS-07G100-7235R	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.00	Derecho
CXS-07G100-7240R	○	○	○	○	○		7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	1.17	Derecho
CXS-07G117-7210R	○	○	○	○	○		7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	1.17	Derecho
CXS-07G117-7215R	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.17	Derecho
CXS-07G117-7225R	○	○	○	○	○		7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	1.17	Derecho
CXS-07G117-7230R	○	○	○	○	○		7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.17	Derecho
CXS-07G117-7235R	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.17	Derecho
CXS-07G117-7240L	○	○	○	○	○		7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	1.17	Izquierdo
CXS-07G117-7240R	○	○	○	○	○		7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	1.17	Derecho
CXS-07G150-7210R	○	○	○	○	○		7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	1.50	Derecho
CXS-07G150-7215L	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.50	Izquierdo
CXS-07G150-7215R	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.50	Derecho
CXS-07G150-7225L	○	○	○	○	○		7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	1.50	Izquierdo
CXS-07G150-7225R	○	○	○	○	○		7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	1.50	Derecho
CXS-07G150-7235R	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.50	Derecho
CXS-07G150-7240L	○	○	○	○	○		7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	1.50	Izquierdo
CXS-07G150-7240R	○	○	○	○	○		7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	1.50	Derecho
CXS-07G157-7210R	○	○	○	○	○		7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	1.57	Derecho
CXS-07G157-7215L	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.57	Izquierdo
CXS-07G157-7215R	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.57	Derecho
CXS-07G157-7220L	○	○	○	○	○		7.00	42.25	3.45	23.0	2.5	20.00	4.3	1.57	Izquierdo
CXS-07G157-7225R	○	○	○	○	○		7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	1.57	Derecho
CXS-07G157-7235L	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.57	Izquierdo
CXS-07G157-7235R	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.57	Derecho
CXS-07G157-7240L	○	○	○	○	○		7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	1.57	Izquierdo
CXS-07G198-7210R	○	○	○	○	○		7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	1.98	Derecho
CXS-07G198-7215L	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.98	Izquierdo
CXS-07G198-7215R	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.98	Derecho
CXS-07G198-7230L	○	○	○	○	○		7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.98	Izquierdo

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTurn® XS, herramienta enteriza de metal duro para ranurado



Métrico (mm)




Product Code							DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
	P	M	K	N	S	H									
CXS-07G198-7235L	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.98	Izquierdo
CXS-07G198-7235R	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.98	Derecho
CXS-07G200-7210R	○	○	○	○	○		7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	2.00	Derecho
CXS-07G200-7215L	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	2.00	Izquierdo
CXS-07G200-7215R	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	2.00	Derecho
CXS-07G200-7220R	○	○	○	○	○		7.00	42.25	3.45	23.0	2.5	20.00	4.3	2.00	Derecho
CXS-07G200-7225L	○	○	○	○	○		7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	2.00	Izquierdo
CXS-07G200-7225R	○	○	○	○	○		7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	2.00	Derecho
CXS-07G200-7235L	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	2.00	Izquierdo
CXS-07G200-7235R	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	2.00	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTurn® XS, herramienta enteriza de metal duro para perfilado

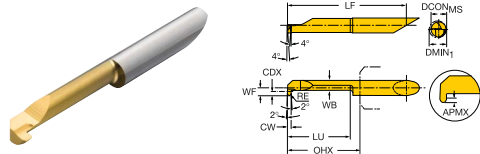

Métrico (mm)



Product Code						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	RE [mm]	HAND
	1025	1025	1025	1025	1025										
CXS-04R058-4215R	○	○	○	○	○	4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	1.17	0.6	Derecho
CXS-04R100-4215L	○	○	○	○	○	4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	1.00	0.5	Izquierdo
CXS-04R100-4215R	○	○	○	○	○	4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	1.00	0.5	Derecho
CXS-05R058-5220L	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.17	0.6	Izquierdo
CXS-05R058-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.17	0.6	Derecho
CXS-05R081-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.63	0.8	Derecho
CXS-05R099-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.98	1.0	Derecho
CXS-05R100-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.00	0.5	Derecho
CXS-05R150-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.50	0.8	Derecho
CXS-05R200-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	2.00	1.0	Derecho
CXS-06R058-6225L	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.17	0.6	Izquierdo
CXS-06R058-6225R	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.17	0.6	Derecho
CXS-06R081-6225R	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.63	0.8	Derecho
CXS-06R099-6225R	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.98	1.0	Derecho
CXS-06R100-6225L	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.00	0.5	Izquierdo
CXS-06R100-6225R	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.00	0.5	Derecho
CXS-06R150-6225R	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.50	0.8	Derecho
CXS-06R200-6225L	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	2.00	1.0	Izquierdo
CXS-06R200-6225R	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	2.00	1.0	Derecho
CXS-07R058-7230R	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.17	0.6	Derecho
CXS-07R081-7230R	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.63	0.8	Derecho
CXS-07R099-7230R	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.98	1.0	Derecho
CXS-07R100-7230L	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.00	0.5	Izquierdo
CXS-07R100-7230R	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.00	0.5	Derecho
CXS-07R150-7230R	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.50	0.8	Derecho
CXS-07R200-7230L	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	2.00	1.0	Izquierdo
CXS-07R200-7230R	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	2.00	1.0	Derecho




● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTurn® XS, herramienta enteriza de metal duro para ranurado frontal


Curva A

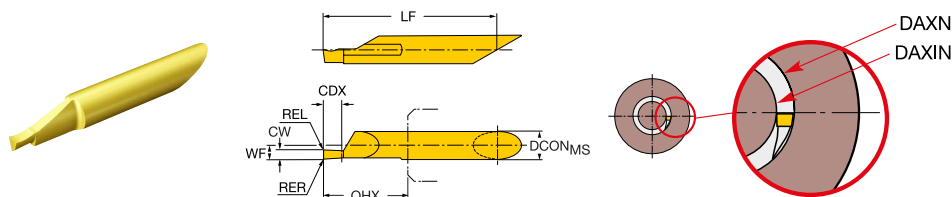

Métrico (mm)



Product Code						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	HAND
	1025	1025	1025	1025	1025											
CXS-06F100-6215AL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	2.0	15.00	1.00	0.15	0.15	4.2	Izquierdo
CXS-06F100-6215AR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	2.0	15.00	1.00	0.15	0.15	4.2	Derecho
CXS-06F150-6215AL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	3.0	15.00	1.50	0.15	0.15	3.2	Izquierdo
CXS-06F150-6215AR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	3.0	15.00	1.50	0.15	0.15	3.2	Derecho
CXS-06F200-6215AL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	4.0	15.00	2.00	0.15	0.15	2.2	Izquierdo
CXS-06F200-6215AR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	4.0	15.00	2.00	0.15	0.15	2.2	Derecho
CXS-06F250-6215AL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	5.0	15.00	2.50	0.15	0.15	1.2	Izquierdo
CXS-06F250-6215AR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	5.0	15.00	2.50	0.15	0.15	1.2	Derecho
CXS-06F300-6215AL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	6.0	15.00	3.00	0.15	0.15	0.2	Izquierdo
CXS-06F300-6215AR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	6.0	15.00	3.00	0.15	0.15	0.2	Derecho




● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTurn® XS, herramienta enteriza de metal duro para ranurado frontal

Curva A

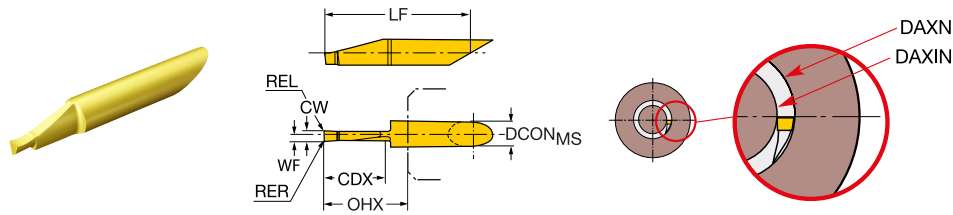

Métrico (mm)


Product Code	Material					DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	HAND
	P	M	K	N	S											
CXS-08F200-8015AL	○	○	○	○	○	8.00	44.25	1.57	20.0	15.0	15.00	2.00	0.20	0.20	11.0	Izquierdo
CXS-08F200-8015AR	○	○	○	○	○	8.00	44.25	1.57	20.0	15.0	15.00	2.00	0.20	0.20	11.0	Derecho
CXS-08F250-8010AL	○	○	○	○	○	8.00	39.25	1.82	15.0	10.0	10.00	2.50	0.20	0.20	5.0	Izquierdo
CXS-08F250-8010AR	○	○	○	○	○	8.00	39.25	1.82	15.0	10.0	10.00	2.50	0.20	0.20	5.0	Derecho
CXS-08F300-8010AL	○	○	○	○	○	8.00	39.25	2.07	15.0	10.0	10.00	3.00	0.20	0.20	4.0	Izquierdo
CXS-08F300-8010AR	○	○	○	○	○	8.00	39.25	2.07	15.0	10.0	10.00	3.00	0.20	0.20	4.0	Derecho
CXS-08F300-8015AL	○	○	○	○	○	8.00	44.25	2.07	20.0	15.0	15.00	3.00	0.20	0.20	9.0	Izquierdo
CXS-08F300-8015AR	○	○	○	○	○	8.00	44.25	2.07	20.0	15.0	15.00	3.00	0.20	0.20	9.0	Derecho
CXS-08F400-8010AL	○	○	○	○	○	8.00	39.25	2.49	15.0	10.0	10.00	4.00	0.20	0.20	2.0	Izquierdo
CXS-08F400-8010AR	○	○	○	○	○	8.00	39.25	2.49	15.0	10.0	10.00	4.00	0.20	0.20	2.0	Derecho
CXS-08F400-8015AL	○	○	○	○	○	8.00	44.25	2.49	20.0	15.0	15.00	4.00	0.20	0.20	7.0	Izquierdo
CXS-08F400-8015AR	○	○	○	○	○	8.00	44.25	2.49	20.0	15.0	15.00	4.00	0.20	0.20	7.0	Derecho
CXS-10F300-10020AL	○	○	○	○	○	10.00	52.25	2.07	28.0	20.0	20.00	3.00	0.20	0.20	14.0	Izquierdo
CXS-10F300-10020AR	○	○	○	○	○	10.00	52.25	2.07	28.0	20.0	20.00	3.00	0.20	0.20	14.0	Derecho
CXS-10F300-10025AL	○	○	○	○	○	10.00	57.25	2.07	33.0	25.0	25.00	3.00	0.20	0.20	19.0	Izquierdo
CXS-10F300-10025AR	○	○	○	○	○	10.00	57.25	2.07	33.0	25.0	25.00	3.00	0.20	0.20	19.0	Derecho
CXS-10F300-10030AL	○	○	○	○	○	10.00	62.25	2.07	38.0	30.0	30.00	3.00	0.20	0.20	24.0	Izquierdo
CXS-10F300-10030AR	○	○	○	○	○	10.00	62.25	2.07	38.0	30.0	30.00	3.00	0.20	0.20	24.0	Derecho
CXS-10F400-10020AL	○	○	○	○	○	10.00	52.25	2.65	28.0	20.0	20.00	4.00	0.20	0.20	12.0	Izquierdo
CXS-10F400-10020AR	○	○	○	○	○	10.00	52.25	2.65	28.0	20.0	20.00	4.00	0.20	0.20	12.0	Derecho
CXS-10F400-10025AL	○	○	○	○	○	10.00	57.25	2.65	33.0	25.0	25.00	4.00	0.20	0.20	17.0	Izquierdo
CXS-10F400-10025AR	○	○	○	○	○	10.00	57.25	2.65	33.0	25.0	25.00	4.00	0.20	0.20	17.0	Derecho
CXS-10F400-10030AL	○	○	○	○	○	10.00	62.25	2.65	38.0	30.0	30.00	4.00	0.20	0.20	22.0	Izquierdo
CXS-10F400-10030AR	○	○	○	○	○	10.00	62.25	2.65	38.0	30.0	30.00	4.00	0.20	0.20	22.0	Derecho
CXS-10F500-10020AL	○	○	○	○	○	10.00	52.25	3.10	28.0	20.0	20.00	5.00	0.20	0.20	10.0	Izquierdo
CXS-10F500-10020AR	○	○	○	○	○	10.00	52.25	3.10	28.0	20.0	20.00	5.00	0.20	0.20	10.0	Derecho
CXS-10F500-10025AL	○	○	○	○	○	10.00	57.25	3.10	33.0	25.0	25.00	5.00	0.20	0.20	15.0	Izquierdo
CXS-10F500-10025AR	○	○	○	○	○	10.00	57.25	3.10	33.0	25.0	25.00	5.00	0.20	0.20	15.0	Derecho
CXS-10F500-10030AL	○	○	○	○	○	10.00	62.25	3.10	38.0	30.0	30.00	5.00	0.20	0.20	20.0	Izquierdo
CXS-10F500-10030AR	○	○	○	○	○	10.00	62.25	3.10	38.0	30.0	30.00	5.00	0.20	0.20	20.0	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTurn® XS, herramienta enteriza de metal duro para ranurado frontal


Curva B

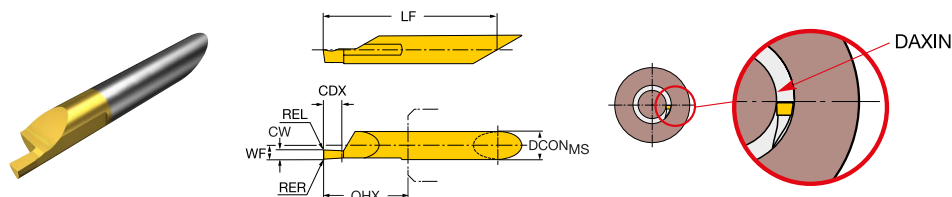

Métrico (mm)




Product Code						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	HAND
	1025	1025	1025	1025	1025											
CXS-06F100-6215BL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	2.0	15.00	1.00	0.15	0.15	4.2	Izquierdo
CXS-06F100-6215BR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	2.0	15.00	1.00	0.15	0.15	4.2	Derecho
CXS-06F150-6215BL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	3.0	15.00	1.50	0.15	0.15	3.2	Izquierdo
CXS-06F150-6215BR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	3.0	15.00	1.50	0.15	0.15	3.2	Derecho
CXS-06F200-6215BL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	4.0	15.00	2.00	0.15	0.15	2.2	Izquierdo
CXS-06F200-6215BR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	4.0	15.00	2.00	0.15	0.15	2.2	Derecho
CXS-06F250-6215BL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	5.0	15.00	2.50	0.15	0.15	1.2	Izquierdo
CXS-06F250-6215BR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	5.0	15.00	2.50	0.15	0.15	1.2	Derecho
CXS-06F300-6215BL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	6.0	15.00	3.00	0.15	0.15	0.2	Izquierdo
CXS-06F300-6215BR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	6.0	15.00	3.00	0.15	0.15	0.2	Derecho



● = Primera elección ○ = Buena elección

Adaptador con acoplamiento de mango rectangular a CoroTurn® XS




Métrico (mm)

Código de pedido	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	B [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	LPR [mm]	OAH [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
CXS-1010-04L	4.00	89.00	18.00	10.00	29.0	29.0	1	99.0	16.0	M 5	10	7.0
CXS-1010-04R	4.00	89.00	18.00	10.00	29.0	29.0	1	99.0	16.0	M 5	10	7.0
CXS-1010-05L	5.00	89.00	23.00	10.00	29.0	29.0	1	99.0	16.0	M 5	10	7.0
CXS-1010-05R	5.00	89.00	23.00	10.00	29.0	29.0	1	99.0	16.0	M 5	10	7.0
CXS-1010-06L	6.00	89.00	28.00	10.00	29.0	29.0	1	99.0	16.0	M 5	10	7.0
CXS-1010-06R	6.00	89.00	28.00	10.00	29.0	29.0	1	99.0	16.0	M 5	10	7.0
CXS-1212-04L	4.00	89.00	18.00	12.00	29.0	29.0	1	99.0	18.0	M 5	10	7.0
CXS-1212-04R	4.00	89.00	18.00	12.00	29.0	29.0	1	99.0	18.0	M 5	10	7.0
CXS-1212-05L	5.00	89.00	23.00	12.00	29.0	29.0	1	99.0	18.0	M 5	10	7.0
CXS-1212-05R	5.00	89.00	23.00	12.00	29.0	29.0	1	99.0	18.0	M 5	10	7.0
CXS-1212-06L	6.00	89.00	28.00	12.00	29.0	29.0	1	99.0	18.0	M 5	10	7.0
CXS-1212-06R	6.00	89.00	28.00	12.00	29.0	29.0	1	99.0	18.0	M 5	10	7.0
CXS-1616-05R	5.00	94.00	23.00	16.00	34.0	29.0	1	104.0	22.0	M 5	10	7.0
CXS-1616-06L	6.00	94.00	28.00	16.00	34.0	34.0	1	104.0	22.0	M 5	10	7.0
CXS-1616-06R	6.00	94.00	28.00	16.00	34.0	34.0	1	104.0	22.0	M 5	10	7.0

R = A Derecha, L = A Izquierda



Adaptador con acoplamiento de mango rectangular a CoroTurn® XS

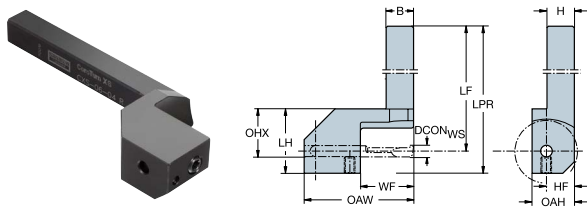


Métrico (mm)

Código de pedido	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	B [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	LPR [mm]	OAH [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
CXS-08-04R	4.00	89.00	18.00	12.70	29.0	29.0	1	99.0	19.0	M 5	10	7.0
CXS-08-05R	5.00	89.00	23.00	12.70	29.0	29.0	1	99.0	19.0	M 5	10	7.0
CXS-08-06R	6.00	89.00	28.00	12.70	29.0	29.0	1	99.0	19.0	M 5	10	7.0
CXS-10-05R	5.00	94.00	23.00	15.88	34.0	34.0	1	104.0	22.0	M 5	10	7.0
CXS-10-06R	6.00	94.00	28.00	15.88	34.0	34.0	1	104.0	22.0	M 5	10	7.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Adaptador con acoplamiento de mango rectangular a CoroTurn® XS

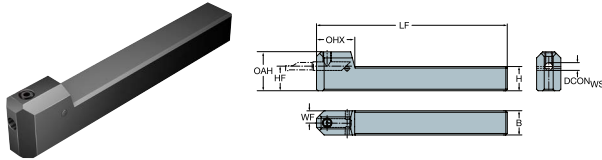

Métrico (mm)

Código de pedido	DCON _{ws} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	H [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	OAH [mm]	TQ [Nm]
CXS-1212-04FN	4.00	100.00	6.00	12.00	19.0	19.0	21.0	7.0
CXS-1212-05FN	5.00	100.00	6.00	12.00	25.0	25.0	21.5	7.0
CXS-1212-06FN	6.00	100.00	6.00	12.00	26.0	26.0	22.0	7.0
CXS-1616-04FN	4.00	125.00	8.00	16.00	19.0	19.0	25.0	7.0
CXS-1616-05FN	5.00	125.00	8.00	16.00	25.0	25.0	25.5	7.0
CXS-1616-06FN	6.00	125.00	8.00	16.00	26.0	26.0	26.0	7.0
CXS-1616-07FN	7.00	125.00	8.00	16.00	26.5	26.5	26.5	7.0
CXS-2020-04FN	4.00	125.00	10.00	20.00	19.0	19.0	29.0	7.0
CXS-2020-05FN	5.00	125.00	10.00	20.00	25.0	25.0	29.5	7.0
CXS-2020-06FN	6.00	125.00	10.00	20.00	25.5	25.5	30.0	7.0
CXS-2020-07FN	7.00	125.00	10.00	20.00	26.5	26.5	30.5	7.0
CXS-2020-08FN	8.00	125.00	10.00	20.00	32.5	32.5	31.0	7.0
CXS-2020-10FN	10.00	125.00	10.00	20.00	34.5	34.5	32.0	7.0
CXS-2525-05FN	5.00	150.00	12.50	25.00	25.9	25.9	34.5	7.0
CXS-2525-06FN	6.00	150.00	12.50	25.00	25.5	25.5	35.0	7.0
CXS-2525-07FN	7.00	150.00	12.50	25.00	26.5	26.5	35.5	7.0
CXS-2525-08FN	8.00	150.00	12.50	25.00	32.5	32.5	36.0	7.0
CXS-2525-10FN	10.00	150.00	12.50	25.00	34.5	34.5	37.0	7.0

Versión neutra



Imperial (pulgadas)

Código de pedido	DCON _{ws} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	OAH [inch]	TQ [ft]
CXS-08-04FN	0.157	3.937	0.250	0.500	0.748	0.748	0.827	5.2
CXS-08-05FN	0.197	3.937	0.250	0.500	0.984	0.984	0.846	5.2
CXS-08-06FN	0.236	3.937	0.250	0.500	1.004	1.004	0.866	5.2
CXS-10-04FN	0.157	4.921	0.313	0.625	0.748	0.748	0.984	5.2
CXS-10-05FN	0.197	4.921	0.313	0.625	0.984	0.984	1.004	5.2
CXS-10-06FN	0.236	4.921	0.313	0.625	1.004	1.004	1.024	5.2

Versión neutra



Adaptador con acoplamiento de mango rectangular a CoroTurn® XS




Imperial (pulgadas)

Código de pedido	DCON _{ws} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	OAH [inch]	TQ [ft]
CXS-10-07FN	0.276	4.921	0.313	0.625	1.043	1.043	1.378	5.2
CXS-12-04FN	0.157	4.921	0.375	0.750	0.748	0.748	1.142	5.2
CXS-12-05FN	0.197	4.921	0.375	0.750	0.984	0.984	1.161	5.2
CXS-12-06FN	0.236	4.921	0.375	0.750	1.004	1.004	1.181	5.2
CXS-12-07FN	0.276	4.921	0.375	0.750	1.043	1.043	1.201	5.2
CXS-12-08FN	0.315	4.921	0.375	0.750	1.280	1.280	1.181	5.2
CXS-16-05FN	0.197	5.906	0.500	1.000	0.984	0.984	1.358	5.2
CXS-16-06FN	0.236	5.906	0.500	1.000	1.004	1.004	1.378	5.2
CXS-16-07FN	0.276	5.906	0.500	1.000	1.043	1.043	1.398	5.2
CXS-16-08FN	0.315	5.906	0.500	1.000	1.280	1.280	1.417	5.2
CXS-16-10FN	0.394	5.906	0.500	1.000	1.358	1.358	1.457	5.2

Versión neutra

Mango cilíndrico con plano de apriete a CoroTurn® XS, adaptador

Cilíndrico con dos planos de apriete

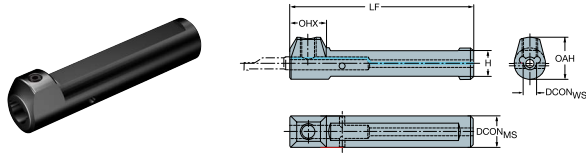

Métrico (mm)


Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	H [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	OAH [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
CXS-A10-04	10.00	4.00	65.00	8.00	14.0	14.0	1	10.0	14.5	10	7.0
CXS-A10-05	10.00	5.00	65.00	8.00	14.0	14.0	1	10.0	15.0	10	7.0
CXS-A12-04	12.00	4.00	70.00	10.00	14.0	14.0	1	12.0	15.5	10	7.0
CXS-A12-05	12.00	5.00	70.00	10.00	14.0	14.0	1	12.0	16.0	10	7.0
CXS-A12-06	12.00	6.00	70.00	10.00	14.0	14.0	1	12.0	16.5	10	7.0
CXS-A16-04	16.00	4.00	75.00	14.00	14.0	14.0	1	16.0	17.5	10	7.0
CXS-A16-05	16.00	5.00	75.00	14.00	14.0	14.0	1	16.0	18.0	10	7.0
CXS-A16-06	16.00	6.00	75.00	14.00	14.0	14.0	1	16.0	18.5	10	7.0
CXS-A16-07	16.00	7.00	75.00	14.00	14.0	14.0	1	16.0	19.0	10	7.0
CXS-A16-08	16.00	8.00	75.00	14.00	14.0	14.0	1	16.0	19.5	10	7.0
CXS-A20-04	20.00	4.00	90.00	18.00	14.0	14.0	1	20.0	20.0	10	7.0
CXS-A20-05	20.00	5.00	90.00	18.00	14.0	14.0	1	20.0	20.0	10	7.0
CXS-A20-06	20.00	6.00	90.00	18.00	14.0	14.0	1	20.0	22.0	10	7.0
CXS-A20-07	20.00	7.00	90.00	18.00	14.0	14.0	1	20.0	22.0	10	7.0
CXS-A20-08	20.00	8.00	90.00	18.00	14.0	14.0	1	20.0	25.0	10	7.0
CXS-A20-10	20.00	10.00	90.00	18.00	14.0	14.0	1	20.0	25.0	10	7.0
CXS-A25-04	25.00	4.00	110.00	23.00	14.0	14.0	1	25.0	25.0	10	7.0
CXS-A25-05	25.00	5.00	110.00	23.00	14.0	14.0	1	25.0	25.0	10	7.0
CXS-A25-06	25.00	6.00	110.00	23.00	14.0	14.0	1	25.0	25.0	10	7.0
CXS-A25-07	25.00	7.00	110.00	23.00	14.0	14.0	1	25.0	25.0	10	7.0
CXS-A25-08	25.00	8.00	110.00	23.00	14.0	14.0	1	25.0	25.0	10	7.0
CXS-A25-10	25.00	10.00	110.00	23.00	14.0	14.0	1	25.0	25.0	10	7.0
CXS-A28-04	28.00	4.00	120.00	26.00	17.0	17.0	1	28.0		10	7.0
CXS-A28-05	28.00	5.00	120.00	26.00	17.0	17.0	1	28.0		10	7.0
CXS-A28-07	28.00	7.00	120.00	26.00	17.0	17.0	1	28.0		10	7.0

Versión neutra



Mango cilíndrico con plano de apriete a CoroTurn® XS, adaptador

Cilíndrico con dos planos de apriete

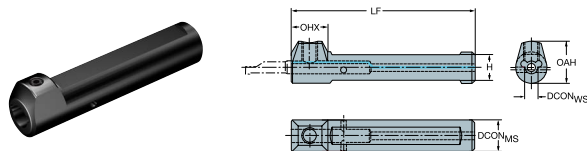


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	CNSC	OHN [inch]	BD ₁ [inch]	OAH [inch]	CP [lbf/in ²]	TQ [ft]
CXS-A0500-04	0.500	0.157	2.756	0.394	0.551	1	0.551	0.500	0.610	145	5.2
CXS-A0500-05	0.500	0.197	2.756	0.394	0.551	1	0.551	0.500	0.630	145	5.2
CXS-A0500-06	0.500	0.236	2.756	0.394	0.551	1	0.551	0.500	0.650	145	5.2
CXS-A0625-04	0.625	0.157	2.953	0.551	0.551	1	0.551	0.625	0.689	145	5.2
CXS-A0625-05	0.625	0.197	2.953	0.551	0.551	1	0.551	0.625	0.709	145	5.2
CXS-A0625-06	0.625	0.236	2.953	0.551	0.551	1	0.551	0.625	0.728	145	5.2
CXS-A0625-07	0.625	0.276	2.953	0.551	0.551	1	0.551	0.625	0.748	145	5.2
CXS-A0625-08	0.625	0.315	2.953	0.551	0.551	1	0.551	0.625	0.765	145	5.2
CXS-A0750-04	0.750	0.157	4.331	0.709	0.551	1	0.551	0.750	0.787	145	5.2
CXS-A0750-05	0.750	0.197	4.331	0.709	0.551	1	0.551	0.750	0.787	145	5.2
CXS-A0750-06	0.750	0.236	4.331	0.709	0.551	1	0.551	0.750	0.866	145	5.2
CXS-A0750-07	0.750	0.276	4.331	0.709	0.551	1	0.551	0.750	0.866	145	5.2
CXS-A0750-08	0.750	0.315	4.331	0.709	0.551	1	0.551	0.750	0.945	145	5.2
CXS-A0750-10	0.750	0.394	4.331	0.709	0.551	1	0.551	0.750	0.945	145	5.2

Versión neutra

Mango cilíndrico con plano de apriete a CoroTurn® XS, adaptador

Cilíndrico con dos planos de apriete

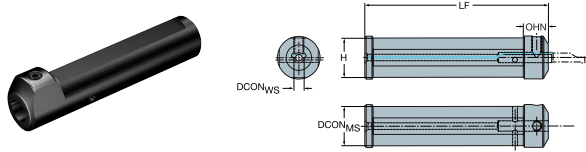

Valores de datos comunes

OAH
[mm]
22.0

Métrico (mm)

Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	H [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
CXS-A22-04	22.00	4.00	110.00	20.00	14.0	14.0	1	22.0	10	7.0
CXS-A22-05	22.00	5.00	110.00	20.00	14.0	14.0	1	22.0	10	7.0
CXS-A22-06	22.00	6.00	110.00	20.00	14.0	14.0	1	22.0	10	7.0
CXS-A22-07	22.00	7.00	110.00	20.00	14.0	14.0	1	22.0	10	7.0

Versión neutra

Valores de datos comunes

OAH
[inch]
1.000

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	CNSC	OHN [inch]	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
CXS-A1000-04M	1.000	0.157	4.331	0.921	0.591	1	0.591	1.000	145	5.2
CXS-A1000-05M	1.000	0.197	4.331	0.921	0.591	1	0.591	1.000	145	5.2
CXS-A1000-06M	1.000	0.236	4.331	0.921	0.591	1	0.591	1.000	145	5.2
CXS-A1000-07M	1.000	0.276	4.331	0.921	0.591	1	0.591	1.000	145	5.2
CXS-A1000-08	1.000	0.315	4.331	0.921	0.591	1	0.591	1.000	145	5.2
CXS-A1000-10	1.000	0.394	4.331	0.921	0.591	1	0.591	1.000	145	5.2

Versión neutra



Mango cilíndrico con plano de apriete a CoroTurn® XS, adaptador de extremo doble

Cilíndrico con dos planos de apriete

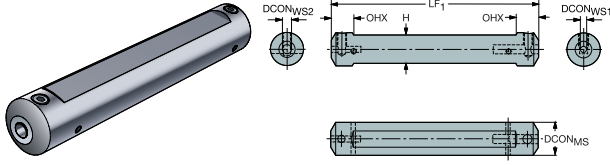


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
CXS-A075-04-06	0.750	0.236	5.512	0.709	0.591	0.591	0.750	5.2

Versión neutra

Mango cilíndrico con plano de apriete a CoroTurn® XS, adaptador

Cilíndrico con dos planos de apriete



Métrico (mm)

Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	H [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
CXS-A12-04-X	12.00	4.00	70.00	11.00	22.0	22.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A12-05-X	12.00	5.00	70.00	11.00	23.0	23.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A16-04-X	16.00	4.00	75.00	15.00	22.0	22.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A16-05-X	16.00	5.00	75.00	15.00	23.0	23.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A16-06-X	16.00	6.00	75.00	15.00	26.5	26.5	1	16.5	80	20.0
CXS-A16-07-X	16.00	7.00	75.00	15.00	26.5	26.5	1	16.5	80	20.0
CXS-A20-04-X	20.00	4.00	90.00	19.00	22.0	22.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A20-05-X	20.00	5.00	90.00	19.00	26.0	26.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A20-06-X	20.00	6.00	90.00	19.00	26.5	26.5	1	16.5	80	20.0
CXS-A20-07-X	20.00	7.00	90.00	19.00	26.5	26.5	1	16.5	80	20.0
CXS-A25-04-X	25.00	4.00	110.00	24.00	24.0	24.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A25-05-X	25.00	5.00	110.00	24.00	25.0	25.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A25-06-X	25.00	6.00	110.00	24.00	26.5	26.5	1	16.5	80	20.0
CXS-A25-07-X	25.00	7.00	110.00	24.00	26.0	26.0	1	16.5	80	20.0
CXS-E12-04-X	12.00	4.00	103.00	11.00	53.0	53.0	1	12.0	80	8.0
CXS-E12-05-X	12.00	5.00	108.00	24.00	58.0	58.0	1	12.0	80	8.0

Versión neutra

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	CNSC	OHN [inch]	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
CXS-A0500-04-X	0.500	0.157	2.756	0.461	0.866	1	0.866	0.571	1160	14.8
CXS-A0500-05-X	0.500	0.197	2.756	0.461	0.906	1	0.906	0.571	1160	14.8
CXS-A0625-04-X	0.625	0.157	2.953	0.586	0.866	1	0.866	0.571	1160	14.8
CXS-A0625-05-X	0.625	0.197	2.953	0.586	0.906	1	0.906	0.571	1160	14.8
CXS-A0625-06-X	0.625	0.236	2.953	0.586	1.043	1	1.043	0.650	1160	14.8
CXS-A0625-07-X	0.625	0.276	2.953	0.586	1.043	1	1.043	0.650	1160	14.8
CXS-A0750-04-X	0.750	0.157	4.331	0.041	0.866	1	0.866	0.571	1160	14.8
CXS-A0750-05-X	0.750	0.197	4.331	0.711	1.024	1	1.024	0.571	1160	14.8

Versión neutra



Mango cilíndrico con plano de apriete a CoroTurn® XS, adaptador

Cilíndrico con dos planos de apriete




Imperial (pulgadas)

Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	CNSC	OHN [inch]	BD ₁ [inch]	CP [lb/in ²]	TQ [ft]
CXS-A0750-06-X	0.750	0.236	4.331	0.711	1.043	1	1.043	0.650	1160	14.8
CXS-A0750-07-X	0.750	0.276	4.331	0.711	1.043	1	1.043	0.650	1160	14.8
CXS-A1000-04-X	1.000	0.157	4.331	0.961	0.945	1	0.945	0.571	1160	14.8
CXS-A1000-05-X	1.000	0.197	4.331	0.961	0.984	1	0.984	0.571	1160	14.8
CXS-A1000-06-X	1.000	0.236	4.331	0.961	1.043	1	1.043	0.650	1160	14.8
CXS-A1000-07-X	1.000	0.276	4.331	0.961	1.024	1	1.024	0.650	1160	14.8
CXS-E0500-04-X	0.500	0.157	4.055	0.461	2.087	1	2.087	0.500	1160	5.9
CXS-E0500-05-X	0.500	0.197	4.252	0.461	2.283	1	2.283	0.500	1160	5.9

Versión neutra

Mango cilíndrico con plano de apriete a CoroTurn® XS, adaptador de extremo doble

Para máquinas Citizen

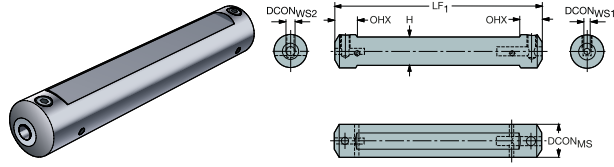

Métrico (mm)


Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	H [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	BD ₁ [mm]	OAH [mm]	TQ [Nm]
CXS-A20-04-06	20.00	6.00	140.00	18.00	15.0	15.0	20.0	20.0	7.0
CXS-A22-04-04	22.00	4.00	140.00		15.0	15.0	22.0	22.0	7.0
CXS-A22-04-06	22.00	6.00	140.00		15.0	15.0	22.0	22.0	7.0
CXS-A22-06-06	22.00	6.00	140.00		15.0	15.0	22.0	22.0	7.0
CXS-A25-04-06	25.00	6.00	140.00		15.0	15.0	25.0	25.0	7.0

Versión neutra



Coromant Capto® a CoroTurn® XS, adaptador

Suministro de refrigerante interno



Métrico (mm)







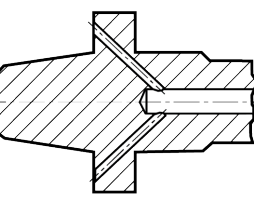
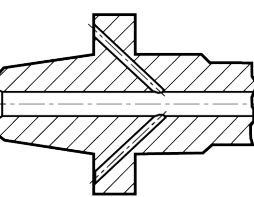

Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C3-CXS-42-04	32.00	4.00	42.00	1.05	42.0	42.0	3	21.0	10	7.0
C3-CXS-42-05	32.00	5.00	42.00	1.30	42.0	42.0	3	22.0	10	7.0
C3-CXS-42-06	32.00	6.00	42.00	1.95	42.0	42.0	3	23.5	10	7.0
C3-CXS-42-07	32.00	7.00	42.00	2.90	42.0	42.0	3	25.0	10	7.0
C3-CXS-42-10	32.00	10.00	42.00	0.00	42.0	42.0	3	21.0	10	7.0
C4-CXS-47-04	40.00	4.00	47.00	1.05	47.0	47.0	3	21.0	10	7.0
C4-CXS-47-05	40.00	5.00	47.00	1.30	47.0	47.0	3	22.0	10	7.0
C4-CXS-47-06	40.00	6.00	47.00	1.95	47.0	47.0	3	23.5	10	7.0
C4-CXS-47-07	40.00	7.00	47.00	2.90	47.0	47.0	3	25.0	10	7.0
C4-CXS-47-08	40.00	8.00	47.00	0.00	47.0	47.0	3	22.0	10	7.0
C4-CXS-47-10	40.00	10.00	47.00	0.00	47.0	47.0	3	22.0	10	7.0
C5-CXS-49-04	50.00	4.00	49.00	1.05	49.0	49.0	3	21.0	10	7.0
C5-CXS-49-05	50.00	5.00	49.00	1.30	49.0	49.0	3	22.0	10	7.0
C5-CXS-49-06	50.00	6.00	49.00	1.95	49.0	49.0	3	23.5	10	7.0
C5-CXS-49-07	50.00	7.00	49.00	2.90	49.0	49.0	3	25.0	10	7.0
C6-CXS-95-04	63.00	4.00	95.00	1.05	95.0	95.0	3	21.0	10	7.0
C6-CXS-95-05	63.00	5.00	95.00	1.30	95.0	95.0	3	22.0	10	7.0
C6-CXS-95-06	63.00	6.00	95.00	1.95	95.0	95.0	3	23.5	10	7.0
C6-CXS-95-07	63.00	7.00	95.00	2.90	95.0	95.0	3	25.0	10	7.0

Versión neutra












Información sobre el suministro de refrigerante

Código del tipo de entrada de refrigerante (CNSC)

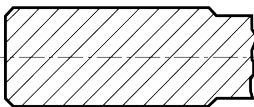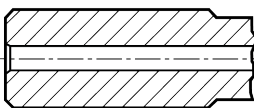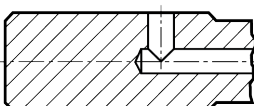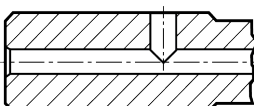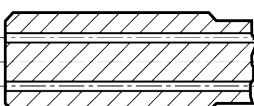Código	Descripción	Imagen
0	Sin entrada de refrigerante	
1	Entrada concéntrica axial	
2	Entrada radial	
3	Entrada concéntrica axial y entrada radial	
4	Entrada concéntrica axial en círculo	
5	Entrada radial antes del adaptador.	
6	Descentralizado sobre la brida	
7	Descentralizado sobre la brida y axial	
8	Descentralizado sobre las ranuras del mango	

Código del tipo de salida de refrigerante (CXSC)

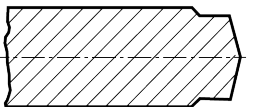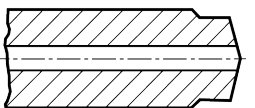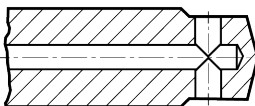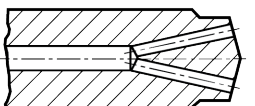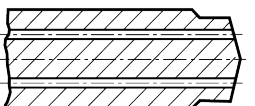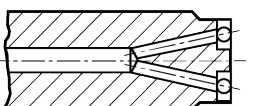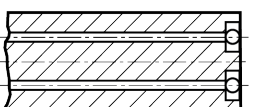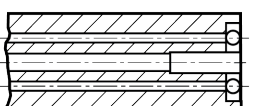Código	Descripción	Imagen
0	Sin salida de refrigerante	
1	Salida concéntrica axial	
2	Salida radial	
3	Salida inclinada axial	
4	Concéntrica axial en círculo	
5	Salida inclinada axial con boquilla, ajustable	
6	Salida descentralizada con boquillas, ajustable	
7	Salida focalizada inclinada axial con boquilla	
8	Concéntrico axial o descentralizado con boquilla, ajustable	



Parámetros de la herramienta de corte según ISO 13399

Todas las herramientas de corte se definen a través de una serie de parámetros pertenecientes a la norma ISO 13399. En la siguiente lista encontrará los parámetros de la herramienta de corte y sus definiciones.

Parámetro	Definición
ADINTMS	Dirección de la máquina en acoplamiento adaptador
ADINTWS	Dirección de la pieza en acoplamiento adaptador
AERMX	Relación de empañe de trabajo máximo
ALP	Ángulo de incidencia axial
AN	Ángulo de incidencia principal
ANN	Ángulo de incidencia menor
APMX	Profundidad de corte máxima
AXGSUP	Dirección de soporte de ranura axial
AZ	Profundidad máxima de avance axial
B	Anchura del mango
BAMS	Ángulo cuerpo del lado de la máquina
BAWS	Ángulo del cuerpo del lado de la pieza
BBD	Equilibrado por diseño
BBR	Equilibrado por prueba de rotación
BD	Diámetro del cuerpo
BHTA	Ángulo de conicidad del cuerpo
BLMC	Código del método de equilibrado
BMC	Código del material del cuerpo
BN	Anchura de faceta frontal
BS	Longitud del filo Wiper
BSG	Grupo estándar básico
BSR	Radio filo Wiper
CBMD	Designación del fabricante del rompevirutas
CCC	Capacidad de corte central
CCONWS	Número de conexiones del lado de la pieza
CDX	Profundidad de corte máxima
CEDC	Número de filos
CGX	Componente X para localización del centro de gravedad
CGY	Componente Y para localización del centro de gravedad
CGZ	Componente Z para localización del centro de gravedad
CHW	Anchura del chaflán del vértice
CICT	Número de elementos de corte
CND	Entrada de refrigerante, diámetro
CNSC	Código del tipo de entrada de refrigerante
CNT	Tamaño de la rosca de entrada de refrigerante
COATING	Recubrimiento
CONARWS	Disposición de la conexión del lado de la pieza
CP	Presión de refrigerante
CPDF	Diferencial de paso de corte
CRKS	Tamaño de la rosca de la conexión del tirante de fijación
CTPT	Tipo de operación



CUTDIA	Diámetro de tronzado de pieza máximo
CUTINT_MASTER	Parte 2 de identificadores de acoplamiento de elemento de corte
CUTINT_SIZESHAPE	Tamaño y forma de plaquita
CW	Anchura de corte
CWTOLL	Tolerancia inferior de la anchura de corte
CWTOLU	Tolerancia superior de la anchura de corte
CXSC	Código del tipo de salida de refrigerante
CXST	Tipo de suministro de salida de refrigerante
CZC	Código de tamaño de conexión
CZC MS	Código del tamaño de conexión del lado de la máquina
CZC WS	Código del tamaño de conexión del lado de la pieza
D1	Diámetro del agujero de fijación
DAH	Diámetro del agujero de acceso
DAXIN	Diámetro interior mínimo de la ranura axial
DAXN	Diámetro exterior mínimo de ranura axial
DAXX	Diámetro exterior máximo de la ranura axial
DBC	Diámetro de la circunferencia de pernos
DC	Diámetro de corte
DCB	Diámetro del agujero de conexión
DCBN	Diámetro mínimo del agujero de conexión
DCBX	Diámetro máximo del agujero de conexión
DCF	Contacto frontal del diámetro de corte
DCN	Diámetro mínimo de corte
DCON	Diámetro de conexión
DCONMS	Diámetro de conexión del lado de la máquina
DCONWS	Diámetro de conexión del lado de la pieza
DCP	Bolsillo para chip de datos
DCPS	Tamaño del bolsillo para chip de datos
DCSFMS	Diámetro de la superficie de contacto del lado de la máquina
DCSFWS	Diámetro de la superficie de contacto del lado de la pieza
DCTOLL	Tolerancia inferior de diámetro de corte
DCTOLU	Tolerancia superior de diámetro de corte
DCX	Diámetro de corte máximo
DFC	Diámetro funcional
DHUB	Diámetro de cubo
DIX	Diámetro de interferencia máximo del cambiador de herramientas
DMIN	Diámetro del agujero mínimo
DMM	Diámetro del mango
DN	Diámetro del cuello
DPC	Propiedad de amortiguación
DSGN	Diseño
FHA	Ángulo helicoidal de la ranura
FLGT	Grosor del saliente
FTDZ	Para tamaño del diámetro de rosca
GAMF	Ángulo de desprendimiento radial
GAMO	Ángulo de desprendimiento ortogonal
GAMP	Ángulo de desprendimiento axial
GAN	Ángulo de desprendimiento de plaquita
GB	Ángulo de faceta frontal



GRADE	Calidad
H	Altura del mango
HAND	Mano
HBL	Longitud de desplazamiento de la base de la cabeza
HDD	Diámetro de cabeza
HEAD_TYPE	Tipo de cabeza
HF	Altura funcional
HRY	Punto más bajo desde el plano de referencia
HTB	Altura del cuerpo
HTH	Altura
HTY	Tipo de agujero
IC	Diámetro de la circunferencia inscrita
IEP	Propiedad de filo interrumpido
IFS	Código de modelo de montaje de plaquita
INSL	Longitud de la plaquita
IZC	Código del tamaño de la plaquita
KAP	Kappa (rot. en eje Z)
KAPR	Ángulo del filo de la herramienta
KCH	Chaflán del vértice
KGRP_INT	Adaptador de llave de agarre
KGRPS	Tamaño de pieza propulsada
KGRPTP	Pieza propulsada característica geométrica
KRINS	Ángulo de filo principal
L	Longitud del filo de corte
LAMS	Ángulo de inclinación
LB	Longitud del cuerpo
LCF	Longitud del desahogo de virutas
LE	Longitud efectiva del filo de corte
LF	Longitud funcional
LGR	Longitud de rectificado
LH	Longitud de la cabeza
LIG	Filo de longitud de interferencia
LOCAP	Propiedad de ayuda a localización
LPR	Longitud del saliente
LS	Longitud del mango
LSC	Longitud de sujeción
LSCN	Longitud de sujeción mínima
LSCX	Longitud de sujeción máxima
LSD	Longitud exacta del mango
LU	Longitud útil (valor máximo recomendado)
MHD	Distancia del agujero de montaje
MIID	Identificación de la plaquita principal
MMCC	Código del par de preajuste
MMCX	Par de corte máximo
MRAT	Ángulo de rotación principal de la herramienta
MTP	Código de tipo de sujeción
NOF	Número de desahogos
NORGMX	Rectificaciones máximas
OAH	Altura global



OAL	Longitud global
OAW	Anchura global
OHN	Voladizo mínimo
OHX	Voladizo máximo
PHD	Diámetro del agujero premecanizado
PHDX	Diámetro del agujero premecanizado máximo
PHT	Tipo de agujero premecanizado
PL	Longitud de la punta
PRFRAD	Radio del perfil
PRSPC	Especificación del perfil
PSIR	Ángulo de avance de la herramienta
PSIRL	Ángulo del filo mayor a la izquierda
PSIRR	Ángulo del filo mayor a la derecha
RADH	Altura radial del cuerpo
RADW	Anchura radial del cuerpo
RE	Radio de punta
REEQ	Equivalente de radio de punta
REL	Radio de punta izquierda
RER	Radio de punta derecha
RETOLL	Tolerancia inferior del radio de punta
RETOLU	Tolerancia superior del radio de punta
RIDOP	Dirección de rotación invertida lado de salida
RMPX	Ángulo máximo de progresión en rampa
RPMX	Velocidad de giro máxima
S	Espesor de plaquita
SC	Código de forma de plaquita
SCREW_TYPE	Tipo de tornillo
SDL	Longitud del diámetro del escalón
SEAL	Propiedad de sellado
SEP	Propiedad del sensor incrustado
SIG	Ángulo de punta
SPA	Ángulo de perfil esférico
SSC	Código de tamaño del alojamiento
STA	Ángulo incluido en paso
SUBSTRATE	Sustrato
TA	Ángulo de cono
TCDC	Clase de tolerancia del diámetro de corte
TCDCON	Tolerancia de diámetro de conexión
TCDMM	Tolerancia del diámetro del mango
TCHA	Tolerancia de agujero posible
TCL	Longitud de chaflán macho
TCT	Clase de tolerancia de la herramienta
TCTR	Clase de tolerancia de la rosca
TD	Diámetro de la rosca
TDZ	Tamaño del diámetro de la rosca
TFLA	Longitud frontal del macho flotante
TFLB	Longitud trasera del macho flotante
TG	Gradiente de cono
THBTP	Propiedad de cono posterior de rosca



THCA	Ángulo de corrección de hélice de rosca
THCHT	Tipo de chaflán roscado
THDH	Mano de rosca
THFT	Tipo de forma
THL	Longitud rosca
THLGTH	Longitud de la rosca
THUB	Grosor del cubo
TP	Paso de rosca
TPI	Roscas por pulgada
TPIN	Roscas por pulgada, mínimo
TPIX	Roscas por pulgada, máximo
TPN	Paso de rosca mínimo
TPX	Paso de rosca máximo
TQ	Par
TSYC	Código de tipo de herramienta
ULDR	Relación longitud-diámetro útil
W1	Anchura de la plaquita
WB	Anchura del cuerpo
WEP	Propiedad filo Wiper
WF	Anchura funcional
WSC	Anchura de sujeción
WT	Peso del elemento
XYPFEEDIR	Dirección de avance del plano XY
ZEFF	Número de filos efectivos frontales
ZEFP	Número de filos efectivos periféricos
ZWX	Número máximo de plaquitas Wiper

Más sostenible con nuestros programas de reciclaje y reacondicionamiento

Sandvik Coromant tiene un compromiso con la sostenibilidad y la reducción de la huella medioambiental. Nuestros programas de reciclaje y reacondicionamiento han sido diseñados no solo para cuidar del planeta, sino también para ofrecer a nuestros clientes y proveedores las soluciones más prácticas.



Programa de reacondicionamiento

Aumente la duración de sus herramientas de metal duro enterizas con nuestro programa de reacondicionamiento. ¿Por qué invertir en una herramienta nueva si puede ahorrar costes y recursos rejuveneciendo sus herramientas existentes? Nuestro servicio de reacondicionamiento no solo prolonga la vida útil de su herramienta sino que también ayuda a reducir los desperdicios. Si todavía no conoce las ventajas de nuestro servicio de reacondicionamiento, es el momento de ponerlo a prueba y vivir la experiencia de primera mano.

Pregunte a su representante de Sandvik por los requisitos de reacondicionamiento locales.

Programa de reciclaje


Únase a nuestra misión de promover la sostenibilidad con nuestro innovador programa de reciclaje. Al participar en el programa de re-compra de Sandvik Coromant, disfruta de una experiencia sencilla y contribuye a crear una industria más ecológica. Nuestro proceso de reciclaje certificado exige el mínimo esfuerzo, a la vez que le permite contribuir a conseguir un futuro más sostenible.

Recicle con Sandvik Coromant y reduzca su huella ecológica.


Recicle, cuide el medio ambiente

Ventajas medioambientales

Cada reacondicionamiento se traduce en una calidad de herramienta estable y una caída en picado del precio de la herramienta.



La producción a partir de materiales reciclados reduce las emisiones totales de dióxido de carbono en un 40 %.



Más información sobre nuestras iniciativas sostenibles:
www.sandvik.coromant.com/services



SANDVIK
Coromant

